



Atmos PICO

Entegre Frekans Konvertörlü Sirkülasyon Pompası

Yapı

→ Enerji tasarruflu, kazan-radyatör hattı devirdaim pompası

Uygulama

→ Isıtma
→ Soğutma
→ İklimlendirme hatları için kullanımı ideal

Özellikler ve Ürün Avantajları

→ ERP yönetmeliğine uygun yüksek performanslı sirkülatör
→ $EEL \leq 0,23$
→ Hata ve çalışma sinyali için LED ışık
→ İki farklı işletme modu; $\Delta p-v$ ve n -sabit
→ Her sisteme uyumlu; hızlı ve kolay kurulum
→ Otomatik blokaj açma fonksiyonu, EC motor
→ Wilo-Connector ile hızlı elektrik bağlantısı
→ Yüksek başlangıç torku

Malzeme

→ Gövde GG 20
→ Çark Plastik (PP + %40 GF)
→ Mil Paslanmaz çelik

Teknik Bilgiler

→ Akışkan sıcaklığı $-10/+95^{\circ}\text{C}$
→ Şebeke bağlantısı 1~230 V, 50 Hz
→ Koruma sınıfı IP X 2D
→ İzolasyon sınıfı F

Teslimat Kapsamı

→ Pompa
→ Wilo-Connector
→ İşletme ve kurulum kılavuzu

Model	Enerji Verimlilik İndeksi (EEI)	Bağlantı Çapı	Maks. Çalışma Basıncı	Flanşlar Arası Mesafe	Ürün Kodu
Atmos PICO 15/1-6	$\leq 0,23$	Rp 1 TM "	PN 10	130 mm	4232692
Atmos PICO 25/1-4	$\leq 0,23$	Rp 1"	PN 10	180 mm	4232691
Atmos PICO 25/1-6	$\leq 0,23$	Rp 1"	PN 10	130 mm	4232693
Atmos PICO 25/1-6	$\leq 0,23$	Rp 1"	PN 10	180 mm	4232694
Atmos PICO 25/1-8	$\leq 0,23$	Rp 1"	PN 10	180 mm	4232696
Atmos PICO 30/1-6	$\leq 0,23$	Rp 1½"	PN 10	180 mm	4232695
Atmos PICO 30/1-8	$\leq 0,23$	Rp 1½"	PN 10	180 mm	4232697

131

131


150

150


205

161

222

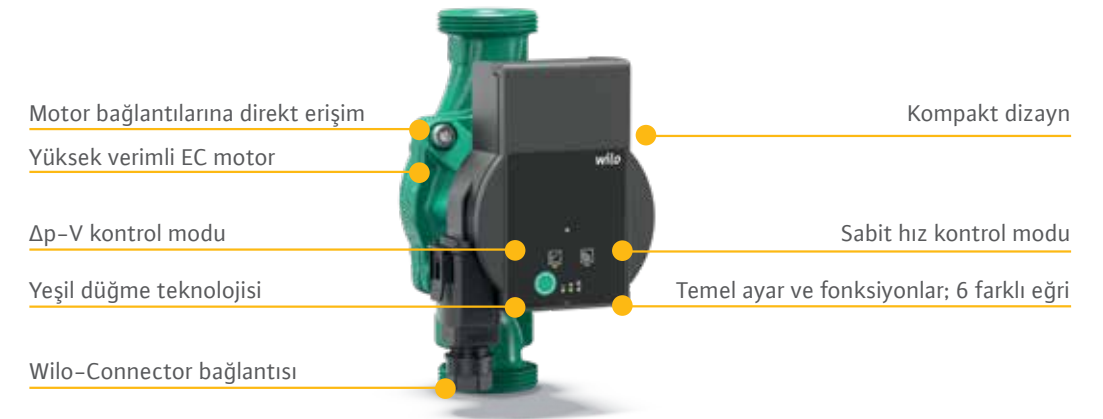

$\Delta p-v$ kontrol modu

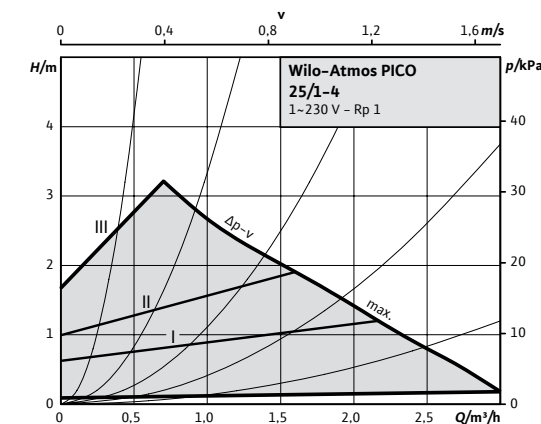

n -sabit kontrol modu

