



Ürün serisi tanımı: Wilo-Wilo-DrainLift WS 40/50 Basic

Wilo-DrainLift WS 50 D



DrainLift WS 40 Basic

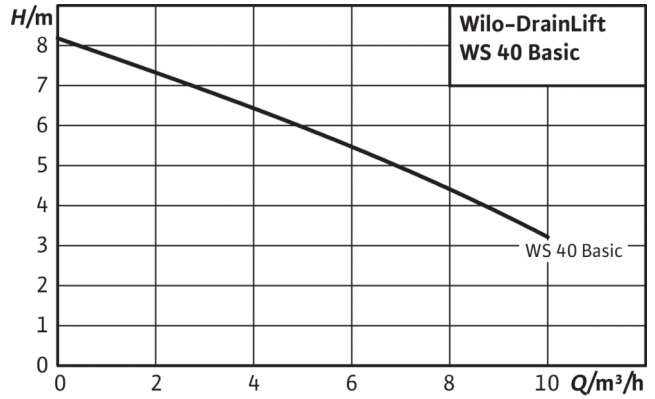

Konstrüksiyon

Zemin altı pompa istasyonu veya zemin üstü kaldırma tesisi olarak entegre pompalı plastik baca

Uygulama

Ön temizliği yapılmış, foseptik içermeyen ve doğal eğimle kanal sistemine sevk edilemeyen atıksuyun basılmasını ve karşı basınç seviyesinin altında kalan nesnelerin drenajını sağlar.

Donanım/işlev

Baca komple borulama ve pompayla bağlanmaya hazır

Teslimat kapsamı

- Depo (tekli veya ikiz pompalı sistem için)
- Entegre borulama
- Çekvalf
- **Dahili pompa**
- Seviye kumandası
- Kumanda cihazı (trifaze pompa veya ikiz pompalı tesiste)
- Contalı kapak (200 kg'a kadar üzerine basılabilir)
- Dairesel delik açma testeresi Ø 124 , giriş contası DN 100 (Ø 110 boru için)
- 1 hortum parçası PVC Ø 50 , bir manüel diyaframlı pompanın bağlanması için kelepçeli
- Zemine sabitleme için sabitleme malzemesi
- Montaj ve kullanma kılavuzu

Tip kodlaması

Örn.: WS 40 E	Wilo-DrainLift WS 40E/TC40 (3-)-BV Sentetik baca pompa istasyonu Tesisin basınç çıkışı E = Tek pompalı sistem D = İkiz pompalı sistem
TC 40 (3-) BV	Entegre edilmiş pompa Trifaze akım motoru Çekvalf

Malzemeler

- Pompa bacası: PE
- Borulama: 1.4404
- Su üstü kaplini: PUR
- Küresel çekvalf: Pk döküm
- Kesme sürgüsü: Bronz döküm
- Pompa: Pk döküm

Özellikler/Ürün avantajları

- Basınç geçirmez baca, zemin üstü ve zemin altı kurulum için
- Serbest seçilebilir girişler sayesinde esnek
- Hazne hacmi büyük
- Borulama, seviye kumandası, kumanda cihazı ve pompa dahildir

Ürün serisi tanımı: Wilo-Wilo-DrainLift WS 40/50 Basic

Açıklama/Konstrüksiyon

Wilo-DrainLift WS 40 Basic, tekli veya ikiz pompalı sistem olarak otomatik çalışan bir terfi tesisidir. Biçim sağlamlığı ve artan basınca dayanıklılığı sağlamak için plastik baca entegre desteklere sahiptir ve girişleri serbest tanımlanabilir.

Tesis hem binalarda terfi tesisi olarak, hem de bina dışında alışılagelmiş şekilde plastik baca olarak toprağa kurulabilir.

Teknik veriler


- Giriş: DN 100/DN 150
- Hava tahliyesi: DN 70
- Basınç hattında maksimum basınç: 1,5 bar.

Pompa

Wilo-Drain TC 40 atıksu dalgıç motorlu pompa ön kurulumu yapılmıştır.

Genel karakteristik alanı: Wilo-Wilo-DrainLift WS 40/50 Basic

DrainLift WS 40 Basic

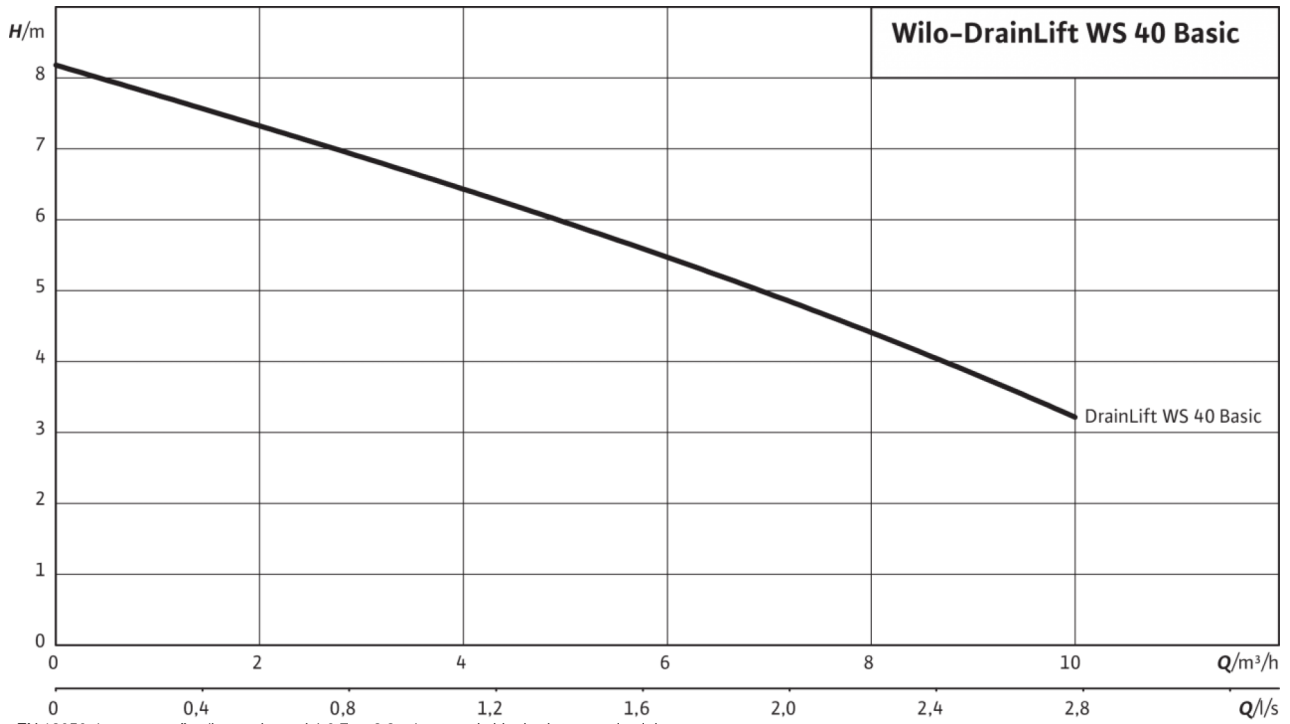

Ürün listesi: Wilo-Wilo-DrainLift WS 40/50 Basic

Ürün tanımı	Ürün numarası
DrainLift WS 40E Basic/TC 40/8 3~	2525601
DrainLift WS 40D Basic/TC 40/8 3~	2525603
DrainLift WS 40E Basic/TC 40/10 1~	2534506
DrainLift WS 40D Basic/TC 40/10 1~	2534507

Veri föyü: DrainLift WS 40E Basic/TC 40/8 3~

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	1 bar
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	40 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-200
Çark	PA-GF30
Mil	1.4005
Motor malzemesi	1.4308

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	DrainLift WS 40E Basic/TC 40/8 3~
EAN numarası	4016322850755
Ürün numarası	2525601
Ağırlık net yakl. m	51
Ağırlık brüt yakl. m	75.0
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	47.24409 in
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	47.32283 in
Ambalajlı genişlik ölçüsü	31.49606 in
Ambalaj özelliği	Nakliye ambalajı
Ambalaj türü	Euro palet
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Nominal akım I_N	1.90 A
Nominal devir hızı	3
Nominal devir hızı n	2900 rpm
Nominal devir hızı	2
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Maks. kumanda sıklığı t	30 1/h
Seçilen çarkın güç tüketimi	700 W
$P1(Q=maks.) \cdot P$ Pompa sayısı $P1$	
Yalıtım sınıfı	F
Koruma sınıfı	IP68

Montaj ölçüleri

İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S3-25%
Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	-
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	Rp 1½

Veri föyü: DrainLift WS 40D Basic/TC 40/8 3~

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	1 bar
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	40 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-200
Çark	PA-GF30
Mil	1.4005
Motor malzemesi	1.4308

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	DrainLift WS 40D Basic/TC 40/8 3~
EAN numarası	4016322850779
Ürün numarası	2525603
Ağırlık net yakl. m	83
Ağırlık brüt yakl. m	105.0
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	47.24409 in
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	47.32283 in
Ambalajlı genişlik ölçüsü	31.49606 in
Ambalaj özelliği	Nakliye ambalajı
Ambalaj türü	Euro palet
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Nominal akım I_N	1.90 A
Nominal devir hızı	3
Nominal devir hızı n	2900 rpm
Nominal devir hızı	2
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Maks. kumanda sıklığı t	30 1/h
Seçilen çarkın güç tüketimi	700 W
$P1(Q=maks.) \cdot P$ Pompa sayısı $P1$	
Yalıtım sınıfı	F
Koruma sınıfı	IP68

Montaj ölçüleri

İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S3-25%
Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	-
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	Rp 1½

Veri föyü: DrainLift WS 40E Basic/TC 40/10 1~

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	1 bar
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	40 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-200
Çark	PA-GF30
Mil	1.4005
Motor malzemesi	1.4308

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	DrainLift WS 40E Basic/TC 40/10 1~
EAN numarası	4048482149592
Ürün numarası	2534506
Ağırlık net yakl. m	51
Ağırlık brüt yakl. m	75.0
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	47.24409 in
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	47.32283 in
Ambalajlı genişlik ölçüsü	31.49606 in
Ambalaj özelliği	Nakliye ambalajı
Ambalaj türü	Euro palet
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V, 50 Hz
Nominal akım I_N	4.50 A
Nominal devir hızı	1
Nominal devir hızı n	2900 rpm
Nominal devir hızı	2
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Maks. kumanda sıklığı t	30 1/h
Seçilen çarkın güç tüketimi	940 W
$P_1(Q=\text{maks.}) \cdot P$ Pompa sayısı P_1	
Yalıtım sınıfı	F
Koruma sınıfı	IP68

Montaj ölçüleri

İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S3-25%
Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	-
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	Rp 1½

Veri föyü: DrainLift WS 40D Basic/TC 40/10 1~

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	1 bar
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	40 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-200
Çark	PA-GF30
Mil	1.4005
Motor malzemesi	1.4308

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	DrainLift WS 40D Basic/TC 40/10 1~
EAN numarası	4048482149608
Ürün numarası	2534507
Ağırlık net yakl. m	83
Ağırlık brüt yakl. m	105.0
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	47.24409 in
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	47.32283 in
Ambalajlı genişlik ölçüsü	31.49606 in
Ambalaj özelliği	Nakliye ambalajı
Ambalaj türü	Euro palet
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V, 50 Hz
Nominal akım I_N	4.50 A
Nominal devir hızı	1
Nominal devir hızı n	2900 rpm
Nominal devir hızı	2
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Maks. kumanda sıklığı t	30 1/h
Seçilen çarkın güç tüketimi	940 W
P_1 (Q=maks.) * Pompa sayısı P_1	
Yalıtım sınıfı	F
Koruma sınıfı	IP68

Montaj ölçüleri

İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S3-25%
Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	-
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	Rp 1½