


Ürün serisi tanımı: Wilo-EMUport CORE

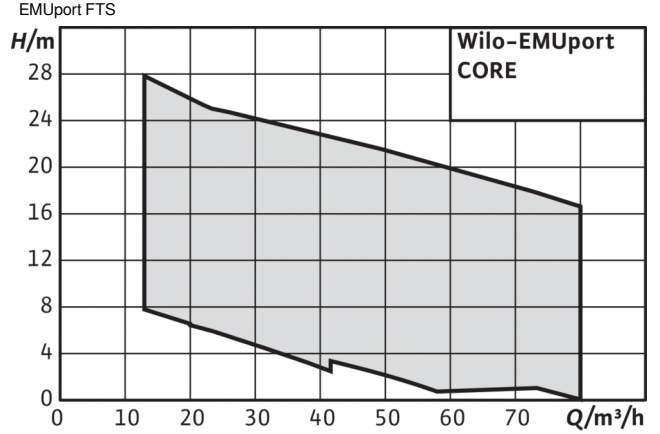

Katı maddeleri ayırın ve taşıyın. Temiz, güvenli ve güvenilir.

Özellikle binalarda ve konutlarda, atık sudaki büyük katı maddeler atık su taşıma sisteminin tıkanmasına neden olabilir. Sonuç: Bu da çalışma arızalarına yol açarak servis maliyetlerinin yükselmesine neden olur. Wilo tarafından sunulan uzun ömürlü çözüm: Wilo-EMUport CORE katı madde ayırma sistemi. Sistemin çalışmasına hiçbir zarar vermeden, atık suların tıkanma olmadan taşınmasına olanak sağlar. Ayrıca hijyenik kuru kurulum ve dışardan kolay erişilebilirlik sayesinde bakımı kolaydır. Sistemin bütünü, korozyon tutmayan bir bacadan ve daha büyük olan Wilo sistemlerinde kullanıma yönelik baca sistemlerinden oluşur. İhtiyaçlarınıza en uygun çözüm.

Konstrüksiyon

Bina içinde veya baca içinde dış mekanda kurulum için, katı madde ayırma sistemine sahip (DIN EN 12050-1 uyarınca), standartlaştırılmış atıksu terfi tesisi.

Uygulama

Doğal eğimle kanal sistemine sevk edilemeyen, kaba atık suyun basılması ve karşı basınç seviyesinin altında kalan nesnelerin drenajı (DIN EN 12056/ DIN 1986-100 uyarınca).

Donanım/işlev

- Katı madde ayırma sistemli atıksu terfi tesisi
- Ayrı ayrı kesilebilir 2 katı madde ayırma kabı
- Alternatif işletim için iki adet kuru olarak kurulum atık su dalgıç motorlu pompa
- IP68 koruma sınıfı pompalar ve IE3 uyarınca motor verimliliği
- Seviye sondasıyla seviye tespiti

Teslimat kapsamı

Ön montajı komple yapılmış, montaja hazır atık su kaldırma tesisi; birleştirme parçası, seviye sensörü ve iki pompa dahil

Tip kodlaması

Ön.:	Wilo-EMUport CORE 20.2-10A
CORE	Standartlaştırılmış katı madde ayırma sistemi
20	m³/saat cinsinden maks. giriş
2	Takılı pompa adedi
10	maks. basma yüksekliği, m cinsinden
A	Model: [?]A = Standart versiyon [?]B = Comfort model

Teknik veriler

- Maks. sürekli giriş: 20, 45 veya 50 m³/saat
- Hazne hacmi: 440 l veya 1200 l
- Kullanılabilen hazne hacmi: 295 l veya 900 l
- Maks. basma yüksekliği: 31 m
- Giriş yüksekliği: 750 mm
- Giriş bağlantısı: DN 200
- Basınç bağlantısı: DN 80 veya DN 100
- Elektrik şebekesi bağlantısı: 3-400 V, 50 Hz

Malzemeler

- Toplama kabı: PE
- Katı madde ayırma hazneleri: PE
- Giriş kutusu: PUR
- Borulama: PE
- Pompalar: Pik döküm
- Kesme sürgüsü: Pik döküm
- Basınç bağlantısı: [?] - A varyantı: PE, T-birleşimli [?] - B varyantı: Paslanmaz çelik, Y birleşimli

Özellikler/Ürün avantajları

- Katı maddelerin atık sudan ayrılması sayesinde maksimum işletim güvenilirliği. Büyük katı maddelerin pompadan geçmesi gerekmez - tıkanma oluşmaz
- Eski pompa istasyonlarının kolayca ıslah edilmesini sağlayan ekonomik retrofit sistem
- PE ve PUR malzeme kullanımı sayesinde uzun ömürlü ve korozyona dayanıklı
- Hijyenik kuru kurulum, dışardan kolay erişilebilirlik ve tekli blokaj özellikleri sayesinde çalışırken bile bakımı kolaydır
- Atıksudaki artan katı madde oranına rağmen gelecekte de güvenli kullanılabilir
- Binada ve çapı 1.500 mm üzeri bacalarda esnek bir şekilde monte edilebilir
- Kolayca entegre edilebilir ve bağlanmaya hazır Plug&Pump sistemi
- Verimli atık su dalgıç motorlu pompalar sayesinde enerji tasarrufu sağlar, tercihen IE3 motorlar ile


Ürün serisi tanımı: Wilo-EMUport CORE

Açıklama/Konstrüksiyon

Katı madde ayırma özellikli, bağlanmaya hazır, komple su altında kalabilir atıksu terfi tesisi. Konstrüksiyon gereği kaynak yeri bulunmayan ve iki ayrı bloke edilebilir katı madde ayırma kaplarına sahip olan, gaz ve su yalıtımlı, tek parça toplama kabı. Toplama kabı yuvarlak çizgilere sahiptir; kabın tabanı eğimlidir ve en derin noktası pompaların hemen altında yer alır. Böylece kritik noktalarda çökeltiler ve kurumuş katı maddeler önlenir. Katı madde ayırma kaplarındaki ön filtreleme sayesinde, katı maddeler akışkandan filtrelenir ve sadece ön filtreleme işleminden geçen atıksu toplama kabına iletilir. Basma, kuru kurulumlu, iki adet tam donanımlı atık su dalgıç motorlu pompa ile gerçekleşir. Pompalar yedeklemeli ikiz pompalı sistem olarak uygulanmıştır ve dönüşümlü olarak çalışır. Seviye tespiti, bir seviye sondası aracılığıyla gerçekleştirilir (0...2,5 mWS).

Temizleme etkisini güçlendirmek için "B" modeli ayrıca toplama kabına otomatik geri yıkama özelliğiyle donatılmıştır. SC-L ürün serisinin uygun kumanda cihazı aksesuar olarak temine edilebilir.

Genel karakteristik alanı: Wilo-EMUport CORE

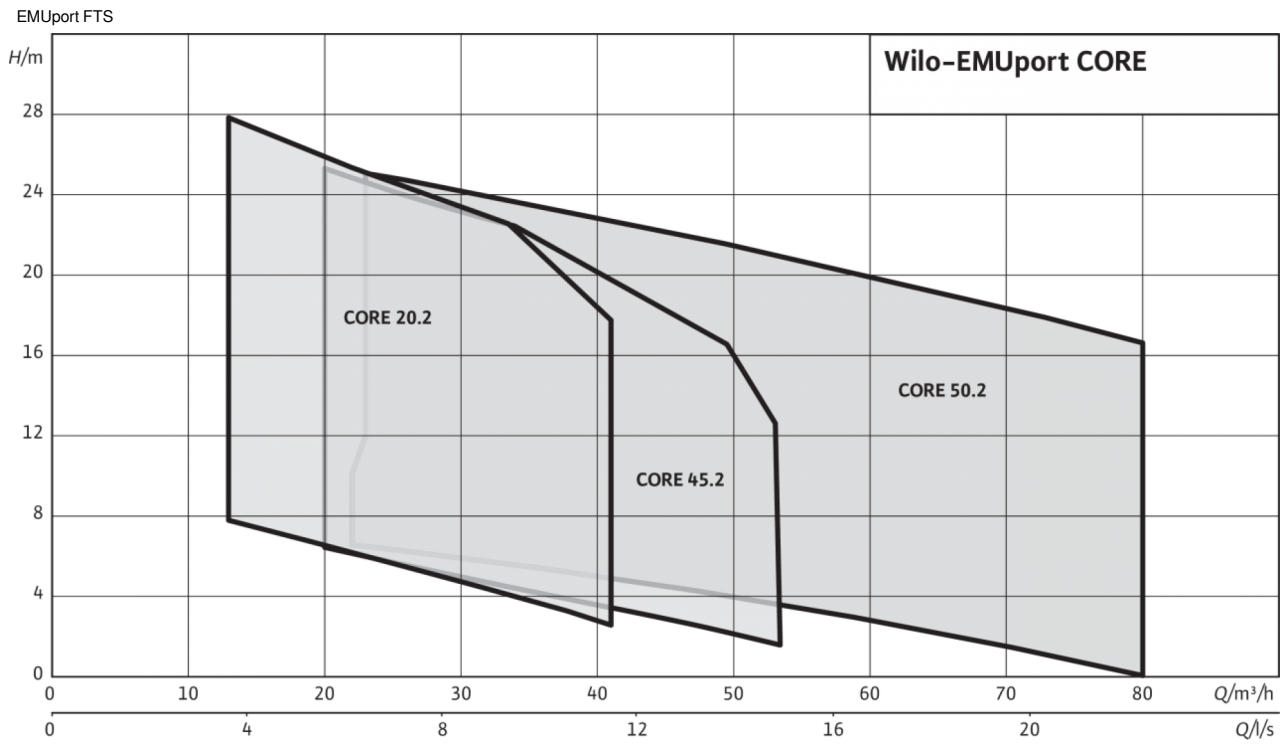

Ürün listesi: Wilo-EMUport CORE

Ürün tanımı	Ürün numarası
EMUport CORE 20.2-10B	6078590
EMUport CORE 20.2-14B	6078591
EMUport CORE 20.2-17B	6078592
EMUport CORE 20.2-21B	6078593
EMUport CORE 20.2-25B	6078594
EMUport CORE 20.2-28B	6078595
EMUport CORE 20.2-31B	6078596
EMUport CORE 20.2-10A	6078606
EMUport CORE 20.2-14A	6078607
EMUport CORE 20.2-17A	6078608
EMUport CORE 20.2-21A	6078609
EMUport CORE 20.2-25A	6078610
EMUport CORE 20.2-28A	6078611
EMUport CORE 20.2-31A	6078612
EMUport CORE 45.2-9A	6080600
EMUport CORE 45.2-13A	6080601
EMUport CORE 45.2-16A	6080602
EMUport CORE 45.2-20A	6080603
EMUport CORE 45.2-24A	6080604
EMUport CORE 45.2-27A	6080605
EMUport CORE 45.2-30A	6080606
EMUport CORE 45.2-9B	6080607
EMUport CORE 45.2-13B	6080608
EMUport CORE 45.2-16B	6080609
EMUport CORE 45.2-20B	6080610
EMUport CORE 45.2-24B	6080611
EMUport CORE 45.2-27B	6080612
EMUport CORE 45.2-30B	6080613
EMUport CORE 50.2-8A	6080614
EMUport CORE 50.2-11A	6080615
EMUport CORE 50.2-12A	6080616
EMUport CORE 50.2-15A	6080617
EMUport CORE 50.2-17A	6080618
EMUport CORE 50.2-20A	6080619
EMUport CORE 50.2-22A	6080620
EMUport CORE 50.2-23A	6080621
EMUport CORE 50.2-27A	6080622
EMUport CORE 50.2-8B	6080623
EMUport CORE 50.2-11B	6080624
EMUport CORE 50.2-12B	6080625
EMUport CORE 50.2-15B	6080626
EMUport CORE 50.2-17B	6080627
EMUport CORE 50.2-20B	6080628
EMUport CORE 50.2-22B	6080629
EMUport CORE 50.2-23B	6080630
EMUport CORE 50.2-27B	6080631

Veri föyü: EMUport CORE 20.2-10B

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	6 bar
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	40 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	EMUport CORE 20.2-10B
EAN numarası	4048482625287
Ürün numarası	6078590
Ağırlık net yakl. m	450
Ağırlık brüt yakl. m	450.0
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	59.05512 in
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	62.20472 in
Ambalajlı genişlik ölçüsü	59.05512 in
Ambalaj özelliği	Dış ambalaj
Ambalaj türü	Euro palet
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Nominal akım I_N	2.65 A
Nominal devir hızı	3
Nominal devir hızı n	2913 rpm
Nominal devir hızı	2
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Maks. kumanda sıklığı t	30 1/h
Yalıtım sınıfı	H
Koruma sınıfı	IP68

Montaj ölçüleri

İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S1
Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	-
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 80

Veri föyü: EMUport CORE 20.2-14B

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	6 bar
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	40 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	EMUport CORE 20.2-14B
EAN numarası	4048482625294
Ürün numarası	6078591
Ağırlık net yakl. m	450
Ağırlık brüt yakl. m	450.0
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	59.05512 in
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	62.20472 in
Ambalajlı genişlik ölçüsü	59.05512 in
Ambalaj özelliği	Dış ambalaj
Ambalaj türü	Euro palet
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Nominal akım I_N	5.70 A
Nominal devir hızı	3
Nominal devir hızı n	2908 rpm
Nominal devir hızı	2
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Maks. kumanda sıklığı t	30 1/h
Yalıtım sınıfı	H
Koruma sınıfı	IP68

Montaj ölçüleri

İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S3-50%
Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	-
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 80

Veri föyü: EMUport CORE 20.2-17B

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	6 bar
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	40 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	EMUport CORE 20.2-17B
EAN numarası	4048482625300
Ürün numarası	6078592
Ağırlık net yakl. m	450
Ağırlık brüt yakl. m	450.0
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	59.05512 in
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	62.20472 in
Ambalajlı genişlik ölçüsü	59.05512 in
Ambalaj özelliği	Dış ambalaj
Ambalaj türü	Euro palet
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Nominal akım I_N	5.70 A
Nominal devir hızı	3
Nominal devir hızı n	2908 rpm
Nominal devir hızı	2
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Maks. kumanda sıklığı t	30 1/h
Yalıtım sınıfı	H
Koruma sınıfı	IP68

Montaj ölçüleri

İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S3-50%
Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	-
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 80

Veri föyü: EMUport CORE 20.2-21B

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	6 bar
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	40 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	EMUport CORE 20.2-21B
EAN numarası	4048482625317
Ürün numarası	6078593
Ağırlık net yakl. m	450
Ağırlık brüt yakl. m	450.0
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	59.05512 in
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	62.20472 in
Ambalajlı genişlik ölçüsü	59.05512 in
Ambalaj özelliği	Dış ambalaj
Ambalaj türü	Euro palet
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Nominal akım I_N	5.70 A
Nominal devir hızı	3
Nominal devir hızı n	2908 rpm
Nominal devir hızı	2
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Maks. kumanda sıklığı t	30 1/h
Yalıtım sınıfı	H
Koruma sınıfı	IP68

Montaj ölçüleri

İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S3-50%
Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	-
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 80

Veri föyü: EMUport CORE 20.2-25B

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	6 bar
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	40 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	EMUport CORE 20.2-25B
EAN numarası	4048482625324
Ürün numarası	6078594
Ağırlık net yakl. m	450
Ağırlık brüt yakl. m	450.0
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	59.05512 in
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	62.20472 in
Ambalajlı genişlik ölçüsü	59.05512 in
Ambalaj özelliği	Dış ambalaj
Ambalaj türü	Euro palet
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Nominal akım I_N	7.30 A
Nominal devir hızı	3
Nominal devir hızı n	2868 rpm
Nominal devir hızı	2
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Maks. kumanda sıklığı t	30 1/h
Yalıtım sınıfı	H
Koruma sınıfı	IP68

Montaj ölçüleri

İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S3-50%
Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	-
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 80

Veri föyü: EMUport CORE 20.2-28B

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	6 bar
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	40 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	EMUport CORE 20.2-28B
EAN numarası	4048482625331
Ürün numarası	6078595
Ağırlık net yakl. m	450
Ağırlık brüt yakl. m	450.0
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	59.05512 in
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	62.20472 in
Ambalajlı genişlik ölçüsü	59.05512 in
Ambalaj özelliği	Dış ambalaj
Ambalaj türü	Euro palet
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Nominal akım I_N	7.30 A
Nominal devir hızı	3
Nominal devir hızı n	2868 rpm
Nominal devir hızı	2
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Maks. kumanda sıklığı t	30 1/h
Yalıtım sınıfı	H
Koruma sınıfı	IP68

Montaj ölçüleri

İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S3-50%
Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	-
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 80

Veri föyü: EMUport CORE 20.2-31B

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	6 bar
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	40 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	EMUport CORE 20.2-31B
EAN numarası	4048482625355
Ürün numarası	6078596
Ağırlık net yakl. m	450
Ağırlık brüt yakl. m	450.0
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	59.05512 in
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	62.20472 in
Ambalajlı genişlik ölçüsü	59.05512 in
Ambalaj özelliği	Dış ambalaj
Ambalaj türü	Euro palet
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Nominal akım I_N	7.30 A
Nominal devir hızı	3
Nominal devir hızı n	2868 rpm
Nominal devir hızı	2
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Maks. kumanda sıklığı t	30 1/h
Yalıtım sınıfı	H
Koruma sınıfı	IP68

Montaj ölçüleri

İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S3-50%
Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	-
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 80

Veri föyü: EMUport CORE 20.2-10A

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	6 bar
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	40 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	EMUport CORE 20.2-10A
EAN numarası	4048482623948
Ürün numarası	6078606
Ağırlık net yakl. m	450
Ağırlık brüt yakl. m	450.0
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	59.05512 in
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	61.02362 in
Ambalajlı genişlik ölçüsü	59.05512 in
Ambalaj özelliği	Dış ambalaj
Ambalaj türü	Euro palet
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Nominal akım I_N	2.65 A
Nominal devir hızı	3
Nominal devir hızı n	2913 rpm
Nominal devir hızı	2
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Maks. kumanda sıklığı t	30 1/h
Yalıtım sınıfı	H
Koruma sınıfı	IP68

Montaj ölçüleri

İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S1
Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	-
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 80

Veri föyü: EMUport CORE 20.2-14A

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	6 bar
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	40 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	EMUport CORE 20.2-14A
EAN numarası	4048482623955
Ürün numarası	6078607
Ağırlık net yakl. m	450
Ağırlık brüt yakl. m	450.0
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	59.05512 in
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	61.02362 in
Ambalajlı genişlik ölçüsü	59.05512 in
Ambalaj özelliği	Dış ambalaj
Ambalaj türü	Euro palet
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Nominal akım I_N	5.70 A
Nominal devir hızı	3
Nominal devir hızı n	2908 rpm
Nominal devir hızı	2
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Maks. kumanda sıklığı t	30 1/h
Yalıtım sınıfı	H
Koruma sınıfı	IP68

Montaj ölçüleri

İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S3-50%
Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	-
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 80

Veri föyü: EMUport CORE 20.2-17A

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	6 bar
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	40 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	EMUport CORE 20.2-17A
EAN numarası	4048482623962
Ürün numarası	6078608
Ağırlık net yakl. m	450
Ağırlık brüt yakl. m	450.0
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	59.05512 in
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	61.02362 in
Ambalajlı genişlik ölçüsü	59.05512 in
Ambalaj özelliği	Dış ambalaj
Ambalaj türü	Euro palet
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Nominal akım I_N	5.70 A
Nominal devir hızı	3
Nominal devir hızı n	2908 rpm
Nominal devir hızı	2
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Maks. kumanda sıklığı t	30 1/h
Yalıtım sınıfı	H
Koruma sınıfı	IP68

Montaj ölçüleri

İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S3-50%
Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	-
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 80

Veri föyü: EMUport CORE 20.2-21A

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	6 bar
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	40 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	EMUport CORE 20.2-21A
EAN numarası	4048482623979
Ürün numarası	6078609
Ağırlık net yakl. m	450
Ağırlık brüt yakl. m	450.0
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	59.05512 in
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	61.02362 in
Ambalajlı genişlik ölçüsü	59.05512 in
Ambalaj özelliği	Dış ambalaj
Ambalaj türü	Euro palet
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Nominal akım I_N	5.70 A
Nominal devir hızı	3
Nominal devir hızı n	2908 rpm
Nominal devir hızı	2
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Maks. kumanda sıklığı t	30 1/h
Yalıtım sınıfı	H
Koruma sınıfı	IP68

Montaj ölçüleri

İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S3-50%
Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	-
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 80

Veri föyü: EMUport CORE 20.2-25A

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	6 bar
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	40 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	EMUport CORE 20.2-25A
EAN numarası	4048482623986
Ürün numarası	6078610
Ağırlık net yakl. m	450
Ağırlık brüt yakl. m	450.0
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	59.05512 in
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	61.02362 in
Ambalajlı genişlik ölçüsü	59.05512 in
Ambalaj özelliği	Dış ambalaj
Ambalaj türü	Euro palet
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Nominal akım I_N	7.30 A
Nominal devir hızı	3
Nominal devir hızı n	2868 rpm
Nominal devir hızı	2
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Maks. kumanda sıklığı t	30 1/h
Yalıtım sınıfı	H
Koruma sınıfı	IP68

Montaj ölçüleri

İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S3-50%
Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	-
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 80

Veri föyü: EMUport CORE 20.2-28A

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	6 bar
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	40 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	EMUport CORE 20.2-28A
EAN numarası	4048482623993
Ürün numarası	6078611
Ağırlık net yakl. m	450
Ağırlık brüt yakl. m	450.0
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	59.05512 in
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	61.02362 in
Ambalajlı genişlik ölçüsü	59.05512 in
Ambalaj özelliği	Dış ambalaj
Ambalaj türü	Euro palet
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Nominal akım I_N	7.30 A
Nominal devir hızı	3
Nominal devir hızı n	2868 rpm
Nominal devir hızı	2
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Maks. kumanda sıklığı t	30 1/h
Yalıtım sınıfı	H
Koruma sınıfı	IP68

Montaj ölçüleri

İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S3-50%
Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	-
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 80

Veri föyü: EMUport CORE 20.2-31A

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	6 bar
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	40 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	EMUport CORE 20.2-31A
EAN numarası	4048482624006
Ürün numarası	6078612
Ağırlık net yakl. m	450
Ağırlık brüt yakl. m	450.0
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	59.05512 in
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	61.02362 in
Ambalajlı genişlik ölçüsü	59.05512 in
Ambalaj özelliği	Dış ambalaj
Ambalaj türü	Euro palet
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Nominal akım I_N	7.30 A
Nominal devir hızı	3
Nominal devir hızı n	2868 rpm
Nominal devir hızı	2
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Maks. kumanda sıklığı t	30 1/h
Yalıtım sınıfı	H
Koruma sınıfı	IP68

Montaj ölçüleri

İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S3-50%
Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	-
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 80

Veri föyü: EMUport CORE 45.2-9A

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	6 bar
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	40 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	EMUport CORE 45.2-9A
EAN numarası	3517280617653
Ürün numarası	6080600
Ağırlık net yakl. m	515
Ağırlık brüt yakl. m	565.0
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	74.80315 in
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	79.33071 in
Ambalajlı genişlik ölçüsü	74.80315 in
Ambalaj özelliği	Dış ambalaj
Ambalaj türü	Euro palet
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Nominal akım I_N	2.65 A
Nominal devir hızı	3
Nominal devir hızı n	2913 rpm
Nominal devir hızı	2
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Maks. kumanda sıklığı t	30 1/h
Yalıtım sınıfı	H
Koruma sınıfı	IP68

Montaj ölçüleri

İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S1
Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	-
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 100

Veri föyü: EMUport CORE 45.2-13A

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	6 bar
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	40 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	EMUport CORE 45.2-13A
EAN numarası	4048482702636
Ürün numarası	6080601
Ağırlık net yakl. m	515
Ağırlık brüt yakl. m	565.0
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	74.80315 in
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	79.33071 in
Ambalajlı genişlik ölçüsü	74.80315 in
Ambalaj özelliği	Dış ambalaj
Ambalaj türü	Euro palet
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Nominal akım I_N	5.70 A
Nominal devir hızı	3
Nominal devir hızı n	2908 rpm
Nominal devir hızı	2
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Maks. kumanda sıklığı t	30 1/h
Yalıtım sınıfı	H
Koruma sınıfı	IP68

Montaj ölçüleri

İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S3-50%
Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	-
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 100

Veri föyü: EMUport CORE 45.2-16A

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	6 bar
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	40 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	EMUport CORE 45.2-16A
EAN numarası	4048482702643
Ürün numarası	6080602
Ağırlık net yakl. m	515
Ağırlık brüt yakl. m	565.0
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	74.80315 in
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	79.33071 in
Ambalajlı genişlik ölçüsü	74.80315 in
Ambalaj özelliği	Dış ambalaj
Ambalaj türü	Euro palet
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Nominal akım I_N	5.70 A
Nominal devir hızı	3
Nominal devir hızı n	2908 rpm
Nominal devir hızı	2
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Maks. kumanda sıklığı t	30 1/h
Yalıtım sınıfı	H
Koruma sınıfı	IP68

Montaj ölçüleri

İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S3-50%
Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	-
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 100

Veri föyü: EMUport CORE 45.2-20A

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	6 bar
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	40 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	EMUport CORE 45.2-20A
EAN numarası	4048482702650
Ürün numarası	6080603
Ağırlık net yakl. m	515
Ağırlık brüt yakl. m	565.0
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	74.80315 in
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	79.33071 in
Ambalajlı genişlik ölçüsü	74.80315 in
Ambalaj özelliği	Dış ambalaj
Ambalaj türü	Euro palet
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Nominal akım I_N	5.70 A
Nominal devir hızı	3
Nominal devir hızı n	2908 rpm
Nominal devir hızı	2
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Maks. kumanda sıklığı t	30 1/h
Yalıtım sınıfı	H
Koruma sınıfı	IP68

Montaj ölçüleri

İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S3-50%
Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	-
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 100

Veri föyü: EMUport CORE 45.2-24A

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	6 bar
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	40 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	EMUport CORE 45.2-24A
EAN numarası	4048482702667
Ürün numarası	6080604
Ağırlık net yakl. m	515
Ağırlık brüt yakl. m	565.0
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	74.80315 in
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	79.33071 in
Ambalajlı genişlik ölçüsü	74.80315 in
Ambalaj özelliği	Dış ambalaj
Ambalaj türü	Euro palet
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Nominal akım I_N	7.30 A
Nominal devir hızı	3
Nominal devir hızı n	2868 rpm
Nominal devir hızı	2
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Maks. kumanda sıklığı t	30 1/h
Yalıtım sınıfı	H
Koruma sınıfı	IP68

Montaj ölçüleri

İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S3-50%
Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	-
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 100

Veri föyü: EMUport CORE 45.2-27A

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	6 bar
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	40 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	EMUport CORE 45.2-27A
EAN numarası	4048482702674
Ürün numarası	6080605
Ağırlık net yakl. m	515
Ağırlık brüt yakl. m	565.0
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	74.80315 in
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	79.33071 in
Ambalajlı genişlik ölçüsü	74.80315 in
Ambalaj özelliği	Dış ambalaj
Ambalaj türü	Euro palet
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Nominal akım I_N	7.30 A
Nominal devir hızı	3
Nominal devir hızı n	2868 rpm
Nominal devir hızı	2
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Maks. kumanda sıklığı t	30 1/h
Yalıtım sınıfı	H
Koruma sınıfı	IP68

Montaj ölçüleri

İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S3-50%
Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	-
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 100

Veri föyü: EMUport CORE 45.2-30A

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	6 bar
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	40 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	EMUport CORE 45.2-30A
EAN numarası	4048482702681
Ürün numarası	6080606
Ağırlık net yakl. m	515
Ağırlık brüt yakl. m	565.0
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	74.80315 in
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	79.33071 in
Ambalajlı genişlik ölçüsü	74.80315 in
Ambalaj özelliği	Dış ambalaj
Ambalaj türü	Euro palet
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Nominal akım I_N	7.30 A
Nominal devir hızı	3
Nominal devir hızı n	2868 rpm
Nominal devir hızı	2
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Maks. kumanda sıklığı t	30 1/h
Yalıtım sınıfı	H
Koruma sınıfı	IP68

Montaj ölçüleri

İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S3-50%
Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	-
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 100

Veri föyü: EMUport CORE 45.2-9B

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	6 bar
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	40 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	EMUport CORE 45.2-9B
EAN numarası	4048482702698
Ürün numarası	6080607
Ağırlık net yakl. m	515
Ağırlık brüt yakl. m	565.0
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	74.80315 in
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	79.33071 in
Ambalajlı genişlik ölçüsü	74.80315 in
Ambalaj özelliği	Dış ambalaj
Ambalaj türü	Euro palet
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Nominal akım I_N	2.65 A
Nominal devir hızı	3
Nominal devir hızı n	2913 rpm
Nominal devir hızı	2
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Maks. kumanda sıklığı t	30 1/h
Yalıtım sınıfı	H
Koruma sınıfı	IP68

Montaj ölçüleri

İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S1
Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	-
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 100

Veri föyü: EMUport CORE 45.2-13B

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	6 bar
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	40 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	EMUport CORE 45.2-13B
EAN numarası	4048482702704
Ürün numarası	6080608
Ağırlık net yakl. m	515
Ağırlık brüt yakl. m	565.0
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	74.80315 in
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	79.33071 in
Ambalajlı genişlik ölçüsü	74.80315 in
Ambalaj özelliği	Dış ambalaj
Ambalaj türü	Euro palet
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Nominal akım I_N	5.70 A
Nominal devir hızı	3
Nominal devir hızı n	2908 rpm
Nominal devir hızı	2
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Maks. kumanda sıklığı t	30 1/h
Yalıtım sınıfı	H
Koruma sınıfı	IP68

Montaj ölçüleri

İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S3-50%
Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	-
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 100

Veri föyü: EMUport CORE 45.2-16B

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	6 bar
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	40 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	EMUport CORE 45.2-16B
EAN numarası	4048482702711
Ürün numarası	6080609
Ağırlık net yakl. m	515
Ağırlık brüt yakl. m	565.0
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	74.80315 in
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	79.33071 in
Ambalajlı genişlik ölçüsü	74.80315 in
Ambalaj özelliği	Dış ambalaj
Ambalaj türü	Euro palet
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Nominal akım I_N	5.70 A
Nominal devir hızı	3
Nominal devir hızı n	2908 rpm
Nominal devir hızı	2
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Maks. kumanda sıklığı t	30 1/h
Yalıtım sınıfı	H
Koruma sınıfı	IP68

Montaj ölçüleri

İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S3-50%
Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	-
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 100

Veri föyü: EMUport CORE 45.2-20B

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	6 bar
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	40 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	EMUport CORE 45.2-20B
EAN numarası	4048482702728
Ürün numarası	6080610
Ağırlık net yakl. m	515
Ağırlık brüt yakl. m	565.0
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	74.80315 in
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	79.33071 in
Ambalajlı genişlik ölçüsü	74.80315 in
Ambalaj özelliği	Dış ambalaj
Ambalaj türü	Euro palet
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Nominal akım I_N	5.70 A
Nominal devir hızı	3
Nominal devir hızı n	2908 rpm
Nominal devir hızı	2
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Maks. kumanda sıklığı t	30 1/h
Yalıtım sınıfı	H
Koruma sınıfı	IP68

Montaj ölçüleri

İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S3-50%
Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	-
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 100

Veri föyü: EMUport CORE 45.2-24B

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	6 bar
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	40 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	EMUport CORE 45.2-24B
EAN numarası	4048482702735
Ürün numarası	6080611
Ağırlık net yakl. m	515
Ağırlık brüt yakl. m	565.0
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	74.80315 in
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	79.33071 in
Ambalajlı genişlik ölçüsü	74.80315 in
Ambalaj özelliği	Dış ambalaj
Ambalaj türü	Euro palet
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Nominal akım I_N	7.30 A
Nominal devir hızı	3
Nominal devir hızı n	2868 rpm
Nominal devir hızı	2
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Maks. kumanda sıklığı t	30 1/h
Yalıtım sınıfı	H
Koruma sınıfı	IP68

Montaj ölçüleri

İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S3-50%
Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	-
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 100

Veri föyü: EMUport CORE 45.2-27B

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	6 bar
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	40 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	EMUport CORE 45.2-27B
EAN numarası	4048482702742
Ürün numarası	6080612
Ağırlık net yakl. m	515
Ağırlık brüt yakl. m	565.0
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	74.80315 in
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	79.33071 in
Ambalajlı genişlik ölçüsü	74.80315 in
Ambalaj özelliği	Dış ambalaj
Ambalaj türü	Euro palet
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Nominal akım I_N	7.30 A
Nominal devir hızı	3
Nominal devir hızı n	2868 rpm
Nominal devir hızı	2
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Maks. kumanda sıklığı t	30 1/h
Yalıtım sınıfı	H
Koruma sınıfı	IP68

Montaj ölçüleri

İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S3-50%
Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	-
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 100

Veri föyü: EMUport CORE 45.2-30B

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	6 bar
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	40 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	EMUport CORE 45.2-30B
EAN numarası	4048482702759
Ürün numarası	6080613
Ağırlık net yakl. m	515
Ağırlık brüt yakl. m	565.0
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	74.80315 in
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	79.33071 in
Ambalajlı genişlik ölçüsü	74.80315 in
Ambalaj özelliği	Dış ambalaj
Ambalaj türü	Euro palet
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Nominal akım I_N	7.30 A
Nominal devir hızı	3
Nominal devir hızı n	2868 rpm
Nominal devir hızı	2
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Maks. kumanda sıklığı t	30 1/h
Yalıtım sınıfı	H
Koruma sınıfı	IP68

Montaj ölçüleri

İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S3-50%
Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	-
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 100

Veri föyü: EMUport CORE 50.2-8A

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	6 bar
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	40 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	EMUport CORE 50.2-8A
EAN numarası	4048482702766
Ürün numarası	6080614
Ağırlık net yakl. m	700
Ağırlık brüt yakl. m	760.0
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	74.80315 in
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	79.33071 in
Ambalajlı genişlik ölçüsü	74.80315 in
Ambalaj özelliği	Dış ambalaj
Ambalaj türü	Euro palet
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Nominal akım I_N	5.70 A
Nominal devir hızı	3
Nominal devir hızı n	1437 rpm
Nominal devir hızı	4
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Maks. kumanda sıklığı t	30 1/h
Yalıtım sınıfı	H
Koruma sınıfı	IP68

Montaj ölçüleri

İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S1
Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	-
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 100

Veri föyü: EMUport CORE 50.2-11A

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	6 bar
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	40 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	EMUport CORE 50.2-11A
EAN numarası	4048482702780
Ürün numarası	6080615
Ağırlık net yakl. m	700
Ağırlık brüt yakl. m	760.0
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	74.80315 in
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	79.33071 in
Ambalajlı genişlik ölçüsü	74.80315 in
Ambalaj özelliği	Dış ambalaj
Ambalaj türü	Euro palet
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Nominal akım I_N	9.50 A
Nominal devir hızı	3
Nominal devir hızı n	1400 rpm
Nominal devir hızı	4
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Maks. kumanda sıklığı t	30 1/h
Yalıtım sınıfı	H
Koruma sınıfı	IP68

Montaj ölçüleri

İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S1
Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	-
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 100

Veri föyü: EMUport CORE 50.2-12A

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	6 bar
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	40 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	EMUport CORE 50.2-12A
EAN numarası	4048482702797
Ürün numarası	6080616
Ağırlık net yakl. m	700
Ağırlık brüt yakl. m	760.0
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	74.80315 in
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	79.33071 in
Ambalajlı genişlik ölçüsü	74.80315 in
Ambalaj özelliği	Dış ambalaj
Ambalaj türü	Euro palet
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Nominal akım I_N	9.50 A
Nominal devir hızı	3
Nominal devir hızı n	1400 rpm
Nominal devir hızı	4
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Maks. kumanda sıklığı t	30 1/h
Yalıtım sınıfı	H
Koruma sınıfı	IP68

Montaj ölçüleri

İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S1
Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	-
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 100

Veri föyü: EMUport CORE 50.2-15A

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	6 bar
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	40 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	EMUport CORE 50.2-15A
EAN numarası	4048482702803
Ürün numarası	6080617
Ağırlık net yakl. m	700
Ağırlık brüt yakl. m	760.0
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	74.80315 in
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	79.33071 in
Ambalajlı genişlik ölçüsü	74.80315 in
Ambalaj özelliği	Dış ambalaj
Ambalaj türü	Euro palet
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Nominal akım I_N	9.50 A
Nominal devir hızı	3
Nominal devir hızı n	1400 rpm
Nominal devir hızı	4
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Maks. kumanda sıklığı t	30 1/h
Yalıtım sınıfı	H
Koruma sınıfı	IP68

Montaj ölçüleri

İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S1
Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	-
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 100

Veri föyü: EMUport CORE 50.2-17A

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	6 bar
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	40 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	EMUport CORE 50.2-17A
EAN numarası	4048482702810
Ürün numarası	6080618
Ağırlık net yakl. m	700
Ağırlık brüt yakl. m	760.0
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	74.80315 in
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	79.33071 in
Ambalajlı genişlik ölçüsü	74.80315 in
Ambalaj özelliği	Dış ambalaj
Ambalaj türü	Euro palet
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Nominal akım I_N	9.50 A
Nominal devir hızı	3
Nominal devir hızı n	1400 rpm
Nominal devir hızı	4
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Maks. kumanda sıklığı t	30 1/h
Yalıtım sınıfı	H
Koruma sınıfı	IP68

Montaj ölçüleri

İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S1
Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	-
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 100

Veri föyü: EMUport CORE 50.2-20A

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	6 bar
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	40 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	EMUport CORE 50.2-20A
EAN numarası	4048482702827
Ürün numarası	6080619
Ağırlık net yakl. m	700
Ağırlık brüt yakl. m	760.0
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	74.80315 in
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	79.33071 in
Ambalajlı genişlik ölçüsü	74.80315 in
Ambalaj özelliği	Dış ambalaj
Ambalaj türü	Euro palet
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Nominal akım I_N	10.80 A
Nominal devir hızı	3
Nominal devir hızı n	1400 rpm
Nominal devir hızı	4
Açma türü	Yıldız-üçgen (SD)
Maks. kumanda sıklığı t	30 1/h
Yalıtım sınıfı	H
Koruma sınıfı	IP68

Montaj ölçüleri

İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S1
Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	-
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 100

Veri föyü: EMUport CORE 50.2-22A

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	6 bar
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	40 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	EMUport CORE 50.2-22A
EAN numarası	4048482702841
Ürün numarası	6080620
Ağırlık net yakl. m	700
Ağırlık brüt yakl. m	760.0
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	74.80315 in
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	79.33071 in
Ambalajlı genişlik ölçüsü	74.80315 in
Ambalaj özelliği	Dış ambalaj
Ambalaj türü	Euro palet
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Nominal akım I_N	14.10 A
Nominal devir hızı	3
Nominal devir hızı n	1415 rpm
Nominal devir hızı	4
Açma türü	Yıldız-üçgen (SD)
Maks. kumanda sıklığı t	30 1/h
Yalıtım sınıfı	H
Koruma sınıfı	IP68

Montaj ölçüleri

İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S1
Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	-
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 100

Veri föyü: EMUport CORE 50.2-23A

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	6 bar
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	40 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	EMUport CORE 50.2-23A
EAN numarası	4048482702865
Ürün numarası	6080621
Ağırlık net yakl. m	700
Ağırlık brüt yakl. m	760.0
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	74.80315 in
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	79.33071 in
Ambalajlı genişlik ölçüsü	74.80315 in
Ambalaj özelliği	Dış ambalaj
Ambalaj türü	Euro palet
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Nominal akım I_N	14.10 A
Nominal devir hızı	3
Nominal devir hızı n	1415 rpm
Nominal devir hızı	4
Açma türü	Yıldız-üçgen (SD)
Maks. kumanda sıklığı t	30 1/h
Yalıtım sınıfı	H
Koruma sınıfı	IP68

Montaj ölçüleri

İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S1
Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	-
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 100

Veri föyü: EMUport CORE 50.2-27A

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	6 bar
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	40 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	EMUport CORE 50.2-27A
EAN numarası	4048482703206
Ürün numarası	6080622
Ağırlık net yakl. m	700
Ağırlık brüt yakl. m	760.0
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	74.80315 in
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	79.33071 in
Ambalajlı genişlik ölçüsü	74.80315 in
Ambalaj özelliği	Dış ambalaj
Ambalaj türü	Euro palet
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Nominal akım I_N	16.60 A
Nominal devir hızı	3
Nominal devir hızı n	1440 rpm
Nominal devir hızı	4
Açma türü	Yıldız-üçgen (SD)
Maks. kumanda sıklığı t	30 1/h
Yalıtım sınıfı	H
Koruma sınıfı	IP68

Montaj ölçüleri

İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S1
Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	-
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 100

Veri föyü: EMUport CORE 50.2-8B

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	6 bar
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	40 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	EMUport CORE 50.2-8B
EAN numarası	4048482703312
Ürün numarası	6080623
Ağırlık net yakl. m	700
Ağırlık brüt yakl. m	760.0
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	74.80315 in
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	79.33071 in
Ambalajlı genişlik ölçüsü	74.80315 in
Ambalaj özelliği	Dış ambalaj
Ambalaj türü	Euro palet
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Nominal akım I_N	5.70 A
Nominal devir hızı	3
Nominal devir hızı n	1437 rpm
Nominal devir hızı	4
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Maks. kumanda sıklığı t	30 1/h
Yalıtım sınıfı	H
Koruma sınıfı	IP68

Montaj ölçüleri

İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S1
Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	-
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 100

Veri föyü: EMUport CORE 50.2-11B

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	6 bar
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	40 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	EMUport CORE 50.2-11B
EAN numarası	4048482703329
Ürün numarası	6080624
Ağırlık net yakl. m	700
Ağırlık brüt yakl. m	760.0
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	74.80315 in
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	79.33071 in
Ambalajlı genişlik ölçüsü	74.80315 in
Ambalaj özelliği	Dış ambalaj
Ambalaj türü	Euro palet
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Nominal akım I_N	9.50 A
Nominal devir hızı	3
Nominal devir hızı n	1400 rpm
Nominal devir hızı	4
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Maks. kumanda sıklığı t	30 1/h
Yalıtım sınıfı	H
Koruma sınıfı	IP68

Montaj ölçüleri

İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S1
Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	-
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 100

Veri föyü: EMUport CORE 50.2-12B

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	6 bar
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	40 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	EMUport CORE 50.2-12B
EAN numarası	4048482703336
Ürün numarası	6080625
Ağırlık net yakl. m	700
Ağırlık brüt yakl. m	760.0
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	74.80315 in
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	79.33071 in
Ambalajlı genişlik ölçüsü	74.80315 in
Ambalaj özelliği	Dış ambalaj
Ambalaj türü	Euro palet
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Nominal akım I_N	9.50 A
Nominal devir hızı	3
Nominal devir hızı n	1400 rpm
Nominal devir hızı	4
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Maks. kumanda sıklığı t	30 1/h
Yalıtım sınıfı	H
Koruma sınıfı	IP68

Montaj ölçüleri

İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S1
Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	-
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 100

Veri föyü: EMUport CORE 50.2-15B

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	6 bar
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	40 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	EMUport CORE 50.2-15B
EAN numarası	4048482703343
Ürün numarası	6080626
Ağırlık net yakl. m	700
Ağırlık brüt yakl. m	760.0
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	74.80315 in
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	79.33071 in
Ambalajlı genişlik ölçüsü	74.80315 in
Ambalaj özelliği	Dış ambalaj
Ambalaj türü	Euro palet
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Nominal akım I_N	9.50 A
Nominal devir hızı	3
Nominal devir hızı n	1400 rpm
Nominal devir hızı	4
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Maks. kumanda sıklığı t	30 1/h
Yalıtım sınıfı	H
Koruma sınıfı	IP68

Montaj ölçüleri

İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S1
Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	-
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 100

Veri föyü: EMUport CORE 50.2-17B

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	6 bar
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	40 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	EMUport CORE 50.2-17B
EAN numarası	4048482703350
Ürün numarası	6080627
Ağırlık net yakl. m	700
Ağırlık brüt yakl. m	760.0
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	74.80315 in
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	79.33071 in
Ambalajlı genişlik ölçüsü	74.80315 in
Ambalaj özelliği	Dış ambalaj
Ambalaj türü	Euro palet
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Nominal akım I_N	9.50 A
Nominal devir hızı	3
Nominal devir hızı n	1400 rpm
Nominal devir hızı	4
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Maks. kumanda sıklığı t	30 1/h
Yalıtım sınıfı	H
Koruma sınıfı	IP68

Montaj ölçüleri

İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S1
Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	-
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 100

Veri föyü: EMUport CORE 50.2-20B

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	6 bar
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	40 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	EMUport CORE 50.2-20B
EAN numarası	4048482703367
Ürün numarası	6080628
Ağırlık net yakl. m	700
Ağırlık brüt yakl. m	760.0
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	74.80315 in
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	79.33071 in
Ambalajlı genişlik ölçüsü	74.80315 in
Ambalaj özelliği	Dış ambalaj
Ambalaj türü	Euro palet
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Nominal akım I_N	10.80 A
Nominal devir hızı	3
Nominal devir hızı n	1400 rpm
Nominal devir hızı	4
Açma türü	Yıldız-üçgen (SD)
Maks. kumanda sıklığı t	30 1/h
Yalıtım sınıfı	H
Koruma sınıfı	IP68

Montaj ölçüleri

İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S1
Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	-
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 100

Veri föyü: EMUport CORE 50.2-22B

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	6 bar
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	40 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	EMUport CORE 50.2-22B
EAN numarası	4048482703374
Ürün numarası	6080629
Ağırlık net yakl. m	700
Ağırlık brüt yakl. m	760.0
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	74.80315 in
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	79.33071 in
Ambalajlı genişlik ölçüsü	74.80315 in
Ambalaj özelliği	Dış ambalaj
Ambalaj türü	Euro palet
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Nominal akım I_N	14.10 A
Nominal devir hızı	3
Nominal devir hızı n	1415 rpm
Nominal devir hızı	4
Açma türü	Yıldız-üçgen (SD)
Maks. kumanda sıklığı t	30 1/h
Yalıtım sınıfı	H
Koruma sınıfı	IP68

Montaj ölçüleri

İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S1
Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	-
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 100

Veri föyü: EMUport CORE 50.2-23B

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	6 bar
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	40 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	EMUport CORE 50.2-23B
EAN numarası	4048482718460
Ürün numarası	6080630
Ağırlık net yakl. m	700
Ağırlık brüt yakl. m	760.0
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	74.80315 in
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	79.33071 in
Ambalajlı genişlik ölçüsü	74.80315 in
Ambalaj özelliği	Dış ambalaj
Ambalaj türü	Euro palet
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Nominal akım I_N	14.10 A
Nominal devir hızı	3
Nominal devir hızı n	1415 rpm
Nominal devir hızı	4
Açma türü	Yıldız-üçgen (SD)
Maks. kumanda sıklığı t	30 1/h
Yalıtım sınıfı	H
Koruma sınıfı	IP68

Montaj ölçüleri

İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S1
Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	-
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 100

Veri föyü: EMUport CORE 50.2-27B

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	6 bar
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	40 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	EMUport CORE 50.2-27B
EAN numarası	4048482703381
Ürün numarası	6080631
Ağırlık net yakl. m	700
Ağırlık brüt yakl. m	760.0
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	74.80315 in
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	79.33071 in
Ambalajlı genişlik ölçüsü	74.80315 in
Ambalaj özelliği	Dış ambalaj
Ambalaj türü	Euro palet
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Nominal akım I_N	16.60 A
Nominal devir hızı	3
Nominal devir hızı n	1440 rpm
Nominal devir hızı	4
Açma türü	Yıldız-üçgen (SD)
Maks. kumanda sıklığı t	30 1/h
Yalıtım sınıfı	H
Koruma sınıfı	IP68

Montaj ölçüleri

İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S1
Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	-
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 100