

Ürün kataloğu

## HMedana CH1-L

Yatay Tanklı Hidroforlar



***wilo***

## HMedana CH1-L

### Yatay Tanklı Hidroforlar



#### Malzeme

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Pompa Gövdesi     | Paslanmaz Çelik (1.4301) |
| Çark              | Paslanmaz Çelik (1.4301) |
| Mekanik Salmastra | EPDM                     |
| Membran           | Butyl/EPDM               |
| Tank flanşı       | D235JR                   |
| Gövde             | DC04                     |
| Pompa Tabanı      | Alüminyum                |
| Rulmanlar         | Karbür/Alüminyum Oksit   |

#### Teknik Bilgiler

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Akışkan sıcaklığı | 70°C                  |
| Şebeke Bağlantısı | 1~230 V (±10 %), 50Hz |
| Koruma sınıfı     | IPX5                  |
| Tank basıncı      | 10 bar                |
| Giriş basıncı     | 6 bar maks.           |
| Çalışma basıncı   | 10 bar maks.          |

#### Yapı

Çok kademeli yatay pompalı tanklı hidrofor.

#### Uygulama

Domestik alanlar için basınçlı su temini ve

#### Özellikler ve Ürün Avantajları

- 50 litre LRS tank ve çok kademeli paslanmaz hidrolikli Medana CH1-L pompadan oluşmaktadır.
- Yüksek hidrolik güç sayesinde yüksek verimlilik
- Pompaların doldurulması ve boşaltılması için olan büyük ağızlar sayesinde kolay ve hızlı devreye alma ve bakım olanağı
- Boyun halkası ve kataforez kaplamalı korozyona dirençli braket sayesinde düşük ses oluşumu,
- 50 °C seviyelerine kadar çıkabilen ortam sıcaklıklarında kullanım olanağı ile sistem entegrasyonu için daha geniş uygulama alanı

- Bina içi su temini uygulamaları için idealdir.
- Su kullanımı olduğunda otomatik olarak çalışmaya başlayan, kullanım bittiğinde ise yine otomatik olarak duran bu hidroforlar ayarlanmış iki basınç değeri (Halt ve Hust) arasında basınçlı su verir.
  - Talep edildiği takdirde, AISI 316 pompa gövdeli ve çarklı, viton contalı olarak Medana CH1-L temin edilebilmektedir.

- Motor gücüne göre değişmekle beraber Ses seviyesi  $\leq 61$  d(B)
  - Basınç göstergesi olarak manometre ve 5 metre kablolu seviye flatörü sisteme dahildir.

## HMedana CH1-L

Yatay Tanklı Hidroforlar



### Ürün Avantajları

- 1)Klemens kutusu
- 2)Akışkana temas eden malzemelerde paslanmaz çelik malzeme kullanılmıştır.
- 3)Kataforez kaplamalı braket korozyona karşı dayanır
- 4)Doldurma ve boşaltma ağı
- 5)Zemindeki vida bağlantısına doğrudan girişe yönelik, sağlamlaştırılmış pompa ayağı


| Model             | Motor<br>gücü(kW)<br>P2 | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|-------------------|-------------------------|--------------|-----------|
| HMedana CH1-L.205 | 0,55                    | 24           | 3336747   |
| HMedana CH1-L.206 | 0,75                    | 25           | 3336748   |
| HMedana CH1-L.207 | 0,75                    | 26           | 3336749   |
| HMedana CH1-L.405 | 0,75                    | 24           | 3336750   |
| HMedana CH1-L.406 | 1,1                     | 25           | 3336751   |
| HMedana CH1-L.407 | 1,1                     | 26           | 3336752   |

*Diğer modeller için merkezimize danışınız.*

## HMedana CH1-L

Yatay Tanklı Hidroforlar

Eğriler:

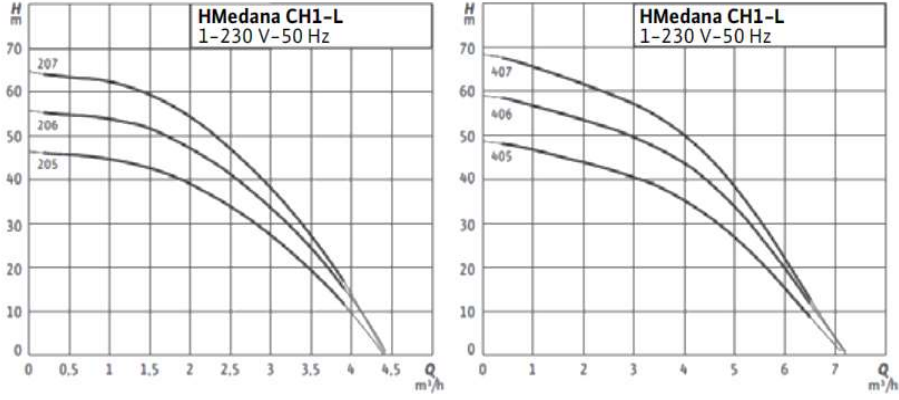

*Diğer modeller için merkezimize danışınız.*



WILO Pompa Sistemleri A.Ş.  
Orhanlı Mah. Fettah Başaran Cad. No:91  
Tuzla, 34956, İstanbul

T +90 216 250 94 00  
F +90 216 250 94 01  
[www.wilo.com.tr](http://www.wilo.com.tr)