


Ürün serisi tanımı: Wilo-HiDrainlift 3

Wilo-HiDrainlift 3

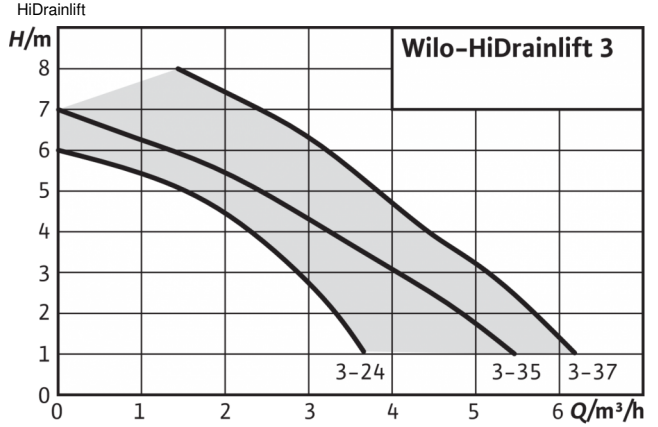

Şekildekine benzer

Konstrüksiyon

Zemin üstü kurulum için küçük atıksu terfi tesisi

Uygulama

Doğal eğimle kanalizasyon sistemine verilemeyen, foseptik içermeyen, ön temizliği yapılmış atık suyun (DIN EN 12050-2 uyarınca) basılması.

Donanım/İşlev

- Fişe takılmaya hazır
- Termik motor koruması
- Pnömatik basınç dönüştürücüsü ile seviye kontrolü
- Entegre edilmiş çek valfler
- Sabitleme malzemesi
- Aktif karbon filtresi

Teslimat kapsamı

- Aktif karbon filtresi ve monte edilmiş çek valflere sahip bağlanmaya hazır atık su terfi tesisi.
- Montaj ve kullanma kılavuzu
- Giriş ve basınç hatları için bağlantı seti

Tip kodlaması

Örnek:	HiDrainlift 3-5
HiDrainlift	Ürün ailesi: 2 Kirlı su kaldırma sistemi
3	Ürün düzeyi
	3 = Standart
3	Giriş bağlantısı sayısı
5	m cinsinden nominal sevk yüksekliği

Teknik veriler

- Elektrik şebekesi bağlantısı 1~230 V, 50 Hz
- Şebeke bağlantısı 1,5 m, topraklı fişli
- Akışkan sıcaklığı maks. 35 °C (modele bağlı olarak 5 dakikalık kısa süreli işletimde 60/ 75 °C'ye kadar)
- Basınç bağlantısı DN 32
- Giriş bağlantısı DN 40
- Koruma sınıfı IP 44
- Brüt hazne hacmi 3,9 l / 16 l / 15,5 l
- Kumanda hacmi 1,7 l / 2 l / 2 l

Malzemeler

- Pompa gövdesi: PPGF30
- Motor gövdesi: PPGF30
- Conta: EPDM
- Hazne malzemesi: PP


Açıklama/Konstrüksiyon

Bağlanmaya hazır, otomatik kumandalı, entegre edilmiş çek valf ve 2-3 giriş ağız (modele bağlı) bulunan kirlı su terfi ünitesi. Hava tahliyesi, entegre bir aktif karbon filtresi üzerinden kokusuz olarak kurulum yerinde gerçekleştirilir.

Özellikler/Ürün avantajları

- Bir ıslak hücreye veya duş tabanının altına monte etmek için son derece kompakt dizayn (HiDrainlift 3-24)
- Sessiz işletim ve entegre edilmiş aktif karbon filtresi ile yüksek kullanım konforu
- Kirlı suyun verimli biçimde imha edilmesi için güvenilir güç ve düşük elektrik tüketimi
- Esnek bağlantı olanakları ile kolay montaj
- Bağlanmaya hazır tesisler (HiDrainlift 3-35 ve HiDrainlift 3-37)

Genel karakteristik alanı: Wilo-HiDrainlift 3

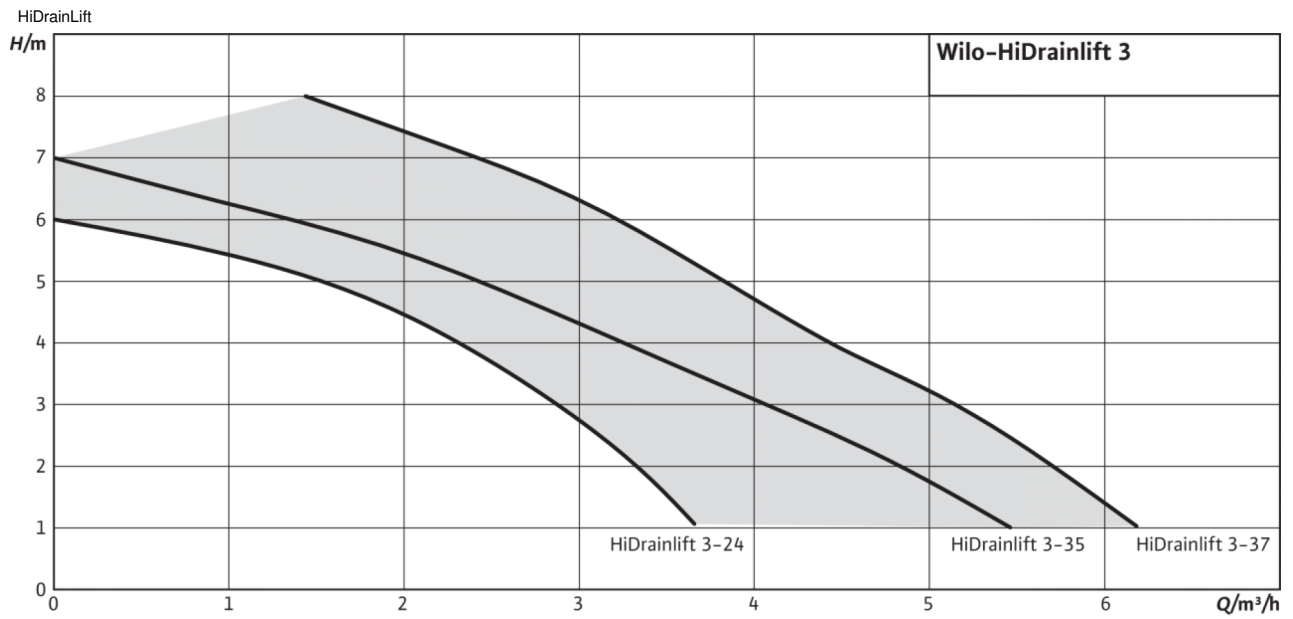

Ürün listesi: Wilo-HiDrainlift 3

Ürün tanımı	Ürün numarası
HiDrainlift 3-24	4191678
HiDrainlift 3-35	4191679
HiDrainlift 3-37	4191680

Veri föyü: HiDrainlift 3-24

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	1 bar
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	5 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	35 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	5 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	PP-GF30
Çark	PA66-GF15
Motor malzemesi	PP-GF30

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	HiDrainlift 3-24
EAN numarası	4048482454252
Ürün numarası	4191678
Ağırlık net yakl. m	4
Ağırlık brüt yakl. m	4.8
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	13.07087 in
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	8.700787 in
Ambalajlı genişlik ölçüsü	8.385827 in
Ambalaj özelliği	Satış ambalajı
Ambalaj türü	Karton
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V, 50 Hz
Nominal akım I_N	1.22 A
Nominal devir hızı	1
Nominal devir hızı n	2900 rpm
Nominal devir hızı	2
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Maks. kumanda sıklığı t	100 1/h
Seçilen çarkın güç tüketimi	250 W
P_1 (Q=maks.) * Pompa sayısı P_1	
Yalıtım sınıfı	F
Koruma sınıfı	IP44

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	DN 40
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 32

Veri föyü: HiDrainlift 3-35

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	1 bar
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	5 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	35 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	5 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	PP-GF30
Çark	PA66-GF15
Motor malzemesi	PP-GF30

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	HiDrainlift 3-35
EAN numarası	4048482454269
Ürün numarası	4191679
Ağırlık net yakl. m	5
Ağırlık brüt yakl. m	7.1
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	22.48031 in
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	13.11024 in
Ambalajlı genişlik ölçüsü	9.409449 in
Ambalaj özelliği	Satış ambalajı
Ambalaj türü	Karton
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V, 50 Hz
Nominal akım I_N	1.70 A
Nominal devir hızı	1
Nominal devir hızı n	2900 rpm
Nominal devir hızı	2
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Maks. kumanda sıklığı t	100 1/h
Seçilen çarkın güç tüketimi	400 W
P1 (Q=maks.) * Pompa sayısı $P1$	
Yalıtım sınıfı	F
Koruma sınıfı	IP44

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	DN 40
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 32

Veri föyü: HiDrainlift 3-37

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	1 bar
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	5 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	35 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	5 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	PP-GF30
Çark	PA66-GF15
Motor malzemesi	PP-GF30

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	HiDrainlift 3-37
EAN numarası	4048482454276
Ürün numarası	4191680
Ağırlık net yakl. m	6
Ağırlık brüt yakl. m	7.5
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	22.48031 in
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	13.11024 in
Ambalajlı genişlik ölçüsü	9.409449 in
Ambalaj özelliği	Satış ambalajı
Ambalaj türü	Karton
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V, 50 Hz
Nominal akım I_N	2.00 A
Nominal devir hızı	1
Nominal devir hızı n	2900 rpm
Nominal devir hızı	2
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Maks. kumanda sıklığı t	100 1/h
Seçilen çarkın güç tüketimi	400 W
P1 (Q=maks.) * Pompa sayısı $P1$	
Yalıtım sınıfı	F
Koruma sınıfı	IP44

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	DN 40
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 32