


Ürün serisi tanımı: Wilo-HiMulti 3

Wilo-HiMulti 3



HiMulti 3

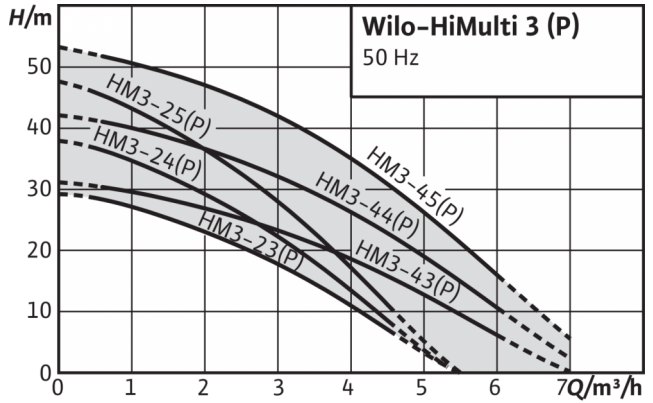

Konstrüksiyon

Çok kademeli santrifüj pompa, normal emişli (HiMulti 3) veya kendinden emişli (HiMulti 3 P) model

Uygulama

- Su temini (ACS ve KTW uyarınca içme suyu sertifikaları, S1 modelinde WRAS sertifikası dahil)
- Yağmurlama
- Sulama ve spreyleme
- Yağmur suyundan yararlanma

Donanım/işlev

- Doğrudan flanşlanan motor
- Termik motor koruma fişi, model 1~230 V

Teslimat kapsamı

- Pompa
- Giriş borusuna manuel bağlantı için contalı, iki adet plastik konektör
- Wilo-Connector (elektrikli hızlı konektör)
- Montaj ve kullanma kılavuzu

Tip kodlaması

Örnek:	HiMulti 3-24 P/1/5/230
HiMulti	Şahsi su temini için çok kademeli yatay santrifüj pompa (Hi = Home Intelligence)
3	Ürün seviyesi (1 = Başlangıç... 5 = Premium)
2	m³/saat olarak nominal debi
4	Çark adedi
P	P = kendinden emişli model (bilgi yoksa = normal emişli model)
1/5/230	Alternatif akım 1~230 V, 50 Hz
S1	S1 (opsiyonel) = Typ Gleitringdichtung für WRAS ruhsatı için mekanik salmastra tipi (bilgi yoksa = KTW ve ACS ruhsatı için)

Teknik veriler

- Elektrik şebekesi bağlantısı: 1~230 V, 50 Hz
- İzin verilen akışkan sıcaklığı: 0 °C ila +40 °C (10 dak için +55 °C)
- İzin verilen çevre sıcaklığı: -15 °C ila +40 °C
- İzin verilen depolama sıcaklığı: -30 °C ila +60 °C
- İzin verilen maks. işletme basıncı: 8 bar
- İzin verilen maks. giriş basıncı: 3 bar
- Koruma sınıfı: IP 44
- Emme tarafı bağlantısı: Rp1
- Basınç tarafı bağlantısı: Rp1

Malzemeler

- ACS, WRAS ve KTW uyarınca içme suyu izinli Technopolymer pompa gövdesi
- ACS, WRAS ve KTW uyarınca içme suyu izinli Noryl GF30 çarklar ve kademeli kaplaması
- Paslanmaz çelik mil ve pompa kapağı
- Seramik/kömür mekanik salmastra

Özellikler/Ürün avantajları

- Kolay: Wilo-Connector (elektrikli hızlı konektör), açma/kapatma şalteri, doldurma ve boşaltma kapakları, büyütülmüş ayak sabitleyici
- Verimli: Verimliliği yüksek, düşük elektrik tüketimi ve motor optimizasyonu sayesinde kompakt yapı
- Ekonomik: Talepleri mükemmel düzeyde karşılayan küçük motor
- Sessiz (56 dB(A) - 64 dB(A) arası ses seviyesi)
- Yenilikçi pompa tasarımıyla Domestic-Pump modeli (şahsi su temini için pompa)

Ürün listesi: Wilo-HiMulti 3

Ürün tanımı	Elektrik şebekesi bağlantısı	Ağırlık brüt yakl. <i>m</i>	Ürün numarası
HiMulti 3 3-23 P	1~230 V, 50 Hz	10,0 kg	4194279
HiMulti 3 3-24 P	1~230 V, 50 Hz	10,5 kg	4194280
HiMulti 3 3-25 P	1~230 V, 50 Hz	11,0 kg	4194281
HiMulti 3 3-43 P	1~230 V, 50 Hz	10,0 kg	4194282
HiMulti 3 3-44 P	1~230 V, 50 Hz	11,0 kg	4194283
HiMulti 3 3-45 P	1~230 V, 50 Hz	13,0 kg	4194284
HiMulti 3 3-23 P-S1	1~230 V, 50 Hz	10,0 kg	4197369
HiMulti 3 3-24 P-S1	1~230 V, 50 Hz	10,5 kg	4197370
HiMulti 3 3-25 P-S1	1~230 V, 50 Hz	11,0 kg	4197371
HiMulti 3 3-43 P-S1	1~230 V, 50 Hz	10,0 kg	4197372
HiMulti 3 3-44 P-S1	1~230 V, 50 Hz	11,0 kg	4197373
HiMulti 3 3-45 P-S1	1~230 V, 50 Hz	13,0 kg	4197374
HiMulti 3 3-23	1~230 V, 50 Hz	10,0 kg	4189516
HiMulti 3 3-24	1~230 V, 50 Hz	10,5 kg	4189518
HiMulti 3 3-25	1~230 V, 50 Hz	11,0 kg	4189520
HiMulti 3 3-43	1~230 V, 50 Hz	10,0 kg	4189522
HiMulti 3 3-44	1~230 V, 50 Hz	11,0 kg	4189524
HiMulti 3 3-45	1~230 V, 50 Hz	13,0 kg	4189526
HiMulti 3 3-23-S1	1~230 V, 50 Hz	10,0 kg	4197375
HiMulti 3 3-24-S1	1~230 V, 50 Hz	10,5 kg	4197376
HiMulti 3 3-25-S1	1~230 V, 50 Hz	11,0 kg	4197377
HiMulti 3 3-43-S1	1~230 V, 50 Hz	10,0 kg	4197378
HiMulti 3 3-44-S1	1~230 V, 50 Hz	11,0 kg	4197379
HiMulti 3 3-45-S1	1~230 V, 50 Hz	13,0 kg	4197380

Veri föyü: HiMulti 3 3-23 P

Hidrolik veriler

Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	35 °C
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	5 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-15 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	PA6T/6I-GF40
Çark	PPE/PS-GF30
Mil	1.4021
Mil contası	BVPPFF
Conta malzemesi	EPDM

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	8 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	HiMulti 3 3-23 P
Ürün numarası	4194279

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V, 50 Hz
Nominal motor gücü P_2	0.40 kW
Nominal akım I_N	3.00 A
Nominal devir hızı n	2900 rpm
Yalıtım sınıfı	F
Protection class motor	X4

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	G 1
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	G 1

Veri föyü: HiMulti 3 3-24 P

Hidrolik veriler

Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	35 °C
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	5 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-15 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	PA6T/6I-GF40
Çark	PPE/PS-GF30
Mil	1.4021
Mil contası	BVPPFF
Conta malzemesi	EPDM

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	9 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	HiMulti 3 3-24 P
Ürün numarası	4194280

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V, 50 Hz
Nominal motor gücü P_2	0.40 kW
Nominal akım I_N	3.30 A
Nominal devir hızı n	2900 rpm
Yalıtım sınıfı	F
Protection class motor	X4

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	G 1
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	G 1

Veri föyü: HiMulti 3 3-25 P

Hidrolik veriler

Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	35 °C
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	5 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-15 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	PA6T/6I-GF40
Çark	PPE/PS-GF30
Mil	1.4021
Mil contası	BVPPFF
Conta malzemesi	EPDM

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	9 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	HiMulti 3 3-25 P
Ürün numarası	4194281

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V, 50 Hz
Nominal motor gücü P_2	0.50 kW
Nominal akım I_N	3.30 A
Nominal devir hızı n	2900 rpm
Yalıtım sınıfı	F
Protection class motor	X4

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	G 1
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	G 1

Veri föyü: HiMulti 3 3-43 P

Hidrolik veriler

Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	35 °C
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	5 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-15 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	PA6T/6I-GF40
Çark	PPE/PS-GF30
Mil	1.4021
Mil contası	BVPPFF
Conta malzemesi	EPDM

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	8 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	HiMulti 3 3-43 P
Ürün numarası	4194282

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V, 50 Hz
Nominal motor gücü P_2	0.40 kW
Nominal akım I_N	3.00 A
Nominal devir hızı n	2900 rpm
Yalıtım sınıfı	F
Protection class motor	X4

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	G 1
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	G 1

Veri föyü: HiMulti 3 3-44 P

Hidrolik veriler

Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	35 °C
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	5 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-15 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	PA6T/6I-GF40
Çark	PPE/PS-GF30
Mil	1.4021
Mil contası	BVPPFF
Conta malzemesi	EPDM

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	9 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	HiMulti 3 3-44 P
Ürün numarası	4194283

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V, 50 Hz
Nominal motor gücü P_2	0.60 kW
Nominal akım I_N	3.80 A
Nominal devir hızı n	2900 rpm
Yalıtım sınıfı	F
Protection class motor	X4

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	G 1
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	G 1

Veri föyü: HiMulti 3 3-45 P

Hidrolik veriler

Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	35 °C
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	5 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-15 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	PA6T/6I-GF40
Çark	PPE/PS-GF30
Mil	1.4021
Mil contası	BVPFF
Conta malzemesi	EPDM

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	11 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	HiMulti 3 3-45 P
Ürün numarası	4194284

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V, 50 Hz
Nominal motor gücü P_2	0.80 kW
Nominal akım I_N	4.60 A
Nominal devir hızı n	2900 rpm
Yalıtım sınıfı	F
Protection class motor	X4

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	G 1
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	G 1

Veri föyü: HiMulti 3 3-23 P-S1

Hidrolik veriler

Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	35 °C
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	5 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-15 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	PA6T/6I-GF40
Çark	PPE/PS-GF30
Mil	1.4021
Mil contası	BVE3GG
Conta malzemesi	EPDM

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	8 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	HiMulti 3 3-23 P-S1
Ürün numarası	4197369

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V, 50 Hz
Nominal motor gücü P_2	0.40 kW
Nominal akım I_N	3.00 A
Nominal devir hızı n	2900 rpm
Yalıtım sınıfı	F
Protection class motor	X4

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	G 1
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	G 1

Veri föyü: HiMulti 3 3-24 P-S1

Hidrolik veriler

Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	35 °C
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	5 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-15 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	PA6T/6I-GF40
Çark	PPE/PS-GF30
Mil	1.4021
Mil contası	BVE3GG
Conta malzemesi	EPDM

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	9 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	HiMulti 3 3-24 P-S1
Ürün numarası	4197370

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V, 50 Hz
Nominal motor gücü P_2	0.40 kW
Nominal akım I_N	3.30 A
Nominal devir hızı n	2900 rpm
Yalıtım sınıfı	F
Protection class motor	X4

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	G 1
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	G 1

Veri föyü: HiMulti 3 3-25 P-S1

Hidrolik veriler

Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	35 °C
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	5 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-15 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	PA6T/6I-GF40
Çark	PPE/PS-GF30
Mil	1.4021
Mil contası	BVE3GG
Conta malzemesi	EPDM

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	9 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	HiMulti 3 3-25 P-S1
Ürün numarası	4197371

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V, 50 Hz
Nominal motor gücü P_2	0.50 kW
Nominal akım I_N	3.30 A
Nominal devir hızı n	2900 rpm
Yalıtım sınıfı	F
Protection class motor	X4

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	G 1
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	G 1

Veri föyü: HiMulti 3 3-43 P-S1

Hidrolik veriler

Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	35 °C
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	5 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-15 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	PA6T/6I-GF40
Çark	PPE/PS-GF30
Mil	1.4021
Mil contası	BVE3GG
Conta malzemesi	EPDM

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	8 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	HiMulti 3 3-43 P-S1
Ürün numarası	4197372

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V, 50 Hz
Nominal motor gücü P_2	0.40 kW
Nominal akım I_N	3.00 A
Nominal devir hızı n	2900 rpm
Yalıtım sınıfı	F
Protection class motor	X4

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	G 1
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	G 1

Veri föyü: HiMulti 3 3-44 P-S1

Hidrolik veriler

Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	35 °C
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	5 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-15 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	PA6T/6I-GF40
Çark	PPE/PS-GF30
Mil	1.4021
Mil contası	BVE3GG
Conta malzemesi	EPDM

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	9 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	HiMulti 3 3-44 P-S1
Ürün numarası	4197373

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V, 50 Hz
Nominal motor gücü P_2	0.60 kW
Nominal akım I_N	3.80 A
Nominal devir hızı n	2900 rpm
Yalıtım sınıfı	F
Protection class motor	X4

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	G 1
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	G 1

Veri föyü: HiMulti 3 3-45 P-S1

Hidrolik veriler

Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	35 °C
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	5 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-15 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	PA6T/6I-GF40
Çark	PPE/PS-GF30
Mil	1.4021
Mil contası	BVE3GG
Conta malzemesi	EPDM

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	11 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	HiMulti 3 3-45 P-S1
Ürün numarası	4197374

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V, 50 Hz
Nominal motor gücü P_2	0.80 kW
Nominal akım I_N	4.60 A
Nominal devir hızı n	2900 rpm
Yalıtım sınıfı	F
Protection class motor	X4

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	G 1
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	G 1

Veri föyü: HiMulti 3 3-23

Hidrolik veriler

Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	35 °C
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	5 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-15 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	PA6T/6I-GF40
Çark	PPE/PS-GF30
Mil	1.4021
Mil contası	BVPPFF
Conta malzemesi	EPDM

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	8 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	HiMulti 3 3-23
Ürün numarası	4189516

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V, 50 Hz
Nominal motor gücü P_2	0.40 kW
Nominal akım I_N	3.00 A
Nominal devir hızı n	2900 rpm
Yalıtım sınıfı	F
Protection class motor	X4

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	G 1
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	G 1

Veri föyü: HiMulti 3 3-24

Hidrolik veriler

Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	35 °C
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	5 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-15 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	PA6T/6I-GF40
Çark	PPE/PS-GF30
Mil	1.4021
Mil contası	BVPFF
Conta malzemesi	EPDM

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	9 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	HiMulti 3 3-24
Ürün numarası	4189518

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V, 50 Hz
Nominal motor gücü P_2	0.40 kW
Nominal akım I_N	3.30 A
Nominal devir hızı n	2900 rpm
Yalıtım sınıfı	F
Protection class motor	X4

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	G 1
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	G 1

Veri föyü: HiMulti 3 3-25

Hidrolik veriler

Maks. akışkan sıcaklığı $T_{\max}$	35 °C
Min. akışkan sıcaklığı $T_{\min}$	5 °C
Ortam sıcaklığı min. $T_{\min}$	-15 °C
Maks. ortam sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	PA6T/6I-GF40
Çark	PPE/PS-GF30
Mil	1.4021
Mil contası	BVPPF
Conta malzemesi	EPDM

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	9 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	HiMulti 3 3-25
Ürün numarası	4189520

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V, 50 Hz
Nominal motor gücü P_2	0.50 kW
Nominal akım I_N	3.30 A
Nominal devir hızı n	2900 rpm
Yalıtım sınıfı	F
Protection class motor	X4

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	G 1
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	G 1

Veri föyü: HiMulti 3 3-43

Hidrolik veriler

Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	35 °C
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	5 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-15 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	PA6T/6I-GF40
Çark	PPE/PS-GF30
Mil	1.4021
Mil contası	BVPPFF
Conta malzemesi	EPDM

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	8 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	HiMulti 3 3-43
Ürün numarası	4189522

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V, 50 Hz
Nominal motor gücü P_2	0.40 kW
Nominal akım I_N	3.00 A
Nominal devir hızı n	2900 rpm
Yalıtım sınıfı	F
Protection class motor	X4

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	G 1
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	G 1

Veri föyü: HiMulti 3 3-44

Hidrolik veriler

Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	35 °C
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	5 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-15 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	PA6T/6I-GF40
Çark	PPE/PS-GF30
Mil	1.4021
Mil contası	BVPPFF
Conta malzemesi	EPDM

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	9 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	HiMulti 3 3-44
Ürün numarası	4189524

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V, 50 Hz
Nominal motor gücü P_2	0.60 kW
Nominal akım I_N	3.80 A
Nominal devir hızı n	2900 rpm
Yalıtım sınıfı	F
Protection class motor	X4

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	G 1
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	G 1

Veri föyü: HiMulti 3 3-45

Hidrolik veriler

Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	35 °C
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	5 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-15 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	PA6T/6I-GF40
Çark	PPE/PS-GF30
Mil	1.4021
Mil contası	BVPPFF
Conta malzemesi	EPDM

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	11 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	HiMulti 3 3-45
Ürün numarası	4189526

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V, 50 Hz
Nominal motor gücü P_2	0.80 kW
Nominal akım I_N	4.60 A
Nominal devir hızı n	2900 rpm
Yalıtım sınıfı	F
Protection class motor	X4

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	G 1
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	G 1

Veri föyü: HiMulti 3 3-23-S1

Hidrolik veriler

Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	35 °C
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	5 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-15 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	PA6T/6I-GF40
Çark	PPE/PS-GF30
Mil	1.4021
Mil contası	BVE3GG
Conta malzemesi	EPDM

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	8 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	HiMulti 3 3-23-S1
Ürün numarası	4197375

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V, 50 Hz
Nominal motor gücü P_2	0.40 kW
Nominal akım I_N	3.00 A
Nominal devir hızı n	2900 rpm
Yalıtım sınıfı	F
Protection class motor	X4

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	G 1
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	G 1

Veri föyü: HiMulti 3 3-24-S1

Hidrolik veriler

Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	35 °C
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	5 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-15 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	PA6T/6I-GF40
Çark	PPE/PS-GF30
Mil	1.4021
Mil contası	BVE3GG
Conta malzemesi	EPDM

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	9 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	HiMulti 3 3-24-S1
Ürün numarası	4197376

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V, 50 Hz
Nominal motor gücü P_2	0.40 kW
Nominal akım I_N	3.30 A
Nominal devir hızı n	2900 rpm
Yalıtım sınıfı	F
Protection class motor	X4

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	G 1
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	G 1

Veri föyü: HiMulti 3 3-25-S1

Hidrolik veriler

Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	35 °C
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	5 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-15 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	PA6T/6I-GF40
Çark	PPE/PS-GF30
Mil	1.4021
Mil contası	BVE3GG
Conta malzemesi	EPDM

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	9 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	HiMulti 3 3-25-S1
Ürün numarası	4197377

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V, 50 Hz
Nominal motor gücü P_2	0.50 kW
Nominal akım I_N	3.30 A
Nominal devir hızı n	2900 rpm
Yalıtım sınıfı	F
Protection class motor	X4

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	G 1
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	G 1

Veri föyü: HiMulti 3 3-43-S1

Hidrolik veriler

Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	35 °C
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	5 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-15 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	PA6T/6I-GF40
Çark	PPE/PS-GF30
Mil	1.4021
Mil contası	BVE3GG
Conta malzemesi	EPDM

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	8 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	HiMulti 3 3-43-S1
Ürün numarası	4197378

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V, 50 Hz
Nominal motor gücü P_2	0.40 kW
Nominal akım I_N	3.00 A
Nominal devir hızı n	2900 rpm
Yalıtım sınıfı	F
Protection class motor	X4

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	G 1
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	G 1

Veri föyü: HiMulti 3 3-44-S1

Hidrolik veriler

Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	35 °C
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	5 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-15 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	PA6T/6I-GF40
Çark	PPE/PS-GF30
Mil	1.4021
Mil contası	BVE3GG
Conta malzemesi	EPDM

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	9 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	HiMulti 3 3-44-S1
Ürün numarası	4197379

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V, 50 Hz
Nominal motor gücü P_2	0.60 kW
Nominal akım I_N	3.80 A
Nominal devir hızı n	2900 rpm
Yalıtım sınıfı	F
Protection class motor	X4

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	G 1
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	G 1

Veri föyü: HiMulti 3 3-45-S1

Hidrolik veriler

Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	35 °C
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	5 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-15 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	PA6T/6I-GF40
Çark	PPE/PS-GF30
Mil	1.4021
Mil contası	BVE3GG
Conta malzemesi	EPDM

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	11 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	HiMulti 3 3-45-S1
Ürün numarası	4197380

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V, 50 Hz
Nominal motor gücü P_2	0.80 kW
Nominal akım I_N	4.60 A
Nominal devir hızı n	2900 rpm
Yalıtım sınıfı	F
Protection class motor	X4

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	G 1
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	G 1