

Ürün serisi tanımı: Wilo-HiSewlift 3

Wilo HiSewlift 3-35



Konstrüksiyon

Kesme düzeneekli, küçük atıksu terfi tesisi

Uygulama

Doğal eğimle kanalizasyon sistemine verilemeyen, foseptik içeren atık suyun (DIN EN 12050-1 uyarınca) basılması.

Donanım/İşlev

- Fişe takılmaya hazır
- Termik motor koruması
- Pnömatik basınç dönüştürücüsü ile seviye kontrolü
- Entegre edilmiş çek valfler
- Sabitleme malzemesi
- Aktif karbon filtresi

Teslimat kapsamı

- Kesme düzeneği, aktif karbon filtresi ve monte edilmiş çek valflere sahip bağlanmaya hazır atık su terfi tesisi.
- Montaj ve kullanma kılavuzu
- Giriş ve basınç hatları için bağlantı seti

Tip kodlaması

Örnek:	HiSewlift 3-35
HiSewlift	Ürün ailesi: Atık su kaldırma sistemi
3	Ürün düzeyi
	3 = Standart
1	Ön duvara montaj:
	1 = Bir ön duvar arkasına yerleştirilebilir
3	Giriş bağlantısı sayısı 3 (tuvalet bağlantısına ek olarak)
5	m cinsinden nominal sevk yüksekliği

Teknik veriler

- Elektrik şebekesi bağlantısı 1~230 V, 50 Hz
- Şebeke bağlantısı 1,5 m, topraklı fişli
- Akışkan sıcaklığı maks. 35 °C
- Basınç bağlantısı DN 32
- Giriş bağlantısı DN 40
- Koruma sınıfı IP 44
- Brüt hazne hacmi 14,4 l / 17,4 l / 17,4 l
- Kumanda hacmi 1 l

Malzemeler

- Pompa gövdesi: PPGF30
- Motor gövdesi: PPGF30
- Conta: EPDM
- Hazne malzemesi: PP


Açıklama/Konstrüksiyon

Otomatik çalışan küçük terfi istasyonunda, kesme düzeneği, entegre geri tepme klapesi, aktif karbon filtresi, elastik basınç ağızlığı ve bir WC, (modele bağlı olarak) iki veya üç ek su tahliye nesnesi için bağlantı olanakları vardır. Hava tahliyesi, entegre bir aktif karbon filtresi üzerinden kokusuz olarak kurulum yerinde gerçekleştirilir.

Özellikler/Ürün avantajları

- HiSewlift 3-135, ön duvara montaj için çok küçük model (genişlik 149 mm'den küçük)
- Sessiz işletim ve entegre edilmiş aktif karbon filtresi ile yüksek kullanım konforu
- Atık suyun verimli biçimde imha edilmesi için güvenilir güç ve düşük elektrik tüketimi
- Esnek bağlantı olanakları ile kolay montaj
- Bağlanmaya hazır

Genel karakteristik alanı: Wilo-HiSewlift 3

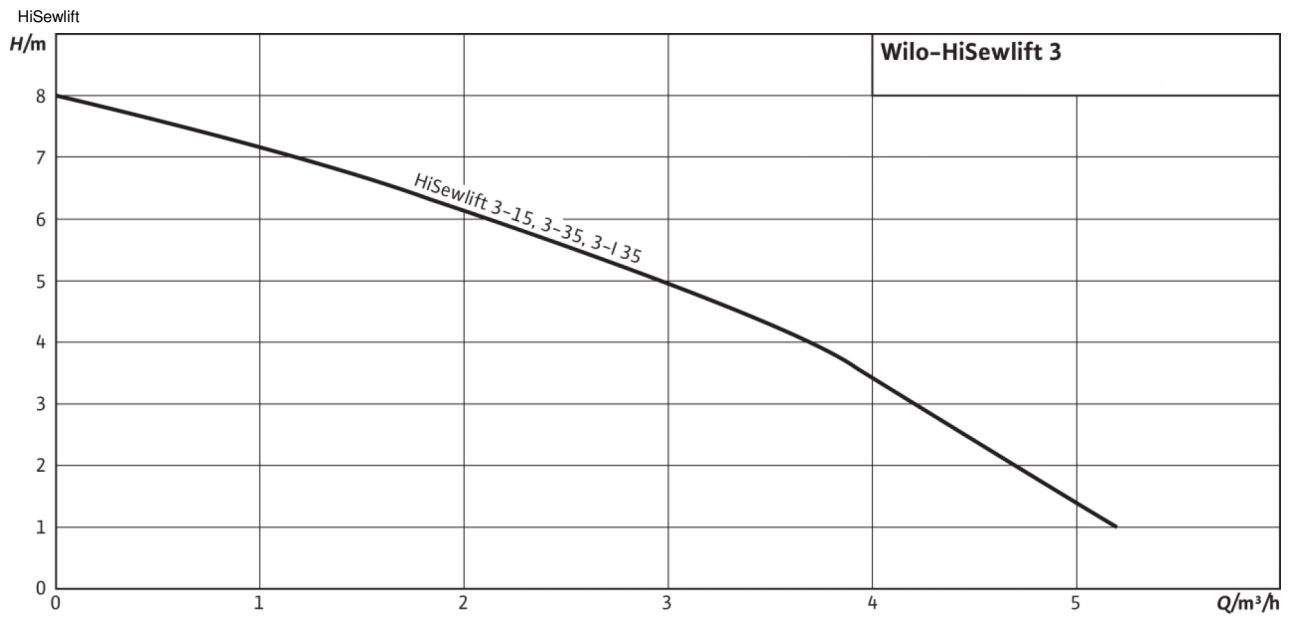

Ürün listesi: Wilo-HiSewlift 3

Ürün tanımı	Ürün numarası
HiSewlift 3-l35	4191674
HiSewlift 3-15	4191675
HiSewlift 3-35	4191677

Veri föyü: HiSewlift 3-I35

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	1 bar
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	5 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	35 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	5 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	PP-GF30
Çark	PA66-GF15
Motor malzemesi	PP-GF30

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	HiSewlift 3-I35
EAN numarası	4048482454191
Ürün numarası	4191674
Ağırlık net yakl. m	5
Ağırlık brüt yakl. m	7.1
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	22.48031 in
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	13.58268 in
Ambalajlı genişlik ölçüsü	7.637795 in
Ambalaj özelliği	Satış ambalajı
Ambalaj türü	Karton
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V, 50 Hz
Nominal akım I_N	1.90 A
Nominal devir hızı	1
Nominal devir hızı n	2900 rpm
Nominal devir hızı	2
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Maks. kumanda sıklığı t	100 1/h
Seçilen çarkın güç tüketimi	400 W
P1 (Q=maks.) * Pompa sayısı $P1$	
Yalıtım sınıfı	F
Koruma sınıfı	IP44

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	DN 40
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 32/28/22

Veri föyü: HiSewlift 3-15

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	1 bar
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	5 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	35 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	5 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	PP-GF30
Çark	PA66-GF15
Motor malzemesi	PP-GF30

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	HiSewlift 3-15
EAN numarası	4048482454221
Ürün numarası	4191675
Ağırlık net yakl. m	6
Ağırlık brüt yakl. m	7.4
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	22.48031 in
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	13.11024 in
Ambalajlı genişlik ölçüsü	9.409449 in
Ambalaj özelliği	Satış ambalajı
Ambalaj türü	Karton
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V, 50 Hz
Nominal akım I_N	1.90 A
Nominal devir hızı	1
Nominal devir hızı n	2900 rpm
Nominal devir hızı	2
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Maks. kumanda sıklığı t	100 1/h
Seçilen çarkın güç tüketimi	400 W
P1 (Q=maks.) * Pompa sayısı $P1$	
Yalıtım sınıfı	F
Koruma sınıfı	IP44

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	DN 40
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 32/28/22

Veri föyü: HiSewlift 3-35

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	1 bar
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	5 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	35 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	5 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	PP-GF30
Çark	PA66-GF15
Motor malzemesi	PP-GF30

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	HiSewlift 3-35
EAN numarası	4048482454238
Ürün numarası	4191677
Ağırlık net yakl. m	6
Ağırlık brüt yakl. m	7.4
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	22.48031 in
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	13.11024 in
Ambalajlı genişlik ölçüsü	9.409449 in
Ambalaj özelliği	Satış ambalajı
Ambalaj türü	Karton
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V, 50 Hz
Nominal akım I_N	1.90 A
Nominal devir hızı	1
Nominal devir hızı n	2900 rpm
Nominal devir hızı	2
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Maks. kumanda sıklığı t	100 1/h
Seçilen çarkın güç tüketimi	400 W
P1 (Q=maks.) * Pompa sayısı $P1$	
Yalıtım sınıfı	F
Koruma sınıfı	IP44

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	DN 40
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 32/28/22