



Initial Grinder

Parçalayıcı Bıçaklı Dalgıç Pompa

Yapı

- Parçalayıcı bıçaklı dalgıç pompa

Uygulama

- Uzun lifli katılar içeren evsel atık suyun tahliyesi
- Foseptik içeren atık suların tahliyesi

Özellikler ve Ürün Avantajları

- Zeminden 5 cm su seviyesine kadar emiş yeteneği
- Sürekli çalışma S1
- Açık çarklı

Teslimat Kapsamı:

- ✓ H07RN-F tip 10 m kablo
- ✓ Monofaze versiyon için flatör
- ✓ 1½" basınç bağlantısı
- ✓ Monofaze versiyon için koruma panosu

NOT

- Trifaze versiyonda harici olarak kontrol panosu (Örn: Xtreme pano) sipariş edilmelidir. Trifaze versiyonda pompa üzerinde flatör bulunmamaktadır.
- Pompanın bastığı suyun geriye dönmemesi için çıkış bağlantısı çapında toplu çekvalf sipariş edilmesi önerilir.

Malzeme

- Çark
- Pompa Gövde
- Mil
- Mekanik Salmastra
- Parçalayıcı Bıçak


Teknopolimer
Dökme demir
(Epoksi elektro kaplamalı)
Paslanmaz Çelik (AISI 431)
Seramik/Grafit/NBR (Motor tarafı)
Silikon karbid/Silikon karbid/NBR
(Pompa tarafı)
Temperlenmiş paslanmaz çelik
(AISI 440C)

Teknik Bilgiler

- Maks. akışkan sıcaklığı +40 °C
- Şebeke bağlantısı 1~230 V, 50 Hz, 3~400 V, 50 Hz
- Maks. daldırma derinliği 10 m
- Min. daldırma derinliği 30 cm

Model	Nominal Güç-P2		Nominal Akım (A)	Ürün Kodu
	(kW)	(HP)		
Initial Grinder 7.20 M	1,1	1,5	7,4	2925229
Initial Grinder 7.20 T	1,1	1,5	3	2925230

M: Monofaze
T: Trifaze

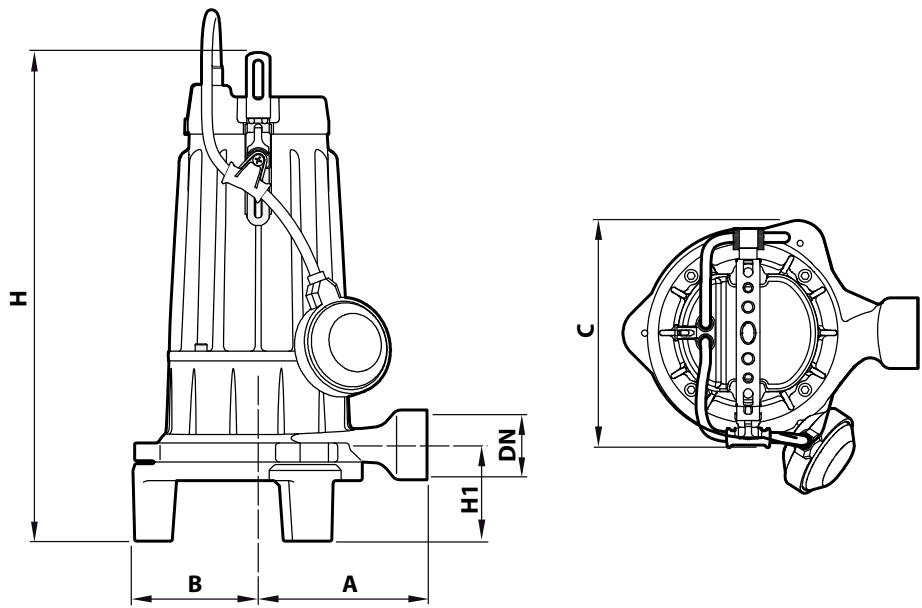

Model	Bağlantı Ölçüleri	A	B	C	H	H1	D	Ağırlık (kg)
	DN	(mm)						
Initial Grinder 7.20 M	1¼"	140	100	200	387	61	50	23,9
Initial Grinder 7.20 T								23,1

Model	Bağlantı Ölçüleri	A	B	C	H	H1	D	Ağırlık (kg)
	DN	(mm)						
Initial Grinder 7.20 M	1¼"	140	100	200	387	61	50	23,9
Initial Grinder 7.20 T								23,1