


Ürün serisi tanımı: Wilo-Jet WJ

Wilo-Jet WJ

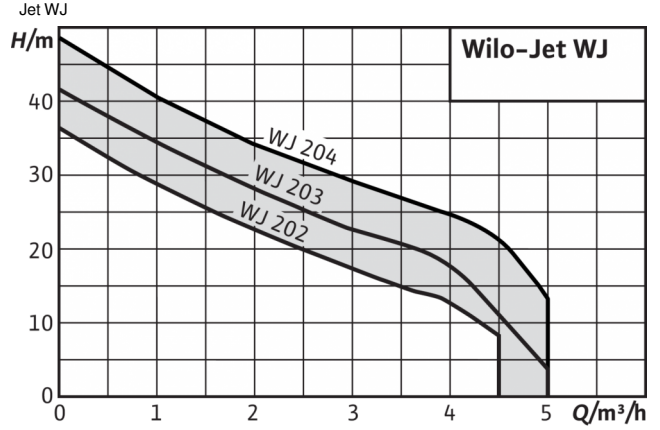

Konstrüksiyon

Kendinden emişli çok kademeli santrifüj pompalar

Uygulama

- Kuyulardan su basma
- Doldurma, boşaltma, transfer, sulama ve yağmurlama
- Su baskınında acil pompa olarak

Donanım/işlev

- Modele göre taşıyıcı kollu veya taşıyıcı kolsuz
- Tek fazlı motor için (1~ 230 V):
 - Fişli bağlantı kablosu
 - Açma/Kapatma şalteri
 - Termik motor koruma şalteri

Teslimat kapsamı

- Modeline göre taşıyıcı çerçeveli/taşıyıcı çerçevesiz pompa
- Montaj ve kullanma kılavuzu

Tip kodlaması

Örnek:	WJ-203-X-EM
WJ	Wilo-Jet pompalar
2	Nominal debi Q, m³/saat olarak, optimum verimlilik derecesinde
03	Pompa basıncı endeksi 03 modelinde, 02 modeline göre basınç daha yüksek (çark adedi bilgisi yok!)
X	Taşıyıcı çerçeve olmayan model
[Boşluk]	Taşıyıcı çerçeveli taşınabilen model
EM	Alternatif akım, 1~230 V, 50 Hz
DM	Trifaze akım, 3~230/400 V, 50 Hz

Teknik veriler

- Elektrik şebekesi bağlantısı 1~230 V, 50 Hz veya 3~400 V, 50 Hz
- Maks. giriş basıncı 2 bar
- Akışkan ısısı azam. +5 °C ilâ +35 °C
- İşletme basıncı maks. 6 bar
- Koruma sınıfı IP44
- emme ve basınç tarafındaki bağlantı G 1

Malzemeler

- Pompa gövdesi paslanmaz çelik 1.4301
- Çark paslanmaz çelik 1.4301
- Mil paslanmaz çelik 1.4005
- Mekanik salmastra seramik/kömür
- Difüzör/enjektör Noril
- Contalar NBR

Özellikler/Ürün avantajları

- Düşük ağırlığı ve kompakt ölçüleri ile birlikte pratik taşıma koluyla kullanıcı dostudur.
- Yüksek hidrolik performans sayesinde yüksek besleme güvenirliği; 8 m'ye kadar ve düşük akış olsa dahi kendinden emişlidir
- Uzun ömürlü kullanım için paslanmaz çelikten sağlam yapıdadır, çark, mil ve muhafaza AISI 304
- IE3-IEC trifaze akım motoru (≥ 0.75 kW)

Ürün listesi: Wilo-Jet WJ

Ürün tanımı	Ağırlık brüt yakl. <i>m</i>	Ürün numarası
Jet WJ 202 X (1~230 V)	10,2 kg	4081221
Jet WJ 203 X (1~230 V)	11,3 kg	4081222
Jet WJ 203 X (3~230/400 V)	10,6 kg	4212734
Jet WJ 204 X (1~230 V)	12,3 kg	4143999
Jet WJ 204 X (3~230/400 V)	14,4 kg	4212735
Jet WJ 202 (1~230 V)	11,0 kg	4081224
Jet WJ 203 (1~230 V)	12,0 kg	4081225
Jet WJ 204 (1~230 V)	13,0 kg	4144401

Veri föyü: Jet WJ 202 X (1~230 V)

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	10 bar
Basma ağızı	G 1
Basma yüksekliği maks. H	8.00 m
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	5 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	35 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-15 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	1.4301
Mil	1.4305
Mil contası	on request
Conta malzemesi	NBR
Çark	1.4301

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	9 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Jet WJ 202 X (1~230 V)
Ürün numarası	4081221

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±6 %
Nominal motor gücü P_2	0.55 kW
Nominal akım I_N	4.00 A
Nominal devir hızı n	2900 rpm
Yalıtım sınıfı	B
Protection class motor	IP44

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	G 1
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	G 1

Veri föyü: Jet WJ 203 X (1~230 V)

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	10 bar
Basma ağızı	G 1
Basma yüksekliği maks. H	8.00 m
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	5 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	35 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-15 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	1.4301
Mil	1.4305
Mil contası	on request
Conta malzemesi	NBR
Çark	1.4301

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	10 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Jet WJ 203 X (1~230 V)
Ürün numarası	4081222

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±6 %
Nominal motor gücü P_2	0.75 kW
Nominal akım I_N	5.20 A
Nominal devir hızı n	2900 rpm
Yalıtım sınıfı	B
Protection class motor	IP44

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	G 1
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	G 1

Veri föyü: Jet WJ 203 X (3~230/400 V)

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	10 bar
Basma ağızı	G 1
Basma yüksekliği maks. H	8.00 m
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	5 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	35 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-15 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	1.4301
Mil	1.4305
Mil contası	on request
Conta malzemesi	NBR
Çark	1.4301

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	10 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Jet WJ 203 X (3~230/400 V)
Ürün numarası	4212734

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~230 V, 3~400 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±6 %
Nominal motor gücü P_2	0.75 kW
Nominal akım I_N	3.10 A
Nominal devir hızı n	2900 rpm
Yalıtım sınıfı	B
Protection class motor	IP44

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	G 1
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	G 1

Veri föyü: Jet WJ 204 X (1~230 V)

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	10 bar
Basma ağızı	G 1
Basma yüksekliği maks. H	8.00 m
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	5 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	35 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-15 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	1.4301
Mil	1.4305
Mil contası	on request
Conta malzemesi	NBR
Çark	1.4301

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	11 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Jet WJ 204 X (1~230 V)
Ürün numarası	4143999

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±6 %
Nominal motor gücü P_2	1.00 kW
Nominal akım I_N	6.20 A
Nominal devir hızı n	2900 rpm
Yalıtım sınıfı	B
Protection class motor	IP44

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	G 1
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	G 1

Veri föyü: Jet WJ 204 X (3~230/400 V)

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	10 bar
Basma ağızı	G 1
Basma yüksekliği maks. H	8.00 m
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	5 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	35 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-15 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	1.4301
Mil	1.4305
Mil contası	on request
Conta malzemesi	NBR
Çark	1.4301

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	14 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Jet WJ 204 X (3~230/400 V)
Ürün numarası	4212735

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~230 V, 3~400 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±6 %
Nominal motor gücü P_2	1.00 kW
Nominal akım I_N	4.30 A
Nominal devir hızı n	2900 rpm
Yalıtım sınıfı	B
Protection class motor	IP44

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	G 1
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	G 1

Veri föyü: Jet WJ 202 (1~230 V)

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	10 bar
Basma ağızı	G 1
Basma yüksekliği maks. H	8.00 m
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	5 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	35 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-15 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	1.4301
Mil	1.4305
Mil contası	on request
Conta malzemesi	NBR
Çark	1.4301

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	10 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Jet WJ 202 (1~230 V)
Ürün numarası	4081224

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±6 %
Nominal motor gücü P_2	0.55 kW
Nominal akım I_N	4.00 A
Nominal devir hızı n	2900 rpm
Yalıtım sınıfı	B
Protection class motor	IP44

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	G 1
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	G 1

Veri föyü: Jet WJ 203 (1~230 V)

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	10 bar
Basma ağızı	G 1
Basma yüksekliği maks. H	8.00 m
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	5 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	35 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-15 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	1.4301
Mil	1.4305
Mil contası	on request
Conta malzemesi	NBR
Çark	1.4301

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	11 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Jet WJ 203 (1~230 V)
Ürün numarası	4081225

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±6 %
Nominal motor gücü P_2	0.75 kW
Nominal akım I_N	5.20 A
Nominal devir hızı n	2900 rpm
Yalıtım sınıfı	B
Protection class motor	IP44

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	G 1
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	G 1

Veri föyü: Jet WJ 204 (1~230 V)

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	10 bar
Basma ağızı	G 1
Basma yüksekliği maks. H	8.00 m
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	5 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	35 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-15 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	1.4301
Mil	1.4305
Mil contası	on request
Conta malzemesi	NBR
Çark	1.4301

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	12 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Jet WJ 204 (1~230 V)
Ürün numarası	4144401

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±6 %
Nominal motor gücü P_2	1.00 kW
Nominal akım I_N	6.20 A
Nominal devir hızı n	2900 rpm
Yalıtım sınıfı	B
Protection class motor	IP44

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	G 1
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	G 1