

Padus UNI

Az Kirlı Sular iin Dalgı Pompa



Malzeme

ark	Polipropilen (PP-GF 30)
Pompa gvde	Polipropilen (PP-GF 30)
Motor gvdesi	Paslanmaz elik (AISI 304) B versiyon: Paslanmaz elik (AISI 316)
Mil	Paslanmaz elik (AISI 316)
Mekanik salmastra	Sic/Sic (pompa tarafı) C/MgSiO4 (motor tarafı)

Teknik Bilgiler

Akışkan sıcaklığı	+3 / +40°C (maks. +60°C 3 dak.)
ebeke baėlantısı	1~230 V, 50 Hz 3~400 V, 50 Hz
Koruma ve yalıtım sınıfı	IP 68 / F
Maks. daldırma derinliėi	7 m
Katı madde geirgenliėi	10 mm
İřletim tipi (daldırılmış)	S1
İřletim tipi (su dıřında)	S2-15 min, S3 %10

Yapı


- Kirlı veya foseptik karışmış sular iin portatif dalgı pompa

Uygulama

- Drenaj uygulamaları, atık su ve endüstriyel uygulamalar
- **B versiyonu; agresif sıvılar, deniz suyu, yoėuşma suyu, saf su uygulamaları**

Özellikler ve Ürün Avantajları

- Yarı açık ok kanallı ark
- **Pompanın motor gvdesi AISI 316 malzemeden, kimyasal dayanıma uygun (B versiyon)**
- ift mekanik salmastra
- Dikey basın baėlantısı
- Xtreme panolar ile kullanılabilir
- Monofaze (M) ya da trifaze (T) modeller
- A versiyonda seviye flatr, VA versiyonda dikey flatr teslimat kapsamındadır
- VA versiyon dikey flatr ile dar alanlarda kullanım iin idealdir

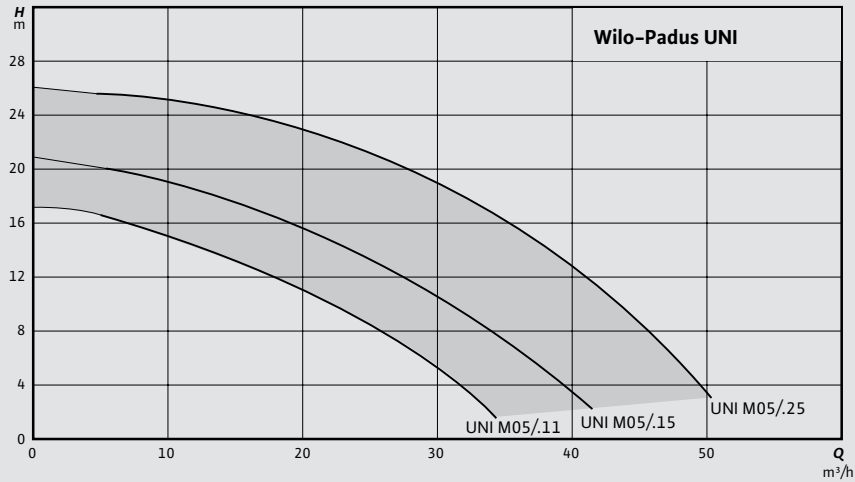

Model	Motor Gücü P2 (kW)	Nominal Akım (A)	Bağlantı Çapı	Ürün Kodu
PADUS UNI M05/M11-523/A	1,1	7,2	G2"	6084802
PADUS UNI M05/M11-523/VA	1,1	7,2	G2"	6084803
PADUS UNI M05/T11-540	1,1	2,9	G2"	6084804
PADUS UNI M05/M15-523/A	1,5	9,3	G2"	6084807
PADUS UNI M05/M15-523/VA	1,5	9,3	G2"	6084808
PADUS UNI M05/T15-540	1,5	3,6	G2"	6084809
PADUS UNI M05/T25-540	2,5	5,5	G2"	6084811
PADUS UNI M05B/M11-523/A	1,1	7,2	G2"	6087664
PADUS UNI M05B/M15-523/A	1,5	9,3	G2"	6087666
PADUS UNI M05B/T11-540	1,1	2,9	G2"	6087665
PADUS UNI M05B/T15-540	1,5	3,6	G2"	6087667
PADUS UNI M05B/T25-540	2,5	5,5	G2"	6087669

B: Kimyasal dayanım versiyon
M: Monofaze modeller 1~230 V
T: Trifaze modeller 3~400 V
A: Seviye flatörlü model
VA: Dikey flatör

Aksesuarlar

Model	Ürün Kodu
Xtreme Pano (1 pompalı sistemler için)	
Xtreme 1M/3-F1	2855296
Xtreme Pano (2 pompalı sistemler için)	
Xtreme 2M/3-F2	2855295
Xtreme Pano (Trifaze 1, 2 ve 3 pompalı sistemler için)	
Xtreme 1T/10-F1	2855286
Xtreme 1T/10-F2-A	2855287
Xtreme 1T/10-F3-A	2855288
Xtreme 2T/10-F2	2855289
Xtreme 2T/10-F3-A	2855290
Xtreme 2T/10-F4-A	2855291
Xtreme 3T/10-F3	2855292
Xtreme 3T/10-F4-A	2855293
Xtreme 3T/10-F5-A	2855294
Toplu Tip Çekvalf	
KRV 408 DN50	2851676

-A: Işıklı ve alarmlı siren



QR kodu okutarak ürünlerin karakteristik eğrisine, detaylı teknik bilgilerine ve ilgili dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

Padus UNI pompalarda basılan akışkanın pompaya dönmesini engellemek için toplu tip çekvalf ayrıca sipariş edilmelidir. Panolarla ilgili bilgi için bkz. Aksesuarlar