


Reflex C - DE

- Isıtma & soğutma, sıhhi su tesisatı, ısı pompası ve güneş enerjisi sistemleri için disk şekilli genleşme tankı
- Sabit **butil** membranlı, DIN EN 13831/T3 standardına göre membran işletme sıcaklığı 70 °C'dir.
- Avrupa standartları EC, basınçlı kaplar direktifi
- 97/23/CE normuna uygun
- DIN 1988 standartlarına tabi olmayan sistemlerde basınçlandırma tankı olarak kullanılır.
- Dişli paslanmaz çelik bağlantı
- Kolay kurulum için askı aparatı ile birlikte verilir.
- Dayanıklı, epoksi kaplamalı mavi renk
- Fabrika ayarlı ön gaz basıncı (Azot)

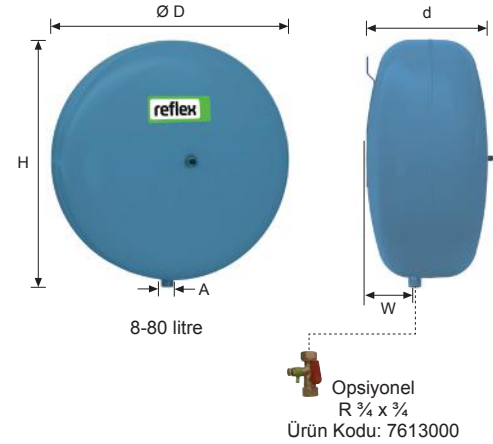


CE

Tip 10 bar / 70°C	Ürün Kodu Mavi	Malzeme Grubu	PU	Ağırlık kg	Ø D mm	H mm	d mm	W mm	A	Ön Gaz Basıncı / bar
C-DE 8	7270900	17	96	3.8	280	300	163	52	G 1/2	4.0
C-DE 12	7270910	17	60	5.2	354	375	168	64	G 1/2	4.0
C-DE 18	7270920	17	42	5.6	354	375	222	76	G 3/4	4.0
C-DE 25	7270930	17	42	8.2	409	430	239	93	G 3/4	4.0
C-DE 35	7270940	17	24	13.0	480	500	240	97	G 3/4	4.0
C-DE 50	7270950	17	20	15.4	480	500	318	125	G 3/4	4.0
C-DE 80	7270960	17	8	22.4	634	654	325	135	G 3/4	4.0

Reflex DC

- İçme suyu, yangın söndürme sistemleri ve hidro-pnömatik uygulamaları için uygundur
- Sabit **butil** membranlı, DIN EN 13831/T3 standardına göre membran işletme sıcaklığı 70 °C'dir.
- Su ile temas eden tüm yüzeyler korozyona karşı kaplama ile korumalıdır
- Avrupa standartları EC, basınçlı kaplar direktifi
- 97/23/CE normuna uygun
- Dayanıklı, epoksi kaplamalı mavi renk
- Fabrika ayarlı ön gaz basıncı (Azot)
- Reflex DE Junior, artık yeni adı ile Reflex DC

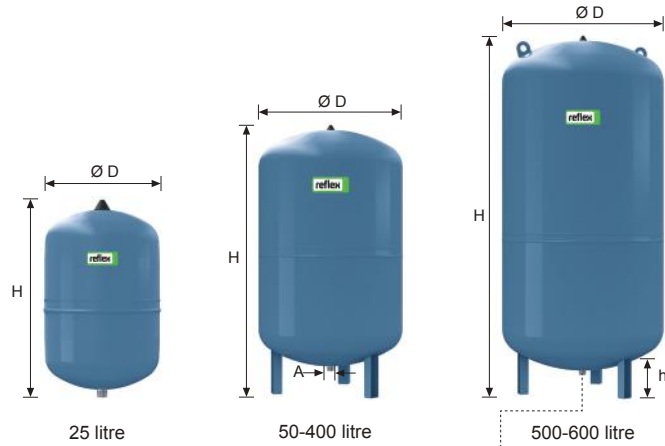

CE WRAS ACS

Tip 10 bar / 70°C	Ürün Kodu Mavi	Malzeme Grubu	Ağırlık kg	Ø D mm	H mm	h mm	A	Ön Gaz Basıncı / bar
DC 25	7200400	54	4.7	280	484	-	G 1	2.0
DC 50	7309600	54	12.5	409	588	113	R 1	4.0
DC 80	7309700	54	17.0	480	650	104	R 1	4.0
DC 100	7309800	54	20.5	480	755	104	R 1	4.0
DC 140	7309900	54	29.0	480	997	104	R 1	4.0
DC 200	7363500	54	40.0	634	883	91	R 1	4.0
DC 300	7363600	54	52.0	634	1184	93	R 1	4.0
DC 400	7363700	54	78.0	740	1173	81	R 1	4.0
DC 500	7363800	54	80.0	740	1392	82	R 1	4.0
DC 600	7363900	54	103.0	740	1629	73	R 1	4.0