


İçme & Sıcak Kullanım Suyu İçin Membranlı Genleşme Tankları

Refix HW

- İçme suyu, yangın söndürme sistemleri ve hidro-pnömatik uygulamaları için uygundur.
- Sabit membranlı, DIN EN 13831/T3 standardına göre membran işletme sıcaklığı 70 °C'dir.
- 50 litre ve üzeri için değiştirilebilir membran
- Su ile temas eden tüm yüzeyler korozyona karşı kaplama ile korumalıdır.
- Avrupa standartları EC, basınçlı kaplar direktifi 97/23/CE normuna uygun
- Dayanıklı, epoksi kaplamalı mavi renk
- Fabrika ayarlı ön gaz basıncı, 2.0 bar (Azot)

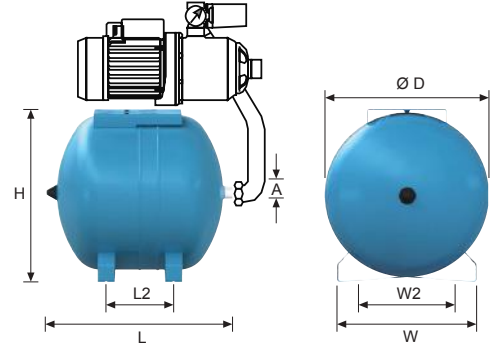

CE WRAS APPROVED PRODUCT ACS

10 bar	Tip 10 bar / 70°C	Ürün Kodu Blue	Malzeme Grubu	PU	Ağırlık kg	Ø D mm	H mm	L mm	L2 mm	W2 mm	W mm	A
	HW 25	7200310	49	36	5.3	280	293.4	484	228	214	270	G ¾
	HW 50	7200320	49	20	15.0	409	433	503	175	285	350	G ¾
	HW 60	7200330	49	-	16.0	409	433	573	175	285	350	G 1
	HW 80	7200340	49	-	17.0	480	494	576	230	285	355	G 1
	HW 100	7200350	49	-	15.0	480	494	681	340	285	355	G 1

Koç Darbesi Önleyici

- Çamaşır ve bulaşık makinesi gibi sürekli açılıp kapanan cihazlarda anlık basınç artışı nedeni ile oluşan su koç darbesini engellemek için kullanılırlar.
- Avrupa standartları EC, basınçlı kaplar direktifi 97/23/CE normuna uygun
- Hacim :165 cm3
- Dayanıklı, epoksi kaplama
- Fabrika ayarlı ön gaz basıncı, 4.0 bar (Azot)
- 10 bar / 70 °C

Ürün Kodu : 7351000

Malzeme Grubu : 74



CE WRAS APPROVED PRODUCT