


Isıtma & Soğutma Sistemleri İçin Membranlı Genleşme Tankları

Reflex G

- Isıtma, soğutma sistemleri için uygun
- Değiştirilebilir **butil** membranlı, DIN EN 13831/T3 standardına uygun 70 °C membran işletme sıcaklığı.
- Avrupa standartları EC, basınçlı kaplar direktifi 97/23/CE normuna uygun
- Bakım kolaylığı sağlayan flanş kapağı (1000 litre üzeri Ø 1000 mm)
- Fabrika montajlı basınç göstergesi
- 1000 litre'ye kadar dışlı bağlantı
- 1000 litre üzeri flanşlı bağlantı
- 3000 ile 10000 litre arası flanşlı membran üst askısı
- Dayanıklı, epoksi kaplamalı gri renk
- Fabrika ayarlı ön gaz basıncı (Azot)

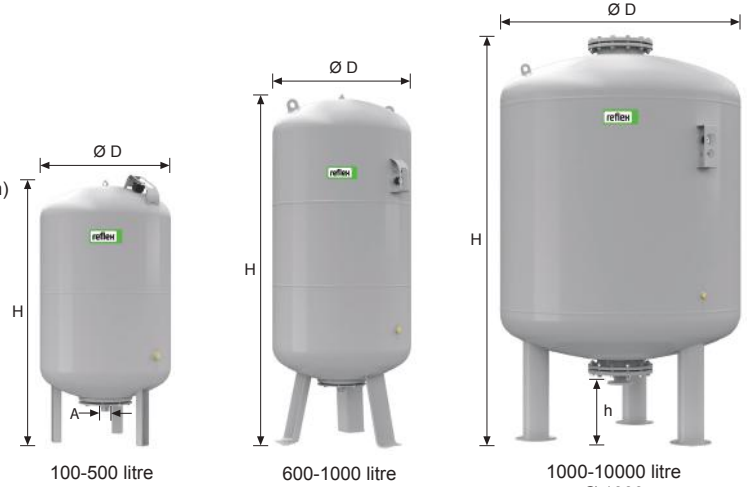

6 bar	Tip 6 bar / 120°C	Ürün Kodu Gri	Malzeme Grubu	Ağırlık kg	Ø D mm	H mm	h mm	A	Ön Gaz Basıncı / bar
	G 100	8519000	21	17.0	480	856	187	G 1	3.5
	G 200	8519100	21	37.0	634	972	190	G 1	3.5
	G 300	8519200	21	42.0	634	1272	190	G 1	3.5
	G 400	8521605	21	43.0	740	1253	146	G 1	3.5
	G 500	8521705	21	51.0	740	1473	146	G 1	3.5
	G 600	8522605	21	66.0	740	1718	146	G 1	3.5
	G 800	8523610	21	94.0	740	2183	146	G 1	3.5
	G 1000 Ø 740	8546605	21	150.0	740	2593	146	G 1	3.5
	G 1000 Ø 1000	8524605	22	228.0	1000	1973	307	DN 65/PN 6	3.5
	G 1500	8526605	22	280.0	1200	1971	305	DN 65/PN 6	3.5
	G 2000	8527605	22	250.0	1200	2431	305	DN 65/PN 6	3.5
	G 3000	8544605	22	620.0	1500	2480	334	DN 65/PN 6	3.5
	G 4000	8529605	22	770.0	1500	3053	334	DN 65/PN 6	3.5
	G 5000	8530605	22	849.0	1500	3588	344	DN 65/PN 6	3.5
	G 8000	Talep Dahilinde	22	979.0	1500	5404	236	DN 100/PN16	3.5
	G 10000		22	1166.0	1500	6560	236	DN 100/PN16	3.5

10 bar	Tip 10 bar / 120°C	Ürün Kodu Gri	Malzeme Grubu	Ağırlık kg	Ø D mm	H mm	h mm	A	Ön Gaz Basıncı / bar
	G 100	8518000	21	14.9	480	856	153	G 1	3.5
	G 200	8518100	21	33.4	634	972	144	G 1 ¼	3.5
	G 300	8518200	21	34.6	634	1273	144	G 1 ¼	3.5
	G 400	8521005	21	51.0	740	1245	133	G 1 ¼	3.5
	G 500	8521006	21	57.1	740	1475	133	G 1 ¼	3.5
	G 600	8522006	21	118.0	740	1859	263	G 1 ½	3.5
	G 800	8523005	21	166.0	740	2324	263	G 1 ½	3.5
	G 1000 Ø 740	8546005	21	174.0	740	2604	263	G 1 ½	3.5
	G 1000 Ø 1000	8524005	22	335.0	1000	2001	286	DN 65/PN 16	3.5
	G 1500	8526005	22	390.0	1200	1991	291	DN 65/PN 16	3.5
	G 2000	8527005	22	485.0	1200	2451	291	DN 65/PN 16	3.5
	G 3000	8544005	22	830.0	1500	2532	320	DN 65/PN 16	3.5
	G 4000	8529005	22	1064.0	1500	3107	320	DN 65/PN 16	3.5
	G 5000	8530005	22	1274.0	1500	3642	320	DN 65/PN 16	3.5
	G 8000	8545000	22	1470.0	1500	5404	236	DN 100/PN 16	3.5
	G 10000	8533000	22	1750.0	1500	6560	236	DN 100/PN 16	3.5

Opsiyonel Seçenekler

- Çalışma basıncı >10 bar
- Flanşlı bağlantı:
G 1000 - 5000 tanklar : DN 150, DN 200
G 8000 - 10000 tanklar : DN 300