


Reflex N & NG

- Isıtma, soğutma sistemleri için uygundur.
- Dişli bağlantılı
- Sabit membranlı, DIN EN 13831/T3 standardına uygun 70 °C membran işletme sıcaklığı.
- Avrupa standartları EC, basınçlı kaplar direktifi 97/23/CE normuna uygun
- Dayanıklı, epoksi kaplamalı gri renk
- Fabrika ayarlı ön gaz basıncı (Azot)

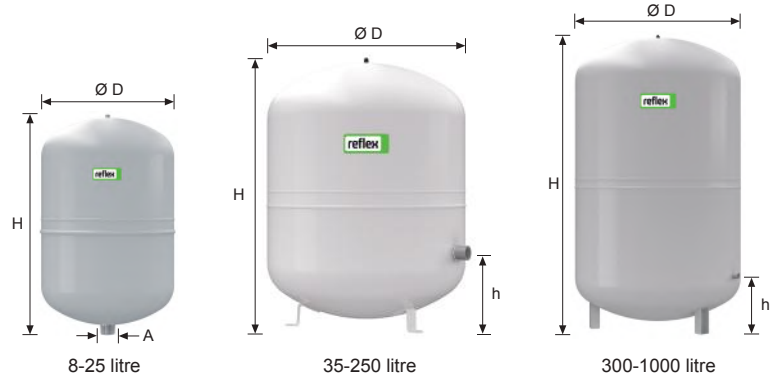

6 bar	Tip 6 bar / 120°C	Ürün Kodu Gri	Beyaz	Malzeme Grubu	PU	Ağırlık kg	Ø D mm	H mm	h mm	A	Ön Gaz Basıncı / bar
	NG 8	8230100	7230107	10	96	1.6	206	285	-	R ¾	1.5
	NG 12	8240100	7240107	10	72	2.4	280	275	-	R ¾	1.5
	NG 18	8250100	7250107	10	56	3.4	280	345	-	R ¾	1.5
	NG 25	8260100	7260107	10	42	4.2	280	465	130	R ¾	1.5
	NG 35	8270100	7270107	10	24	4.8	354	460	175	R ¾	1.5
	NG 50	8001011	7001100	11	24	5.7	409	493	175	R ¾	1.5
	NG 80	8001211	7001300	11	12	8.7	480	565	175	R 1	1.5
	NG 100	8001411	7001500	11	10	11.4	480	670	175	R 1	1.5
	NG 140	8001611	7001700	11	8	13.1	480	912	175	R 1	1.5
	N 200	8213300	-	18	4	22.0	634	758	205	R 1	1.5
	N 250	8214300	-	18	4	24.7	634	888	205	R 1	1.5
	N 300	8215300	-	18	-	27.0	634	1092	235	R 1	1.5
	N 400	8218000	-	18	-	47.0	740	1102	245	R 1	1.5
	N 500	8218300	-	18	-	52.0	740	1312	245	R 1	1.5
	N 600	8218400	-	18	-	66.0	740	1531	245	R 1	1.5
	N 800	8218500	-	18	-	96.0	740	1996	245	R 1	1.5
	N 1000	8218600	-	18	-	118.0	740	2406	245	R 1	1.5

Reflex Sabitleme Kelepçesi 8 - 25 litre tanklar için


- Dikey montaj uygulamalarında tankı duvara sabitlemek için kullanılır.



Ürün Kodu	Ürün Grubu	Qpc*
8 - 25 l	7611000	75

* Koliadaki ürün sayısı

- Çoklu bağlantı borusu

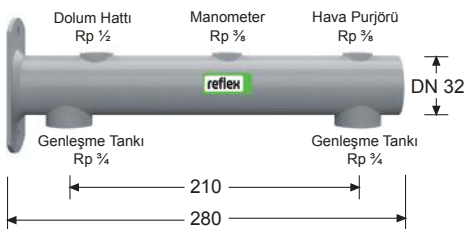

Ürün Kodu	Ürün Grubu
8 - 25 l	7612000

Reflex Kilitli Vana - Lockshield

- Bakım kolaylığı sağlayan özel tasarım vana
- Rakorlu bağlantı uygulama kolaylığı sağlar
- Tahliye vanası
- DIN EN 12828 normuna uygun
- PN 10 / 120 °C



Ürün Kodu	Ürün Grubu
R ¾ x ¾	7613000
R 1 x 1	7613100

