


Reflex S


- Isıtma, soğutma, güneş enerjisi sistemleri için uygun
- %50 antifriz karışımı sistemlerde de kullanılabilir.
- Sabit membranlı, DIN EN 13831/T3 standardına uygun 70 °C membran işletme sıcaklığı.
- Dişli bağlantı
- 33 litreye kadar sabitleme kelepçeli
- 50 litre ve üzeri ayaklı tanklar
- Avrupa standartları EC, basınçlı kaplar direktifi 97/23/CE normuna uygun
- Dayanıklı, epoksi kaplamalı gri renk
- Fabrika ayarlı ön gaz basıncı (Azot)

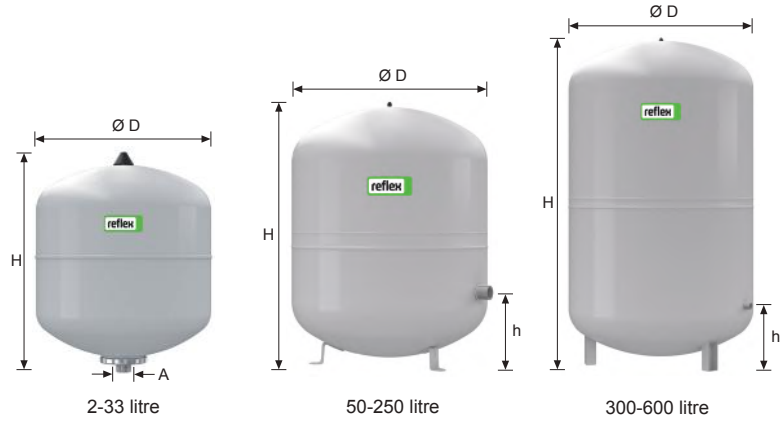

10 bar	Tip 10 Bar / 120 °C	Ürün Kodu Gri Beyaz	Malzeme Grubu	PU	Ağırlık kg	Ø D mm	H mm	h mm	A	Ön Gaz Basıncı / bar
	S 2	8707700 -	14	280	1.0	132	260	-	G ¾	0.5
	S 8	8703900 9702600	14	96	2.5	206	316	-	G ¾	1.5
	S 12	8704000 9702700	14	72	2.5	280	300	-	G ¾	1.5
	S 18	8704100 9702800	14	56	3.2	280	374	-	G ¾	1.5
	S 25	8704200 9702900	14	42	4.5	354	496	-	G ¾	1.5
	S 33	8706200 9706300	14	24	6.3	409	455	-	G ¾	1.5
	S 50	8209500 -	19	20	9.5	480	469	158	R ¾	3.0
	S 80	8210300 -	19	12	14.6	480	538	166	R 1	3.0
	S 100	8210500 -	19	10	15.5	480	644	166	R 1	3.0
	S 140	8211500 -	19	6	17.4	634	941	210	R 1	3.0
	S 200	8213400 -	19	-	35.6	634	758	205	R 1	3.0
	S 250	8214400 -	19	-	40.8	634	888	205	R 1	3.0
	S 300	8215400 -	19	-	47.0	740	1092	235	R 1	3.0
	S 400	8219000 -	19	-	61.0	740	1102	245	R 1	3.0
	S 500	8219100 -	19	-	72.0	740	1321	245	R 1	3.0
	S 600	8219200 -	19	-	87.0	740	1559	245	R 1	3.0

Reflex S/V

- Isıtma, soğutma, güneş enerjisi sistemleri için uygun
- intermediate soğutma tankı & membranlı genleşme tankı kombinasyonu
- %50 antifriz karışımı sistemlerde de kullanılabilir.
- Montaj alanı ve maliyetten kazanım sağlar.
- DIN EN 13831/T3 Standardına göre sabit membranlı
- Avrupa standartları EC, basınçlı kaplar direktifi 97/23/CE normuna uygun
- 33 litreye kadar sabitleme kelepçeli
- İşletme basıncı : 10 bar
- İşletme Sıcaklığı
- 10 bar /+70°C (diyafram)
- 10 bar /+120°C (tank)
- Fabrika ayarlı ön gaz basıncı (Azot)

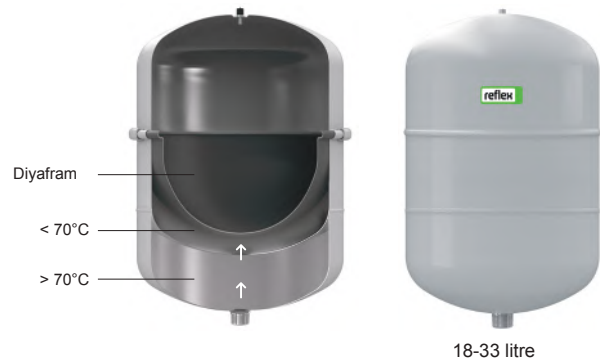

10 bar	Tip 10 bar / 120°C	Ürün Kodu Gri Beyaz	Malzeme Grubu	Genleşme Tankı / Ara Tank litre	Ağırlık kg	Ø D mm	H mm	A	Ön Gaz Basıncı / Bar
	S/V 18/6	9702410 8702410	14	18/6	4.2	280	462	G ¾	2.5
	S/V 25/8	9702510 8702510	14	25/8	5	280	609	R ¾	2.5
	S/V 33/12	9706910 8706910	14	33/12	7	354	594	R ¾	2.5