

## Rexa FIT

Kirli Su ve Foseptik için Dalgıç Atık Su Pompası



### Malzeme

|                   |                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| Çark              | Döküm (GG 25)                                                 |
| Pompa gövde       | Döküm (GG 25)                                                 |
| Motor gövdesi     | Paslanmaz çelik (AISI 304)                                    |
| Mil               | Paslanmaz çelik (AISI 420)                                    |
| Mekanik salmastra | Sic/Sic (pompa tarafı)<br>C/MgSiO <sub>4</sub> (motor tarafı) |

### Teknik Bilgiler

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Akışkan sıcaklığı          | +3 / +40°C (maks. +60°C<br>3 dak.)      |
| Şebeke bağlantısı          | 3~400 V, 50 Hz                          |
| Koruma ve yalıtım sınıfı   | IP 68 / F                               |
| Maks. daldırma derinliği   | 7 m                                     |
| Katı madde geçirgenliği    | 50/65/80 mm                             |
| İşletim tipi (daldırılmış) | S1 (Sürekli çalışma)                    |
| İşletim tipi (su dışında)  | S2-15 min, S3 %10 (Aralıklı<br>çalışma) |

### Yapı

- Sabit ve portatif kurulumu uygun dalgıç atık su pompası

### Uygulama

- Foseptik ve pis suların transferi, evsel atık suların transferi
- Maksimum %8 kuru madde içeren atık su transferi




### Özellikler ve Ürün Avantajları

- Kızaklı veya seyyar montaj imkanı
- Pompa ayağı ve kızak sistemi sayesinde kolay montaj imkanı
- Tıkanmaları minimuma indiren vorteks çark
- Çift mekanik salmastra ile sızdırmazlık
- Bimetalik sensör ile sarğı sıcaklığı denetimi
- Opsiyonel olarak harici nem sensörü

| Model              | Motor Gücü<br>P2 (kW) | Nominal Akım<br>(A) | Bağlantı<br>Çapı | Montaj Şekli   | Ürün Kodu |
|--------------------|-----------------------|---------------------|------------------|----------------|-----------|
| REXA FIT V05DA-126 | 1,5                   | Direkt              | DN50             | Kızaklı/Seyyar | 6064587   |
| REXA FIT V05DA-226 | 3,9                   | Direkt              | DN50             | Kızaklı/Seyyar | 6064593   |
| REXA FIT V05DA-228 | 3,9                   | Direkt              | DN50             | Kızaklı/Seyyar | 6064595   |
| REXA FIT V06DA-222 | 3,9                   | Direkt              | DN65             | Kızaklı/Seyyar | 6064707   |
| REXA FIT V06DA-628 | 2,5                   | Direkt              | DN65             | Kızaklı/Seyyar | 6064717   |
| REXA FIT V08DA-524 | 3,5                   | Direkt              | DN80             | Kızaklı/Seyyar | 6065931   |
| REXA FIT V10DA-426 | 3,5                   | Direkt              | DN100            | Kızaklı/Seyyar | 6081903   |

Teslimat kapsamında seyyar ve kızaklı montaj ekipmanları bulunmamaktadır.

Kızaklı montaj için kızak sistemi, seyyar montaj için seyyar montaj ayağı ve çıkış dirseği ayrıca eklenmelidir. Bkz. Aksesuarlar

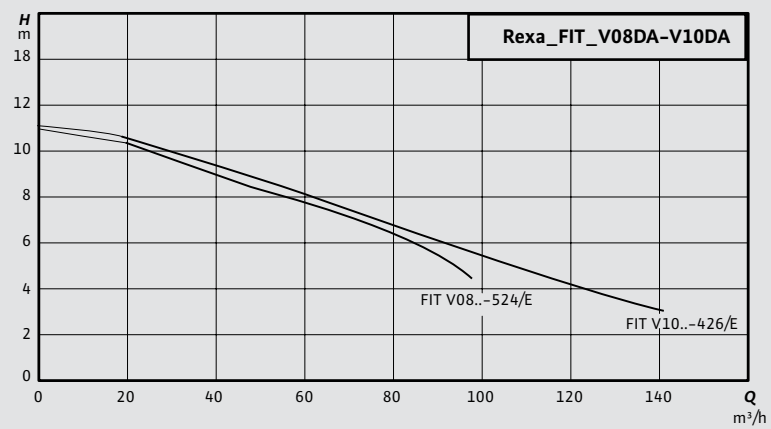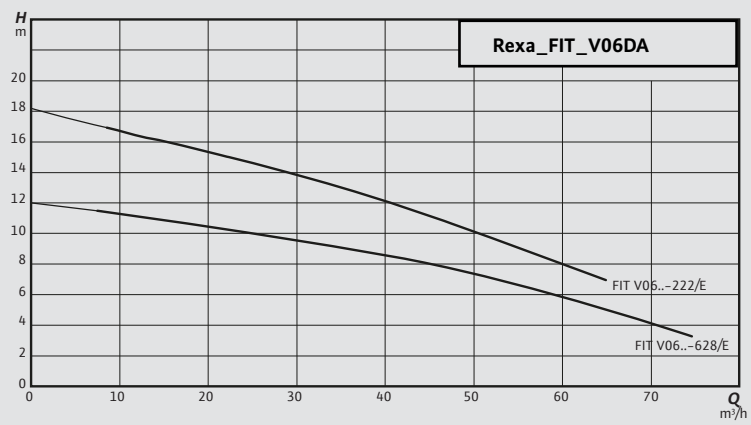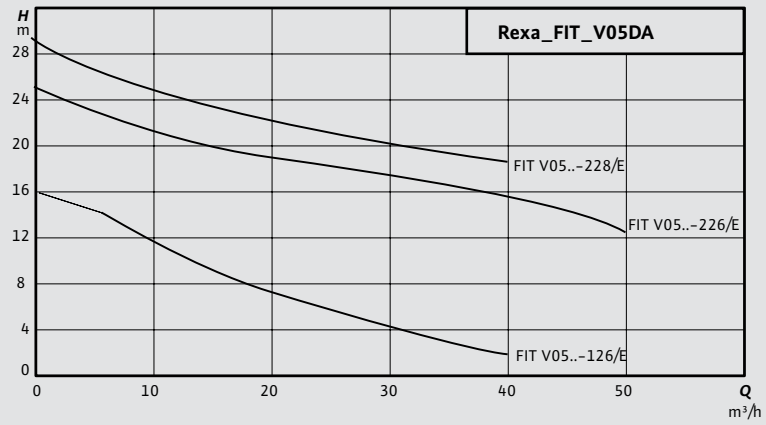

## Aksesuarlar

| Model                                                         | Ürün Kodu |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Rexa FIT pompalar için Kızaklı Montaj Ekipmanları</b>      |           |
| DN50 Kızak Sistemi                                            | 6070146   |
| DN65 Kızak Sistemi                                            | 6070150   |
| DN80 Kızak Sistemi                                            | 6082333   |
| DN100 Kızak Sistemi                                           | 6082336   |
| <b>Rexa FIT pompalar için Seyyar Montaj Ekipmanları</b>       |           |
| Seyyar Montaj Ayağı DN50/65                                   | 6064666   |
| Seyyar Montaj Ayağı DN80/100                                  | 6065949   |
| Dişli Flanş DN40, Rp $\frac{1}{2}$ , Çelik Galvanizli         | 2515504   |
| Dişli Flanş DN40, Rp $\frac{1}{2}$ , V4A (1.4571)             | 2502268   |
| Dişli Flanş DN50, RP2, Çelik Galvanizli                       | 2515505   |
| Dişli Flanş DN50, RP2, V4A (1.4571)                           | 2507438   |
| Dişli Flanş DN65, RP2 $\frac{1}{2}$ , Çelik Galvanizli        | 2515506   |
| Dişli Flanş DN65, RP2 $\frac{1}{2}$ , V4A (1.4571)            | 2506380   |
| Dişli Flanş DN80, RP3, Çelik Galvanizli                       | 2521286   |
| Dişli Flanş DN80, RP3, V4A (1.4571)                           | 2521287   |
| 90° Boru Dirseği G1 $\frac{1}{4}$                             | 2057400   |
| 90° Boru Dirseği G1 $\frac{1}{2}$                             | 2083117   |
| 90° Boru Dirseği G2                                           | 2083118   |
| 90° Boru Dirseği G2 $\frac{1}{2}$                             | 4015212   |
| 90° Boru Dirseği G3                                           | 2083119   |
| Montaj Aksesuarı DN40/50/65, PN 10                            | 6076963   |
| Montaj Aksesuarı DN80/100, PN 10                              | 6077521   |
| Montaj Aksesuarı DN150, PN 10                                 | 6077523   |
| <b>Xtreme Pano (Trifaze 1, 2 ve 3 pompalı sistemler için)</b> |           |
| Xtreme 1T/10-F1                                               | 2855286   |
| Xtreme 1T/10-F2-A                                             | 2855287   |
| Xtreme 1T/10-F3-A                                             | 2855288   |
| Xtreme 2T/10-F2                                               | 2855289   |
| Xtreme 2T/10-F3-A                                             | 2855290   |
| Xtreme 2T/10-F4-A                                             | 2855291   |
| Xtreme 3T/10-F3                                               | 2855292   |
| Xtreme 3T/10-F4-A                                             | 2855293   |
| Xtreme 3T/10-F5-A                                             | 2855294   |
| <b>Toplu Tip Çekvalf</b>                                      |           |
| KRV 408 DN50                                                  | 2851676   |
| KRV 408 DN65                                                  | 2851677   |
| KRV 408 DN80                                                  | 2851678   |
| KRV 408 DN100                                                 | 2851679   |



QR kodu okutarak ürünlerin karakteristik eğrisine, detaylı teknik bilgilerine ve ilgili dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

Rexa FIT pompalarda basılan sıvının pompaya dönmesini engellemek için toplu tip çekvalf ayrıca sipariş edilmektedir. Panolarla ilgili bilgi için bkz. Aksesuarlar