


Ürün serisi tanımı: Wilo-Rexa PRO

Wilo-Rexa PRO



Wilo-Rexa PRO

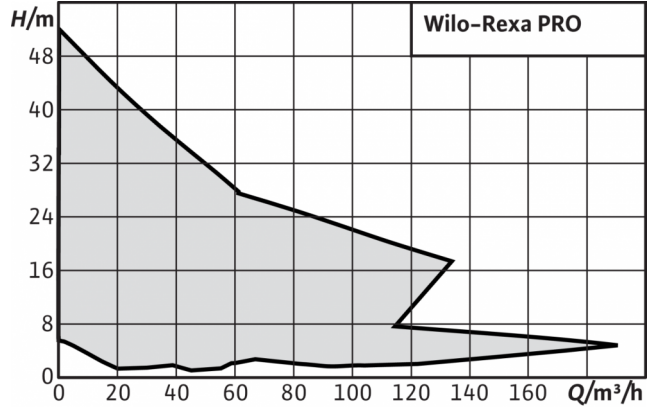

Konstrüksiyon

Sabit ve taşınabilir ıslak kurulum ve sabit kuru kurulumu uygun, sürekli işletim için atık su dalgıç motorlu pompa.

Uygulama

Aşağıdakiler için basma işlemi gerçekleştirir:

- Kaba atık su
- Foseptik içeren atık sular
- Kirli su

Donanım/İşlev

- Motor odası için sızdırmazlık denetimi
- Bimetal sensörlü sarğı sıcaklığı denetimi
- Sızdırmaz hazne denetimi için opsiyonel harici elektrot çubuk
- Kondansatör kumanda kutulu alternatif akım modeli

Teslimat kapsamı

- 10 m kablolu atık su dalgıç motorlu pompa
- İşletme ve bakım kılavuzu

Özellikler/Ürün avantajları

- Verimlilik derecesi optimize edilmiş tek kanallı çark ile mümkün olan en yüksek etki
- Tıkanmaları minimum düzeye indiren serbest akış çarkı sayesinde işletim güvenilirliği
- Onaylanmış emniyet. Standart olarak ATEX uyarınca patlama tehlikesine karşı güvenlik ruhsatı
- Opsiyonel olarak enerji tasarruflı IE3 motor teknolojisiyle temin edilebilir

Ürün serisi tanımı: Wilo-Rexa PRO

Tip kodlaması

Örn.:	Wilo-Rexa PRO V06DA-110/EAD1X2-T0015-540-O
PRO	Ürün serisi adı
V	Çark:
	V = serbest akışlı çark
06	C = tek kanallı çark
D	Basınç bağlantısı nominal çapı örn. DN 65 Hidrolik modeli:
	D = emiş tarafı DIN uyarınca delinmiş
A	N = Emme tarafı Kuzey Amerika Standardı (ANSI) uyarınca delinmiş
110	Malzeme modeli hidrolik
E	Hidrolik seçimi
A	Yüzey soğutmalı motor
D	Malzeme modeli Motor
1	İki bağımsız mekanik salmastralı sızdırmazlık IE enerji verimliliği sınıfı, örn. 1 = IE1 (IEC 60034-30'a dayanarak)
X	Ex onayı:
	X = ATEX
	F = FM
2	C = CSA
T	Kutup sayısı Elektrik şebekesi bağlantısı modeli:
	M = 1~
0015	T = 3~
5	Değer/10 = Nominal motor gücü P2 (kW)
40	Frekans (5 = 50 Hz, 6 = 60 Hz)
O	Ölçüm voltajı kodu Ek elektrik donanımı:
	O = serbest kablo ucu
	F = Açık kablo uçlu şamandıra şalter
	A = Fişli şamandıra şalteri
	P = fişli

Teknik veriler

- Elektrik şebekesi bağlantısı: 1~230 V, 50 Hz veya 3~400 V, 50 Hz
- İşletim tipi su altında: S1
- Su altından çıkarılmış işletim tipi: S2-30 dk.; S3 25%
- Koruma sınıfı: IP68
- Yalıtım sınıfı: F, opsiyonel H
- Akışkan sıcaklığı: 3...40 °C, 3 dk. için maks. 60 °C
- Maks. daldırma derinliği: 20 m
- Kablo uzunluğu: 10 m

Malzemeler

- Motor gövdesi: EN-GJL-250
- Hidrolik gövde: EN-GJL250
- Çark: EN-GJL 250 veya EN-GJS-500-7
- Statik contalar: NBR
- Pompa tarafındaki sızdırmazlık: SiC/SiC
- Motor tarafındaki sızdırmazlık: C/MgSiO4
- Mil ucu: Paslanmaz çelik 1.4021

Ürün serisi tanımı: Wilo-Rexa PRO

Açıklama/Konstrüksiyon

Sabit ve taşınabilir ıslak kurulum veya sabit kuru kurulum için dalgıç blok ünite olarak atık su dalgıç motorlu pompa.

Hidrolik

Basınç tarafındaki çıkış yatay flanş bağlantıları olarak uygulanmıştır. Azami kuru madde oranı % 8'i geçmemelidir (hidroliğe bağlı). Serbest akış çarkı ve tek kanallı çarklar kullanılır.

Motor

Motor olarak, alternatif akım ve trifaze akım modeli yüzey soğutmalı motorlar kullanılır. Alternatif akım motorlarda kondansatör ayrı bir kumanda cihazına monte edilmiştir. Açma işlemi güçten bağımsız olarak doğrudan veya yıldız-üçgenli marşla gerçekleşir.

Motorları soğutma, çevreleyen akışkan vasıtasıyla gerçekleşir (pompalanan akışkan veya hava). Bu durumda atık ısı motor gövdesi üzerinden dışarı verilir.

Bu motorlar su altında sürekli işletimde (S1) kullanılabilir. Su altından çıkarılmış işletimde, motor gücüne bağlı olarak işletim tipleri S1 (sürekli işletim), S2 (kısa süreli işletim) veya S3 (fasıllı işletim) mümkündür.

Ayrıca motorlar şu denetleme düzeneğiyle donatılmıştır:

- Motor odası sızdırmazlık denetimi Sızdırmazlık denetimi, motor odasında bir su girişini bildirir.
- Termik motor denetimi: Termik motor denetimi, motor sargısını fazla ısınmaya karşı korur. Bunun için standart olarak bimetal sensörler kullanılır.

Ayrıca motor, yalıtım haznesini denetlemek için harici bir sızdırmazlık bölgesi elektrodu ile donatılabilir. Bu, akışkan tarafındaki mekanik salmastradan salmastra odasına su sızmasını bildirir.


Bağlantı kablosu standart olarak serbest kablo uçlu, 10 m uzunluğunda ve 'uzunlamasına su sızdırmaz şekilde dökülmüştür:

Yalıtım

Motorla hidrolik arasında, akışkan ve motor tarafında yalıtıma sahip yalıtım haznesi bulunmaktadır. Yalıtım haznesi tıbbi beyaz yağ ile doldurulmuştur. Akışkan ve motor tarafındaki sızdırmazlık, birbirinden bağımsız olarak dönen iki mekanik salmastra tarafından sağlanmaktadır.

Genel karakteristik alanı: Wilo-Rexa PRO

Wilo-Rexa PRO C

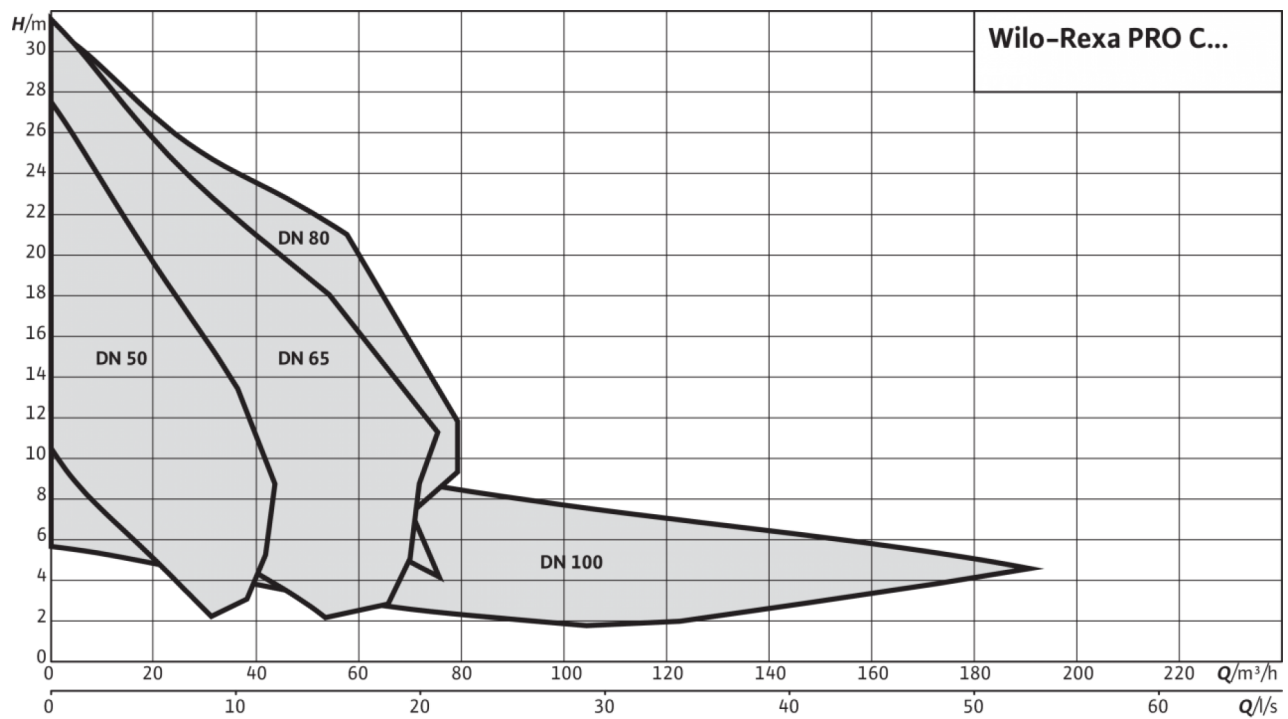

Ürün listesi: Wilo-Rexa PRO

Ürün tanımı	Elektrik şebekesi bağlantısı	Basma yüksekliği maks. H	Debi maks. Q	Optimum debi Q_{opt}	Nominal akım I_N	Nominal motor gücü P_2	Patlama koruması $ATEX$	Ürün numarası
Rexa PRO V05DA 1~230 V, 50 Hz -122/EAD0X2-M0 011-523-O		5,70 m	20 m³/h	10,98 m³/h	7,20 A	1,10 kW	yes	6064718
Rexa PRO V05DA 3~400 V, 50 Hz -122/EAD1X2-T00 11-540-O		5,70 m	20 m³/h	10,98 m³/h	2,90 A	1,10 kW	yes	6064719
Rexa PRO V05DA 1~230 V, 50 Hz -124/EAD0X2-M0 011-523-O		8,60 m	30 m³/h	14,21 m³/h	7,20 A	1,10 kW	yes	6064720
Rexa PRO V05DA 3~400 V, 50 Hz -124/EAD1X2-T00 11-540-O		8,60 m	30 m³/h	14,21 m³/h	2,90 A	1,10 kW	yes	6064721
Rexa PRO V05DA 1~230 V, 50 Hz -126/EAD0X2-M0 015-523-O		12,70 m	40 m³/h	18,2 m³/h	9,30 A	1,50 kW	yes	6064722
Rexa PRO V05DA 3~400 V, 50 Hz -126/EAD1X2-T00 15-540-O		12,70 m	40 m³/h	18,2 m³/h	3,60 A	1,50 kW	yes	6064723
Rexa PRO V05DA 3~400 V, 50 Hz -222/EAD1X2-T00 25-540-O		16,00 m	50 m³/h	20,59 m³/h	5,50 A	2,50 kW	yes	6064724
Rexa PRO V05DA 3~400 V, 50 Hz -224/EAD1X2-T00 25-540-O		18,60 m	45 m³/h	24,25 m³/h	5,50 A	2,50 kW	yes	6064725
Rexa PRO V05DA 3~400 V, 50 Hz -226/EAD1X2-T00 39-540-O		24,20 m	50 m³/h	44,34 m³/h	8,50 A	3,90 kW	yes	6064726
Rexa PRO V05DA 3~400 V, 50 Hz -228/EAD1X2-T00 39-540-O		28,00 m	40 m³/h	40 m³/h	8,50 A	3,90 kW	yes	6064727
Rexa PRO C05DA 1~230 V, 50 Hz -322/EAD0X2-M0 011-523-O		11,00 m	33 m³/h	16,61 m³/h	7,20 A	1,10 kW	yes	6076424
Rexa PRO C05DA 3~400 V, 50 Hz -322/EAD1X2-T00 11-540-O		11,00 m	33 m³/h	16,61 m³/h	2,90 A	1,10 kW	yes	6076425
Rexa PRO C05DA 1~230 V, 50 Hz -324/EAD0X2-M0 011-523-O		15,90 m	38,2 m³/h	19,29 m³/h	7,20 A	1,10 kW	yes	6076426
Rexa PRO C05DA 3~400 V, 50 Hz -324/EAD1X2-T00 11-540-O		15,90 m	38,2 m³/h	19,29 m³/h	2,90 A	1,10 kW	yes	6076427
Rexa PRO C05DA 1~230 V, 50 Hz -326/EAD0X2-M0 015-523-O		19,50 m	40,8 m³/h	22,67 m³/h	9,30 A	1,50 kW	yes	6076428

Ürün listesi: Wilo-Rexa PRO

Ürün tanımı	Elektrik şebekesi bağlantısı	Basma yüksekliği maks. H	Debi maks. Q	Optimum debi Q_{opt}	Nominal akım I_N	Nominal motor gücü P_2	Patlama koruması $ATEX$	Ürün numarası
Rexa PRO C05DA 3~400 V, 50 Hz -326/EAD1X2-T00 15-540-O		19,50 m	40,8 m³/h	22,67 m³/h	3,60 A	1,50 kW	yes	6076429
Rexa PRO C05DA 3~400 V, 50 Hz -328/EAD1X2-T00 25-540-O		25,10 m	42,5 m³/h	24,63 m³/h	5,50 A	2,50 kW	yes	6076430
Rexa PRO C05DA 3~400 V, 50 Hz -329/EAD1X2-T00 25-540-O		27,70 m	35,4 m³/h	26,79 m³/h	5,50 A	2,50 kW	yes	6076431
Rexa PRO V05DA 3~400 V, 50 Hz -323/EAD0X2-T00 68-540-O		37,30 m	-	33,94 m³/h	12,80 A	6,75 kW	yes	6082575
Rexa PRO V05DA 3~400 V, 50 Hz -324/EAD0X2-T01 05-540-O		40,80 m	-	34,81 m³/h	20,50 A	10,50 kW	yes	6082576
Rexa PRO V05DA 3~400 V, 50 Hz -325/EAD0X2-T01 05-540-O		44,00 m	-	38,04 m³/h	20,50 A	10,50 kW	yes	6082577
Rexa PRO V05DA 3~400 V, 50 Hz -326/EAD0X2-T01 05-540-O		48,00 m	-	42,8 m³/h	20,50 A	10,50 kW	yes	6082578
Rexa PRO V05DA 3~400 V, 50 Hz -328/EAD0X2-T01 05-540-O		52,40 m	-	51,4 m³/h	20,50 A	10,50 kW	yes	6082579
Rexa PRO V06DA 1~230 V, 50 Hz -212/EAD0X2-M0 011-523-O		8,30 m	35 m³/h	19,47 m³/h	7,20 A	1,10 kW	yes	6064728
Rexa PRO V06DA 3~400 V, 50 Hz -212/EAD1X2-T00 11-540-O		8,30 m	35 m³/h	19,47 m³/h	2,90 A	1,10 kW	yes	6064729
Rexa PRO V06DA 1~230 V, 50 Hz -214/EAD0X2-M0 015-523-O		11,90 m	45 m³/h	22,74 m³/h	9,30 A	1,50 kW	yes	6064730
Rexa PRO V06DA 3~400 V, 50 Hz -214/EAD1X2-T00 15-540-O		11,90 m	45 m³/h	22,74 m³/h	3,60 A	1,50 kW	yes	6064731
Rexa PRO V06DA 3~400 V, 50 Hz -216/EAD1X2-T00 25-540-O		15,60 m	60 m³/h	29,08 m³/h	5,50 A	2,50 kW	yes	6064732
Rexa PRO V06DA 3~400 V, 50 Hz -222/EAD1X2-T00 39-540-O		18,10 m	65 m³/h	36,29 m³/h	8,50 A	3,90 kW	yes	6064733
Rexa PRO V06DA 3~400 V, 50 Hz -224/EAD1X2-T00 39-540-O		21,60 m	50 m³/h	42,12 m³/h	8,50 A	3,90 kW	yes	6064734

Ürün listesi: Wilo-Rexa PRO

Ürün tanımı	Elektrik şebekesi bağlantısı	Basma yüksekliği maks. H	Debi maks. Q	Optimum debi Q_{opt}	Nominal akım I_N	Nominal motor gücü P_2	Patlama koruması $ATEX$	Ürün numarası
Rexa PRO V06DA 1~230 V, 50 Hz -622/EAD0X4-M0 011-523-O		5,30 m	45 m³/h	21,04 m³/h	7,30 A	1,10 kW	yes	6064735
Rexa PRO V06DA 3~400 V, 50 Hz -622/EAD1X4-T00 11-540-O		5,30 m	45 m³/h	21,04 m³/h	3,05 A	1,10 kW	yes	6064736
Rexa PRO V06DA 1~230 V, 50 Hz -623/EAD0X4-M0 015-523-O		6,70 m	55 m³/h	23,4 m³/h	9,40 A	1,50 kW	yes	6064737
Rexa PRO V06DA 3~400 V, 50 Hz -623/EAD1X4-T00 15-540-O		6,70 m	55 m³/h	23,4 m³/h	3,70 A	1,50 kW	yes	6064738
Rexa PRO V06DA 1~230 V, 50 Hz -625/EAD0X4-M0 015-523-O		8,40 m	60 m³/h	28,14 m³/h	9,40 A	1,50 kW	yes	6064739
Rexa PRO V06DA 3~400 V, 50 Hz -625/EAD1X4-T00 15-540-O		8,40 m	60 m³/h	28,14 m³/h	3,70 A	1,50 kW	yes	6064740
Rexa PRO V06DA 3~400 V, 50 Hz -626/EAD1X4-T00 25-540-O		10,00 m	65 m³/h	33,69 m³/h	5,80 A	2,50 kW	yes	6064741
Rexa PRO V06DA 3~400 V, 50 Hz -628/EAD1X4-T00 25-540-O		12,00 m	75 m³/h	38,59 m³/h	5,80 A	2,50 kW	yes	6064742
Rexa PRO C06DA 3~400 V, 50 Hz -342/EAD1X2-T00 25-540-O		12,50 m	54,1 m³/h	30,54 m³/h	5,50 A	2,50 kW	yes	6077700
Rexa PRO C06DA 3~400 V, 50 Hz -344/EAD1X2-T00 25-540-O		16,40 m	65,8 m³/h	36,26 m³/h	5,50 A	2,50 kW	yes	6077701
Rexa PRO C06DA 3~400 V, 50 Hz -345/EAD1X2-T00 25-540-O		21,20 m	69,4 m³/h	41,36 m³/h	5,50 A	2,50 kW	yes	6077702
Rexa PRO C06DA 3~400 V, 50 Hz -346/EAD1X2-T00 39-540-O		25,60 m	68,7 m³/h	48,41 m³/h	8,50 A	3,90 kW	yes	6077703
Rexa PRO C06DA 3~400 V, 50 Hz -348/EAD1X2-T00 39-540-O		28,80 m	71,8 m³/h	51,38 m³/h	8,50 A	3,90 kW	yes	6077704
Rexa PRO C06DA 3~400 V, 50 Hz -349/EAD1X2-T00 39-540-O		32,30 m	51,9 m³/h	54,57 m³/h	8,50 A	3,90 kW	yes	6077705
Rexa PRO V08DA 1~230 V, 50 Hz -423/EAD0X4-M0 011-523-O		5,80 m	50 m³/h	31,31 m³/h	7,30 A	1,10 kW	yes	6065933

Ürün listesi: Wilo-Rexa PRO

Ürün tanımı	Elektrik şebekesi bağlantısı	Basma yüksekliği maks. H	Debi maks. Q	Optimum debi Q_{opt}	Nominal akım I_N	Nominal motor gücü P_2	Patlama koruması $ATEX$	Ürün numarası
Rexa PRO V08DA 3~400 V, 50 Hz -423/EAD1X4-T00 11-540-O		5,80 m	50 m³/h	31,31 m³/h	3,05 A	1,10 kW	yes	6065934
Rexa PRO V08DA 1~230 V, 50 Hz -424/EAD0X4-M0 011-523-O		6,80 m	60 m³/h	37,09 m³/h	7,30 A	1,10 kW	yes	6065935
Rexa PRO V08DA 3~400 V, 50 Hz -424/EAD1X4-T00 11-540-O		6,80 m	60 m³/h	37,09 m³/h	3,05 A	1,10 kW	yes	6065936
Rexa PRO V08DA 1~230 V, 50 Hz -426/EAD0X4-M0 015-523-O		8,80 m	70 m³/h	44,26 m³/h	9,40 A	1,50 kW	yes	6065937
Rexa PRO V08DA 3~400 V, 50 Hz -426/EAD1X4-T00 15-540-O		8,80 m	70 m³/h	44,26 m³/h	3,70 A	1,50 kW	yes	6065938
Rexa PRO V08DA 3~400 V, 50 Hz -428/EAD1X4-T00 25-540-O		10,40 m	80 m³/h	50,42 m³/h	5,80 A	2,50 kW	yes	6065939
Rexa PRO V08DA 3~400 V, 50 Hz -524/EAD0X4-T00 35-540-O		10,80 m	95 m³/h	60,73 m³/h	8,10 A	3,45 kW	yes	6065941
Rexa PRO V08DA 3~400 V, 50 Hz -526/EAD0X4-T00 35-540-O		12,70 m	80 m³/h	66,63 m³/h	8,10 A	3,45 kW	yes	6065942
Rexa PRO V08DA 3~400 V, 50 Hz -528/EAD0X4-T00 65-540-O		14,70 m	98 m³/h	69,29 m³/h	13,50 A	6,50 kW	yes	6073801
Rexa PRO V08DA 3~400 V, 50 Hz -526/EAD0X4-T00 45-540-O		12,70 m	97 m³/h	67,4 m³/h	9,40 A	4,50 kW	yes	6073819
Rexa PRO V08DA 3~400 V, 50 Hz -528/EAD0X4-T00 45-540-O		14,70 m	82 m³/h	68,09 m³/h	9,40 A	4,50 kW	yes	6073820
Rexa PRO C08DA 3~400 V, 50 Hz -432/EAD1X2-T00 25-540-O		14,30 m	75,6 m³/h	45,79 m³/h	5,50 A	2,50 kW	yes	6078110
Rexa PRO C08DA 3~400 V, 50 Hz -433/EAD1X2-T00 25-540-O		17,30 m	70,2 m³/h	54,61 m³/h	5,50 A	2,50 kW	yes	6078111
Rexa PRO C08DA 3~400 V, 50 Hz -434/EAD1X2-T00 39-540-O		21,40 m	79,2 m³/h	60,75 m³/h	8,50 A	3,90 kW	yes	6078112
Rexa PRO C08DA 3~400 V, 50 Hz -435/EAD1X2-T00 39-540-O		25,20 m	79,2 m³/h	61,38 m³/h	8,50 A	3,90 kW	yes	6078113

Ürün listesi: Wilo-Rexa PRO

Ürün tanımı	Elektrik şebekesi bağlantısı	Basma yüksekliği maks. H	Debi maks. Q	Optimum debi Q_{opt}	Nominal akım I_N	Nominal motor gücü P_2	Patlama koruması $ATEX$	Ürün numarası
Rexa PRO C08DA 3~400 V, 50 Hz -436/EAD1X2-T00 50-540-O		28,40 m	68,4 m³/h	65,88 m³/h	9,80 A	5,00 kW	yes	6078153
Rexa PRO C08DA 3~400 V, 50 Hz -437/EAD1X2-T00 50-540-O		31,30 m	57,6 m³/h	57,6 m³/h	9,80 A	5,00 kW	yes	6078154
Rexa PRO C08DA 3~400 V, 50 Hz -412/EAD1X2-T00 11-540-O		9,90 m	61,1 m³/h	42,58 m³/h	2,90 A	1,10 kW	yes	6078833
Rexa PRO C08DA 1~230 V, 50 Hz -412/EAD0X2-M0 011-523-O		9,90 m	61,1 m³/h	42,58 m³/h	7,20 A	1,10 kW	yes	6078834
Rexa PRO C08DA 3~400 V, 50 Hz -413/EAD1X2-T00 15-540-O		12,30 m	74,5 m³/h	48,65 m³/h	3,60 A	1,50 kW	yes	6078835
Rexa PRO C08DA 1~230 V, 50 Hz -413/EAD0X2-M0 015-523-O		12,30 m	74,5 m³/h	48,65 m³/h	9,30 A	1,50 kW	yes	6078836
Rexa PRO C08DA 3~400 V, 50 Hz -415/EAD1X2-T00 25-540-O		15,50 m	85,3 m³/h	53,51 m³/h	5,50 A	2,50 kW	yes	6078837
Rexa PRO C08DA 3~400 V, 50 Hz -417/EAD1X4-T00 11-540-O		5,50 m	57,8 m³/h	34,78 m³/h	3,05 A	1,10 kW	yes	6078838
Rexa PRO C08DA 1~230 V, 50 Hz -417/EAD0X4-M0 011-523-O		5,50 m	57,8 m³/h	34,78 m³/h	7,30 A	1,10 kW	yes	6078839
Rexa PRO C08DA 3~400 V, 50 Hz -418/EAD1X4-T00 15-540-O		7,30 m	64,6 m³/h	43,68 m³/h	3,70 A	1,50 kW	yes	6078840
Rexa PRO C08DA 1~230 V, 50 Hz -418/EAD0X4-M0 015-523-O		7,30 m	64,6 m³/h	43,68 m³/h	9,40 A	1,50 kW	yes	6078841
Rexa PRO V08DA 3~400 V, 50 Hz -243/EAD0X2-T00 68-540-O		22,60 m	-	68,01 m³/h	12,80 A	6,75 kW	yes	6082820
Rexa PRO V08DA 3~400 V, 50 Hz -244/EAD0X2-T01 05-540-O		27,30 m	-	74,78 m³/h	20,50 A	10,50 kW	yes	6082821
Rexa PRO V08DA 3~400 V, 50 Hz -245/EAD0X2-T01 05-540-O		30,90 m	-	85,05 m³/h	20,50 A	10,50 kW	yes	6082822
Rexa PRO V08DA 3~400 V, 50 Hz -246/EAD0X2-T01 05-540-O		34,50 m	-	86,42 m³/h	20,50 A	10,50 kW	yes	6082823

Ürün listesi: Wilo-Rexa PRO

Ürün tanımı	Elektrik şebekesi bağlantısı	Basma yüksekliği maks. H	Debi maks. Q	Optimum debi Q_{opt}	Nominal akım I_N	Nominal motor gücü P_2	Patlama koruması $ATEX$	Ürün numarası
Rexa PRO V08DA 3~400 V, 50 Hz -248/EAD0X2-T01 05-540-O		37,60 m	-	109,6 m³/h	20,50 A	10,50 kW	yes	6082824
Rexa PRO C10DA 1~230 V, 50 Hz -512/EAD0X4-M0 011-523-O		5,70 m	104 m³/h	70,24 m³/h	9,40 A	1,50 kW	yes	6076766
Rexa PRO C10DA 3~400 V, 50 Hz -512/EAD1X4-T00 11-540-O		5,70 m	104 m³/h	70,24 m³/h	3,05 A	1,10 kW	yes	6076767
Rexa PRO C10DA 1~230 V, 50 Hz -513/EAD0X4-M0 015-523-O		6,60 m	120 m³/h	83,57 m³/h	7,30 A	1,10 kW	yes	6076768
Rexa PRO C10DA 3~400 V, 50 Hz -513/EAD1X4-T00 15-540-O		6,60 m	120 m³/h	83,57 m³/h	3,70 A	1,50 kW	yes	6076769
Rexa PRO C10DA 3~400 V, 50 Hz -514/EAD1X4-T00 25-540-O		9,10 m	145 m³/h	83,42 m³/h	5,80 A	2,50 kW	yes	6076770
Rexa PRO C10DA 3~400 V, 50 Hz -516/EAD0X4-T00 35-540-O		11,10 m	169 m³/h	128,2 m³/h	8,10 A	3,45 kW	yes	6076771
Rexa PRO C10DA 3~400 V, 50 Hz -518/EAD0X4-T00 35-540-O		12,70 m	156 m³/h	152,6 m³/h	8,10 A	3,45 kW	yes	6076772
Rexa PRO C10DA 3~400 V, 50 Hz -518/EAD0X4-T00 45-540-O		12,70 m	-	152,6 m³/h	9,40 A	4,50 kW	yes	6076773
Rexa PRO V10DA 3~400 V, 50 Hz -422/EAD1X4-T00 15-540-O		5,70 m	91,4 m³/h	48,56 m³/h	3,70 A	1,50 kW	yes	6081910
Rexa PRO V10DA 3~400 V, 50 Hz -424/EAD1X4-T00 25-540-O		7,30 m	109,7 m³/h	54,95 m³/h	5,80 A	2,50 kW	yes	6081911
Rexa PRO V10DA 3~400 V, 50 Hz -425/EAD1X4-T00 25-540-O		9,00 m	122,1 m³/h	60 m³/h	5,80 A	2,50 kW	yes	6081912
Rexa PRO V10DA 3~400 V, 50 Hz -426/EAD0X4-T00 35-540-O		11,10 m	140,9 m³/h	67,21 m³/h	8,10 A	3,45 kW	yes	6081913
Rexa PRO V10DA 3~400 V, 50 Hz -428/EAD0X4-T00 35-540-O		13,50 m	88,3 m³/h	78,15 m³/h	8,10 A	3,45 kW	yes	6081914
Rexa PRO V10DA 3~400 V, 50 Hz -428/EAD0X4-T00 45-540-O		13,60 m	155,1 m³/h	79,04 m³/h	9,40 A	4,50 kW	yes	6081915

Veri föyü: Rexa PRO V05DA-122/EAD0X2-M0011-523-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	1 bar
Basma ağızı	DN 50
Hidrolikte serbest küresel geçiş	50 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Serbest akış çarkı
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. $H_{\max}$	5.7
Debi maks. $Q_{\max}$	20.0
Min. akışkan sıcaklığı $T_{\min}$	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C
Ortam sıcaklığı min. $T_{\min}$	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	7G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülebilir

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Mil	1.4401
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
EAN numarası	V05DA-122/EAD0X2-M0011-523-O
Ürün numarası	4048482227603
Ağırlık net yakl. m	6064718
Ağırlık brüt yakl. m	46 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	48.0 kg
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	400 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	805 mm
Ambalaj özelliği	300 mm
Ambalaj türü	Nakliye ambalajı
Minimum sipariş miktarı	Karton
	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	1.10 kW
Akım girişi P_1 maks $P_{1 \max}$	1.60 kW
Nominal akım I_N	7.20 A
Başlangıç akımı I	29 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S2-30 dak.
Nominal devir hızı n	2899 rpm
Güç faktörü $\cos \phi$	0.97
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Nominal devir hızı	2
Maks. kumanda sıklığı t	50 1/h
Yalıtım sınıfı	F
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	evet
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 50
Çıkış bağlantısı	DN 50

Veri föyü: Rexa PRO V05DA-122/EAD1X2-T0011-540-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	1 bar
Basma ağızı	DN 50
Hidrolikte serbest küresel geçiş	50 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Serbest akış çarkı
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. $H_{\max}$	5.7
Debi maks. $Q_{\max}$	20.0
Min. akışkan sıcaklığı $T_{\min}$	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C
Ortam sıcaklığı min. $T_{\min}$	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	7G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülebilir

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Mil	1.4401
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
	V05DA-122/EAD1X2-T0011-540-O
EAN numarası	4048482227719
Ürün numarası	6064719
Ağırlık net yakl. m	46 kg
Ağırlık brüt yakl. m	48.0 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	400 mm
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	805 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	300 mm
Ambalaj özelliği	Nakliye ambalajı
Ambalaj türü	Karton
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	1.10 kW
Akım girişi P1 maks $P_{1 \max}$	1.50 kW
Nominal akım I_N	2.90 A
Başlangıç akımı I	20 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S2-30 dak.
Nominal devir hızı n	2893 rpm
Güç faktörü $\cos \phi$	0.76
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Nominal devir hızı	2
Maks. kumanda sıklığı t	50 1/h
Yalıtım sınıfı	F
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	evet
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 50
Çıkış bağlantısı	DN 50

Veri föyü: Rexa PRO V05DA-124/EAD0X2-M0011-523-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	1 bar
Basma ağızı	DN 50
Hidrolikte serbest küresel geçiş	50 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Serbest akış çarkı
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. $H_{\max}$	8.6
Debi maks. $Q_{\max}$	30.0
Min. akışkan sıcaklığı $T_{\min}$	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C
Ortam sıcaklığı min. $T_{\min}$	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	7G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülebilir

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Mil	1.4401
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
EAN numarası	V05DA-124/EAD0X2-M0011-523-O
Ürün numarası	4048482227726
Ağırlık net yakl. m	6064720
Ağırlık brüt yakl. m	46 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	48.0 kg
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	400 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	805 mm
Ambalaj özelliği	300 mm
Ambalaj türü	Nakliye ambalajı
Minimum sipariş miktarı	Karton
	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	1.10 kW
Akım girişi P_1 maks $P_{1 \max}$	1.60 kW
Nominal akım I_N	7.20 A
Başlangıç akımı I	29 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S2-30 dak.
Nominal devir hızı n	2899 rpm
Güç faktörü $\cos \phi$	0.97
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Nominal devir hızı	2
Maks. kumanda sıklığı t	50 1/h
Yalıtım sınıfı	F
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	evet
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 50
Çıkış bağlantısı	DN 50

Veri föyü: Rexa PRO V05DA-124/EAD1X2-T0011-540-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	1 bar
Basma ağızı	DN 50
Hidrolikte serbest küresel geçiş	50 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Serbest akış çarkı
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. $H_{\max}$	8.6
Debi maks. $Q_{\max}$	30.0
Min. akışkan sıcaklığı $T_{\min}$	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C
Ortam sıcaklığı min. $T_{\min}$	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	7G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülebilir

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Mil	1.4401
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
EAN numarası	V05DA-124/EAD1X2-T0011-540-O
Ürün numarası	4048482227733
Ağırlık net yakl. m	6064721
Ağırlık brüt yakl. m	46 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	48.0 kg
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	400 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	805 mm
Ambalaj özelliği	300 mm
Ambalaj türü	Nakliye ambalajı
Minimum sipariş miktarı	Karton
	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	1.10 kW
Akım girişi P1 maks $P_{1 \max}$	1.50 kW
Nominal akım I_N	2.90 A
Başlangıç akımı I	20 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S2-30 dak.
Nominal devir hızı n	2893 rpm
Güç faktörü $\cos \phi$	0.76
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Nominal devir hızı	2
Maks. kumanda sıklığı t	50 1/h
Yalıtım sınıfı	F
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	evet
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 50
Çıkış bağlantısı	DN 50

Veri föyü: Rexa PRO V05DA-126/EAD0X2-M0015-523-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	1 bar
Basma ağızı	DN 50
Hidrolikte serbest küresel geçiş	50 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Serbest akış çarkı
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. $H_{\max}$	12.7
Debi maks. $Q_{\max}$	40.0
Min. akışkan sıcaklığı $T_{\min}$	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C
Ortam sıcaklığı min. $T_{\min}$	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	7G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülebilir

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Mil	1.4401
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
EAN numarası	V05DA-126/EAD0X2-M0015-523-O
Ürün numarası	4048482227740
Ağırlık net yakl. m	6064722
Ağırlık brüt yakl. m	46 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	48.0 kg
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	400 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	805 mm
Ambalaj özelliği	300 mm
Ambalaj türü	Nakliye ambalajı
Minimum sipariş miktarı	Karton
	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	1.50 kW
Akım girişi P1 maks $P_{1 \max}$	2.10 kW
Nominal akım I_N	9.30 A
Başlangıç akımı I	29 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S2-30 dak.
Nominal devir hızı n	2852 rpm
Güç faktörü $\cos \phi$	0.98
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Nominal devir hızı	2
Maks. kumanda sıklığı t	50 1/h
Yalıtım sınıfı	F
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	evet
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 50
Çıkış bağlantısı	DN 50

Veri föyü: Rexa PRO V05DA-126/EAD1X2-T0015-540-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	1 bar
Basma ağızı	DN 50
Hidrolikte serbest küresel geçiş	50 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Serbest akış çarkı
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. $H_{\max}$	12.7
Debi maks. $Q_{\max}$	40.0
Min. akışkan sıcaklığı $T_{\min}$	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C
Ortam sıcaklığı min. $T_{\min}$	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	7G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülebilir

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Mil	1.4401
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
	V05DA-126/EAD1X2-T0015-540-O
EAN numarası	4048482227757
Ürün numarası	6064723
Ağırlık net yakl. m	46 kg
Ağırlık brüt yakl. m	48.0 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	400 mm
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	805 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	300 mm
Ambalaj özelliği	Nakliye ambalajı
Ambalaj türü	Karton
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	1.50 kW
Akım girişi P1 maks $P_{1 \max}$	2.10 kW
Nominal akım I_N	3.60 A
Başlangıç akımı I	20 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S2-30 dak.
Nominal devir hızı n	2850 rpm
Güç faktörü $\cos \phi$	0.84
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Nominal devir hızı	2
Maks. kumanda sıklığı t	50 1/h
Yalıtım sınıfı	F
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	evet
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 50
Çıkış bağlantısı	DN 50

Veri föyü: Rexa PRO V05DA-222/EAD1X2-T0025-540-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	2 bar
Basma ağızı	DN 50
Hidrolikte serbest küresel geçiş	50 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Serbest akış çarkı
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. $H_{\max}$	16.1
Debi maks. $Q_{\max}$	50.0
Min. akışkan sıcaklığı $T_{\min}$	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C
Ortam sıcaklığı min. $T_{\min}$	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	7G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülebilir

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Mil	1.4401
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
	V05DA-222/EAD1X2-T0025-540-O
EAN numarası	4048482227764
Ürün numarası	6064724
Ağırlık net yakl. m	52 kg
Ağırlık brüt yakl. m	54.0 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	400 mm
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	805 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	300 mm
Ambalaj özelliği	Nakliye ambalajı
Ambalaj türü	Karton
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	2.50 kW
Akım girişi P_1 maks $P_{1 \max}$	3.20 kW
Nominal akım I_N	5.50 A
Başlangıç akımı I	31 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S2-30 dak.
Nominal devir hızı n	2848 rpm
Güç faktörü $\cos \phi$	0.84
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Nominal devir hızı	2
Maks. kumanda sıklığı t	50 1/h
Yalıtım sınıfı	F
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	evet
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 50
Çıkış bağlantısı	DN 50

Veri föyü: Rexa PRO V05DA-224/EAD1X2-T0025-540-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	2 bar
Basma ağızı	DN 50
Hidrolikte serbest küresel geçiş	50 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Serbest akış çarkı
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. $H_{\max}$	18.9
Debi maks. $Q_{\max}$	45.0
Min. akışkan sıcaklığı $T_{\min}$	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C
Ortam sıcaklığı min. $T_{\min}$	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	7G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülebilir

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Mil	1.4401
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
	V05DA-224/EAD1X2-T0025-540-O
EAN numarası	4048482227771
Ürün numarası	6064725
Ağırlık net yakl. m	52 kg
Ağırlık brüt yakl. m	54.0 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	400 mm
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	805 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	300 mm
Ambalaj özelliği	Nakliye ambalajı
Ambalaj türü	Karton
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	2.50 kW
Akım girişi P1 maks $P_{1 \max}$	3.20 kW
Nominal akım I_N	5.50 A
Başlangıç akımı I	31 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S2-30 dak.
Nominal devir hızı n	2848 rpm
Güç faktörü $\cos \phi$	0.84
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Nominal devir hızı	2
Maks. kumanda sıklığı t	50 1/h
Yalıtım sınıfı	F
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	evet
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 50
Çıkış bağlantısı	DN 50

Veri föyü: Rexa PRO V05DA-226/EAD1X2-T0039-540-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	3 bar
Basma ağızı	DN 50
Hidrolikte serbest küresel geçiş	50 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Serbest akış çarkı
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. $H_{\max}$	25.0
Debi maks. $Q_{\max}$	50.0
Min. akışkan sıcaklığı $T_{\min}$	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C
Ortam sıcaklığı min. $T_{\min}$	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	7G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülebilir

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Mil	1.4401
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
	V05DA-226/EAD1X2-T0039-540-O
EAN numarası	4048482227788
Ürün numarası	6064726
Ağırlık net yakl. m	58 kg
Ağırlık brüt yakl. m	60.0 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	400 mm
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	805 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	300 mm
Ambalaj özelliği	Nakliye ambalajı
Ambalaj türü	Karton
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	3.90 kW
Akım girişi P1 maks $P_{1 \max}$	4.80 kW
Nominal akım I_N	8.50 A
Başlangıç akımı I	55 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S2-30 dak.
Nominal devir hızı n	2879 rpm
Güç faktörü $\cos \phi$	0.82
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Nominal devir hızı	2
Maks. kumanda sıklığı t	50 1/h
Yalıtım sınıfı	F
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	evet
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 50
Çıkış bağlantısı	DN 50

Veri föyü: Rexa PRO V05DA-228/EAD1X2-T0039-540-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	3 bar
Basma ağızı	DN 50
Hidrolikte serbest küresel geçiş	50 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Serbest akış çarkı
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. $H_{\max}$	28.9
Debi maks. $Q_{\max}$	40.0
Min. akışkan sıcaklığı $T_{\min}$	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C
Ortam sıcaklığı min. $T_{\min}$	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	7G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülebilir

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Mil	1.4401
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
	V05DA-228/EAD1X2-T0039-540-O
EAN numarası	4048482227795
Ürün numarası	6064727
Ağırlık net yakl. m	58 kg
Ağırlık brüt yakl. m	60.0 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	400 mm
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	805 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	300 mm
Ambalaj özelliği	Nakliye ambalajı
Ambalaj türü	Karton
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	3.90 kW
Akım girişi P1 maks $P_{1 \max}$	4.80 kW
Nominal akım I_N	8.50 A
Başlangıç akımı I	55 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S2-30 dak.
Nominal devir hızı n	2879 rpm
Güç faktörü $\cos \phi$	0.82
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Nominal devir hızı	2
Maks. kumanda sıklığı t	50 1/h
Yalıtım sınıfı	F
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	evet
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 50
Çıkış bağlantısı	DN 50

Veri föyü: Rexa PRO C05DA-322/EAD0X2-M0011-523-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	1 bar
Basma ağızı	DN 50
Hidrolikte serbest küresel geçiş	45 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Yarı açık tek kanallı çark
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. $H_{\max}$	10.9
Debi maks. $Q_{\max}$	32.4
Min. akışkan sıcaklığı $T_{\min}$	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C
Ortam sıcaklığı min. $T_{\min}$	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	7G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülebilir

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJS-500-7
Mil	1.4401
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
EAN numarası	C05DA-322/EAD0X2-M0011-523-O
Ürün numarası	4048482570891
Ağırlık net yakl. m	6076424
Ağırlık brüt yakl. m	49 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	51.0 kg
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	400 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	805 mm
Ambalaj özelliği	300 mm
Ambalaj türü	Nakliye ambalajı
Minimum sipariş miktarı	Karton
	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	1.10 kW
Akım girişi P1 maks $P_{1 \max}$	1.60 kW
Nominal akım I_N	7.20 A
Başlangıç akımı I	29 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S2-30 dak.
Nominal devir hızı n	2899 rpm
Güç faktörü $\cos \phi$	0.97
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Nominal devir hızı	2
Maks. kumanda sıklığı t	50 1/h
Yalıtım sınıfı	F
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	evet
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 50
Çıkış bağlantısı	DN 50

Veri föyü: Rexa PRO C05DA-322/EAD1X2-T0011-540-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	1 bar
Basma ağızı	DN 50
Hidrolikte serbest küresel geçiş	45 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Yarı açık tek kanallı çark
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. $H_{\max}$	10.9
Debi maks. $Q_{\max}$	32.4
Min. akışkan sıcaklığı $T_{\min}$	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C
Ortam sıcaklığı min. $T_{\min}$	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	7G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülebilir

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJS-500-7
Mil	1.4401
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
EAN numarası	C05DA-322/EAD1X2-T0011-540-O
Ürün numarası	4048482570907
Ağırlık net yakl. m	6076425
Ağırlık brüt yakl. m	49 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	51.0 kg
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	400 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	805 mm
Ambalaj özelliği	300 mm
Ambalaj türü	Nakliye ambalajı
Minimum sipariş miktarı	Karton
	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	1.10 kW
Akım girişi P1 maks $P_{1 \max}$	1.50 kW
Nominal akım I_N	2.90 A
Başlangıç akımı I	20 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S2-30 dak.
Nominal devir hızı n	2893 rpm
Güç faktörü $\cos \phi$	0.76
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Nominal devir hızı	2
Maks. kumanda sıklığı t	50 1/h
Yalıtım sınıfı	F
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	evet
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 50
Çıkış bağlantısı	DN 50

Veri föyü: Rexa PRO C05DA-324/EAD0X2-M0011-523-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	2 bar
Basma ağızı	DN 50
Hidrolikte serbest küresel geçiş	45 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Yarı açık tek kanallı çark
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. $H_{\max}$	15.7
Debi maks. $Q_{\max}$	39.6
Min. akışkan sıcaklığı $T_{\min}$	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C
Ortam sıcaklığı min. $T_{\min}$	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	7G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülebilir

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJS-500-7
Mil	1.4401
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
EAN numarası	C05DA-324/EAD0X2-M0011-523-O
Ürün numarası	4048482570914
Ağırlık net yakl. m	6076426
Ağırlık brüt yakl. m	49 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	51.0 kg
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	400 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	805 mm
Ambalaj özelliği	300 mm
Ambalaj türü	Nakliye ambalajı
Minimum sipariş miktarı	Karton
	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	1.10 kW
Akım girişi P_1 maks $P_{1 \max}$	1.60 kW
Nominal akım I_N	7.20 A
Başlangıç akımı I	29 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S2-30 dak.
Nominal devir hızı n	2899 rpm
Güç faktörü $\cos \phi$	0.97
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Nominal devir hızı	2
Maks. kumanda sıklığı t	50 1/h
Yalıtım sınıfı	F
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	evet
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 50
Çıkış bağlantısı	DN 50

Veri föyü: Rexa PRO C05DA-324/EAD1X2-T0011-540-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	2 bar
Basma ağızı	DN 50
Hidrolikte serbest küresel geçiş	45 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Yarı açık tek kanallı çark
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. $H_{\max}$	15.7
Debi maks. $Q_{\max}$	39.6
Min. akışkan sıcaklığı $T_{\min}$	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C
Ortam sıcaklığı min. $T_{\min}$	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	7G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülebilir

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJS-500-7
Mil	1.4401
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
EAN numarası	C05DA-324/EAD1X2-T0011-540-O
Ürün numarası	4048482570921
Ağırlık net yakl. m	6076427
Ağırlık brüt yakl. m	49 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	51.0 kg
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	400 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	805 mm
Ambalaj özelliği	300 mm
Ambalaj türü	Nakliye ambalajı
Minimum sipariş miktarı	Karton
	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	1.10 kW
Akım girişi P_1 maks $P_{1 \max}$	1.50 kW
Nominal akım I_N	2.90 A
Başlangıç akımı I	20 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S2-30 dak.
Nominal devir hızı n	2893 rpm
Güç faktörü $\cos \phi$	0.76
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Nominal devir hızı	2
Maks. kumanda sıklığı t	50 1/h
Yalıtım sınıfı	F
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	evet
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 50
Çıkış bağlantısı	DN 50

Veri föyü: Rexa PRO C05DA-326/EAD0X2-M0015-523-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	2 bar
Basma ağızı	DN 50
Hidrolikte serbest küresel geçiş	45 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Yarı açık tek kanallı çark
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. $H_{\max}$	19.5
Debi maks. $Q_{\max}$	43.2
Min. akışkan sıcaklığı $T_{\min}$	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C
Ortam sıcaklığı min. $T_{\min}$	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	7G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülebilir

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJS-500-7
Mil	1.4401
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
EAN numarası	C05DA-326/EAD0X2-M0015-523-O
Ürün numarası	4048482570938
Ağırlık net yakl. m	6076428
Ağırlık brüt yakl. m	49 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	51.0 kg
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	400 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	805 mm
Ambalaj özelliği	300 mm
Ambalaj türü	Nakliye ambalajı
Minimum sipariş miktarı	Karton
	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	1.50 kW
Akım girişi P1 maks $P_{1 \max}$	2.10 kW
Nominal akım I_N	9.30 A
Başlangıç akımı I	29 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S2-30 dak.
Nominal devir hızı n	2852 rpm
Güç faktörü $\cos \phi$	0.98
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Nominal devir hızı	2
Maks. kumanda sıklığı t	50 1/h
Yalıtım sınıfı	F
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	evet
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 50
Çıkış bağlantısı	DN 50

Veri föyü: Rexa PRO C05DA-326/EAD1X2-T0015-540-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	2 bar
Basma ağızı	DN 50
Hidrolikte serbest küresel geçiş	45 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Yarı açık tek kanallı çark
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. $H_{\max}$	19.5
Debi maks. $Q_{\max}$	43.2
Min. akışkan sıcaklığı $T_{\min}$	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C
Ortam sıcaklığı min. $T_{\min}$	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	7G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülebilir

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJS-500-7
Mil	1.4401
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
EAN numarası	C05DA-326/EAD1X2-T0015-540-O
Ürün numarası	4048482570945
Ağırlık net yakl. m	6076429
Ağırlık brüt yakl. m	49 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	51.0 kg
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	400 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	805 mm
Ambalaj özelliği	300 mm
Ambalaj türü	Nakliye ambalajı
Minimum sipariş miktarı	Karton
	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	1.50 kW
Akım girişi P_1 maks $P_{1 \max}$	2.10 kW
Nominal akım I_N	3.60 A
Başlangıç akımı I	20 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S2-30 dak.
Nominal devir hızı n	2850 rpm
Güç faktörü $\cos \phi$	0.84
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Nominal devir hızı	2
Maks. kumanda sıklığı t	50 1/h
Yalıtım sınıfı	F
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	evet
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 50
Çıkış bağlantısı	DN 50

Veri föyü: Rexa PRO C05DA-328/EAD1X2-T0025-540-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	3 bar
Basma ağızı	DN 50
Hidrolikte serbest küresel geçiş	45 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Yarı açık tek kanallı çark
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. H_{max}	25.1
Debi maks. Q_{max}	45.0
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	40 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	7G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülebilir

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJS-500-7
Mil	1.4401
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
EAN numarası	C05DA-328/EAD1X2-T0025-540-O
Ürün numarası	4048482570969
Ağırlık net yakl. m	6076430
Ağırlık brüt yakl. m	53 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	55.0 kg
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	400 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	805 mm
Ambalaj özelliği	300 mm
Ambalaj türü	Nakliye ambalajı
Minimum sipariş miktarı	Karton
	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	2.50 kW
Akım girişi P_1 maks $P_{1 max}$	3.20 kW
Nominal akım I_N	5.50 A
Başlangıç akımı I	31 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S2-30 dak.
Nominal devir hızı n	2848 rpm
Güç faktörü $\cos \phi$	0.84
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Nominal devir hızı	2
Maks. kumanda sıklığı t	50 1/h
Yalıtım sınıfı	F
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	evet
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 50
Çıkış bağlantısı	DN 50

Veri föyü: Rexa PRO C05DA-329/EAD1X2-T0025-540-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	3 bar
Basma ağızı	DN 50
Hidrolikte serbest küresel geçiş	45 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Yarı açık tek kanallı çark
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. $H_{\max}$	27.5
Debi maks. $Q_{\max}$	39.6
Min. akışkan sıcaklığı $T_{\min}$	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C
Ortam sıcaklığı min. $T_{\min}$	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	7G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülebilir

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJS-500-7
Mil	1.4401
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
	C05DA-329/EAD1X2-T0025-540-O
EAN numarası	4048482570976
Ürün numarası	6076431
Ağırlık net yakl. m	53 kg
Ağırlık brüt yakl. m	55.0 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	400 mm
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	805 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	300 mm
Ambalaj özelliği	Nakliye ambalajı
Ambalaj türü	Karton
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	2.50 kW
Akım girişi P1 maks $P_{1 \max}$	3.20 kW
Nominal akım I_N	5.50 A
Başlangıç akımı I	31 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S2-30 dak.
Nominal devir hızı n	2848 rpm
Güç faktörü $\cos \phi$	0.84
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Nominal devir hızı	2
Maks. kumanda sıklığı t	50 1/h
Yalıtım sınıfı	F
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	evet
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 50
Çıkış bağlantısı	DN 50

Veri föyü: Rexa PRO V05DA-323/EAD0X2-T0068-540-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	4 bar
Basma ağızı	DN 50
Hidrolikte serbest küresel geçiş	50 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Serbest akış çarkı
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. $H_{\max}$	37.4
Debi maks. $Q_{\max}$	57.6
Min. akışkan sıcaklığı $T_{\min}$	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C
Ortam sıcaklığı min. $T_{\min}$	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	10G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülemez

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Mil	1.4021
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
	V05DA-323/EAD0X2-T0068-540-O
EAN numarası	4048482782089
Ürün numarası	6082575
Ağırlık net yakl. m	78 kg
Ağırlık brüt yakl. m	79.6 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	800 mm
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	830 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	600 mm
Ambalaj özelliği	Nakliye ambalajı
Ambalaj türü	Karton
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	6.75 kW
Akım girişi P1 maks $P_{1 \max}$	7.90 kW
Nominal akım I_N	12.80 A
Başlangıç akımı I	26 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	-
Nominal devir hızı n	2883 rpm
Güç faktörü $\cos \phi$	0.89
Açma türü	Yıldız-üçgen (SD)
Nominal devir hızı	4
Maks. kumanda sıklığı t	15 1/h
Yalıtım sınıfı	H
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	evet
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 50
Çıkış bağlantısı	DN 50

Veri föyü: Rexa PRO V05DA-324/EAD0X2-T0105-540-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	5 bar
Basma ağızı	DN 50
Hidrolikte serbest küresel geçiş	50 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Serbest akış çarkı
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. $H_{\max}$	40.8
Debi maks. $Q_{\max}$	58.8
Min. akışkan sıcaklığı $T_{\min}$	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C
Ortam sıcaklığı min. $T_{\min}$	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	10G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülemez

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Mil	1.4021
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
	V05DA-324/EAD0X2-T0105-540-O
EAN numarası	4048482782096
Ürün numarası	6082576
Ağırlık net yakl. m	118 kg
Ağırlık brüt yakl. m	119.7 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	800 mm
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	830 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	600 mm
Ambalaj özelliği	Nakliye ambalajı
Ambalaj türü	Karton
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	10.50 kW
Akım girişi P1 maks $P_{1 \max}$	12.30 kW
Nominal akım I_N	20.50 A
Başlangıç akımı I	57 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	-
Nominal devir hızı n	2914 rpm
Güç faktörü $\cos \phi$	0.87
Açma türü	Yıldız-üçgen (SD)
Nominal devir hızı	4
Maks. kumanda sıklığı t	15 1/h
Yalıtım sınıfı	H
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	evet
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 50
Çıkış bağlantısı	DN 50

Veri föyü: Rexa PRO V05DA-325/EAD0X2-T0105-540-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	5 bar
Basma ağızı	DN 50
Hidrolikte serbest küresel geçiş	50 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Serbest akış çarkı
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. $H_{\max}$	44.0
Debi maks. $Q_{\max}$	59.6
Min. akışkan sıcaklığı $T_{\min}$	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C
Ortam sıcaklığı min. $T_{\min}$	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	10G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülemez

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Mil	1.4021
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
	V05DA-325/EAD0X2-T0105-540-O
EAN numarası	4048482782102
Ürün numarası	6082577
Ağırlık net yakl. m	118 kg
Ağırlık brüt yakl. m	119.7 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	800 mm
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	830 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	600 mm
Ambalaj özelliği	Nakliye ambalajı
Ambalaj türü	Karton
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	10.50 kW
Akım girişi P1 maks $P_{1 \max}$	12.30 kW
Nominal akım I_N	20.50 A
Başlangıç akımı I	57 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	-
Nominal devir hızı n	2914 rpm
Güç faktörü $\cos \phi$	0.87
Açma türü	Yıldız-üçgen (SD)
Nominal devir hızı	4
Maks. kumanda sıklığı t	15 1/h
Yalıtım sınıfı	H
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	evet
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 50
Çıkış bağlantısı	DN 50

Veri föyü: Rexa PRO V05DA-326/EAD0X2-T0105-540-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	5 bar
Basma ağızı	DN 50
Hidrolikte serbest küresel geçiş	50 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Serbest akış çarkı
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. $H_{\max}$	48.1
Debi maks. $Q_{\max}$	60.4
Min. akışkan sıcaklığı $T_{\min}$	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C
Ortam sıcaklığı min. $T_{\min}$	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	10G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülemez

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Mil	1.4021
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
	V05DA-326/EAD0X2-T0105-540-O
EAN numarası	4048482783116
Ürün numarası	6082578
Ağırlık net yakl. m	118 kg
Ağırlık brüt yakl. m	119.7 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	800 mm
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	830 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	600 mm
Ambalaj özelliği	Nakliye ambalajı
Ambalaj türü	Karton
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	10.50 kW
Akım girişi P1 maks $P_{1 \max}$	12.30 kW
Nominal akım I_N	20.50 A
Başlangıç akımı I	57 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	-
Nominal devir hızı n	2914 rpm
Güç faktörü $\cos \phi$	0.87
Açma türü	Yıldız-üçgen (SD)
Nominal devir hızı	4
Maks. kumanda sıklığı t	15 1/h
Yalıtım sınıfı	H
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	evet
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 50
Çıkış bağlantısı	DN 50

Veri föyü: Rexa PRO V05DA-328/EAD0X2-T0105-540-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	6 bar
Basma ağızı	DN 50
Hidrolikte serbest küresel geçiş	50 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Serbest akış çarkı
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. $H_{\max}$	52.4
Debi maks. $Q_{\max}$	61.2
Min. akışkan sıcaklığı $T_{\min}$	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C
Ortam sıcaklığı min. $T_{\min}$	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	10G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülemez

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Mil	1.4021
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
	V05DA-328/EAD0X2-T0105-540-O
EAN numarası	4048482783123
Ürün numarası	6082579
Ağırlık net yakl. m	118 kg
Ağırlık brüt yakl. m	119.7 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	800 mm
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	830 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	600 mm
Ambalaj özelliği	Nakliye ambalajı
Ambalaj türü	Karton
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	10.50 kW
Akım girişi P1 maks $P_{1 \max}$	12.30 kW
Nominal akım I_N	20.50 A
Başlangıç akımı I	57 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	-
Nominal devir hızı n	2914 rpm
Güç faktörü $\cos \phi$	0.87
Açma türü	Yıldız-üçgen (SD)
Nominal devir hızı	4
Maks. kumanda sıklığı t	15 1/h
Yalıtım sınıfı	H
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	evet
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 50
Çıkış bağlantısı	DN 50

Veri föyü: Rexa PRO V06DA-212/EAD0X2-M0011-523-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	1 bar
Basma ağız	DN 65/80
Hidrolikte serbest küresel geçiş	65 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Serbest akış çarkı
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. $H_{\max}$	8.3
Debi maks. $Q_{\max}$	35.0
Min. akışkan sıcaklığı $T_{\min}$	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C
Ortam sıcaklığı min. $T_{\min}$	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	7G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülebilir

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Mil	1.4401
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
	V06DA-212/EAD0X2-M0011-523-O
EAN numarası	4048482227801
Ürün numarası	6064728
Ağırlık net yakl. m	47 kg
Ağırlık brüt yakl. m	49.0 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	400 mm
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	805 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	300 mm
Ambalaj özelliği	Nakliye ambalajı
Ambalaj türü	Karton
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	1.10 kW
Akım girişi P1 maks $P_{1 \max}$	1.60 kW
Nominal akım I_N	7.20 A
Başlangıç akımı I	29 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S2-30 dak.
Nominal devir hızı n	2899 rpm
Güç faktörü $\cos \phi$	0.97
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Nominal devir hızı	2
Maks. kumanda sıklığı t	50 1/h
Yalıtım sınıfı	F
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	evet
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 65
Çıkış bağlantısı	DN 65/80

Veri föyü: Rexa PRO V06DA-212/EAD1X2-T0011-540-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	1 bar
Basma ağızı	DN 65/80
Hidrolikte serbest küresel geçiş	65 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Serbest akış çarkı
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. $H_{\max}$	8.3
Debi maks. $Q_{\max}$	35.0
Min. akışkan sıcaklığı $T_{\min}$	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C
Ortam sıcaklığı min. $T_{\min}$	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	7G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülebilir

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Mil	1.4401
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
	V06DA-212/EAD1X2-T0011-540-O
EAN numarası	4048482227818
Ürün numarası	6064729
Ağırlık net yakl. m	47 kg
Ağırlık brüt yakl. m	49.0 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	400 mm
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	805 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	300 mm
Ambalaj özelliği	Nakliye ambalajı
Ambalaj türü	Karton
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	1.10 kW
Akım girişi P1 maks $P_{1 \max}$	1.50 kW
Nominal akım I_N	2.90 A
Başlangıç akımı I	20 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S2-30 dak.
Nominal devir hızı n	2893 rpm
Güç faktörü $\cos \phi$	0.76
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Nominal devir hızı	2
Maks. kumanda sıklığı t	50 1/h
Yalıtım sınıfı	F
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	evet
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 65
Çıkış bağlantısı	DN 65/80

Veri föyü: Rexa PRO V06DA-214/EAD0X2-M0015-523-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	1 bar
Basma ağızı	DN 65/80
Hidrolikte serbest küresel geçiş	65 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Serbest akış çarkı
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. $H_{\max}$	11.8
Debi maks. $Q_{\max}$	45.0
Min. akışkan sıcaklığı $T_{\min}$	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C
Ortam sıcaklığı min. $T_{\min}$	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	7G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülebilir

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Mil	1.4401
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
EAN numarası	V06DA-214/EAD0X2-M0015-523-O
Ürün numarası	4048482227825
Ağırlık net yakl. m	6064730
Ağırlık brüt yakl. m	47 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	49.0 kg
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	400 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	805 mm
Ambalaj özelliği	300 mm
Ambalaj türü	Nakliye ambalajı
Minimum sipariş miktarı	Karton
	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	1.50 kW
Akım girişi P_1 maks $P_{1 \max}$	2.10 kW
Nominal akım I_N	9.30 A
Başlangıç akımı I	29 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S2-30 dak.
Nominal devir hızı n	2852 rpm
Güç faktörü $\cos \phi$	0.98
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Nominal devir hızı	2
Maks. kumanda sıklığı t	50 1/h
Yalıtım sınıfı	F
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	evet
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 65
Çıkış bağlantısı	DN 65/80

Veri föyü: Rexa PRO V06DA-214/EAD1X2-T0015-540-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	1 bar
Basma ağızı	DN 65/80
Hidrolikte serbest küresel geçiş	65 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Serbest akış çarkı
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. $H_{\max}$	11.8
Debi maks. $Q_{\max}$	45.0
Min. akışkan sıcaklığı $T_{\min}$	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C
Ortam sıcaklığı min. $T_{\min}$	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	7G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülebilir

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Mil	1.4401
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
	V06DA-214/EAD1X2-T0015-540-O
EAN numarası	4048482227832
Ürün numarası	6064731
Ağırlık net yakl. m	47 kg
Ağırlık brüt yakl. m	49.0 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	400 mm
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	805 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	300 mm
Ambalaj özelliği	Nakliye ambalajı
Ambalaj türü	Karton
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	1.50 kW
Akım girişi P1 maks $P_{1 \max}$	2.10 kW
Nominal akım I_N	3.60 A
Başlangıç akımı I	20 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S2-30 dak.
Nominal devir hızı n	2850 rpm
Güç faktörü $\cos \phi$	0.84
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Nominal devir hızı	2
Maks. kumanda sıklığı t	50 1/h
Yalıtım sınıfı	F
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	evet
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 65
Çıkış bağlantısı	DN 65/80

Veri föyü: Rexa PRO V06DA-216/EAD1X2-T0025-540-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	2 bar
Basma ağızı	DN 65/80
Hidrolikte serbest küresel geçiş	65 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Serbest akış çarkı
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. $H_{\max}$	15.5
Debi maks. $Q_{\max}$	60.0
Min. akışkan sıcaklığı $T_{\min}$	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C
Ortam sıcaklığı min. $T_{\min}$	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	7G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülebilir

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Mil	1.4401
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
	V06DA-216/EAD1X2-T0025-540-O
EAN numarası	4048482227849
Ürün numarası	6064732
Ağırlık net yakl. m	51 kg
Ağırlık brüt yakl. m	53.0 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	400 mm
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	805 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	300 mm
Ambalaj özelliği	Nakliye ambalajı
Ambalaj türü	Karton
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	2.50 kW
Akım girişi P1 maks $P_{1 \max}$	3.20 kW
Nominal akım I_N	5.50 A
Başlangıç akımı I	31 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S2-30 dak.
Nominal devir hızı n	2848 rpm
Güç faktörü $\cos \phi$	0.84
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Nominal devir hızı	2
Maks. kumanda sıklığı t	50 1/h
Yalıtım sınıfı	F
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	evet
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 65
Çıkış bağlantısı	DN 65/80

Veri föyü: Rexa PRO V06DA-222/EAD1X2-T0039-540-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	2 bar
Basma ağızı	DN 65/80
Hidrolikte serbest küresel geçiş	65 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Serbest akış çarkı
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. $H_{\max}$	18.1
Debi maks. $Q_{\max}$	65.0
Min. akışkan sıcaklığı $T_{\min}$	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C
Ortam sıcaklığı min. $T_{\min}$	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	7G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülebilir

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Mil	1.4401
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
	V06DA-222/EAD1X2-T0039-540-O
EAN numarası	4048482227856
Ürün numarası	6064733
Ağırlık net yakl. m	58 kg
Ağırlık brüt yakl. m	60.0 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	400 mm
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	805 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	300 mm
Ambalaj özelliği	Nakliye ambalajı
Ambalaj türü	Karton
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	3.90 kW
Akım girişi P1 maks $P_{1 \max}$	4.80 kW
Nominal akım I_N	8.50 A
Başlangıç akımı I	55 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S2-30 dak.
Nominal devir hızı n	2879 rpm
Güç faktörü $\cos \phi$	0.82
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Nominal devir hızı	2
Maks. kumanda sıklığı t	50 1/h
Yalıtım sınıfı	F
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	evet
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 65
Çıkış bağlantısı	DN 65/80

Veri föyü: Rexa PRO V06DA-224/EAD1X2-T0039-540-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	2 bar
Basma ağızı	DN 65/80
Hidrolikte serbest küresel geçiş	65 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Serbest akış çarkı
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. $H_{\max}$	21.7
Debi maks. $Q_{\max}$	46.0
Min. akışkan sıcaklığı $T_{\min}$	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C
Ortam sıcaklığı min. $T_{\min}$	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	7G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülebilir

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Mil	1.4401
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
	V06DA-224/EAD1X2-T0039-540-O
EAN numarası	4048482227863
Ürün numarası	6064734
Ağırlık net yakl. m	58 kg
Ağırlık brüt yakl. m	60.0 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	400 mm
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	805 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	300 mm
Ambalaj özelliği	Nakliye ambalajı
Ambalaj türü	Karton
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	3.90 kW
Akım girişi P_1 maks $P_{1 \max}$	4.80 kW
Nominal akım I_N	8.50 A
Başlangıç akımı I	55 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S2-30 dak.
Nominal devir hızı n	2879 rpm
Güç faktörü $\cos \phi$	0.82
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Nominal devir hızı	2
Maks. kumanda sıklığı t	50 1/h
Yalıtım sınıfı	F
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	evet
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 65
Çıkış bağlantısı	DN 65/80

Veri föyü: Rexa PRO V06DA-622/EAD0X4-M0011-523-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	1 bar
Basma ağızı	DN 65/80
Hidrolikte serbest küresel geçiş	65 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Serbest akış çarkı
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. $H_{\max}$	5.3
Debi maks. $Q_{\max}$	45.0
Min. akışkan sıcaklığı $T_{\min}$	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C
Ortam sıcaklığı min. $T_{\min}$	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	7G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülebilir

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Mil	1.4021
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
EAN numarası	V06DA-622/EAD0X4-M0011-523-O
Ürün numarası	4048482227870
Ağırlık net yakl. m	65 kg
Ağırlık brüt yakl. m	67.0 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	400 mm
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	805 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	300 mm
Ambalaj özelliği	Nakliye ambalajı
Ambalaj türü	Karton
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	1.10 kW
Akım girişi P_1 maks $P_{1 \max}$	1.70 kW
Nominal akım I_N	7.30 A
Başlangıç akımı I	25 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S2-30 dak.
Nominal devir hızı n	1453 rpm
Güç faktörü $\cos \phi$	0.99
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Nominal devir hızı	4
Maks. kumanda sıklığı t	50 1/h
Yalıtım sınıfı	F
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	evet
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 65
Çıkış bağlantısı	DN 65/80

Veri föyü: Rexa PRO V06DA-622/EAD1X4-T0011-540-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	1 bar
Basma ağızı	DN 65/80
Hidrolikte serbest küresel geçiş	65 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Serbest akış çarkı
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. $H_{\max}$	5.3
Debi maks. $Q_{\max}$	45.0
Min. akışkan sıcaklığı $T_{\min}$	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C
Ortam sıcaklığı min. $T_{\min}$	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	7G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülebilir

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Mil	1.4021
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
	V06DA-622/EAD1X4-T0011-540-O
EAN numarası	4048482227887
Ürün numarası	6064736
Ağırlık net yakl. m	64 kg
Ağırlık brüt yakl. m	68.0 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	400 mm
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	805 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	300 mm
Ambalaj özelliği	Nakliye ambalajı
Ambalaj türü	Karton
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	1.10 kW
Akım girişi P1 maks $P_{1 \max}$	1.50 kW
Nominal akım I_N	3.05 A
Başlangıç akımı I	24.5 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S2-30 dak.
Nominal devir hızı n	1436 rpm
Güç faktörü $\cos \phi$	0.69
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Nominal devir hızı	4
Maks. kumanda sıklığı t	50 1/h
Yalıtım sınıfı	F
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	evet
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 65
Çıkış bağlantısı	DN 65/80

Veri föyü: Rexa PRO V06DA-623/EAD0X4-M0015-523-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	1 bar
Basma ağızı	DN 65/80
Hidrolikte serbest küresel geçiş	65 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Serbest akış çarkı
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. $H_{\max}$	6.7
Debi maks. $Q_{\max}$	55.0
Min. akışkan sıcaklığı $T_{\min}$	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C
Ortam sıcaklığı min. $T_{\min}$	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	7G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülebilir

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Mil	1.4021
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
EAN numarası	V06DA-623/EAD0X4-M0015-523-O
Ürün numarası	4048482227894
Ağırlık net yakl. m	65 kg
Ağırlık brüt yakl. m	67.0 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	400 mm
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	805 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	300 mm
Ambalaj özelliği	Nakliye ambalajı
Ambalaj türü	Karton
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	1.50 kW
Akım girişi P1 maks $P_{1 \max}$	2.20 kW
Nominal akım I_N	9.40 A
Başlangıç akımı I	25 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S2-30 dak.
Nominal devir hızı n	1419 rpm
Güç faktörü $\cos \phi$	0.99
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Nominal devir hızı	4
Maks. kumanda sıklığı t	50 1/h
Yalıtım sınıfı	F
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	evet
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 65
Çıkış bağlantısı	DN 65/80

Veri föyü: Rexa PRO V06DA-623/EAD1X4-T0015-540-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	1 bar
Basma ağızı	DN 65/80
Hidrolikte serbest küresel geçiş	65 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Serbest akış çarkı
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. $H_{\max}$	6.7
Debi maks. $Q_{\max}$	55.0
Min. akışkan sıcaklığı $T_{\min}$	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C
Ortam sıcaklığı min. $T_{\min}$	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	7G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülebilir

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Mil	1.4021
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
	V06DA-623/EAD1X4-T0015-540-O
EAN numarası	4048482227900
Ürün numarası	6064738
Ağırlık net yakl. m	64 kg
Ağırlık brüt yakl. m	66.0 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	400 mm
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	805 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	300 mm
Ambalaj özelliği	Nakliye ambalajı
Ambalaj türü	Karton
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	1.50 kW
Akım girişi P1 maks $P_{1 \max}$	2.00 kW
Nominal akım I_N	3.70 A
Başlangıç akımı I	24.5 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S2-30 dak.
Nominal devir hızı n	1413 rpm
Güç faktörü $\cos \phi$	0.77
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Nominal devir hızı	4
Maks. kumanda sıklığı t	50 1/h
Yalıtım sınıfı	F
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	evet
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 65
Çıkış bağlantısı	DN 65/80

Veri föyü: Rexa PRO V06DA-625/EAD0X4-M0015-523-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	1 bar
Basma ağızı	DN 65/80
Hidrolikte serbest küresel geçiş	65 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Serbest akış çarkı
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. $H_{\max}$	8.4
Debi maks. $Q_{\max}$	60.0
Min. akışkan sıcaklığı $T_{\min}$	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C
Ortam sıcaklığı min. $T_{\min}$	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	7G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülebilir

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Mil	1.4021
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
EAN numarası	V06DA-625/EAD0X4-M0015-523-O
Ürün numarası	4048482227917
Ağırlık net yakl. m	65 kg
Ağırlık brüt yakl. m	67.0 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	400 mm
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	805 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	300 mm
Ambalaj özelliği	Nakliye ambalajı
Ambalaj türü	Karton
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	1.50 kW
Akım girişi P1 maks $P_{1 \max}$	2.20 kW
Nominal akım I_N	9.40 A
Başlangıç akımı I	25 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S2-30 dak.
Nominal devir hızı n	1419 rpm
Güç faktörü $\cos \phi$	0.99
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Nominal devir hızı	4
Maks. kumanda sıklığı t	50 1/h
Yalıtım sınıfı	F
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	evet
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 65
Çıkış bağlantısı	DN 65/80

Veri föyü: Rexa PRO V06DA-625/EAD1X4-T0015-540-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	1 bar
Basma ağızı	DN 65/80
Hidrolikte serbest küresel geçiş	65 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Serbest akış çarkı
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. $H_{\max}$	8.4
Debi maks. $Q_{\max}$	60.0
Min. akışkan sıcaklığı $T_{\min}$	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C
Ortam sıcaklığı min. $T_{\min}$	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	7G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülebilir

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Mil	1.4021
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
	V06DA-625/EAD1X4-T0015-540-O
EAN numarası	4048482227924
Ürün numarası	6064740
Ağırlık net yakl. m	64 kg
Ağırlık brüt yakl. m	66.0 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	400 mm
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	805 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	300 mm
Ambalaj özelliği	Nakliye ambalajı
Ambalaj türü	Karton
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	1.50 kW
Akım girişi P1 maks $P_{1 \max}$	2.00 kW
Nominal akım I_N	3.70 A
Başlangıç akımı I	24.5 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S2-30 dak.
Nominal devir hızı n	1413 rpm
Güç faktörü $\cos \phi$	0.77
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Nominal devir hızı	4
Maks. kumanda sıklığı t	50 1/h
Yalıtım sınıfı	F
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	evet
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 65
Çıkış bağlantısı	DN 65/80

Veri föyü: Rexa PRO V06DA-626/EAD1X4-T0025-540-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	1 bar
Basma ağızı	DN 65/80
Hidrolikte serbest küresel geçiş	65 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Serbest akış çarkı
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. $H_{\max}$	10.0
Debi maks. $Q_{\max}$	65.0
Min. akışkan sıcaklığı $T_{\min}$	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C
Ortam sıcaklığı min. $T_{\min}$	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	7G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülebilir

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Mil	1.4021
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
	V06DA-626/EAD1X4-T0025-540-O
EAN numarası	4048482227931
Ürün numarası	6064741
Ağırlık net yakl. m	66 kg
Ağırlık brüt yakl. m	68.0 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	400 mm
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	805 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	300 mm
Ambalaj özelliği	Nakliye ambalajı
Ambalaj türü	Karton
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	2.50 kW
Akım girişi P1 maks $P_{1 \max}$	3.30 kW
Nominal akım I_N	5.80 A
Başlangıç akımı I	35.5 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S2-30 dak.
Nominal devir hızı n	1402 rpm
Güç faktörü $\cos \phi$	0.81
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Nominal devir hızı	4
Maks. kumanda sıklığı t	50 1/h
Yalıtım sınıfı	F
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	evet
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 65
Çıkış bağlantısı	DN 65/80

Veri föyü: Rexa PRO V06DA-628/EAD1X4-T0025-540-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	1 bar
Basma ağızı	DN 65/80
Hidrolikte serbest küresel geçiş	65 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Serbest akış çarkı
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. $H_{\max}$	12.1
Debi maks. $Q_{\max}$	75.0
Min. akışkan sıcaklığı $T_{\min}$	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C
Ortam sıcaklığı min. $T_{\min}$	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	7G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülebilir

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Mil	1.4021
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
	V06DA-628/EAD1X4-T0025-540-O
EAN numarası	4048482227948
Ürün numarası	6064742
Ağırlık net yakl. m	66 kg
Ağırlık brüt yakl. m	68.0 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	400 mm
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	805 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	300 mm
Ambalaj özelliği	Nakliye ambalajı
Ambalaj türü	Karton
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	2.50 kW
Akım girişi P1 maks $P_{1 \max}$	3.30 kW
Nominal akım I_N	5.80 A
Başlangıç akımı I	35.5 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S2-30 dak.
Nominal devir hızı n	1402 rpm
Güç faktörü $\cos \varphi$	0.81
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Nominal devir hızı	4
Maks. kumanda sıklığı t	50 1/h
Yalıtım sınıfı	F
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	evet
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 65
Çıkış bağlantısı	DN 65/80

Veri föyü: Rexa PRO C06DA-342/EAD1X2-T0025-540-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	1 bar
Basma ağızı	DN 65/80
Hidrolikte serbest küresel geçiş	45 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Tek kanallı çark
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. H_{max}	12.2
Debi maks. Q_{max}	55.8
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	40 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	7G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülebilir

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Mil	1.4021
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
EAN numarası	C06DA-342/EAD1X2-T0025-540-O
Ürün numarası	4048482603414
Ağırlık net yakl. m	6077700
Ağırlık brüt yakl. m	58 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	60.0 kg
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	400 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	805 mm
Ambalaj özelliği	300 mm
Ambalaj türü	Nakliye ambalajı
Minimum sipariş miktarı	Karton
	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	2.50 kW
Akım girişi P1 maks $P_{1 max}$	3.20 kW
Nominal akım I_N	5.50 A
Başlangıç akımı I	31 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S2-30 dak.
Nominal devir hızı n	2848 rpm
Güç faktörü $\cos \phi$	0.84
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Nominal devir hızı	2
Maks. kumanda sıklığı t	50 1/h
Yalıtım sınıfı	F
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	evet
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 80
Çıkış bağlantısı	DN 65/80

Veri föyü: Rexa PRO C06DA-344/EAD1X2-T0025-540-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	2 bar
Basma ağızı	DN 65/80
Hidrolikte serbest küresel geçiş	45 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Tek kanallı çark
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. H_{max}	16.3
Debi maks. Q_{max}	66.6
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	40 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	7G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülebilir

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Mil	1.4021
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
	C06DA-344/EAD1X2-T0025-540-O
EAN numarası	4048482603421
Ürün numarası	6077701
Ağırlık net yakl. m	58 kg
Ağırlık brüt yakl. m	60.0 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	400 mm
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	805 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	300 mm
Ambalaj özelliği	Nakliye ambalajı
Ambalaj türü	Karton
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	2.50 kW
Akım girişi P1 maks $P_{1 max}$	3.20 kW
Nominal akım I_N	5.50 A
Başlangıç akımı I	31 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S2-30 dak.
Nominal devir hızı n	2848 rpm
Güç faktörü $\cos \phi$	0.84
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Nominal devir hızı	2
Maks. kumanda sıklığı t	50 1/h
Yalıtım sınıfı	F
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	evet
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 80
Çıkış bağlantısı	DN 65/80

Veri föyü: Rexa PRO C06DA-345/EAD1X2-T0025-540-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	2 bar
Basma ağızı	DN 65/80
Hidrolikte serbest küresel geçiş	45 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Tek kanallı çark
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. H_{max}	20.4
Debi maks. Q_{max}	75.6
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	40 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	7G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülebilir

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Mil	1.4021
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
EAN numarası	C06DA-345/EAD1X2-T0025-540-O
Ürün numarası	4048482603438
Ağırlık net yakl. m	60.0 kg
Ağırlık brüt yakl. m	60.0 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	400 mm
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	805 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	300 mm
Ambalaj özelliği	Nakliye ambalajı
Ambalaj türü	Karton
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	2.50 kW
Akım girişi P1 maks $P_{1 max}$	3.20 kW
Nominal akım I_N	5.50 A
Başlangıç akımı I	31 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S2-30 dak.
Nominal devir hızı n	2848 rpm
Güç faktörü $\cos \phi$	0.84
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Nominal devir hızı	2
Maks. kumanda sıklığı t	50 1/h
Yalıtım sınıfı	F
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	evet
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 80
Çıkış bağlantısı	DN 65/80

Veri föyü: Rexa PRO C06DA-346/EAD1X2-T0039-540-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	3 bar
Basma ağızı	DN 65/80
Hidrolikte serbest küresel geçiş	45 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Tek kanallı çark
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. H_{max}	25.4
Debi maks. Q_{max}	77.4
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	40 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	7G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülebilir

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Mil	1.4021
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
	C06DA-346/EAD1X2-T0039-540-O
EAN numarası	4048482603445
Ürün numarası	6077703
Ağırlık net yakl. m	64 kg
Ağırlık brüt yakl. m	66.0 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	400 mm
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	805 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	300 mm
Ambalaj özelliği	Nakliye ambalajı
Ambalaj türü	Karton
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	3.90 kW
Akım girişi P1 maks $P_{1 max}$	4.80 kW
Nominal akım I_N	8.50 A
Başlangıç akımı I	55 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S2-30 dak.
Nominal devir hızı n	2879 rpm
Güç faktörü $\cos \phi$	0.82
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Nominal devir hızı	2
Maks. kumanda sıklığı t	50 1/h
Yalıtım sınıfı	F
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	evet
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 80
Çıkış bağlantısı	DN 65/80

Veri föyü: Rexa PRO C06DA-348/EAD1X2-T0039-540-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	3 bar
Basma ağızı	DN 65/80
Hidrolikte serbest küresel geçiş	45 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Tek kanallı çark
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. H_{max}	28.4
Debi maks. Q_{max}	79.2
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	40 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	7G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülebilir

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Mil	1.4021
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
EAN numarası	C06DA-348/EAD1X2-T0039-540-O
Ürün numarası	4048482603452
Ağırlık net yakl. m	6077704
Ağırlık brüt yakl. m	64 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	66.0 kg
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	400 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	805 mm
Ambalaj özelliği	300 mm
Ambalaj türü	Nakliye ambalajı
Minimum sipariş miktarı	Karton
	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	3.90 kW
Akım girişi P1 maks $P_{1 max}$	4.80 kW
Nominal akım I_N	8.50 A
Başlangıç akımı I	55 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S2-30 dak.
Nominal devir hızı n	2879 rpm
Güç faktörü $\cos \phi$	0.82
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Nominal devir hızı	2
Maks. kumanda sıklığı t	50 1/h
Yalıtım sınıfı	F
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	evet
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 80
Çıkış bağlantısı	DN 65/80

Veri föyü: Rexa PRO C06DA-349/EAD1X2-T0039-540-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	4 bar
Basma ağızı	DN 65/80
Hidrolikte serbest küresel geçiş	45 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Tek kanallı çark
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. $H_{\max}$	31.9
Debi maks. $Q_{\max}$	57.6
Min. akışkan sıcaklığı $T_{\min}$	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C
Ortam sıcaklığı min. $T_{\min}$	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	7G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülebilir

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Mil	1.4021
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
	C06DA-349/EAD1X2-T0039-540-O
EAN numarası	4048482603469
Ürün numarası	6077705
Ağırlık net yakl. m	64 kg
Ağırlık brüt yakl. m	66.0 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	400 mm
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	805 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	300 mm
Ambalaj özelliği	Nakliye ambalajı
Ambalaj türü	Karton
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	3.90 kW
Akım girişi P1 maks $P_{1\max}$	4.80 kW
Nominal akım I_N	8.50 A
Başlangıç akımı I	55 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S2-30 dak.
Nominal devir hızı n	2879 rpm
Güç faktörü $\cos \phi$	0.82
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Nominal devir hızı	2
Maks. kumanda sıklığı t	50 1/h
Yalıtım sınıfı	F
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	evet
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 80
Çıkış bağlantısı	DN 65/80

Veri föyü: Rexa PRO V08DA-423/EAD0X4-M0011-523-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	1 bar
Basma ağızı	DN 80/100
Hidrolikte serbest küresel geçiş	80 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Serbest akış çarkı
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. $H_{\max}$	5.9
Debi maks. $Q_{\max}$	50.0
Min. akışkan sıcaklığı $T_{\min}$	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C
Ortam sıcaklığı min. $T_{\min}$	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	7G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülebilir

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Mil	1.4021
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
	V08DA-423/EAD0X4-M0011-523-O
EAN numarası	4048482265636
Ürün numarası	6065933
Ağırlık net yakl. m	72 kg
Ağırlık brüt yakl. m	76.0 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	600 mm
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	935 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	400 mm
Ambalaj özelliği	Nakliye ambalajı
Ambalaj türü	Tek kullanımlık palet
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	1.10 kW
Akım girişi P_1 maks $P_{1 \max}$	1.70 kW
Nominal akım I_N	7.30 A
Başlangıç akımı I	25 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S2-30 dak.
Nominal devir hızı n	1453 rpm
Güç faktörü $\cos \phi$	0.99
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Nominal devir hızı	4
Maks. kumanda sıklığı t	50 1/h
Yalıtım sınıfı	F
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	evet
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 80
Çıkış bağlantısı	DN 80/100

Veri föyü: Rexa PRO V08DA-423/EAD1X4-T0011-540-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	1 bar
Basma ağızı	DN 80/100
Hidrolikte serbest küresel geçiş	80 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Serbest akış çarkı
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. $H_{\max}$	5.9
Debi maks. $Q_{\max}$	50.0
Min. akışkan sıcaklığı $T_{\min}$	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C
Ortam sıcaklığı min. $T_{\min}$	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	7G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülebilir

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Mil	1.4021
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
	V08DA-423/EAD1X4-T0011-540-O
EAN numarası	4048482265643
Ürün numarası	6065934
Ağırlık net yakl. m	71 kg
Ağırlık brüt yakl. m	75.0 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	600 mm
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	935 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	400 mm
Ambalaj özelliği	Nakliye ambalajı
Ambalaj türü	Tek kullanımlık palet
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	1.10 kW
Akım girişi P_1 maks $P_{1 \max}$	1.50 kW
Nominal akım I_N	3.05 A
Başlangıç akımı I	24.5 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S2-30 dak.
Nominal devir hızı n	1436 rpm
Güç faktörü $\cos \phi$	0.69
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Nominal devir hızı	4
Maks. kumanda sıklığı t	50 1/h
Yalıtım sınıfı	F
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	evet
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 80
Çıkış bağlantısı	DN 80/100

Veri föyü: Rexa PRO V08DA-424/EAD0X4-M0011-523-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	1 bar
Basma ağızı	DN 80/100
Hidrolikte serbest küresel geçiş	80 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Serbest akış çarkı
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. $H_{\max}$	6.8
Debi maks. $Q_{\max}$	60.0
Min. akışkan sıcaklığı $T_{\min}$	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C
Ortam sıcaklığı min. $T_{\min}$	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	7G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülebilir

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Mil	1.4021
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
	V08DA-424/EAD0X4-M0011-523-O
EAN numarası	4048482265650
Ürün numarası	6065935
Ağırlık net yakl. m	72 kg
Ağırlık brüt yakl. m	77.0 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	600 mm
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	935 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	400 mm
Ambalaj özelliği	Nakliye ambalajı
Ambalaj türü	Tek kullanımlık palet
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	1.10 kW
Akım girişi P_1 maks $P_{1 \max}$	1.70 kW
Nominal akım I_N	7.30 A
Başlangıç akımı I	25 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S2-30 dak.
Nominal devir hızı n	1453 rpm
Güç faktörü $\cos \phi$	0.99
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Nominal devir hızı	4
Maks. kumanda sıklığı t	50 1/h
Yalıtım sınıfı	F
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	evet
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 80
Çıkış bağlantısı	DN 80/100

Veri föyü: Rexa PRO V08DA-424/EAD1X4-T0011-540-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	1 bar
Basma ağızı	DN 80/100
Hidrolikte serbest küresel geçiş	80 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Serbest akış çarkı
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. $H_{\max}$	6.8
Debi maks. $Q_{\max}$	60.0
Min. akışkan sıcaklığı $T_{\min}$	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C
Ortam sıcaklığı min. $T_{\min}$	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	7G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülebilir

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Mil	1.4021
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
	V08DA-424/EAD1X4-T0011-540-O
EAN numarası	4048482265667
Ürün numarası	6065936
Ağırlık net yakl. m	71 kg
Ağırlık brüt yakl. m	76.0 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	600 mm
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	935 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	400 mm
Ambalaj özelliği	Nakliye ambalajı
Ambalaj türü	Tek kullanımlık palet
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	1.10 kW
Akım girişi P1 maks $P_{1 \max}$	1.50 kW
Nominal akım I_N	3.05 A
Başlangıç akımı I	24.5 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S2-30 dak.
Nominal devir hızı n	1436 rpm
Güç faktörü $\cos \phi$	0.69
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Nominal devir hızı	4
Maks. kumanda sıklığı t	50 1/h
Yalıtım sınıfı	F
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	evet
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 80
Çıkış bağlantısı	DN 80/100

Veri föyü: Rexa PRO V08DA-426/EAD0X4-M0015-523-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	1 bar
Basma ağızı	DN 80/100
Hidrolikte serbest küresel geçiş	80 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Serbest akış çarkı
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. $H_{\max}$	8.8
Debi maks. $Q_{\max}$	70.0
Min. akışkan sıcaklığı $T_{\min}$	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C
Ortam sıcaklığı min. $T_{\min}$	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	7G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülebilir

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Mil	1.4021
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
EAN numarası	V08DA-426/EAD0X4-M0015-523-O
Ürün numarası	4048482265674
Ağırlık net yakl. m	6065937
Ağırlık brüt yakl. m	72 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	77.0 kg
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	600 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	935 mm
Ambalaj özelliği	400 mm
Ambalaj türü	Nakliye ambalajı
Minimum sipariş miktarı	Tek kullanımlık palet
	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	1.50 kW
Akım girişi P1 maks $P_{1 \max}$	2.20 kW
Nominal akım I_N	9.40 A
Başlangıç akımı I	25 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S2-30 dak.
Nominal devir hızı n	1419 rpm
Güç faktörü $\cos \phi$	0.99
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Nominal devir hızı	4
Maks. kumanda sıklığı t	50 1/h
Yalıtım sınıfı	F
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	evet
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 80
Çıkış bağlantısı	DN 80/100

Veri föyü: Rexa PRO V08DA-426/EAD1X4-T0015-540-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	1 bar
Basma ağızı	DN 80/100
Hidrolikte serbest küresel geçiş	80 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Serbest akış çarkı
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. $H_{\max}$	8.8
Debi maks. $Q_{\max}$	70.0
Min. akışkan sıcaklığı $T_{\min}$	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C
Ortam sıcaklığı min. $T_{\min}$	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	7G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülebilir

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Mil	1.4021
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
	V08DA-426/EAD1X4-T0015-540-O
EAN numarası	4048482265681
Ürün numarası	6065938
Ağırlık net yakl. m	71 kg
Ağırlık brüt yakl. m	76.0 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	600 mm
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	935 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	400 mm
Ambalaj özelliği	Nakliye ambalajı
Ambalaj türü	Tek kullanımlık palet
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	1.50 kW
Akım girişi P1 maks $P_{1 \max}$	2.00 kW
Nominal akım I_N	3.70 A
Başlangıç akımı I	24.5 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S2-30 dak.
Nominal devir hızı n	1413 rpm
Güç faktörü $\cos \phi$	0.77
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Nominal devir hızı	4
Maks. kumanda sıklığı t	50 1/h
Yalıtım sınıfı	F
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	evet
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 80
Çıkış bağlantısı	DN 80/100

Veri föyü: Rexa PRO V08DA-428/EAD1X4-T0025-540-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	1 bar
Basma ağızı	DN 80/100
Hidrolikte serbest küresel geçiş	80 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Serbest akış çarkı
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. $H_{\max}$	10.4
Debi maks. $Q_{\max}$	80.0
Min. akışkan sıcaklığı $T_{\min}$	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C
Ortam sıcaklığı min. $T_{\min}$	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	7G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülebilir

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Mil	1.4021
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
	V08DA-428/EAD1X4-T0025-540-O
EAN numarası	4048482265698
Ürün numarası	6065939
Ağırlık net yakl. m	73 kg
Ağırlık brüt yakl. m	78.0 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	600 mm
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	935 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	400 mm
Ambalaj özelliği	Nakliye ambalajı
Ambalaj türü	Tek kullanımlık palet
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	2.50 kW
Akım girişi P1 maks $P_{1 \max}$	3.30 kW
Nominal akım I_N	5.80 A
Başlangıç akımı I	35.5 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S2-30 dak.
Nominal devir hızı n	1402 rpm
Güç faktörü $\cos \phi$	0.81
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Nominal devir hızı	4
Maks. kumanda sıklığı t	50 1/h
Yalıtım sınıfı	F
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	evet
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 80
Çıkış bağlantısı	DN 80/100

Veri föyü: Rexa PRO V08DA-524/EAD0X4-T0035-540-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	1 bar
Basma ağızı	DN 80/100
Hidrolikte serbest küresel geçiş	80 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Serbest akış çarkı
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. $H_{\max}$	10.8
Debi maks. $Q_{\max}$	92.1
Min. akışkan sıcaklığı $T_{\min}$	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C
Ortam sıcaklığı min. $T_{\min}$	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	7G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülebilir

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Mil	1.4021
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
	V08DA-524/EAD0X4-T0035-540-O
EAN numarası	4048482265711
Ürün numarası	6065941
Ağırlık net yakl. m	77 kg
Ağırlık brüt yakl. m	81.0 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	600 mm
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	935 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	400 mm
Ambalaj özelliği	Nakliye ambalajı
Ambalaj türü	Tek kullanımlık palet
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	3.45 kW
Akım girişi P1 maks $P_{1 \max}$	4.50 kW
Nominal akım I_N	8.10 A
Başlangıç akımı I	51 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S2-30 dak.
Nominal devir hızı n	1393 rpm
Güç faktörü $\cos \phi$	0.78
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Nominal devir hızı	4
Maks. kumanda sıklığı t	50 1/h
Yalıtım sınıfı	F
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	evet
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 80
Çıkış bağlantısı	DN 80/100

Veri föyü: Rexa PRO V08DA-526/EAD0X4-T0035-540-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	1 bar
Basma ağızı	DN 80/100
Hidrolikte serbest küresel geçiş	80 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Serbest akış çarkı
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. $H_{\max}$	12.7
Debi maks. $Q_{\max}$	80.5
Min. akışkan sıcaklığı $T_{\min}$	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C
Ortam sıcaklığı min. $T_{\min}$	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	7G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülebilir

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Mil	1.4021
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
	V08DA-526/EAD0X4-T0035-540-O
EAN numarası	4048482265728
Ürün numarası	6065942
Ağırlık net yakl. m	77 kg
Ağırlık brüt yakl. m	81.0 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	600 mm
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	935 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	400 mm
Ambalaj özelliği	Nakliye ambalajı
Ambalaj türü	Tek kullanımlık palet
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	3.45 kW
Akım girişi P1 maks $P_{1 \max}$	4.50 kW
Nominal akım I_N	8.10 A
Başlangıç akımı I	51 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S2-30 dak.
Nominal devir hızı n	1393 rpm
Güç faktörü $\cos \phi$	0.78
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Nominal devir hızı	4
Maks. kumanda sıklığı t	50 1/h
Yalıtım sınıfı	F
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	evet
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 80
Çıkış bağlantısı	DN 80/100

Veri föyü: Rexa PRO V08DA-528/EAD0X4-T0065-540-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	2 bar
Basma ağızı	DN 80/100
Hidrolikte serbest küresel geçiş	80 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Serbest akış çarkı
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. $H_{\max}$	14.8
Debi maks. $Q_{\max}$	100.0
Min. akışkan sıcaklığı $T_{\min}$	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C
Ortam sıcaklığı min. $T_{\min}$	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	10G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülemez

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Mil	1.4021
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
	V08DA-528/EAD0X4-T0065-540-O
EAN numarası	4048482494814
Ürün numarası	6073801
Ağırlık net yakl. m	96 kg
Ağırlık brüt yakl. m	100.0 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	600 mm
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	935 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	400 mm
Ambalaj özelliği	Nakliye ambalajı
Ambalaj türü	Tek kullanımlık palet
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	6.50 kW
Akım girişi P1 maks $P_{1 \max}$	8.20 kW
Nominal akım I_N	13.50 A
Başlangıç akımı I	23 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	-
Nominal devir hızı n	1400 rpm
Güç faktörü $\cos \phi$	0.87
Açma türü	Yıldız-üçgen (SD)
Nominal devir hızı	4
Maks. kumanda sıklığı t	15 1/h
Yalıtım sınıfı	H
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	hayır
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 80
Çıkış bağlantısı	DN 80/100

Veri föyü: Rexa PRO V08DA-526/EAD0X4-T0045-540-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	1 bar
Basma ağızı	DN 80/100
Hidrolikte serbest küresel geçiş	80 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Serbest akış çarkı
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. $H_{\max}$	12.7
Debi maks. $Q_{\max}$	100.0
Min. akışkan sıcaklığı $T_{\min}$	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C
Ortam sıcaklığı min. $T_{\min}$	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	10G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülemez

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Mil	1.4021
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
	V08DA-526/EAD0X4-T0045-540-O
EAN numarası	4048482486093
Ürün numarası	6073819
Ağırlık net yakl. m	85 kg
Ağırlık brüt yakl. m	89.0 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	600 mm
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	935 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	400 mm
Ambalaj özelliği	Nakliye ambalajı
Ambalaj türü	Tek kullanımlık palet
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	4.50 kW
Akım girişi P1 maks $P_{1 \max}$	5.80 kW
Nominal akım I_N	9.40 A
Başlangıç akımı I	16 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	-
Nominal devir hızı n	1405 rpm
Güç faktörü $\cos \phi$	0.89
Açma türü	Yıldız-üçgen (SD)
Nominal devir hızı	4
Maks. kumanda sıklığı t	15 1/h
Yalıtım sınıfı	H
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	hayır
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 80
Çıkış bağlantısı	DN 80/100

Veri föyü: Rexa PRO V08DA-528/EAD0X4-T0045-540-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	2 bar
Basma ağızı	DN 80/100
Hidrolikte serbest küresel geçiş	80 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Serbest akış çarkı
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. $H_{\max}$	14.5
Debi maks. $Q_{\max}$	81.5
Min. akışkan sıcaklığı $T_{\min}$	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C
Ortam sıcaklığı min. $T_{\min}$	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	10G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülemez

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Mil	1.4021
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
EAN numarası	V08DA-528/EAD0X4-T0045-540-O
Ürün numarası	4048482486109
Ağırlık net yakl. m	6073820
Ağırlık brüt yakl. m	85 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	89.0 kg
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	600 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	935 mm
Ambalaj özelliği	400 mm
Ambalaj türü	Nakliye ambalajı
Minimum sipariş miktarı	Tek kullanımlık palet
	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	4.50 kW
Akım girişi P1 maks $P_{1 \max}$	5.80 kW
Nominal akım I_N	9.40 A
Başlangıç akımı I	16 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	-
Nominal devir hızı n	1405 rpm
Güç faktörü $\cos \phi$	0.89
Açma türü	Yıldız-üçgen (SD)
Nominal devir hızı	4
Maks. kumanda sıklığı t	15 1/h
Yalıtım sınıfı	H
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	hayır
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 80
Çıkış bağlantısı	DN 80/100

Veri föyü: Rexa PRO C08DA-432/EAD1X2-T0025-540-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	2 bar
Basma ağızı	DN 80
Hidrolikte serbest küresel geçiş	65 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Tek kanallı çark
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. $H_{\max}$	14.4
Debi maks. $Q_{\max}$	77.4
Min. akışkan sıcaklığı $T_{\min}$	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C
Ortam sıcaklığı min. $T_{\min}$	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	7G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülebilir

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Mil	1.4021
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
	C08DA-432/EAD1X2-T0025-540-O
EAN numarası	4048482611426
Ürün numarası	6078110
Ağırlık net yakl. m	61 kg
Ağırlık brüt yakl. m	63.0 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	400 mm
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	935 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	600 mm
Ambalaj özelliği	Nakliye ambalajı
Ambalaj türü	Tek kullanımlık palet
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	2.50 kW
Akım girişi P1 maks $P_{1 \max}$	3.20 kW
Nominal akım I_N	5.50 A
Başlangıç akımı I	31 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S2-30 dak.
Nominal devir hızı n	2848 rpm
Güç faktörü $\cos \phi$	0.84
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Nominal devir hızı	2
Maks. kumanda sıklığı t	50 1/h
Yalıtım sınıfı	F
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	evet
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 80
Çıkış bağlantısı	DN 80

Veri föyü: Rexa PRO C08DA-433/EAD1X2-T0025-540-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	2 bar
Basma ağızı	DN 80
Hidrolikte serbest küresel geçiş	65 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Tek kanallı çark
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. $H_{\max}$	17.4
Debi maks. $Q_{\max}$	82.8
Min. akışkan sıcaklığı $T_{\min}$	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C
Ortam sıcaklığı min. $T_{\min}$	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	7G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülebilir

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Mil	1.4021
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
	C08DA-433/EAD1X2-T0025-540-O
EAN numarası	4048482611433
Ürün numarası	6078111
Ağırlık net yakl. m	61 kg
Ağırlık brüt yakl. m	63.0 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	400 mm
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	935 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	600 mm
Ambalaj özelliği	Nakliye ambalajı
Ambalaj türü	Tek kullanımlık palet
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	2.50 kW
Akım girişi P1 maks $P_{1 \max}$	3.20 kW
Nominal akım I_N	5.50 A
Başlangıç akımı I	31 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S2-30 dak.
Nominal devir hızı n	2848 rpm
Güç faktörü $\cos \phi$	0.84
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Nominal devir hızı	2
Maks. kumanda sıklığı t	50 1/h
Yalıtım sınıfı	F
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	evet
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 80
Çıkış bağlantısı	DN 80

Veri föyü: Rexa PRO C08DA-434/EAD1X2-T0039-540-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	2 bar
Basma ağızı	DN 80
Hidrolikte serbest küresel geçiş	65 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Tek kanallı çark
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. $H_{\max}$	21.3
Debi maks. $Q_{\max}$	82.8
Min. akışkan sıcaklığı $T_{\min}$	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C
Ortam sıcaklığı min. $T_{\min}$	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	7G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülebilir

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Mil	1.4021
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
	C08DA-434/EAD1X2-T0039-540-O
EAN numarası	4048482611440
Ürün numarası	6078112
Ağırlık net yakl. m	67 kg
Ağırlık brüt yakl. m	69.0 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	400 mm
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	935 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	600 mm
Ambalaj özelliği	Nakliye ambalajı
Ambalaj türü	Tek kullanımlık palet
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	3.90 kW
Akım girişi P1 maks $P_{1 \max}$	4.80 kW
Nominal akım I_N	8.50 A
Başlangıç akımı I	55 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S2-30 dak.
Nominal devir hızı n	2879 rpm
Güç faktörü $\cos \phi$	0.82
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Nominal devir hızı	2
Maks. kumanda sıklığı t	50 1/h
Yalıtım sınıfı	F
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	evet
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 80
Çıkış bağlantısı	DN 80

Veri föyü: Rexa PRO C08DA-435/EAD1X2-T0039-540-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	3 bar
Basma ağızı	DN 80
Hidrolikte serbest küresel geçiş	65 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Tek kanallı çark
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. $H_{\max}$	25.2
Debi maks. $Q_{\max}$	82.8
Min. akışkan sıcaklığı $T_{\min}$	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C
Ortam sıcaklığı min. $T_{\min}$	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	7G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülebilir

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Mil	1.4021
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
	C08DA-435/EAD1X2-T0039-540-O
EAN numarası	4048482611457
Ürün numarası	6078113
Ağırlık net yakl. m	67 kg
Ağırlık brüt yakl. m	69.0 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	400 mm
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	935 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	600 mm
Ambalaj özelliği	Nakliye ambalajı
Ambalaj türü	Tek kullanımlık palet
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	3.90 kW
Akım girişi P1 maks $P_{1 \max}$	4.80 kW
Nominal akım I_N	8.50 A
Başlangıç akımı I	55 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S2-30 dak.
Nominal devir hızı n	2879 rpm
Güç faktörü $\cos \phi$	0.82
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Nominal devir hızı	2
Maks. kumanda sıklığı t	50 1/h
Yalıtım sınıfı	F
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	evet
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 80
Çıkış bağlantısı	DN 80

Veri föyü: Rexa PRO C08DA-436/EAD1X2-T0050-540-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	3 bar
Basma ağızı	DN 80
Hidrolikte serbest küresel geçiş	65 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Tek kanallı çark
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. $H_{\max}$	28.2
Debi maks. $Q_{\max}$	72.0
Min. akışkan sıcaklığı $T_{\min}$	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C
Ortam sıcaklığı min. $T_{\min}$	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	7G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülebilir

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Mil	1.4021
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
	C08DA-436/EAD1X2-T0050-540-O
EAN numarası	4048482617121
Ürün numarası	6078153
Ağırlık net yakl. m	69 kg
Ağırlık brüt yakl. m	71.0 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	400 mm
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	935 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	600 mm
Ambalaj özelliği	Nakliye ambalajı
Ambalaj türü	Tek kullanımlık palet
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	5.00 kW
Akım girişi P1 maks $P_{1 \max}$	6.10 kW
Nominal akım I_N	9.80 A
Başlangıç akımı I	52 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S2-30 dak.
Nominal devir hızı n	2807 rpm
Güç faktörü $\cos \phi$	0.89
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Nominal devir hızı	2
Maks. kumanda sıklığı t	50 1/h
Yalıtım sınıfı	F
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	evet
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 80
Çıkış bağlantısı	DN 80

Veri föyü: Rexa PRO C08DA-437/EAD1X2-T0050-540-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	3 bar
Basma ağızı	DN 80
Hidrolikte serbest küresel geçiş	65 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Tek kanallı çark
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. $H_{\max}$	31.2
Debi maks. $Q_{\max}$	57.6
Min. akışkan sıcaklığı $T_{\min}$	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C
Ortam sıcaklığı min. $T_{\min}$	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	7G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülebilir

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Mil	1.4021
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
	C08DA-437/EAD1X2-T0050-540-O
EAN numarası	4048482617145
Ürün numarası	6078154
Ağırlık net yakl. m	69 kg
Ağırlık brüt yakl. m	71.0 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	400 mm
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	935 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	600 mm
Ambalaj özelliği	Nakliye ambalajı
Ambalaj türü	Tek kullanımlık palet
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	5.00 kW
Akım girişi P1 maks $P_{1 \max}$	6.10 kW
Nominal akım I_N	9.80 A
Başlangıç akımı I	52 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S2-30 dak.
Nominal devir hızı n	2807 rpm
Güç faktörü $\cos \phi$	0.89
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Nominal devir hızı	2
Maks. kumanda sıklığı t	50 1/h
Yalıtım sınıfı	F
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	evet
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 80
Çıkış bağlantısı	DN 80

Veri föyü: Rexa PRO C08DA-412/EAD1X2-T0011-540-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	1 bar
Basma ağızı	DN 80
Hidrolikte serbest küresel geçiş	55 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Tek kanallı çark
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. $H_{\max}$	9.8
Debi maks. $Q_{\max}$	63.0
Min. akışkan sıcaklığı $T_{\min}$	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C
Ortam sıcaklığı min. $T_{\min}$	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	7G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülebilir

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJS-500-7
Mil	1.4401
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
	C08DA-412/EAD1X2-T0011-540-O
EAN numarası	4048482639918
Ürün numarası	6078833
Ağırlık net yakl. m	51 kg
Ağırlık brüt yakl. m	53.0 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	400 mm
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	935 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	600 mm
Ambalaj özelliği	Nakliye ambalajı
Ambalaj türü	Tek kullanımlık palet
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	1.10 kW
Akım girişi P1 maks $P_{1 \max}$	1.50 kW
Nominal akım I_N	2.90 A
Başlangıç akımı I	20 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S2-30 dak.
Nominal devir hızı n	2893 rpm
Güç faktörü $\cos \phi$	0.76
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Nominal devir hızı	2
Maks. kumanda sıklığı t	50 1/h
Yalıtım sınıfı	F
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	evet
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 80
Çıkış bağlantısı	DN 80

Veri föyü: Rexa PRO C08DA-412/EAD0X2-M0011-523-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	1 bar
Basma ağızı	DN 80
Hidrolikte serbest küresel geçiş	55 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Tek kanallı çark
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. $H_{\max}$	9.8
Debi maks. $Q_{\max}$	63.0
Min. akışkan sıcaklığı $T_{\min}$	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C
Ortam sıcaklığı min. $T_{\min}$	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	7G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülebilir

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJS-500-7
Mil	1.4401
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
EAN numarası	C08DA-412/EAD0X2-M0011-523-O
Ürün numarası	4048482639925
Ağırlık net yakl. m	6078834
Ağırlık brüt yakl. m	51 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	53.0 kg
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	400 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	935 mm
Ambalaj özelliği	600 mm
Ambalaj türü	Nakliye ambalajı
Minimum sipariş miktarı	Tek kullanımlık palet
	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	1.10 kW
Akım girişi P1 maks $P_{1 \max}$	1.60 kW
Nominal akım I_N	7.20 A
Başlangıç akımı I	29 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S2-30 dak.
Nominal devir hızı n	2899 rpm
Güç faktörü $\cos \phi$	0.97
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Nominal devir hızı	2
Maks. kumanda sıklığı t	50 1/h
Yalıtım sınıfı	F
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	evet
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 80
Çıkış bağlantısı	DN 80

Veri föyü: Rexa PRO C08DA-413/EAD1X2-T0015-540-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	1 bar
Basma ağızı	DN 80
Hidrolikte serbest küresel geçiş	55 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Tek kanallı çark
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. $H_{\max}$	12.2
Debi maks. $Q_{\max}$	78.1
Min. akışkan sıcaklığı $T_{\min}$	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C
Ortam sıcaklığı min. $T_{\min}$	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	7G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülebilir

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJS-500-7
Mil	1.4401
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
	C08DA-413/EAD1X2-T0015-540-O
EAN numarası	4048482639932
Ürün numarası	6078835
Ağırlık net yakl. m	51 kg
Ağırlık brüt yakl. m	53.0 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	400 mm
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	935 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	600 mm
Ambalaj özelliği	Nakliye ambalajı
Ambalaj türü	Tek kullanımlık palet
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	1.50 kW
Akım girişi P1 maks $P_{1 \max}$	2.10 kW
Nominal akım I_N	3.60 A
Başlangıç akımı I	20 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S2-30 dak.
Nominal devir hızı n	2850 rpm
Güç faktörü $\cos \phi$	0.84
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Nominal devir hızı	2
Maks. kumanda sıklığı t	50 1/h
Yalıtım sınıfı	F
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	evet
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 80
Çıkış bağlantısı	DN 80

Veri föyü: Rexa PRO C08DA-413/EAD0X2-M0015-523-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	1 bar
Basma ağızı	DN 80
Hidrolikte serbest küresel geçiş	55 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Tek kanallı çark
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. $H_{\max}$	12.2
Debi maks. $Q_{\max}$	78.1
Min. akışkan sıcaklığı $T_{\min}$	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C
Ortam sıcaklığı min. $T_{\min}$	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	7G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülebilir

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJS-500-7
Mil	1.4401
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
EAN numarası	C08DA-413/EAD0X2-M0015-523-O
Ürün numarası	4048482639949
Ağırlık net yakl. m	6078836
Ağırlık brüt yakl. m	51 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	53.0 kg
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	400 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	935 mm
Ambalaj özelliği	600 mm
Ambalaj türü	Nakliye ambalajı
Minimum sipariş miktarı	Tek kullanımlık palet
	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	1.50 kW
Akım girişi P1 maks $P_{1 \max}$	2.10 kW
Nominal akım I_N	9.30 A
Başlangıç akımı I	29 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S2-30 dak.
Nominal devir hızı n	2852 rpm
Güç faktörü $\cos \phi$	0.98
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Nominal devir hızı	2
Maks. kumanda sıklığı t	50 1/h
Yalıtım sınıfı	F
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	evet
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 80
Çıkış bağlantısı	DN 80

Veri föyü: Rexa PRO C08DA-415/EAD1X2-T0025-540-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	2 bar
Basma ağızı	DN 80
Hidrolikte serbest küresel geçiş	55 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Tek kanallı çark
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. H_{max}	15.4
Debi maks. Q_{max}	88.5
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	40 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	7G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülebilir

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJS-500-7
Mil	1.4401
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
	C08DA-415/EAD1X2-T0025-540-O
EAN numarası	4048482639956
Ürün numarası	6078837
Ağırlık net yakl. m	55 kg
Ağırlık brüt yakl. m	57.0 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	400 mm
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	935 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	600 mm
Ambalaj özelliği	Nakliye ambalajı
Ambalaj türü	Tek kullanımlık palet
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	2.50 kW
Akım girişi P1 maks $P_{1 max}$	3.20 kW
Nominal akım I_N	5.50 A
Başlangıç akımı I	31 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S2-30 dak.
Nominal devir hızı n	2848 rpm
Güç faktörü $\cos \phi$	0.84
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Nominal devir hızı	2
Maks. kumanda sıklığı t	50 1/h
Yalıtım sınıfı	F
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	evet
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 80
Çıkış bağlantısı	DN 80

Veri föyü: Rexa PRO C08DA-417/EAD1X4-T0011-540-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	1 bar
Basma ağızı	DN 80
Hidrolikte serbest küresel geçiş	55 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Tek kanallı çark
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. $H_{\max}$	5.5
Debi maks. $Q_{\max}$	65.1
Min. akışkan sıcaklığı $T_{\min}$	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C
Ortam sıcaklığı min. $T_{\min}$	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	7G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülebilir

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJS-500-7
Mil	1.4021
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
	C08DA-417/EAD1X4-T0011-540-O
EAN numarası	4048482639963
Ürün numarası	6078838
Ağırlık net yakl. m	57 kg
Ağırlık brüt yakl. m	59.0 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	400 mm
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	935 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	600 mm
Ambalaj özelliği	Nakliye ambalajı
Ambalaj türü	Tek kullanımlık palet
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	1.10 kW
Akım girişi P1 maks $P_{1 \max}$	1.50 kW
Nominal akım I_N	3.05 A
Başlangıç akımı I	24.5 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S2-30 dak.
Nominal devir hızı n	1436 rpm
Güç faktörü $\cos \varphi$	0.69
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Nominal devir hızı	4
Maks. kumanda sıklığı t	50 1/h
Yalıtım sınıfı	F
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	evet
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 80
Çıkış bağlantısı	DN 80

Veri föyü: Rexa PRO C08DA-417/EAD0X4-M0011-523-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	1 bar
Basma ağızı	DN 80
Hidrolikte serbest küresel geçiş	55 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Tek kanallı çark
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. $H_{\max}$	5.5
Debi maks. $Q_{\max}$	65.1
Min. akışkan sıcaklığı $T_{\min}$	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C
Ortam sıcaklığı min. $T_{\min}$	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	7G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülebilir

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJS-500-7
Mil	1.4021
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
EAN numarası	C08DA-417/EAD0X4-M0011-523-O
Ürün numarası	4048482639970
Ağırlık net yakl. m	6078839
Ağırlık brüt yakl. m	56 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	58.0 kg
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	400 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	935 mm
Ambalaj özelliği	600 mm
Ambalaj türü	Nakliye ambalajı
Minimum sipariş miktarı	Tek kullanımlık palet
	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	1.10 kW
Akım girişi P1 maks $P_{1 \max}$	1.70 kW
Nominal akım I_N	7.30 A
Başlangıç akımı I	25 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S2-30 dak.
Nominal devir hızı n	1453 rpm
Güç faktörü $\cos \phi$	0.99
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Nominal devir hızı	4
Maks. kumanda sıklığı t	50 1/h
Yalıtım sınıfı	F
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	evet
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 80
Çıkış bağlantısı	DN 80

Veri föyü: Rexa PRO C08DA-418/EAD1X4-T0015-540-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	1 bar
Basma ağızı	DN 80
Hidrolikte serbest küresel geçiş	55 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Tek kanallı çark
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. $H_{\max}$	7.2
Debi maks. $Q_{\max}$	71.5
Min. akışkan sıcaklığı $T_{\min}$	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C
Ortam sıcaklığı min. $T_{\min}$	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	7G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülebilir

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJS-500-7
Mil	1.4021
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
	C08DA-418/EAD1X4-T0015-540-O
EAN numarası	4048482639987
Ürün numarası	6078840
Ağırlık net yakl. m	57 kg
Ağırlık brüt yakl. m	59.0 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	400 mm
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	935 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	600 mm
Ambalaj özelliği	Nakliye ambalajı
Ambalaj türü	Tek kullanımlık palet
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	1.50 kW
Akım girişi P1 maks $P_{1 \max}$	2.00 kW
Nominal akım I_N	3.70 A
Başlangıç akımı I	24.5 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S2-30 dak.
Nominal devir hızı n	1413 rpm
Güç faktörü $\cos \phi$	0.77
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Nominal devir hızı	4
Maks. kumanda sıklığı t	50 1/h
Yalıtım sınıfı	F
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	evet
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 80
Çıkış bağlantısı	DN 80

Veri föyü: Rexa PRO C08DA-418/EAD0X4-M0015-523-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	1 bar
Basma ağızı	DN 80
Hidrolikte serbest küresel geçiş	55 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Tek kanallı çark
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. $H_{\max}$	7.2
Debi maks. $Q_{\max}$	71.5
Min. akışkan sıcaklığı $T_{\min}$	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C
Ortam sıcaklığı min. $T_{\min}$	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	7G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülebilir

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJS-500-7
Mil	1.4021
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
EAN numarası	C08DA-418/EAD0X4-M0015-523-O
Ürün numarası	4048482639994
Ağırlık net yakl. m	6078841
Ağırlık brüt yakl. m	56 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	58.0 kg
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	400 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	935 mm
Ambalaj özelliği	600 mm
Ambalaj türü	Nakliye ambalajı
Minimum sipariş miktarı	Tek kullanımlık palet
	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	1.50 kW
Akım girişi P1 maks $P_{1 \max}$	2.20 kW
Nominal akım I_N	9.40 A
Başlangıç akımı I	25 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S2-30 dak.
Nominal devir hızı n	1419 rpm
Güç faktörü $\cos \phi$	0.99
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Nominal devir hızı	4
Maks. kumanda sıklığı t	50 1/h
Yalıtım sınıfı	F
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	evet
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 80
Çıkış bağlantısı	DN 80

Veri föyü: Rexa PRO V08DA-243/EAD0X2-T0068-540-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	3 bar
Basma ağızı	DN 80/100
Hidrolikte serbest küresel geçiş	80 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Serbest akış çarkı
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. H_{max}	22.6
Debi maks. Q_{max}	165.6
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	40 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	10G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülemez

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Mil	1.4021
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
	V08DA-243/EAD0X2-T0068-540-O
EAN numarası	4048482790503
Ürün numarası	6082820
Ağırlık net yakl. m	84 kg
Ağırlık brüt yakl. m	86.3 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	800 mm
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	830 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	600 mm
Ambalaj özelliği	Nakliye ambalajı
Ambalaj türü	Tek kullanımlık palet
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	6.75 kW
Akım girişi P1 maks $P_{1 max}$	7.90 kW
Nominal akım I_N	12.80 A
Başlangıç akımı I	26 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	-
Nominal devir hızı n	2883 rpm
Güç faktörü $\cos \phi$	0.89
Açma türü	Yıldız-üçgen (SD)
Nominal devir hızı	4
Maks. kumanda sıklığı t	15 1/h
Yalıtım sınıfı	H
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	evet
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 80
Çıkış bağlantısı	DN 80/100

Veri föyü: Rexa PRO V08DA-244/EAD0X2-T0105-540-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	3 bar
Basma ağızı	DN 80/100
Hidrolikte serbest küresel geçiş	80 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Serbest akış çarkı
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. $H_{\max}$	27.3
Debi maks. $Q_{\max}$	165.6
Min. akışkan sıcaklığı $T_{\min}$	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C
Ortam sıcaklığı min. $T_{\min}$	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	10G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülemez

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Mil	1.4021
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
	V08DA-244/EAD0X2-T0105-540-O
EAN numarası	4048482790510
Ürün numarası	6082821
Ağırlık net yakl. m	124 kg
Ağırlık brüt yakl. m	126.4 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	800 mm
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	830 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	600 mm
Ambalaj özelliği	Nakliye ambalajı
Ambalaj türü	Tek kullanımlık palet
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	10.50 kW
Akım girişi P1 maks $P_{1 \max}$	12.30 kW
Nominal akım I_N	20.50 A
Başlangıç akımı I	57 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	-
Nominal devir hızı n	2914 rpm
Güç faktörü $\cos \phi$	0.87
Açma türü	Yıldız-üçgen (SD)
Nominal devir hızı	4
Maks. kumanda sıklığı t	15 1/h
Yalıtım sınıfı	H
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	evet
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 80
Çıkış bağlantısı	DN 80/100

Veri föyü: Rexa PRO V08DA-245/EAD0X2-T0105-540-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	3 bar
Basma ağızı	DN 80/100
Hidrolikte serbest küresel geçiş	80 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Serbest akış çarkı
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. $H_{\max}$	30.9
Debi maks. $Q_{\max}$	165.5
Min. akışkan sıcaklığı $T_{\min}$	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C
Ortam sıcaklığı min. $T_{\min}$	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	10G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülemez

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Mil	1.4021
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
	V08DA-245/EAD0X2-T0105-540-O
EAN numarası	4048482790527
Ürün numarası	6082822
Ağırlık net yakl. m	124 kg
Ağırlık brüt yakl. m	126.4 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	800 mm
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	830 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	600 mm
Ambalaj özelliği	Nakliye ambalajı
Ambalaj türü	Tek kullanımlık palet
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	10.50 kW
Akım girişi P1 maks $P_{1 \max}$	12.30 kW
Nominal akım I_N	20.50 A
Başlangıç akımı I	57 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	-
Nominal devir hızı n	2914 rpm
Güç faktörü $\cos \phi$	0.87
Açma türü	Yıldız-üçgen (SD)
Nominal devir hızı	4
Maks. kumanda sıklığı t	15 1/h
Yalıtım sınıfı	H
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	evet
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 80
Çıkış bağlantısı	DN 80/100

Veri föyü: Rexa PRO V08DA-246/EAD0X2-T0105-540-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	4 bar
Basma ağızı	DN 80/100
Hidrolikte serbest küresel geçiş	80 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Serbest akış çarkı
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. $H_{\max}$	34.5
Debi maks. $Q_{\max}$	161.3
Min. akışkan sıcaklığı $T_{\min}$	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C
Ortam sıcaklığı min. $T_{\min}$	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	10G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülemez

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Mil	1.4021
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
	V08DA-246/EAD0X2-T0105-540-O
EAN numarası	4048482790534
Ürün numarası	6082823
Ağırlık net yakl. m	125 kg
Ağırlık brüt yakl. m	126.5 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	800 mm
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	830 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	600 mm
Ambalaj özelliği	Nakliye ambalajı
Ambalaj türü	Tek kullanımlık palet
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	10.50 kW
Akım girişi P1 maks $P_{1 \max}$	12.30 kW
Nominal akım I_N	20.50 A
Başlangıç akımı I	57 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	-
Nominal devir hızı n	2914 rpm
Güç faktörü $\cos \phi$	0.87
Açma türü	Yıldız-üçgen (SD)
Nominal devir hızı	4
Maks. kumanda sıklığı t	15 1/h
Yalıtım sınıfı	H
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	evet
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 80
Çıkış bağlantısı	DN 80/100

Veri föyü: Rexa PRO V08DA-248/EAD0X2-T0105-540-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	4 bar
Basma ağızı	DN 80/100
Hidrolikte serbest küresel geçiş	80 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Serbest akış çarkı
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. $H_{\max}$	37.6
Debi maks. $Q_{\max}$	165.6
Min. akışkan sıcaklığı $T_{\min}$	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C
Ortam sıcaklığı min. $T_{\min}$	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	10G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülemez

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Mil	1.4021
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
	V08DA-248/EAD0X2-T0105-540-O
EAN numarası	4048482790541
Ürün numarası	6082824
Ağırlık net yakl. m	125 kg
Ağırlık brüt yakl. m	126.5 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	800 mm
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	830 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	600 mm
Ambalaj özelliği	Nakliye ambalajı
Ambalaj türü	Tek kullanımlık palet
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	10.50 kW
Akım girişi P1 maks $P_{1 \max}$	12.30 kW
Nominal akım I_N	20.50 A
Başlangıç akımı I	57 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	-
Nominal devir hızı n	2914 rpm
Güç faktörü $\cos \phi$	0.87
Açma türü	Yıldız-üçgen (SD)
Nominal devir hızı	4
Maks. kumanda sıklığı t	15 1/h
Yalıtım sınıfı	H
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	evet
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 80
Çıkış bağlantısı	DN 80/100

Veri föyü: Rexa PRO C10DA-512/EAD0X4-M0011-523-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	1 bar
Basma ağızı	DN 100
Hidrolikte serbest küresel geçiş	100 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Tek kanallı çark
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. $H_{\max}$	5.7
Debi maks. $Q_{\max}$	108.0
Min. akışkan sıcaklığı $T_{\min}$	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C
Ortam sıcaklığı min. $T_{\min}$	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	7G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülebilir

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Mil	1.4021
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
EAN numarası	C10DA-512/EAD0X4-M0011-523-O
Ürün numarası	4048482579856
Ağırlık net yakl. m	6076766
Ağırlık brüt yakl. m	77 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	82.0 kg
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	800 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	830 mm
Ambalaj özelliği	600 mm
Ambalaj türü	Nakliye ambalajı
Minimum sipariş miktarı	Tek kullanımlık palet
	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	1.50 kW
Akım girişi P1 maks $P_{1 \max}$	2.20 kW
Nominal akım I_N	9.40 A
Başlangıç akımı I	25 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S2-30 dak.
Nominal devir hızı n	1419 rpm
Güç faktörü $\cos \phi$	0.99
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Nominal devir hızı	4
Maks. kumanda sıklığı t	50 1/h
Yalıtım sınıfı	F
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	evet
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 100
Çıkış bağlantısı	DN 100

Veri föyü: Rexa PRO C10DA-512/EAD1X4-T0011-540-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	1 bar
Basma ağızı	DN 100
Hidrolikte serbest küresel geçiş	100 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Tek kanallı çark
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. $H_{\max}$	5.7
Debi maks. $Q_{\max}$	108.0
Min. akışkan sıcaklığı $T_{\min}$	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C
Ortam sıcaklığı min. $T_{\min}$	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	7G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülebilir

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Mil	1.4021
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
EAN numarası	C10DA-512/EAD1X4-T0011-540-O
Ürün numarası	4048482579863
Ağırlık net yakl. m	6076767
Ağırlık brüt yakl. m	76 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	81.0 kg
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	800 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	830 mm
Ambalaj özelliği	600 mm
Ambalaj türü	Nakliye ambalajı
Minimum sipariş miktarı	Tek kullanımlık palet
	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	1.10 kW
Akım girişi P1 maks $P_{1 \max}$	1.50 kW
Nominal akım I_N	3.05 A
Başlangıç akımı I	24.5 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S2-30 dak.
Nominal devir hızı n	1436 rpm
Güç faktörü $\cos \varphi$	0.69
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Nominal devir hızı	4
Maks. kumanda sıklığı t	50 1/h
Yalıtım sınıfı	F
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	evet
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 100
Çıkış bağlantısı	DN 100

Veri föyü: Rexa PRO C10DA-513/EAD0X4-M0015-523-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	1 bar
Basma ağızı	DN 100
Hidrolikte serbest küresel geçiş	100 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Tek kanallı çark
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. $H_{\max}$	6.7
Debi maks. $Q_{\max}$	133.2
Min. akışkan sıcaklığı $T_{\min}$	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C
Ortam sıcaklığı min. $T_{\min}$	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	7G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülebilir

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Mil	1.4021
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
EAN numarası	C10DA-513/EAD0X4-M0015-523-O
Ürün numarası	4048482579870
Ağırlık net yakl. m	6076768
Ağırlık brüt yakl. m	78 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	83.0 kg
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	800 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	830 mm
Ambalaj özelliği	600 mm
Ambalaj türü	Nakliye ambalajı
Minimum sipariş miktarı	Tek kullanımlık palet
	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	1.10 kW
Akım girişi P_1 maks $P_{1 \max}$	1.70 kW
Nominal akım I_N	7.30 A
Başlangıç akımı I	25 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S2-30 dak.
Nominal devir hızı n	1453 rpm
Güç faktörü $\cos \phi$	0.99
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Nominal devir hızı	4
Maks. kumanda sıklığı t	50 1/h
Yalıtım sınıfı	F
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	evet
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 100
Çıkış bağlantısı	DN 100

Veri föyü: Rexa PRO C10DA-513/EAD1X4-T0015-540-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	1 bar
Basma ağızı	DN 100
Hidrolikte serbest küresel geçiş	100 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Tek kanallı çark
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. $H_{\max}$	6.7
Debi maks. $Q_{\max}$	133.2
Min. akışkan sıcaklığı $T_{\min}$	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C
Ortam sıcaklığı min. $T_{\min}$	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	7G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülebilir

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Mil	1.4021
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
EAN numarası	C10DA-513/EAD1X4-T0015-540-O
Ürün numarası	4048482579887
Ağırlık net yakl. m	6076769
Ağırlık brüt yakl. m	77 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	82.0 kg
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	800 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	830 mm
Ambalaj özelliği	600 mm
Ambalaj türü	Nakliye ambalajı
Minimum sipariş miktarı	Tek kullanımlık palet
	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	1.50 kW
Akım girişi P1 maks $P_{1 \max}$	2.00 kW
Nominal akım I_N	3.70 A
Başlangıç akımı I	24.5 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S2-30 dak.
Nominal devir hızı n	1413 rpm
Güç faktörü $\cos \phi$	0.77
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Nominal devir hızı	4
Maks. kumanda sıklığı t	50 1/h
Yalıtım sınıfı	F
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	evet
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 100
Çıkış bağlantısı	DN 100

Veri föyü: Rexa PRO C10DA-514/EAD1X4-T0025-540-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	1 bar
Basma ağızı	DN 100
Hidrolikte serbest küresel geçiş	100 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Tek kanallı çark
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. $H_{\max}$	9.1
Debi maks. $Q_{\max}$	158.4
Min. akışkan sıcaklığı $T_{\min}$	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C
Ortam sıcaklığı min. $T_{\min}$	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	7G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülebilir

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Mil	1.4021
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
EAN numarası	C10DA-514/EAD1X4-T0025-540-O
Ürün numarası	4048482579894
Ağırlık net yakl. m	6076770
Ağırlık brüt yakl. m	80 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	85.0 kg
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	800 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	830 mm
Ambalaj özelliği	600 mm
Ambalaj türü	Nakliye ambalajı
Minimum sipariş miktarı	Tek kullanımlık palet
	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	2.50 kW
Akım girişi P_1 maks $P_{1 \max}$	3.30 kW
Nominal akım I_N	5.80 A
Başlangıç akımı I	35.5 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S2-30 dak.
Nominal devir hızı n	1402 rpm
Güç faktörü $\cos \varphi$	0.81
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Nominal devir hızı	4
Maks. kumanda sıklığı t	50 1/h
Yalıtım sınıfı	F
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	evet
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 100
Çıkış bağlantısı	DN 100

Veri föyü: Rexa PRO C10DA-516/EAD0X4-T0035-540-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	1 bar
Basma ağızı	DN 100
Hidrolikte serbest küresel geçiş	100 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Tek kanallı çark
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. $H_{\max}$	11.1
Debi maks. $Q_{\max}$	190.8
Min. akışkan sıcaklığı $T_{\min}$	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C
Ortam sıcaklığı min. $T_{\min}$	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	7G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülebilir

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Mil	1.4021
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
EAN numarası	C10DA-516/EAD0X4-T0035-540-O
Ürün numarası	4048482579900
Ağırlık net yakl. m	6076771
Ağırlık brüt yakl. m	83 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	88.0 kg
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	800 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	830 mm
Ambalaj özelliği	600 mm
Ambalaj türü	Nakliye ambalajı
Minimum sipariş miktarı	Tek kullanımlık palet
	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	3.45 kW
Akım girişi P1 maks $P_{1 \max}$	4.50 kW
Nominal akım I_N	8.10 A
Başlangıç akımı I	51 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S2-30 dak.
Nominal devir hızı n	1393 rpm
Güç faktörü $\cos \varphi$	0.78
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Nominal devir hızı	4
Maks. kumanda sıklığı t	50 1/h
Yalıtım sınıfı	F
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	evet
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 100
Çıkış bağlantısı	DN 100

Veri föyü: Rexa PRO C10DA-518/EAD0X4-T0035-540-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	1 bar
Basma ağızı	DN 100
Hidrolikte serbest küresel geçiş	100 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Tek kanallı çark
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. $H_{\max}$	12.7
Debi maks. $Q_{\max}$	208.8
Min. akışkan sıcaklığı $T_{\min}$	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C
Ortam sıcaklığı min. $T_{\min}$	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	7G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülebilir

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Mil	1.4021
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
EAN numarası	C10DA-518/EAD0X4-T0035-540-O
Ürün numarası	4048482580012
Ağırlık net yakl. m	6076772
Ağırlık brüt yakl. m	84 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	89.0 kg
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	800 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	830 mm
Ambalaj özelliği	600 mm
Ambalaj türü	Nakliye ambalajı
Minimum sipariş miktarı	Tek kullanımlık palet
	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	3.45 kW
Akım girişi P1 maks $P_{1 \max}$	4.50 kW
Nominal akım I_N	8.10 A
Başlangıç akımı I	51 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S2-30 dak.
Nominal devir hızı n	1393 rpm
Güç faktörü $\cos \phi$	0.78
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Nominal devir hızı	4
Maks. kumanda sıklığı t	50 1/h
Yalıtım sınıfı	F
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	evet
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 100
Çıkış bağlantısı	DN 100

Veri föyü: Rexa PRO C10DA-518/EAD0X4-T0045-540-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	1 bar
Basma ağızı	DN 100
Hidrolikte serbest küresel geçiş	100 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Tek kanallı çark
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. $H_{\max}$	12.7
Debi maks. $Q_{\max}$	208.8
Min. akışkan sıcaklığı $T_{\min}$	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C
Ortam sıcaklığı min. $T_{\min}$	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	10G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülemez

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Mil	1.4021
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
EAN numarası	C10DA-518/EAD0X4-T0045-540-O
Ürün numarası	4048482580029
Ağırlık net yakl. m	6076773
Ağırlık brüt yakl. m	92 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	97.0 kg
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	800 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	830 mm
Ambalaj özelliği	600 mm
Ambalaj türü	Nakliye ambalajı
Minimum sipariş miktarı	Tek kullanımlık palet
	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	4.50 kW
Akım girişi P1 maks $P_{1 \max}$	5.80 kW
Nominal akım I_N	9.40 A
Başlangıç akımı I	16 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	-
Nominal devir hızı n	1405 rpm
Güç faktörü $\cos \phi$	0.89
Açma türü	Yıldız-üçgen (SD)
Nominal devir hızı	4
Maks. kumanda sıklığı t	15 1/h
Yalıtım sınıfı	H
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	hayır
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 100
Çıkış bağlantısı	DN 100

Veri föyü: Rexa PRO V10DA-422/EAD1X4-T0015-540-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	1 bar
Basma ağızı	DN 100
Hidrolikte serbest küresel geçiş	100 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Serbest akış çarkı
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. $H_{\max}$	5.7
Debi maks. $Q_{\max}$	92.9
Min. akışkan sıcaklığı $T_{\min}$	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C
Ortam sıcaklığı min. $T_{\min}$	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	7G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülebilir

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Mil	1.4021
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
	V10DA-422/EAD1X4-T0015-540-O
EAN numarası	4048482749204
Ürün numarası	6081910
Ağırlık net yakl. m	75 kg
Ağırlık brüt yakl. m	77.3 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	800 mm
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	830 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	600 mm
Ambalaj özelliği	Nakliye ambalajı
Ambalaj türü	Tek kullanımlık palet
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	1.50 kW
Akım girişi P1 maks $P_{1 \max}$	2.00 kW
Nominal akım I_N	3.70 A
Başlangıç akımı I	24.5 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S2-30 dak.
Nominal devir hızı n	1413 rpm
Güç faktörü $\cos \phi$	0.77
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Nominal devir hızı	4
Maks. kumanda sıklığı t	50 1/h
Yalıtım sınıfı	F
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	evet
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 100
Çıkış bağlantısı	DN 100

Veri föyü: Rexa PRO V10DA-424/EAD1X4-T0025-540-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	1 bar
Basma ağızı	DN 100
Hidrolikte serbest küresel geçiş	100 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Serbest akış çarkı
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. $H_{\max}$	7.3
Debi maks. $Q_{\max}$	111.4
Min. akışkan sıcaklığı $T_{\min}$	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C
Ortam sıcaklığı min. $T_{\min}$	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	7G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülebilir

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Mil	1.4021
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
	V10DA-424/EAD1X4-T0025-540-O
EAN numarası	4048482749716
Ürün numarası	6081911
Ağırlık net yakl. m	78 kg
Ağırlık brüt yakl. m	79.5 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	800 mm
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	830 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	600 mm
Ambalaj özelliği	Nakliye ambalajı
Ambalaj türü	Tek kullanımlık palet
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	2.50 kW
Akım girişi P1 maks $P_{1 \max}$	3.30 kW
Nominal akım I_N	5.80 A
Başlangıç akımı I	35.5 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S2-30 dak.
Nominal devir hızı n	1402 rpm
Güç faktörü $\cos \varphi$	0.81
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Nominal devir hızı	4
Maks. kumanda sıklığı t	50 1/h
Yalıtım sınıfı	F
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	evet
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 100
Çıkış bağlantısı	DN 100

Veri föyü: Rexa PRO V10DA-425/EAD1X4-T0025-540-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	1 bar
Basma ağızı	DN 100
Hidrolikte serbest küresel geçiş	100 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Serbest akış çarkı
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. $H_{\max}$	9.0
Debi maks. $Q_{\max}$	123.7
Min. akışkan sıcaklığı $T_{\min}$	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C
Ortam sıcaklığı min. $T_{\min}$	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	7G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülebilir

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Mil	1.4021
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
	V10DA-425/EAD1X4-T0025-540-O
EAN numarası	4048482749723
Ürün numarası	6081912
Ağırlık net yakl. m	78 kg
Ağırlık brüt yakl. m	79.7 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	800 mm
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	830 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	600 mm
Ambalaj özelliği	Nakliye ambalajı
Ambalaj türü	Tek kullanımlık palet
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	2.50 kW
Akım girişi P1 maks $P_{1 \max}$	3.30 kW
Nominal akım I_N	5.80 A
Başlangıç akımı I	35.5 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S2-30 dak.
Nominal devir hızı n	1402 rpm
Güç faktörü $\cos \phi$	0.81
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Nominal devir hızı	4
Maks. kumanda sıklığı t	50 1/h
Yalıtım sınıfı	F
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	evet
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 100
Çıkış bağlantısı	DN 100

Veri föyü: Rexa PRO V10DA-426/EAD0X4-T0035-540-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	1 bar
Basma ağızı	DN 100
Hidrolikte serbest küresel geçiş	100 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Serbest akış çarkı
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. $H_{\max}$	11.1
Debi maks. $Q_{\max}$	142.5
Min. akışkan sıcaklığı $T_{\min}$	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C
Ortam sıcaklığı min. $T_{\min}$	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	7G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülebilir

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Mil	1.4021
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
	V10DA-426/EAD0X4-T0035-540-O
EAN numarası	4048482749730
Ürün numarası	6081913
Ağırlık net yakl. m	80 kg
Ağırlık brüt yakl. m	82.0 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	800 mm
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	830 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	600 mm
Ambalaj özelliği	Nakliye ambalajı
Ambalaj türü	Tek kullanımlık palet
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	3.45 kW
Akım girişi P1 maks $P_{1 \max}$	4.50 kW
Nominal akım I_N	8.10 A
Başlangıç akımı I	51 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S2-30 dak.
Nominal devir hızı n	1393 rpm
Güç faktörü $\cos \phi$	0.78
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Nominal devir hızı	4
Maks. kumanda sıklığı t	50 1/h
Yalıtım sınıfı	F
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	evet
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 100
Çıkış bağlantısı	DN 100

Veri föyü: Rexa PRO V10DA-428/EAD0X4-T0035-540-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	2 bar
Basma ağızı	DN 100
Hidrolikte serbest küresel geçiş	100 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Serbest akış çarkı
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. $H_{\max}$	13.5
Debi maks. $Q_{\max}$	88.0
Min. akışkan sıcaklığı $T_{\min}$	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C
Ortam sıcaklığı min. $T_{\min}$	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	7G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülebilir

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Mil	1.4021
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
	V10DA-428/EAD0X4-T0035-540-O
EAN numarası	4048482749747
Ürün numarası	6081914
Ağırlık net yakl. m	80 kg
Ağırlık brüt yakl. m	82.1 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	800 mm
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	830 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	600 mm
Ambalaj özelliği	Nakliye ambalajı
Ambalaj türü	Tek kullanımlık palet
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	3.45 kW
Akım girişi P1 maks $P_{1 \max}$	4.50 kW
Nominal akım I_N	8.10 A
Başlangıç akımı I	51 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	S2-30 dak.
Nominal devir hızı n	1393 rpm
Güç faktörü $\cos \phi$	0.78
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Nominal devir hızı	4
Maks. kumanda sıklığı t	50 1/h
Yalıtım sınıfı	F
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	evet
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 100
Çıkış bağlantısı	DN 100

Veri föyü: Rexa PRO V10DA-428/EAD0X4-T0045-540-O

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	2 bar
Basma ağızı	DN 100
Hidrolikte serbest küresel geçiş	100 mm
Çark konstrüksiyonu türü	Serbest akış çarkı
Maks. daldırma derinliği	20.00 m
Basma yüksekliği maks. $H_{\max}$	13.5
Debi maks. $Q_{\max}$	156.8
Min. akışkan sıcaklığı $T_{\min}$	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C
Ortam sıcaklığı min. $T_{\min}$	3 °C
Maks. ortam sıcaklığı $T_{\max}$	40 °C

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10.0 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	10G1,5 mm ²
Bağlantı kablosu türü	Çözülemez

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	EN-GJL-250
Mil	1.4021
Pompa tarafında conta malzemesi	Silisyum karbür
Motor tarafında conta malzemesi	NBR
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	EN-GJL-250

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Rexa PRO
	V10DA-428/EAD0X4-T0045-540-O
EAN numarası	4048482749754
Ürün numarası	6081915
Ağırlık net yakl. m	88 kg
Ağırlık brüt yakl. m	90.2 kg
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	800 mm
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	830 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	600 mm
Ambalaj özelliği	Nakliye ambalajı
Ambalaj türü	Tek kullanımlık palet
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Gerilim toleransı	±10 %
Nominal motor gücü P_2	4.50 kW
Akım girişi P_1 maks $P_{1\max}$	5.80 kW
Nominal akım I_N	9.40 A
Başlangıç akımı I	16 A
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su altından çıkarılmış)	-
Nominal devir hızı n	1405 rpm
Güç faktörü $\cos \phi$	0.89
Açma türü	Yıldız-üçgen (SD)
Nominal devir hızı	4
Maks. kumanda sıklığı t	15 1/h
Yalıtım sınıfı	H
Motor koruma sınıfı	IP68

Donanım / İşlev

Fiş	hayır
Şamandıra şalter	evet
Ufalayıcı	hayır
Patlama koruması türü	ATEX
Motor koruması	Bimetal
Motor sızdırmazlık denetimi	hayır
Yalıtım haznesi sızdırmazlık denetimi	Opsiyonel
Sızıntı odası sızdırmazlık denetimi	hayır

Montaj ölçüleri

Giriş bağlantısı	DN 100
Çıkış bağlantısı	DN 100