

2 POMPA
IP44

Harici kontrol panosu
(2 m'lik kablo)



Harici alarm modülü
(5 m'lik kablo)
opsiyonel

SANICOM® 2

banyo (klozet hariç), mutfak ve çamaşırhanenin pis sularını dikey 11 m'ye kadar tahliye eder. 90 °C 'ye kadar sıcak suya dayanıklıdır. Harici kontrol panosu ile birlikte temin edilmekte ve isteğe göre alarm modülü (opsiyonel) eklenebilir.

Çift motoru sayesinde yoğun kullanımı olan yerler için ideal bir çözümdür.

11 m
110 m



Eve



Bulaşık makinesi



Çamaşır makinesi



Lavabo



Duş kabini



Banyo küveti



Bide



Yağ tutucu tavsiye edilir

SANICOM® 2

TEKNİK ÖZELLİKLER

Bağlantı yapılabilen üniteler : Banyo, (WC hariç), mutfak ve çamaşırhanenin pis suları

Hazne hacmi : 34,5 litre

Giriş sayısı : • Arka üst giriş : 1 x Ø 40/50 mm (dış çap)
• Alt yan girişler : 2 x Ø 40/50/75 (dış çap)

Tahliye boru çapı : 50 mm (dış çap)

Devreye girme seviyesi : 145 mm +/- 15

Duş teknesi yüksekliği : Minimum 25 cm

Hava tahliye çapı : 50 mm (dış çap)

Maks. akışkan sıcaklığı :
90 °C (kısa süreli çalışmada - 5 dak. maks.)

Maks. basma yüksekliği (debi=0) : 17 m

Tavsiye edilen maks. basma yüksekliği : 11 m

Maks. partikül geçirgenliği : 8 mm

Besleme voltajı / frekans : 220-240 V / 50 Hz

Motor gücü : 2 x 1500 W

Çekilen maks. akım : 13 A

Koruma sigortası : 20 A

Ağırlık (aparatlar dahil) : 26 kg


Koruma sınıfı : IP44

Elektrik koruma sınıfı : I


Fabrika montajlı çek valf ile donatılmıştır

Harici alarm bağlanabilir (opsiyonel)


Maks. dikey veya yatay pompalama : ↑ 11 m → 110 m

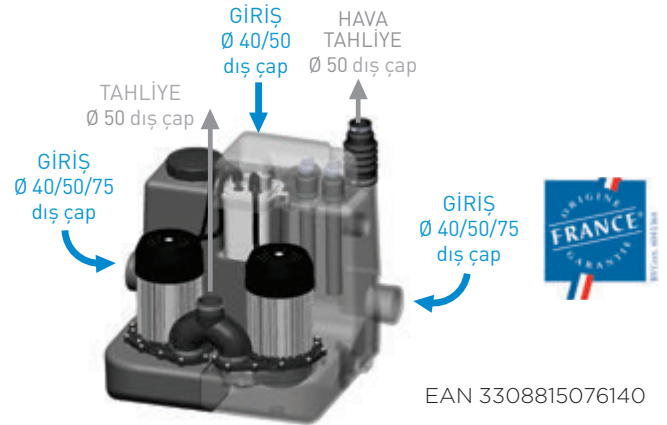

POMPA EĞRİSİ

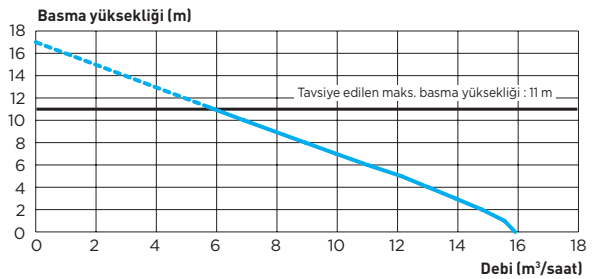

ÖLÇEKLİ ÇİZİM

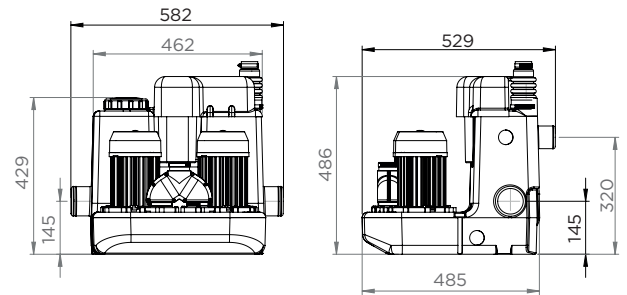

AVANTAJLAR

- Çift pompa
- Harici kontrol panosu dahil
- Farklı çaplarda girişler