

**SANIFLO®**

klozetten gelen foseptik suyunu dikey 4 m'ye kadar tahliye eder.

Bodrum kat, çatı kat veya tuvalet gideri olmayan banyo gibi alanlara kolayca tuvalet kurulmasını sağlar.

Ev ve küçük işletmeler için uygundur.

4 m
100 m



Klozet



SANIALARM
(opsiyonel)



SESSİZ

SANIFLO®

TEKNİK ÖZELLİKLER

Bağlantı yapılabilen üniteler : Klozet

Giriş sayısı : 1 x WC

Devreye girme seviyesi : 95 mm +/- 15

Tahliye boru çapı : 32 mm (dış çap)

Ortalama akışkan sıcaklığı : 35 °C

Koruma sınıfı : IP44

Besleme voltajı / frekans : 220-240 V / 50 Hz

Motor gücü : 400 W

Ebatlar (g x d x y) : 330 x 163 x 263 mm

Fabrika montajlı çek valf ile donatılmıştır.


Maks. dikey veya yatay pompalama : ↑ 4 m → 100 m



EAN 3308811299017


AVANTAJLAR

- Sessiz : 46 dB(A)
- Debi : 80 lt/dak.

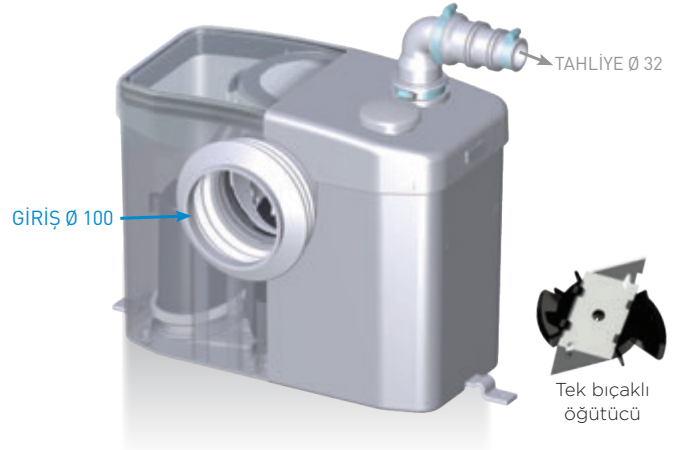

POMPA EĞRİSİ

Basma yüksekliği (m)

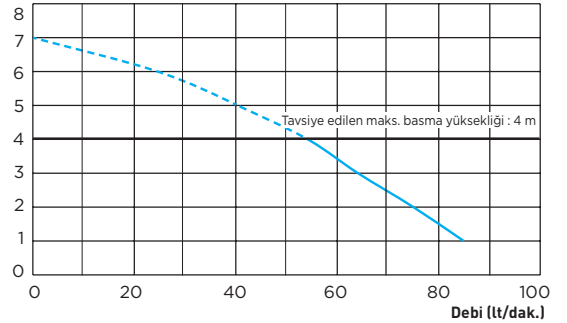

ÖLÇEKLİ ÇİZİM

