

SANİFOS® 110

1500 W'lık yüksek performanslı parçalayıcı bıçaklı motor ile donatılmıştır. Zemin altı veya zemin üstü kurulabilir. Hazne hacmi 110 litredir. Donmaya karşı korunmalıdır.

Müstakil ev veya küçük işletmelerin foseptik ve pis sularının tahliyesini karşılayabilecek kapasitededir.

11 m
110 m



Klozet



Asma klozet



Lavabo



Duş kabini



Banyo kuveti



Evye



Bulaşık makinesi



Çamaşır makinesi



Bide



Yağ tutucu tavisye edilir

SANİFOS® 110**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Bağlantı yapılabilen üniteler : Birden fazla klozet, banyo, mutfak ve çamaşırhanenin foseptik ve pis suları

Hazne hacmi : 110 litre

Malzeme : Polietilen

Giriş sayısı : 2 x Ø 40/50 mm (dış çap)
1 x Ø 100/110/125 mm (dış çap)
1 x Ø 40/50/100/110/125 mm (dış çap)

Tahliye boru çapı : 40 mm (dış çap 50)

Hava tahliye çapı : 75 mm (dış çap)

Maks. akışkan sıcaklığı : 70 °C (kısa süreli çalışmada - 5 dak. maks.)

Zemin ve pis su giriş kotun arasındaki mesafe : 182 mm

Maks. debi : 11 m³/saat

Maks. basma yüksekliği (debi=0) : 14 m

Tavsiye edilen maks. basma yüksekliği : 11 m

Seviye tespiti : Şamandıra

ON/OFF seviyesi : 320/120 mm

Beslenme voltajı / frekans : 220-240 / 50 Hz

Motor gücü : 1500 W

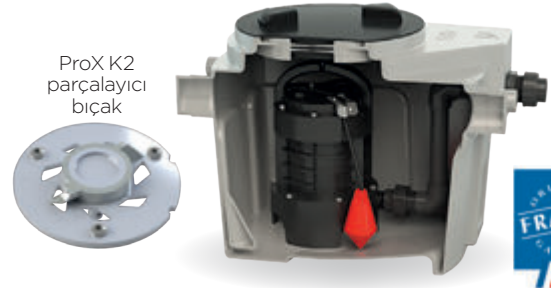
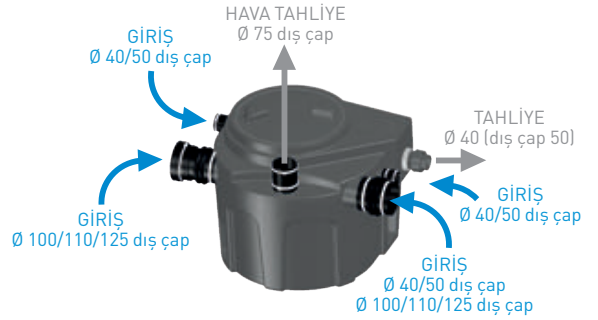

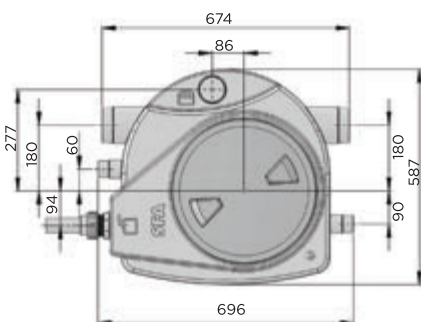
Çekilen maks. akım : 6 A

Koruma sigortası : 10 A

Termik koruma : Evet

Ağırlık : 23 kg

Maks. dikey veya yatay pompalama : ↑ 11 m → 110 m

ÖLÇEKLİ ÇİZİM

EAN 3308815074993

POMPA EĞRİSİ