

**SANIPACK®**

asma klozet, lavabo, duş kabini, bide ve çamaşır makinesinden gelen foseptik ve pis suları dikey 5 m'ye kadar ana gidere tahliye eder.

Sadece 146 mm derinliğiyle alçıpan içerisinde kolayca gizlenebilir.

Ebeveyn banyo, misafir odası veya bodrum katına kurulan banyolar için pratik ve estetik bir çözüm sağlar.

5 m
100 m



Asma klozet



Lavabo



Duş kabini




Çamaşır makinesi



Bide



SANIALARM (opsiyonel)



SESSİZ

SANIPACK®

TEKNİK ÖZELLİKLER

Bağlantı yapılabilen üniteler :

Asma klozet + lavabo + duş kabini + çamaşır makinesi + bide

Giriş sayısı : WC + 3 x Ø 40/50 mm

Devreye girme seviyesi : 75 mm +/- 15

Duş teknesi yüksekliği : 13 cm

Tahliye boru çapı : 32 mm (dış çap)

Ortalama akışkan sıcaklığı : 35 °C

Koruma sınıfı : IP44

Besleme voltajı / frekans : 220-240 V / 50 Hz

Motor gücü : 400 W

Klozet çıkışı ve **SANIPACK®** girişi arasındaki mesafe : maks. 50 cm

Ebatlar (g x d x y) : 462 x 146 x 295 mm

Fabrika montajlı çek valf ile donatılmıştır.

Maks. dikey veya yatay pompalama : ↑ 5 m → 100 m




EAN 330881209016

AVANTAJLAR

- **Kompakt** : Alçıpan içerisine kolayca gizlenebilir
- **Debi** : 90 lt/dak.


Servis hizmetini kolaylaştırmak için, müdahale kapağı yaptırılması tavsiye edilir.

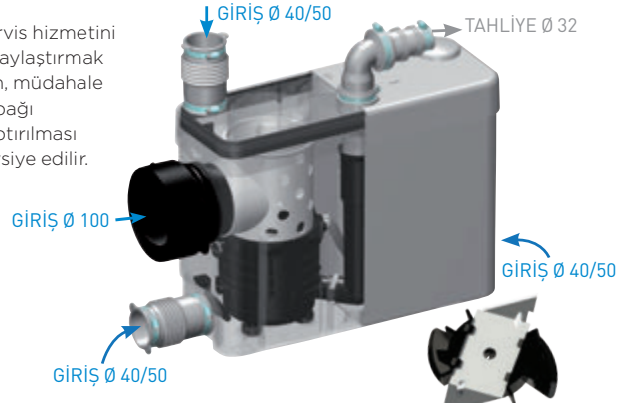

Tek bıçaklı öğütücü

POMPA EĞRİSİ

Basma yüksekliği (m)

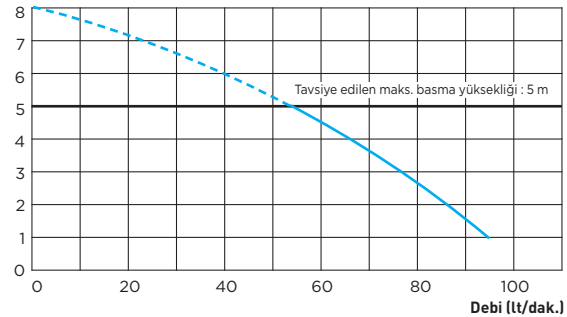

ÖLÇEKLİ ÇİZİM

