

**SANIPUMP®**

1500 W'lık yüksek performanslı parçalayıcı bıçaklı motor ile donatılmıştır. Foseptik ve pis suları basabilmektedir.

Mevcut bir rögar tankına veya foseptik çukuruna kurulabilir.

11 m
110 m



Klozet



Asma klozet



Lavabo



Duş kabini



Banyo kuveti



Eve



Bulaşık makinesi



Çamaşır makinesi



Bide



Yağ tutucu tavsiye edilir

SANIPUMP®

TEKNİK ÖZELLİKLER

Bağlantı yapılabilen üniteler : Birden fazla klozet, banyo, mutfak ve çamaşırhanenin foseptik ve pis suları

Tahliye boru çapı : 40 mm (dış çap)

Maks. akışkan sıcaklığı :
70 °C (kısa süreli çalışmada - 5 dak. maks.)

Maks. debi : 11 m³/saat

Maks. basma yüksekliği (debi=0) : 14 m

Tavsiye edilen maks. basma yüksekliği : 11 m

Seviye tespiti : Şamandıra

Beslenme voltajı / frekans : 220-240 / 50 Hz

Motor gücü : 1500 W

Çekilem maks. akım : 6 A

Koruma sigortası : 10 A

Termik koruma : Evet


Ağırlık : 13 kg

Maks. dikey veya yatay pompalama : ↑ 11 m → 110 m




EAN 3308815074610

POMPA EĞRİSİ

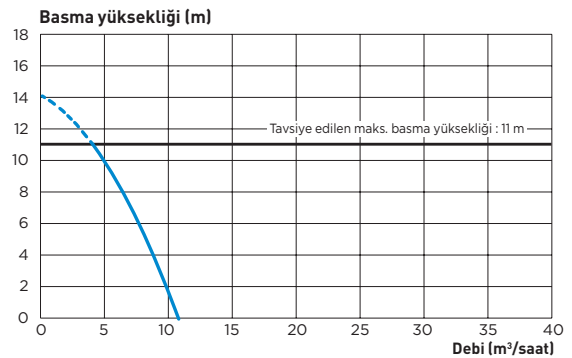

ÖLÇEKLİ ÇİZİM

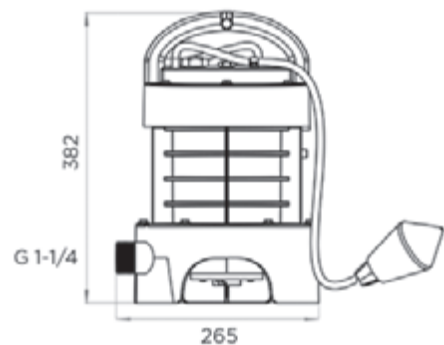

TESLİMAT KAPSAMI

- SANIPUMP® (Şamandıralı dalgıç pompa)