



SANITOP®

klozet ve lavabodan gelen fosseptik ve pis suları dikey 5 m'ye kadar basabilir. Bodrum katına veya gider olmayan herhangi bir yere sonradan eklenen tuvaletler için kullanılabilir.

Düşük sesle çalışması ve kolayca kurulabilmesinden dolayı ev, ofis ve küçük işletmeler için ideal bir çözüm.

5 m
100 m



Klozet



Lavabo



SANIALARM
(opsiyonel)



SESSİZ

SANITOP®

TEKNİK ÖZELLİKLER

Bağlantı yapılabilen üniteler : Klozet + lavabo

Giriş sayısı : WC + 1 x Ø 40/50 mm

Devreye girme seviyesi : 95 mm +/- 15

Tahliye boru çapı : 32 mm (dış çap)

Ortalama akışkan sıcaklığı : 35 °C

Koruma sınıfı : IP44

Besleme voltajı / frekans : 220-240 V / 50 Hz

Motor gücü : 400 W

Ebatlar (g x d x y) : 330 x 163 x 263 mm

Fabrika montajlı çek valf ile donatılmıştır.


Maks. dikey veya yatay pompalama : ↑5m →100m



EAN 3308811297013


AVANTAJLAR

- Sessiz : 46 dB(A)
- Debi : 80 lt/dak.

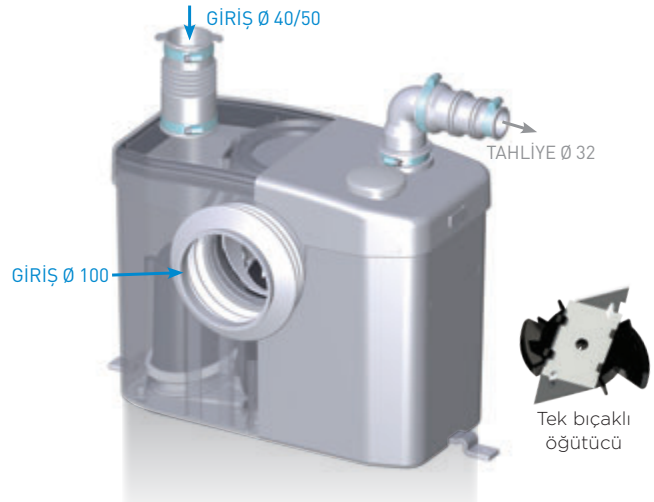

POMPA EĞRİSİ

Basma yüksekliği (m)

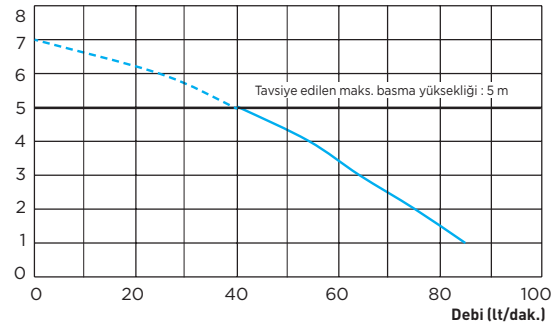

ÖLÇEKLİ ÇİZİM

