

SANIVITE®

evye, bulaşık ve çamaşır makinesi gibi ünitelerden gelen pis suları dikey 5 m'ye kadar ana gidere pompalar. 60 °C'ye kadar sıcak sulara dayanıklıdır. Ev ve iş yerlerinin bodrum katına veya gider borusundan uzak kalan yerlere kurulan mutfaklar için estetik ve hijyenik bir çözüm sağlar.

5 m
50 m



Evye



Bulaşık makinesi



Çamaşır makinesi



Lavabo



Duş kabini



Banyo küveti



Bide



SANIALARM (opsiyonel)



SESSİZ

SANIVITE®

TEKNİK ÖZELLİKLER

Bağlantı yapılabilen üniteler : Evye, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, lavabo, duş kabini, banyo küveti, bide

Giriş sayısı : 4 x Ø 40/50 mm

Devreye girme seviyesi : 110 mm +/- 15

Duş teknesi yüksekliği : 17 cm

Tahliye boru çapı : 32 mm (dış çap)

Maks. akışkan sıcaklığı : 60 °C (kısa süreli çalışmada - 5 dk. maks.)

Koruma sınıfı : IP44

Besleme voltajı / frekans : 220-240 V / 50 Hz

Motor gücü : 400 W

Ebatlar (g x d x y) : 412 x 185 x 280 mm

Pompa ile sifon arası tavsiye edilen eğim : %3

Fabrika montajlı çek valf ile donatılmıştır.

Maks. dikey veya yatay pompalama : ↑ 5 m → 50 m




EAN 3308811599018




AVANTAJLAR

- Maksimum akışkan sıcaklığı : 60 °C
- Debi : 80 lt/dak.

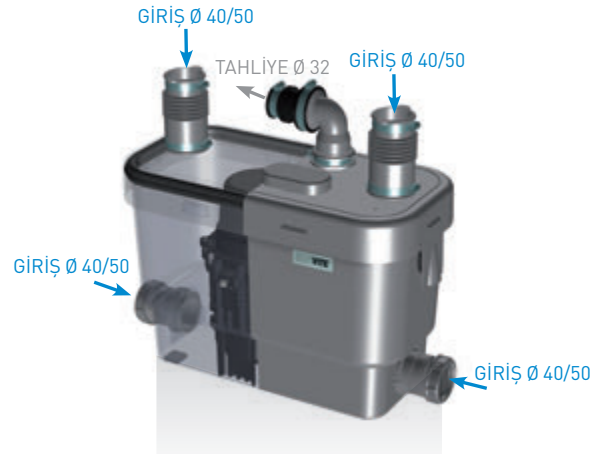

POMPA EĞRİSİ

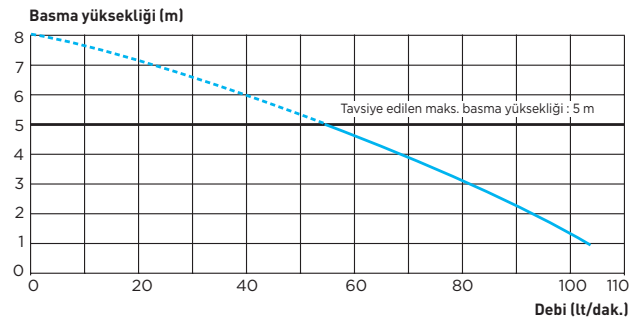

ÖLÇEKLİ ÇİZİM

