


Ürün serisi tanımı: Wilo-Stratos MAXO

Wilo-Stratos MAXO

Wilo-Stratos MAXO

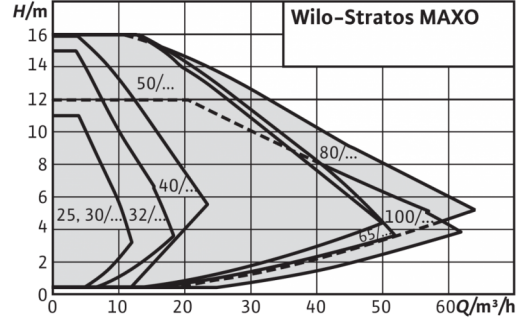

Günümüzün sistemleri için yarının teknolojisi.

Optimize edilmiş ve yenilikçi enerji tasarrufu fonksiyonları ile Wilo-Stratos MAXO, HVAC ve içme suyu uygulamalarında enerji verimliliği alanında yeni standartlar oluşturmaktadır. Ayrıca sahip olduğu kullanıcı dostu özellikler sayesinde son derece konforlu bir kullanıma da olanak sağlar.

Konstrüksiyon

Rakor bağlantılı veya flanş bağlantılı, akıllı ıslak rotorlu sirkülasyon pompası, entegre elektronik güç uyarlamalı EC motoru.

Uygulama

Tüm sistemlerin sıcak su ısıtma sistemleri, klima sistemleri, kapalı soğutma devreleri, endüstriyel sirkülasyon sistemleri.

Donanım/işlev

Uygulama alanı

Pompa, sisteme özel bir uygulama (örn. radyatör, zemin ısıtması, tavan soğutma) için regülasyon şeklinin hassas bir şekilde ayarlanmasıyla en yüksek sistem verimliliğine sahip işletimi mümkün kılar.

Isıtıcı

- Radyatör
- Zemin ısıtması
- Tavan ısıtması
- Hava ısıtıcı
- Hidrolik makas
- Isı eşanjörü

Soğutma

- Tavan soğutma
- Zemin soğutması
- Klima cihazları
- Hidrolik makas
- Isı eşanjörü

Isıtma ve soğutma kombinasyonu

- Otomatik değiştirme

Seçilen uygulamaya göre aşağıdaki regülasyon türleri kullanılabilir:

Regülasyon şekli

- Sabit devir hızı (kontrol modu)
- Sabit fark basıncı için $\Delta p-c$
- Değişken fark basıncı için $\Delta p-v$
- Basma gücünün mevcut ihtiyaca göre sürekli (dinamik) olarak ayarlanması için Dynamic Adapt plus özelliği
- Sabit sıcaklık regülasyonu için T-const.
- Fark sıcaklığı regülasyonu için ΔT
- Sabit debi regülasyonu için sabit Q
- Multi-Flow Adaptation: Isıtma devresi dağıtıcılarında ikincil pompaların ihtiyacı uygun besleme yapması için besleme pompasıyla toplam debiyi saptama
- Kullanıcı tanımlı PID regülatörü

Özellikler/Ürün avantajları

- Setup Guide ile gerçekleştirilen uygulama odaklı ayarlar, yeni ekran özellikleri ve yeşil düğme teknolojili kumanda düğmesinin bir araya gelmesi ile kolay kullanım.
- Enerji tasarrufu sağlayan optimize edilmiş ve yenilikçi işlevlerin uyumu sayesinde en yüksek enerji verimliliği (örn. No-Flow Stop - akışsız durma).
- Dynamic Adapt plus, çoklu akış adaptasyonu (Multi-Flow Adaptation), T-const. ve ΔT -const. gibi akıllı ve yenilikçi ayar fonksiyonları sayesinde optimum sistem verimliliği
- Mobil uç cihazlarla bağlantı kurmak ve birden çok pompayı kontrol etmek amacıyla Wilo Net üzerinden pompa ağı bağlantısı oluşturmak için en yeni iletişim arayüzleri (örn. Bluetooth).
- Büyük ve görünür klemens bölmesi ve optimize edilmiş Wilo-Connector sayesinde elektrik tesisatının azami montaj konforu.

Ürün serisi tanımı: Wilo-Stratos MAXO

Donanım/işlev

Optionale işlevler

- Maksimum debiyi sınırlandırmak için $Q\text{-Limit}_{\text{max}}$
- Minimum debiyi sınırlandırmak için $Q\text{-Limit}_{\text{min}}$
- Akışsız Durma (Sıfır akışı devre dışı bırakma)
- Otomatik düşürme işletimi
- Kötü nokta regülasyonu (harici gerçek değer sensörü ile $\Delta p\text{-c}$ regülasyonu)
- $\Delta p\text{-v}$ karakteristik eğrinin değişken eğimi

Teslimat kapsamı

- Pompa
- Optimize edilmiş Wilo-Connector
- 2x kablo bağlantısı M16 x 1,5
- Flanş bağlantılar için altlık disk (Şu bağlantı nominal genişliklerinde DN 32 - DN 65)
- Rakorlu bağlantıda contalar
- Isı yalıtımı
- Montaj ve kullanma kılavuzu

Tip kodlaması

Örnek:	Wilo-Stratos MAXO 30/0,5-12
Stratos MAXO	Yüksek verimlilikli pompa (Rakor ya da flanş bağlantılı pompa), elektronik regülasyonlu
30/	Nominal bağlantı çapı
0,5-12	Nominal pompalama yüksekliği aralığı [m]

Teknik veriler

- İzin verilen sıcaklık aralığı -10 °C ila $+110\text{ °C}$
- Elektrik şebekesi bağlantısı 1~230 V, 50/60 Hz
- Koruma sınıfı IPX4D
- Rakor ya da flanş bağlantısı (tipine göre) Rp 1 ila DN 100
- Standart modelde azami işletme basıncı: 6/10 bar ya da 6 bar (özel model: 10 bar veya 16 bar)
- Yalıtım sınıfı: F
- Parazit yayını normu: EN 61800-3:2004+A1:2012 / konutta kullanım (C1)
- Parazite dayanıklılık normu: EN 61800-3:2004+A1:2012 / sanayide kullanım (C2)

Malzemeler


- Pompa gövdesi: Pük döküm, kataforez kaplama
- Isı yalıtımı: Polipropilen
- Mil: Paslanmaz çelik
- Yatak: Kömür
- Çark: Plastik

Açıklama/Konstrüksiyon

- EC motora ve entegre elektronik güç uyarlamasına sahip, akıllı ıslak rotorlu sirkülasyon pompası
- Yeşil düğme teknolojisi ve grafikli ekran
- Trip elektronikli motor koruması
- Bina otomasyonu için opsiyonel CIF modülü ile fonksiyon genişletme için konnektör
- Üç boyutlu kavisli çark kanatları olan çark ve kömür kompozitten üretilmiş plastik rotor gömleği

Genel karakteristik alanı: Wilo-Stratos MAXO

Wilo-Stratos MAXO

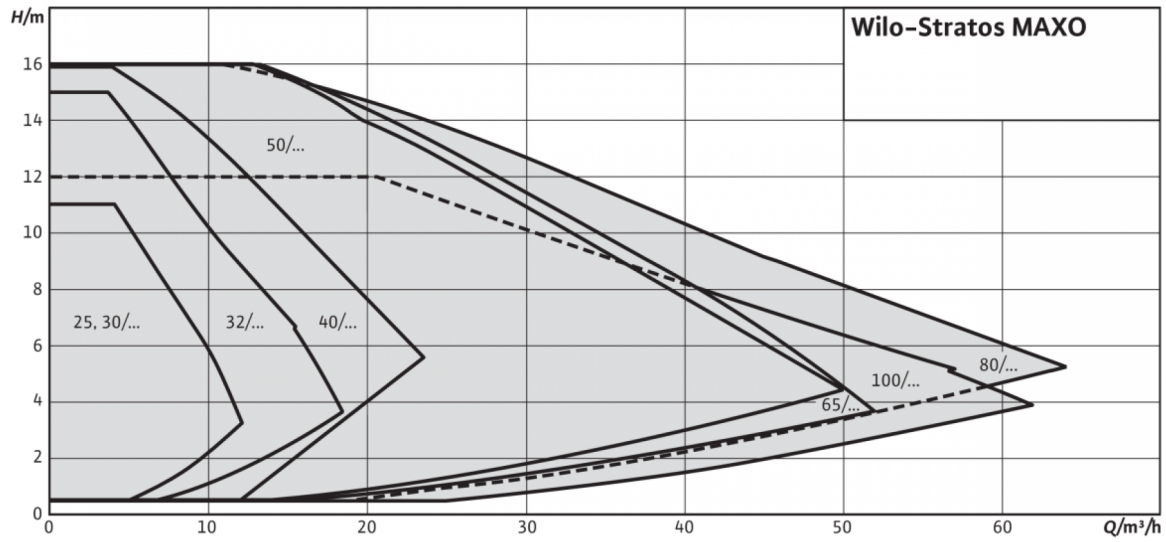

Ürün listesi: Wilo-Stratos MAXO

Ürün tanımı	Elektrik şebekesi bağlantısı	Enerji verimliliği endeksi (EEL)	Debi Q_{max}	Basma yüksekliği H_{max}	Maksimum işletim basıncı P_N	Boru bağlantısı	Yapı boyu l_0	Ağırlık brüt yakl. m	Ürün numarası
Stratos MAXO 25/0,5-4	1~230 V, 50/60 Hz	0,18	7,0	4,0	10 bar	G 1½	180 mm	8,3 kg	2164567
Stratos MAXO 25/0,5-6	1~230 V, 50/60 Hz	0,18	9,0	6,0	10 bar	G 1½	180 mm	8,3 kg	2164568
Stratos MAXO 25/0,5-8	1~230 V, 50/60 Hz	0,19	9,5	8,0	10 bar	G 1½	180 mm	8,3 kg	2164569
Stratos MAXO 25/0,5-10	1~230 V, 50/60 Hz	0,19	12,0	10,0	10 bar	G 1½	180 mm	8,6 kg	2164570
Stratos MAXO 25/0,5-12	1~230 V, 50/60 Hz	0,19	12,0	11,0	10 bar	G 1½	180 mm	8,6 kg	2164571
Stratos MAXO 30/0,5-4	1~230 V, 50/60 Hz	0,18	7,0	4,0	10 bar	G 2	180 mm	8,3 kg	2164572
Stratos MAXO 30/0,5-6	1~230 V, 50/60 Hz	0,18	9,0	6,0	10 bar	G 2	180 mm	8,3 kg	2164573
Stratos MAXO 30/0,5-8	1~230 V, 50/60 Hz	0,19	9,5	8,0	10 bar	G 2	180 mm	8,3 kg	2164574
Stratos MAXO 30/0,5-10	1~230 V, 50/60 Hz	0,19	12,0	10,0	10 bar	G 2	180 mm	8,6 kg	2164575
Stratos MAXO 30/0,5-12	1~230 V, 50/60 Hz	0,19	12,0	11,0	10 bar	G 2	180 mm	8,6 kg	2164576
Stratos MAXO 30/0,5-14	1~230 V, 50/60 Hz	0,19	12,0	12,0	10 bar	G 2	180 mm	8,6 kg	2164577
Stratos MAXO 25/0,5-4	1~230 V, 50/60 Hz	0,18	7,0	4,0	16 bar	G 1½	180 mm	8,3 kg	2186255
Stratos MAXO 25/0,5-6	1~230 V, 50/60 Hz	0,18	9,0	6,0	16 bar	G 1½	180 mm	8,3 kg	2186256
Stratos MAXO 25/0,5-8	1~230 V, 50/60 Hz	0,19	9,5	8,0	16 bar	G 1½	180 mm	8,3 kg	2186257
Stratos MAXO 25/0,5-10	1~230 V, 50/60 Hz	0,19	12,0	10,0	16 bar	G 1½	180 mm	8,6 kg	2186258
Stratos MAXO 25/0,5-12	1~230 V, 50/60 Hz	0,19	12,0	11,0	16 bar	G 1½	180 mm	8,6 kg	2186259
Stratos MAXO 30/0,5-4	1~230 V, 50/60 Hz	0,18	7,0	4,0	16 bar	G 2	180 mm	8,3 kg	2186260
Stratos MAXO 30/0,5-6	1~230 V, 50/60 Hz	0,18	9,0	6,0	16 bar	G 2	180 mm	8,3 kg	2186261
Stratos MAXO 30/0,5-8	1~230 V, 50/60 Hz	0,19	9,5	8,0	16 bar	G 2	180 mm	8,3 kg	2186262
Stratos MAXO 30/0,5-10	1~230 V, 50/60 Hz	0,19	12,0	10,0	16 bar	G 2	180 mm	8,6 kg	2186263
Stratos MAXO 30/0,5-12	1~230 V, 50/60 Hz	0,19	12,0	11,0	16 bar	G 2	180 mm	8,6 kg	2186264
Stratos MAXO 30/0,5-14	1~230 V, 50/60 Hz	0,19	12,0	12,0	16 bar	G 2	180 mm	8,6 kg	2186265

Ürün listesi: Wilo-Stratos MAXO

Ürün tanımı	Elektrik şebekesi bağlantısı	Enerji verimliliği endeksi (EEI)	Debi Q_{max}	Basma yüksekliği H_{max}	Maksimum işletim basıncı P_N	Boru bağlantısı	Yapı boyu l_0	Ağırlık brüt yakl. m	Ürün numarası
Stratos MAXO 32/0,5-8	1~230 V, 50/60 Hz	0,18	10,0	8,0	10 bar	DN 32	220 mm	14,2 kg	2164578
Stratos MAXO 32/0,5-10	1~230 V, 50/60 Hz	0,18	13,5	10,0	10 bar	DN 32	220 mm	14,5 kg	2164579
Stratos MAXO 32/0,5-12	1~230 V, 50/60 Hz	0,18	13,0	10,0	10 bar	DN 32	220 mm	14,5 kg	2164580
Stratos MAXO 32/0,5-16	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	15,5	15,0	10 bar	DN 32	220 mm	18,8 kg	2164581
Stratos MAXO 40/0,5-4	1~230 V, 50/60 Hz	0,19	13,0	4,0	10 bar	DN 40	220 mm	14,8 kg	2164582
Stratos MAXO 40/0,5-8	1~230 V, 50/60 Hz	0,19	17,0	8,0	10 bar	DN 40	220 mm	15,1 kg	2164583
Stratos MAXO 40/0,5-12	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	19,0	12,0	10 bar	DN 40	250 mm	19,9 kg	2164584
Stratos MAXO 40/0,5-16	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	21,5	16,0	10 bar	DN 40	250 mm	19,9 kg	2164585
Stratos MAXO 50/0,5-6	1~230 V, 50/60 Hz	0,18	17,0	6,0	10 bar	DN 50	240 mm	17,2 kg	2164586
Stratos MAXO 50/0,5-8	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	16,0	8,0	10 bar	DN 50	240 mm	21,3 kg	2164587
Stratos MAXO 50/0,5-9	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	23,5	9,0	10 bar	DN 50	280 mm	22,2 kg	2164588
Stratos MAXO 50/0,5-12	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	27,0	12,0	10 bar	DN 50	280 mm	22,2 kg	2164589
Stratos MAXO 50/0,5-14	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	44,0	14,0	10 bar	DN 50	340 mm	31,3 kg	2164590
Stratos MAXO 50/0,5-16	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	50,0	16,0	10 bar	DN 50	340 mm	32,4 kg	2164591
Stratos MAXO 65/0,5-6	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	23,5	6,0	10 bar	DN 65	280 mm	23,9 kg	2164592
Stratos MAXO 65/0,5-9	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	26,5	9,0	10 bar	DN 65	280 mm	23,9 kg	2164593
Stratos MAXO 65/0,5-12	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	44,0	12,0	10 bar	DN 65	340 mm	33,8 kg	2164594
Stratos MAXO 65/0,5-16	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	52,0	16,0	10 bar	DN 65	340 mm	34,9 kg	2164595
Stratos MAXO 80/0,5-6	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	47,5	7,0	6 bar	DN 80	360 mm	35,1 kg	2164596
Stratos MAXO 80/0,5-6	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	47,5	7,0	10 bar	DN 80	360 mm	35,1 kg	2164597
Stratos MAXO 80/0,5-12	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	57,0	12,0	6 bar	DN 80	360 mm	36,2 kg	2164598
Stratos MAXO 80/0,5-12	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	57,0	12,0	10 bar	DN 80	360 mm	36,2 kg	2164599

Ürün listesi: Wilo-Stratos MAXO

Ürün tanımı	Elektrik şebekesi bağlantısı	Enerji verimliliği endeksi (EEL)	Debi Q_{max}	Basma yüksekliği H_{max}	Maksimum işletim basıncı P_N	Boru bağlantısı	Yapı boyu l_0	Ağırlık brüt yakl. m	Ürün numarası
Stratos MAXO 80/0,5-16	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	64,0	16,0	6 bar	DN 80	360 mm	36,2 kg	2164600
Stratos MAXO 80/0,5-16	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	64,0	16,0	10 bar	DN 80	360 mm	36,2 kg	2164601
Stratos MAXO 100/0,5-6	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	47,5	7,0	6 bar	DN 100	360 mm	38,2 kg	2164602
Stratos MAXO 100/0,5-6	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	47,5	7,0	10 bar	DN 100	360 mm	38,2 kg	2164603
Stratos MAXO 100/0,5-12	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	57,0	12,0	6 bar	DN 100	360 mm	39,3 kg	2164604
Stratos MAXO 100/0,5-12	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	57,0	12,0	10 bar	DN 100	360 mm	39,3 kg	2164605
Stratos MAXO 32/0,5-8	1~230 V, 50/60 Hz	0,18	10,0	8,0	16 bar	DN 32	220 mm	14,2 kg	2186266
Stratos MAXO 32/0,5-10	1~230 V, 50/60 Hz	0,18	13,5	10,0	16 bar	DN 32	220 mm	14,5 kg	2186267
Stratos MAXO 32/0,5-12	1~230 V, 50/60 Hz	0,18	13,0	10,0	16 bar	DN 32	220 mm	14,5 kg	2186268
Stratos MAXO 32/0,5-16	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	15,5	15,0	16 bar	DN 32	220 mm	18,8 kg	2186269
Stratos MAXO 40/0,5-4	1~230 V, 50/60 Hz	0,19	13,0	4,0	16 bar	DN 40	220 mm	14,8 kg	2186270
Stratos MAXO 40/0,5-8	1~230 V, 50/60 Hz	0,19	17,0	8,0	16 bar	DN 40	220 mm	15,1 kg	2186271
Stratos MAXO 40/0,5-12	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	19,0	12,0	16 bar	DN 40	250 mm	19,9 kg	2186272
Stratos MAXO 40/0,5-16	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	21,5	16,0	16 bar	DN 40	250 mm	19,9 kg	2186273
Stratos MAXO 50/0,5-6	1~230 V, 50/60 Hz	0,18	17,0	6,0	16 bar	DN 50	240 mm	17,2 kg	2186274
Stratos MAXO 50/0,5-8	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	16,0	8,0	16 bar	DN 50	240 mm	21,3 kg	2186275
Stratos MAXO 50/0,5-9	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	23,5	9,0	16 bar	DN 50	280 mm	22,2 kg	2186276
Stratos MAXO 50/0,5-12	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	27,0	12,0	16 bar	DN 50	280 mm	22,2 kg	2186277
Stratos MAXO 50/0,5-14	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	44,0	14,0	16 bar	DN 50	340 mm	31,3 kg	2186278
Stratos MAXO 50/0,5-16	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	50,0	16,0	16 bar	DN 50	340 mm	32,4 kg	2186279
Stratos MAXO 65/0,5-6	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	23,5	6,0	16 bar	DN 65	280 mm	23,9 kg	2186280
Stratos MAXO 65/0,5-9	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	26,5	9,0	16 bar	DN 65	280 mm	23,9 kg	2186281

Ürün listesi: Wilo-Stratos MAXO

Ürün tanımı	Elektrik şebekesi bağlantısı	Enerji verimliliği endeksi (EEl)	Debi Q_{max}	Basma yüksekliği H_{max}	Maksimum işletim basıncı P_N	Boru bağlantısı	Yapı boyu l_0	Ağırlık brüt yakl. m	Ürün numarası
Stratos MAXO 65/0,5-12	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	44,0	12,0	16 bar	DN 65	340 mm	33,8 kg	2186282
Stratos MAXO 65/0,5-16	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	52,0	16,0	16 bar	DN 65	340 mm	34,9 kg	2186283
Stratos MAXO 80/0,5-6	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	47,5	7,0	16 bar	DN 80	360 mm	35,1 kg	2186284
Stratos MAXO 80/0,5-12	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	57,0	12,0	16 bar	DN 80	360 mm	36,2 kg	2186285
Stratos MAXO 80/0,5-16	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	64,0	16,0	16 bar	DN 80	360 mm	36,2 kg	2186286
Stratos MAXO 100/0,5-6	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	47,5	7,0	16 bar	DN 100	360 mm	38,2 kg	2186287
Stratos MAXO 100/0,5-12	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	57,0	12,0	16 bar	DN 100	360 mm	39,3 kg	2186288

Veri föyü: Stratos MAXO 25/0,5-4

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	10 bar
Basma yüksekliği H_{max}	4.0
Debi Q_{max}	7.0
50 °C'de minimum giriş yüksekliği	3
95 °C'de minimum giriş yüksekliği	10
110 °C'de minimum giriş yüksekliği	16
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	-10 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	110 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-10 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	G 1½
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	G 1½
Yapı boyu l_0	180 mm

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	7 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Stratos MAXO 25/0,5-4
Ürün numarası	2164567

Motor verileri

Enerji verimliliği endeksi (EEI)	0.18
Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Nominal güç P_2	69.0 W
Devir hızı min. n_{min}	500 rpm
Devir hızı maks. n_{max}	2550 rpm
Güç tüketimi (dak) $P_{1 min}$	7.0 W
Akım girişi P_1 maks $P_{1 max}$	80.0 W
Parazit yayını	EN 61800-3;2004+A1;2012 / konutlarda kullanım (C1)
Parazite dayanıklılık	EN 61800-3;2004+A1;2012 / sanayide kullanım (C2)
Yalıtım sınıfı	F
Koruma sınıfı	IPX4D

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-200
Çark	PPS-GF40
Mil	1.4122
Yatak malzemesi	Karbon grafit

Veri föyü: Stratos MAXO 25/0,5-6

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	10 bar
Basma yüksekliği H_{max}	6.0
Debi Q_{max}	9.0
50 °C'de minimum giriş yüksekliği	3
95 °C'de minimum giriş yüksekliği	10
110 °C'de minimum giriş yüksekliği	16
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	-10 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	110 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-10 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	G 1½
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	G 1½
Yapı boyu l_0	180 mm

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	7 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Stratos MAXO 25/0,5-6
Ürün numarası	2164568

Motor verileri

Enerji verimliliği endeksi (EEI)	0.18
Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Nominal güç P_2	114.0 W
Devir hızı min. n_{min}	500 rpm
Devir hızı maks. n_{max}	3050 rpm
Güç tüketimi (dak) $P_{1 min}$	7.0 W
Akım girişi P1 maks $P_{1 max}$	135.0 W
Parazit yayını	EN 61800-3;2004+A1;2012 / konutlarda kullanım (C1)
Parazite dayanıklılık	EN 61800-3;2004+A1;2012 / sanayide kullanım (C2)
Yalıtım sınıfı	F
Koruma sınıfı	IPX4D

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-200
Çark	PPS-GF40
Mil	1.4122
Yatak malzemesi	Karbon grafit

Veri föyü: Stratos MAXO 25/0,5-8

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	10 bar
Basma yüksekliği H_{max}	8.0
Debi Q_{max}	9.5
50 °C'de minimum giriş yüksekliği	3
95 °C'de minimum giriş yüksekliği	10
110 °C'de minimum giriş yüksekliği	16
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	-10 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	110 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-10 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	G 1½
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	G 1½
Yapı boyu l_0	180 mm

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	7 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Stratos MAXO 25/0,5-8
Ürün numarası	2164569

Motor verileri

Enerji verimliliği endeksi (EEI)	0.19
Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Nominal güç P_2	133.0 W
Devir hızı min. n_{min}	500 rpm
Devir hızı maks. n_{max}	3600 rpm
Güç tüketimi (dak) $P_{1 min}$	7.0 W
Akım girişi P1 maks $P_{1 max}$	160.0 W
Parazit yayını	EN 61800-3;2004+A1;2012 / konutlarda kullanım (C1)
Parazite dayanıklılık	EN 61800-3;2004+A1;2012 / sanayide kullanım (C2)
Yalıtım sınıfı	F
Koruma sınıfı	IPX4D

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-200
Çark	PPS-GF40
Mil	1.4122
Yatak malzemesi	Karbon grafit

Veri föyü: Stratos MAXO 25/0,5-10

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	10 bar
Basma yüksekliği H_{max}	10.0
Debi Q_{max}	12.0
50 °C'de minimum giriş yüksekliği	3
95 °C'de minimum giriş yüksekliği	10
110 °C'de minimum giriş yüksekliği	16
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	-10 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	110 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-10 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	G 1½
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	G 1½
Yapı boyu l_0	180 mm

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	8 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Stratos MAXO 25/0,5-10
Ürün numarası	2164570

Motor verileri

Enerji verimliliği endeksi (EEI)	0.19
Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Nominal güç P_2	234.0 W
Devir hızı min. n_{min}	450 rpm
Devir hızı maks. n_{max}	3950 rpm
Güç tüketimi (dak) $P_{1 min}$	7.0 W
Akım girişi P_1 maks $P_{1 max}$	275.0 W
Parazit yayını	EN 61800-3;2004+A1;2012 / konutlarda kullanım (C1)
Parazite dayanıklılık	EN 61800-3;2004+A1;2012 / sanayide kullanım (C2)
Yalıtım sınıfı	F
Koruma sınıfı	IPX4D

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-200
Çark	PPS-GF40
Mil	1.4122, DLC kaplamalı
Yatak malzemesi	Kömür, antimon emdirilmiş

Veri föyü: Stratos MAXO 25/0,5-12

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	10 bar
Basma yüksekliği H_{max}	11.0
Debi Q_{max}	12.0
50 °C'de minimum giriş yüksekliği	3
95 °C'de minimum giriş yüksekliği	10
110 °C'de minimum giriş yüksekliği	16
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	-10 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	110 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-10 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	G 1½
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	G 1½
Yapı boyu l_0	180 mm

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	8 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Stratos MAXO 25/0,5-12
Ürün numarası	2164571

Motor verileri

Enerji verimliliği endeksi (EEI)	0.19
Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Nominal güç P_2	262.0 W
Devir hızı min. n_{min}	450 rpm
Devir hızı maks. n_{max}	4350 rpm
Güç tüketimi (dak) $P_{1 min}$	7.0 W
Akım girişi P_1 maks $P_{1 max}$	295.0 W
Parazit yayını	EN 61800-3;2004+A1;2012 / konutlarda kullanım (C1)
Parazite dayanıklılık	EN 61800-3;2004+A1;2012 / sanayide kullanım (C2)
Yalıtım sınıfı	F
Koruma sınıfı	IPX4D

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-200
Çark	PPS-GF40
Mil	1.4122, DLC kaplamalı
Yatak malzemesi	Kömür, antimon emdirilmiş

Veri föyü: Stratos MAXO 30/0,5-4

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	10 bar
Basma yüksekliği H_{max}	4.0
Debi Q_{max}	7.0
50 °C'de minimum giriş yüksekliği	3
95 °C'de minimum giriş yüksekliği	10
110 °C'de minimum giriş yüksekliği	16
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	-10 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	110 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-10 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	G 2
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	G 2
Yapı boyu l_0	180 mm

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	7 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Stratos MAXO 30/0,5-4
Ürün numarası	2164572

Motor verileri

Enerji verimliliği endeksi (EEI)	0.18
Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Nominal güç P_2	69.0 W
Devir hızı min. n_{min}	500 rpm
Devir hızı maks. n_{max}	2550 rpm
Güç tüketimi (dak) $P_{1 min}$	7.0 W
Akım girişi P1 maks $P_{1 max}$	80.0 W
Parazit yayını	EN 61800-3;2004+A1;2012 / konutlarda kullanım (C1)
Parazite dayanıklılık	EN 61800-3;2004+A1;2012 / sanayide kullanım (C2)
Yalıtım sınıfı	F
Koruma sınıfı	IPX4D

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-200
Çark	PPS-GF40
Mil	1.4122
Yatak malzemesi	Karbon grafit

Veri föyü: Stratos MAXO 30/0,5-6

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	10 bar
Basma yüksekliği H_{max}	6.0
Debi Q_{max}	9.0
50 °C'de minimum giriş yüksekliği	3
95 °C'de minimum giriş yüksekliği	10
110 °C'de minimum giriş yüksekliği	16
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	-10 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	110 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-10 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	G 2
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	G 2
Yapı boyu l_0	180 mm

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	7 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Stratos MAXO 30/0,5-6
Ürün numarası	2164573

Motor verileri

Enerji verimliliği endeksi (EEI)	0.18
Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Nominal güç P_2	114.0 W
Devir hızı min. n_{min}	500 rpm
Devir hızı maks. n_{max}	3050 rpm
Güç tüketimi (dak) $P_{1 min}$	7.0 W
Akım girişi P1 maks $P_{1 max}$	135.0 W
Parazit yayını	EN 61800-3;2004+A1;2012 / konutlarda kullanım (C1)
Parazite dayanıklılık	EN 61800-3;2004+A1;2012 / sanayide kullanım (C2)
Yalıtım sınıfı	F
Koruma sınıfı	IPX4D

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-200
Çark	PPS-GF40
Mil	1.4122
Yatak malzemesi	Karbon grafit

Veri föyü: Stratos MAXO 30/0,5-8

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	10 bar
Basma yüksekliği H_{max}	8.0
Debi Q_{max}	9.5
50 °C'de minimum giriş yüksekliği	3
95 °C'de minimum giriş yüksekliği	10
110 °C'de minimum giriş yüksekliği	16
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	-10 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	110 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-10 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	G 2
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	G 2
Yapı boyu l_0	180 mm

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	7 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Stratos MAXO 30/0,5-8
Ürün numarası	2164574

Motor verileri

Enerji verimliliği endeksi (EEI)	0.19
Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Nominal güç P_2	133.0 W
Devir hızı min. n_{min}	500 rpm
Devir hızı maks. n_{max}	3600 rpm
Güç tüketimi (dak) $P_{1 min}$	7.0 W
Akım girişi P1 maks $P_{1 max}$	160.0 W
Parazit yayını	EN 61800-3;2004+A1;2012 / konutlarda kullanım (C1)
Parazite dayanıklılık	EN 61800-3;2004+A1;2012 / sanayide kullanım (C2)
Yalıtım sınıfı	F
Koruma sınıfı	IPX4D

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-200
Çark	PPS-GF40
Mil	1.4122
Yatak malzemesi	Karbon grafit

Veri föyü: Stratos MAXO 30/0,5-10

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	10 bar
Basma yüksekliği H_{max}	10.0
Debi Q_{max}	12.0
50 °C'de minimum giriş yüksekliği	3
95 °C'de minimum giriş yüksekliği	10
110 °C'de minimum giriş yüksekliği	16
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	-10 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	110 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-10 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	G 2
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	G 2
Yapı boyu l_0	180 mm

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	8 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Stratos MAXO 30/0,5-10
Ürün numarası	2164575

Motor verileri

Enerji verimliliği endeksi (EEI)	0.19
Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Nominal güç P_2	234.0 W
Devir hızı min. n_{min}	450 rpm
Devir hızı maks. n_{max}	3950 rpm
Güç tüketimi (dak) $P_{1 min}$	7.0 W
Akım girişi P_1 maks $P_{1 max}$	275.0 W
Parazit yayını	EN 61800-3;2004+A1;2012 / konutlarda kullanım (C1)
Parazite dayanıklılık	EN 61800-3;2004+A1;2012 / sanayide kullanım (C2)
Yalıtım sınıfı	F
Koruma sınıfı	IPX4D

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-200
Çark	PPS-GF40
Mil	1.4122, DLC kaplamalı
Yatak malzemesi	Kömür, antimon emdirilmiş

Veri föyü: Stratos MAXO 30/0,5-12

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	10 bar
Basma yüksekliği H_{max}	11.0
Debi Q_{max}	12.0
50 °C'de minimum giriş yüksekliği	3
95 °C'de minimum giriş yüksekliği	10
110 °C'de minimum giriş yüksekliği	16
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	-10 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	110 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-10 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	G 2
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	G 2
Yapı boyu l_0	180 mm

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	8 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Stratos MAXO 30/0,5-12
Ürün numarası	2164576

Motor verileri

Enerji verimliliği endeksi (EEI)	0.19
Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Nominal güç P_2	262.0 W
Devir hızı min. n_{min}	450 rpm
Devir hızı maks. n_{max}	4350 rpm
Güç tüketimi (dak) $P_{1 min}$	7.0 W
Akım girişi P1 maks $P_{1 max}$	295.0 W
Parazit yayını	EN 61800-3;2004+A1;2012 / konutlarda kullanım (C1)
Parazite dayanıklılık	EN 61800-3;2004+A1;2012 / sanayide kullanım (C2)
Yalıtım sınıfı	F
Koruma sınıfı	IPX4D

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-200
Çark	PPS-GF40
Mil	1.4122, DLC kaplamalı
Yatak malzemesi	Kömür, antimon emdirilmiş

Veri föyü: Stratos MAXO 30/0,5-14

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	10 bar
Basma yüksekliği H_{max}	12.0
Debi Q_{max}	12.0
50 °C'de minimum giriş yüksekliği	3
95 °C'de minimum giriş yüksekliği	10
110 °C'de minimum giriş yüksekliği	16
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	-10 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	110 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-10 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	G 2
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	G 2
Yapı boyu l_0	180 mm

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	8 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Stratos MAXO 30/0,5-14
Ürün numarası	2164577

Motor verileri

Enerji verimliliği endeksi (EEI)	0.19
Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Nominal güç P_2	304.0 W
Devir hızı min. n_{min}	450 rpm
Devir hızı maks. n_{max}	4650 rpm
Güç tüketimi (dak) $P_{1 min}$	7.0 W
Akım girişi P1 maks $P_{1 max}$	340.0 W
Parazit yayını	EN 61800-3;2004+A1;2012 / konutlarda kullanım (C1)
Parazite dayanıklılık	EN 61800-3;2004+A1;2012 / sanayide kullanım (C2)
Yalıtım sınıfı	F
Koruma sınıfı	IPX4D

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-200
Çark	PPS-GF40
Mil	1.4122, DLC kaplamalı
Yatak malzemesi	Kömür, antimon emdirilmiş

Veri föyü: Stratos MAXO 25/0,5-4

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	16 bar
Basma yüksekliği H_{max}	4.0
Debi Q_{max}	7.0
50 °C'de minimum giriş yüksekliği	3
95 °C'de minimum giriş yüksekliği	10
110 °C'de minimum giriş yüksekliği	16
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	-10 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	110 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-10 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	G 1½
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	G 1½
Yapı boyu l_0	180 mm

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	7 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Stratos MAXO 25/0,5-4
Ürün numarası	2186255

Motor verileri

Enerji verimliliği endeksi (EEI)	0.18
Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Nominal güç P_2	69.0 W
Devir hızı min. n_{min}	500 rpm
Devir hızı maks. n_{max}	2550 rpm
Güç tüketimi (dak) $P_{1 min}$	7.0 W
Akım girişi P1 maks $P_{1 max}$	80.0 W
Parazit yayını	EN 61800-3;2004+A1;2012 / konutlarda kullanım (C1)
Parazite dayanıklılık	EN 61800-3;2004+A1;2012 / sanayide kullanım (C2)
Yalıtım sınıfı	F
Koruma sınıfı	IPX4D

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-200
Çark	PPS-GF40
Mil	1.4122
Yatak malzemesi	Karbon grafit

Veri föyü: Stratos MAXO 25/0,5-6

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	16 bar
Basma yüksekliği H_{max}	6.0
Debi Q_{max}	9.0
50 °C'de minimum giriş yüksekliği	3
95 °C'de minimum giriş yüksekliği	10
110 °C'de minimum giriş yüksekliği	16
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	-10 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	110 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-10 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	G 1½
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	G 1½
Yapı boyu l_0	180 mm

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	7 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Stratos MAXO 25/0,5-6
Ürün numarası	2186256

Motor verileri

Enerji verimliliği endeksi (EEI)	0.18
Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Nominal güç P_2	114.0 W
Devir hızı min. n_{min}	500 rpm
Devir hızı maks. n_{max}	3050 rpm
Güç tüketimi (dak) $P_{1 min}$	7.0 W
Akım girişi P1 maks $P_{1 max}$	135.0 W
Parazit yayını	EN 61800-3;2004+A1;2012 / konutlarda kullanım (C1)
Parazite dayanıklılık	EN 61800-3;2004+A1;2012 / sanayide kullanım (C2)
Yalıtım sınıfı	F
Koruma sınıfı	IPX4D

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-200
Çark	PPS-GF40
Mil	1.4122
Yatak malzemesi	Karbon grafit

Veri föyü: Stratos MAXO 25/0,5-8

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	16 bar
Basma yüksekliği H_{max}	8.0
Debi Q_{max}	9.5
50 °C'de minimum giriş yüksekliği	3
95 °C'de minimum giriş yüksekliği	10
110 °C'de minimum giriş yüksekliği	16
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	-10 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	110 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-10 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	G 1½
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	G 1½
Yapı boyu l_0	180 mm

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	7 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Stratos MAXO 25/0,5-8
Ürün numarası	2186257

Motor verileri

Enerji verimliliği endeksi (EEI)	0.19
Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Nominal güç P_2	133.0 W
Devir hızı min. n_{min}	500 rpm
Devir hızı maks. n_{max}	3600 rpm
Güç tüketimi (dak) $P_{1 min}$	7.0 W
Akım girişi P_1 maks $P_{1 max}$	160.0 W
Parazit yayını	EN 61800-3;2004+A1;2012 / konutlarda kullanım (C1)
Parazite dayanıklılık	EN 61800-3;2004+A1;2012 / sanayide kullanım (C2)
Yalıtım sınıfı	F
Koruma sınıfı	IPX4D

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-200
Çark	PPS-GF40
Mil	1.4122
Yatak malzemesi	Karbon grafit

Veri föyü: Stratos MAXO 25/0,5-10

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	16 bar
Basma yüksekliği H_{max}	10.0
Debi Q_{max}	12.0
50 °C'de minimum giriş yüksekliği	3
95 °C'de minimum giriş yüksekliği	10
110 °C'de minimum giriş yüksekliği	16
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	-10 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	110 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-10 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	G 1½
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	G 1½
Yapı boyu l_0	180 mm

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	8 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Stratos MAXO 25/0,5-10
Ürün numarası	2186258

Motor verileri

Enerji verimliliği endeksi (EEI)	0.19
Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Nominal güç P_2	234.0 W
Devir hızı min. n_{min}	450 rpm
Devir hızı maks. n_{max}	3950 rpm
Güç tüketimi (dak) $P_{1 min}$	7.0 W
Akım girişi P_1 maks $P_{1 max}$	275.0 W
Parazit yayını	EN 61800-3;2004+A1;2012 / konutlarda kullanım (C1)
Parazite dayanıklılık	EN 61800-3;2004+A1;2012 / sanayide kullanım (C2)
Yalıtım sınıfı	F
Koruma sınıfı	IPX4D

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-200
Çark	PPS-GF40
Mil	1.4122, DLC kaplamalı
Yatak malzemesi	Kömür, antimon emdirilmiş

Veri föyü: Stratos MAXO 25/0,5-12

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	16 bar
Basma yüksekliği H_{max}	11.0
Debi Q_{max}	12.0
50 °C'de minimum giriş yüksekliği	3
95 °C'de minimum giriş yüksekliği	10
110 °C'de minimum giriş yüksekliği	16
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	-10 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	110 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-10 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	G 1½
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	G 1½
Yapı boyu l_0	180 mm

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	8 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Stratos MAXO 25/0,5-12
Ürün numarası	2186259

Motor verileri

Enerji verimliliği endeksi (EEI)	0.19
Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Nominal güç P_2	262.0 W
Devir hızı min. n_{min}	450 rpm
Devir hızı maks. n_{max}	4350 rpm
Güç tüketimi (dak) $P_{1 min}$	7.0 W
Akım girişi P_1 maks $P_{1 max}$	295.0 W
Parazit yayını	EN 61800-3;2004+A1;2012 / konutlarda kullanım (C1)
Parazite dayanıklılık	EN 61800-3;2004+A1;2012 / sanayide kullanım (C2)
Yalıtım sınıfı	F
Koruma sınıfı	IPX4D

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-200
Çark	PPS-GF40
Mil	1.4122, DLC kaplamalı
Yatak malzemesi	Kömür, antimon emdirilmiş

Veri föyü: Stratos MAXO 30/0,5-4

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	16 bar
Basma yüksekliği H_{max}	4.0
Debi Q_{max}	7.0
50 °C'de minimum giriş yüksekliği	3
95 °C'de minimum giriş yüksekliği	10
110 °C'de minimum giriş yüksekliği	16
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	-10 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	110 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-10 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	G 2
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	G 2
Yapı boyu l_0	180 mm

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	7 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Stratos MAXO 30/0,5-4
Ürün numarası	2186260

Motor verileri

Enerji verimliliği endeksi (EEI)	0.18
Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Nominal güç P_2	69.0 W
Devir hızı min. n_{min}	500 rpm
Devir hızı maks. n_{max}	2550 rpm
Güç tüketimi (dak) $P_{1 min}$	7.0 W
Akım girişi P1 maks $P_{1 max}$	80.0 W
Parazit yayını	EN 61800-3;2004+A1;2012 / konutlarda kullanım (C1)
Parazite dayanıklılık	EN 61800-3;2004+A1;2012 / sanayide kullanım (C2)
Yalıtım sınıfı	F
Koruma sınıfı	IPX4D

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-200
Çark	PPS-GF40
Mil	1.4122
Yatak malzemesi	Karbon grafit

Veri föyü: Stratos MAXO 30/0,5-6

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	16 bar
Basma yüksekliği H_{max}	6.0
Debi Q_{max}	9.0
50 °C'de minimum giriş yüksekliği	3
95 °C'de minimum giriş yüksekliği	10
110 °C'de minimum giriş yüksekliği	16
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	-10 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	110 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-10 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	G 2
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	G 2
Yapı boyu l_0	180 mm

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	7 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Stratos MAXO 30/0,5-6
Ürün numarası	2186261

Motor verileri

Enerji verimliliği endeksi (EEI)	0.18
Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Nominal güç P_2	114.0 W
Devir hızı min. n_{min}	500 rpm
Devir hızı maks. n_{max}	3050 rpm
Güç tüketimi (dak) $P_{1 min}$	7.0 W
Akım girişi P1 maks $P_{1 max}$	135.0 W
Parazit yayını	EN 61800-3;2004+A1;2012 / konutlarda kullanım (C1)
Parazite dayanıklılık	EN 61800-3;2004+A1;2012 / sanayide kullanım (C2)
Yalıtım sınıfı	F
Koruma sınıfı	IPX4D

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-200
Çark	PPS-GF40
Mil	1.4122
Yatak malzemesi	Karbon grafit

Veri föyü: Stratos MAXO 30/0,5-8

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	16 bar
Basma yüksekliği H_{max}	8.0
Debi Q_{max}	9.5
50 °C'de minimum giriş yüksekliği	3
95 °C'de minimum giriş yüksekliği	10
110 °C'de minimum giriş yüksekliği	16
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	-10 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	110 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-10 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	G 2
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	G 2
Yapı boyu l_0	180 mm

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	7 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Stratos MAXO 30/0,5-8
Ürün numarası	2186262

Motor verileri

Enerji verimliliği endeksi (EEI)	0.19
Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Nominal güç P_2	133.0 W
Devir hızı min. n_{min}	500 rpm
Devir hızı maks. n_{max}	3600 rpm
Güç tüketimi (dak) $P_{1 min}$	7.0 W
Akım girişi P1 maks $P_{1 max}$	160.0 W
Parazit yayını	EN 61800-3;2004+A1;2012 / konutlarda kullanım (C1)
Parazite dayanıklılık	EN 61800-3;2004+A1;2012 / sanayide kullanım (C2)
Yalıtım sınıfı	F
Koruma sınıfı	IPX4D

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-200
Çark	PPS-GF40
Mil	1.4122
Yatak malzemesi	Karbon grafit

Veri föyü: Stratos MAXO 30/0,5-10

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	16 bar
Basma yüksekliği H_{max}	10.0
Debi Q_{max}	12.0
50 °C'de minimum giriş yüksekliği	3
95 °C'de minimum giriş yüksekliği	10
110 °C'de minimum giriş yüksekliği	16
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	-10 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	110 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-10 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	G 2
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	G 2
Yapı boyu l_0	180 mm

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	8 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Stratos MAXO 30/0,5-10
Ürün numarası	2186263

Motor verileri

Enerji verimliliği endeksi (EEI)	0.19
Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Nominal güç P_2	234.0 W
Devir hızı min. n_{min}	450 rpm
Devir hızı maks. n_{max}	3950 rpm
Güç tüketimi (dak) $P_{1 min}$	7.0 W
Akım girişi P1 maks $P_{1 max}$	275.0 W
Parazit yayını	EN 61800-3;2004+A1;2012 / konutlarda kullanım (C1)
Parazite dayanıklılık	EN 61800-3;2004+A1;2012 / sanayide kullanım (C2)
Yalıtım sınıfı	F
Koruma sınıfı	IPX4D

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-200
Çark	PPS-GF40
Mil	1.4122, DLC kaplamalı
Yatak malzemesi	Kömür, antimon emdirilmiş

Veri föyü: Stratos MAXO 30/0,5-12

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	16 bar
Basma yüksekliği H_{max}	11.0
Debi Q_{max}	12.0
50 °C'de minimum giriş yüksekliği	3
95 °C'de minimum giriş yüksekliği	10
110 °C'de minimum giriş yüksekliği	16
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	-10 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	110 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-10 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	G 2
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	G 2
Yapı boyu l_0	180 mm

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	8 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Stratos MAXO 30/0,5-12
Ürün numarası	2186264

Motor verileri

Enerji verimliliği endeksi (EEI)	0.19
Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Nominal güç P_2	262.0 W
Devir hızı min. n_{min}	450 rpm
Devir hızı maks. n_{max}	4350 rpm
Güç tüketimi (dak) $P_{1 min}$	7.0 W
Akım girişi P1 maks $P_{1 max}$	295.0 W
Parazit yayını	EN 61800-3;2004+A1;2012 / konutlarda kullanım (C1)
Parazite dayanıklılık	EN 61800-3;2004+A1;2012 / sanayide kullanım (C2)
Yalıtım sınıfı	F
Koruma sınıfı	IPX4D

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-200
Çark	PPS-GF40
Mil	1.4122, DLC kaplamalı
Yatak malzemesi	Kömür, antimon emdirilmiş

Veri föyü: Stratos MAXO 30/0,5-14

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	16 bar
Basma yüksekliği H_{max}	12.0
Debi Q_{max}	12.0
50 °C'de minimum giriş yüksekliği	3
95 °C'de minimum giriş yüksekliği	10
110 °C'de minimum giriş yüksekliği	16
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	-10 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	110 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-10 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	G 2
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	G 2
Yapı boyu l_0	180 mm

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	8 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Stratos MAXO 30/0,5-14
Ürün numarası	2186265

Motor verileri

Enerji verimliliği endeksi (EEI)	0.19
Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Nominal güç P_2	304.0 W
Devir hızı min. n_{min}	450 rpm
Devir hızı maks. n_{max}	4650 rpm
Güç tüketimi (dak) $P_{1 min}$	7.0 W
Akım girişi P1 maks $P_{1 max}$	340.0 W
Parazit yayını	EN 61800-3;2004+A1;2012 / konutlarda kullanım (C1)
Parazite dayanıklılık	EN 61800-3;2004+A1;2012 / sanayide kullanım (C2)
Yalıtım sınıfı	F
Koruma sınıfı	IPX4D

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-200
Çark	PPS-GF40
Mil	1.4122, DLC kaplamalı
Yatak malzemesi	Kömür, antimon emdirilmiş

Veri föyü: Stratos MAXO 32/0,5-8

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	10 bar
Basma yüksekliği H_{max}	8.0
Debi Q_{max}	10.0
50 °C'de minimum giriş yüksekliği	3
95 °C'de minimum giriş yüksekliği	10
110 °C'de minimum giriş yüksekliği	16
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	-10 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	110 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-10 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	DN 32
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 32
Yapı boyu l_0	220 mm

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	11 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Stratos MAXO 32/0,5-8
Ürün numarası	2164578

Motor verileri

Enerji verimliliği endeksi (EEI)	0.18
Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Nominal güç P_2	133.0 W
Devir hızı min. n_{min}	500 rpm
Devir hızı maks. n_{max}	3550 rpm
Güç tüketimi (dak) $P_{1 min}$	7.0 W
Akım girişi P_1 maks $P_{1 max}$	160.0 W
Parazit yayını	EN 61800-3;2004+A1;2012 / konutlarda kullanım (C1)
Parazite dayanıklılık	EN 61800-3;2004+A1;2012 / sanayide kullanım (C2)
Yalıtım sınıfı	F
Koruma sınıfı	IPX4D

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	PPS-GF40
Mil	1.4122
Yatak malzemesi	Karbon grafit

Veri föyü: Stratos MAXO 32/0,5-10

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	10 bar
Basma yüksekliği H_{max}	10.0
Debi Q_{max}	13.5
50 °C'de minimum giriş yüksekliği	3
95 °C'de minimum giriş yüksekliği	10
110 °C'de minimum giriş yüksekliği	16
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	-10 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	110 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-10 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	DN 32
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 32
Yapı boyu l_0	220 mm

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	11 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Stratos MAXO 32/0,5-10
Ürün numarası	2164579

Motor verileri

Enerji verimliliği endeksi (EEI)	0.18
Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Nominal güç P_2	214.0 W
Devir hızı min. n_{min}	450 rpm
Devir hızı maks. n_{max}	4000 rpm
Güç tüketimi (dak) $P_{1 min}$	7.0 W
Akım girişi P_1 maks $P_{1 max}$	240.0 W
Parazit yayını	EN 61800-3;2004+A1;2012 / konutlarda kullanım (C1)
Parazite dayanıklılık	EN 61800-3;2004+A1;2012 / sanayide kullanım (C2)
Yalıtım sınıfı	F
Koruma sınıfı	IPX4D

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	PPS-GF40
Mil	1.4122, DLC kaplamalı
Yatak malzemesi	Kömür, antimon emdirilmiş

Veri föyü: Stratos MAXO 32/0,5-12

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	10 bar
Basma yüksekliği H_{max}	10.0
Debi Q_{max}	13.0
50 °C'de minimum giriş yüksekliği	3
95 °C'de minimum giriş yüksekliği	10
110 °C'de minimum giriş yüksekliği	16
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	-10 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	110 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-10 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	DN 32
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 32
Yapı boyu l_0	220 mm

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	11 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Stratos MAXO 32/0,5-12
Ürün numarası	2164580

Motor verileri

Enerji verimliliği endeksi (EEI)	0.18
Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Nominal güç P_2	275.0 W
Devir hızı min. n_{min}	450 rpm
Devir hızı maks. n_{max}	4400 rpm
Güç tüketimi (dak) $P_{1 min}$	7.0 W
Akım girişi P_1 maks $P_{1 max}$	315.0 W
Parazit yayını	EN 61800-3;2004+A1;2012 / konutlarda kullanım (C1)
Parazite dayanıklılık	EN 61800-3;2004+A1;2012 / sanayide kullanım (C2)
Yalıtım sınıfı	F
Koruma sınıfı	IPX4D

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	PPS-GF40
Mil	1.4122, DLC kaplamalı
Yatak malzemesi	Kömür, antimon emdirilmiş

Veri föyü: Stratos MAXO 32/0,5-16

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	10 bar
Basma yüksekliği H_{max}	15.0
Debi Q_{max}	15.5
50 °C'de minimum giriş yüksekliği	5
95 °C'de minimum giriş yüksekliği	12
110 °C'de minimum giriş yüksekliği	18
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	-10 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	110 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-10 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	DN 32
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 32
Yapı boyu l_0	220 mm

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	15 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Stratos MAXO 32/0,5-16
Ürün numarası	2164581

Motor verileri

Enerji verimliliği endeksi (EEI)	0.17
Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Nominal güç P_2	443.0 W
Devir hızı min. n_{min}	450 rpm
Devir hızı maks. n_{max}	4950 rpm
Güç tüketimi (dak) $P_{1 min}$	10.0 W
Akım girişi P_1 maks $P_{1 max}$	495.0 W
Parazit yayını	EN 61800-3;2004+A1;2012 / konutlarda kullanım (C1)
Parazite dayanıklılık	EN 61800-3;2004+A1;2012 / sanayide kullanım (C2)
Yalıtım sınıfı	F
Koruma sınıfı	IPX4D

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	PPS-GF40
Mil	1.4028, DLC kaplamalı
Yatak malzemesi	Kömür, antimon emdirilmiş

Veri föyü: Stratos MAXO 40/0,5-4

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	10 bar
Basma yüksekliği H_{max}	4.0
Debi Q_{max}	13.0
50 °C'de minimum giriş yüksekliği	3
95 °C'de minimum giriş yüksekliği	10
110 °C'de minimum giriş yüksekliği	16
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	-10 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	110 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-10 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	DN 40
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 40
Yapı boyu l_0	220 mm

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	11 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Stratos MAXO 40/0,5-4
Ürün numarası	2164582

Motor verileri

Enerji verimliliği endeksi (EEI)	0.19
Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Nominal güç P_2	105.0 W
Devir hızı min. n_{min}	500 rpm
Devir hızı maks. n_{max}	2600 rpm
Güç tüketimi (dak) $P_{1 min}$	7.0 W
Akım girişi P_1 maks $P_{1 max}$	130.0 W
Parazit yayını	EN 61800-3;2004+A1;2012 / konutlarda kullanım (C1)
Parazite dayanıklılık	EN 61800-3;2004+A1;2012 / sanayide kullanım (C2)
Yalıtım sınıfı	F
Koruma sınıfı	IPX4D

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	PPS-GF40
Mil	1.4122
Yatak malzemesi	Karbon grafit

Veri föyü: Stratos MAXO 40/0,5-8

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	10 bar
Basma yüksekliği H_{max}	8.0
Debi Q_{max}	17.0
50 °C'de minimum giriş yüksekliği	3
95 °C'de minimum giriş yüksekliği	10
110 °C'de minimum giriş yüksekliği	16
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	-10 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	110 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-10 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	DN 40
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 40
Yapı boyu l_0	220 mm

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	12 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Stratos MAXO 40/0,5-8
Ürün numarası	2164583

Motor verileri

Enerji verimliliği endeksi (EEI)	0.19
Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Nominal güç P_2	246.0 W
Devir hızı min. n_{min}	450 rpm
Devir hızı maks. n_{max}	3750 rpm
Güç tüketimi (dak) $P_{1 min}$	7.0 W
Akım girişi P_1 maks $P_{1 max}$	280.0 W
Parazit yayını	EN 61800-3;2004+A1;2012 / konutlarda kullanım (C1)
Parazite dayanıklılık	EN 61800-3;2004+A1;2012 / sanayide kullanım (C2)
Yalıtım sınıfı	F
Koruma sınıfı	IPX4D

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	PPS-GF40
Mil	1.4122, DLC kaplamalı
Yatak malzemesi	Kömür, antimon emdirilmiş

Veri föyü: Stratos MAXO 40/0,5-12

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	10 bar
Basma yüksekliği H_{max}	12.0
Debi Q_{max}	19.0
50 °C'de minimum giriş yüksekliği	5
95 °C'de minimum giriş yüksekliği	12
110 °C'de minimum giriş yüksekliği	18
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	-10 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	110 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-10 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	DN 40
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 40
Yapı boyu l_0	250 mm

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	16 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Stratos MAXO 40/0,5-12
Ürün numarası	2164584

Motor verileri

Enerji verimliliği endeksi (EEI)	0.17
Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Nominal güç P_2	438.0 W
Devir hızı min. n_{min}	450 rpm
Devir hızı maks. n_{max}	3600 rpm
Güç tüketimi (dak) $P_{1 min}$	10.0 W
Akım girişi P_1 maks $P_{1 max}$	490.0 W
Parazit yayını	EN 61800-3;2004+A1;2012 / konutlarda kullanım (C1)
Parazite dayanıklılık	EN 61800-3;2004+A1;2012 / sanayide kullanım (C2)
Yalıtım sınıfı	F
Koruma sınıfı	IPX4D

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	PPS-GF40
Mil	1.4028, DLC kaplamalı
Yatak malzemesi	Kömür, antimon emdirilmiş

Veri föyü: Stratos MAXO 40/0,5-16

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	10 bar
Basma yüksekliği H_{max}	16.0
Debi Q_{max}	21.5
50 °C'de minimum giriş yüksekliği	5
95 °C'de minimum giriş yüksekliği	12
110 °C'de minimum giriş yüksekliği	18
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	-10 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	110 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-10 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	DN 40
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 40
Yapı boyu l_0	250 mm

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	16 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Stratos MAXO 40/0,5-16
Ürün numarası	2164585

Motor verileri

Enerji verimliliği endeksi (EEI)	0.17
Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Nominal güç P_2	567.0 W
Devir hızı min. n_{min}	450 rpm
Devir hızı maks. n_{max}	3850 rpm
Güç tüketimi (dak) $P_{1 min}$	10.0 W
Akım girişi P_1 maks $P_{1 max}$	640.0 W
Parazit yayını	EN 61800-3;2004+A1;2012 / konutlarda kullanım (C1)
Parazite dayanıklılık	EN 61800-3;2004+A1;2012 / sanayide kullanım (C2)
Yalıtım sınıfı	F
Koruma sınıfı	IPX4D

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	PPS-GF40
Mil	1.4028, DLC kaplamalı
Yatak malzemesi	Kömür, antimon emdirilmiş

Veri föyü: Stratos MAXO 50/0,5-6

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	10 bar
Basma yüksekliği H_{max}	6.0
Debi Q_{max}	17.0
50 °C'de minimum giriş yüksekliği	3
95 °C'de minimum giriş yüksekliği	10
110 °C'de minimum giriş yüksekliği	16
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	-10 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	110 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-10 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	DN 50
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 50
Yapı boyu l_0	240 mm

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	14 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Stratos MAXO 50/0,5-6
Ürün numarası	2164586

Motor verileri

Enerji verimliliği endeksi (EEI)	0.18
Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Nominal güç P_2	230.0 W
Devir hızı min. n_{min}	450 rpm
Devir hızı maks. n_{max}	3150 rpm
Güç tüketimi (dak) $P_{1 min}$	7.0 W
Akım girişi P_1 maks $P_{1 max}$	255.0 W
Parazit yayını	EN 61800-3;2004+A1;2012 / konutlarda kullanım (C1)
Parazite dayanıklılık	EN 61800-3;2004+A1;2012 / sanayide kullanım (C2)
Yalıtım sınıfı	F
Koruma sınıfı	IPX4D

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	PPS-GF40
Mil	1.4122, DLC kaplamalı
Yatak malzemesi	Kömür, antimon emdirilmiş

Veri föyü: Stratos MAXO 50/0,5-8

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	10 bar
Basma yüksekliği H_{max}	8.0
Debi Q_{max}	16.0
50 °C'de minimum giriş yüksekliği	5
95 °C'de minimum giriş yüksekliği	12
110 °C'de minimum giriş yüksekliği	18
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	-10 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	110 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-10 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	DN 50
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 50
Yapı boyu l_0	240 mm

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	18 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Stratos MAXO 50/0,5-8
Ürün numarası	2164587

Motor verileri

Enerji verimliliği endeksi (EEI)	0.17
Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Nominal güç P_2	297.0 W
Devir hızı min. n_{min}	450 rpm
Devir hızı maks. n_{max}	3800 rpm
Güç tüketimi (dak) $P_{1 min}$	10.0 W
Akım girişi P_1 maks $P_{1 max}$	335.0 W
Parazit yayını	EN 61800-3;2004+A1;2012 / konutlarda kullanım (C1)
Parazite dayanıklılık	EN 61800-3;2004+A1;2012 / sanayide kullanım (C2)
Yalıtım sınıfı	F
Koruma sınıfı	IPX4D

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	PPS-GF40
Mil	1.4028, DLC kaplamalı
Yatak malzemesi	Kömür, antimon emdirilmiş

Veri föyü: Stratos MAXO 50/0,5-9

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	10 bar
Basma yüksekliği H_{max}	9.0
Debi Q_{max}	23.5
50 °C'de minimum giriş yüksekliği	5
95 °C'de minimum giriş yüksekliği	12
110 °C'de minimum giriş yüksekliği	18
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	-10 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	110 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-10 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	DN 50
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 50
Yapı boyu l_0	280 mm

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	19 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Stratos MAXO 50/0,5-9
Ürün numarası	2164588

Motor verileri

Enerji verimliliği endeksi (EEI)	0.17
Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Nominal güç P_2	453.0 W
Devir hızı min. n_{min}	450 rpm
Devir hızı maks. n_{max}	3050 rpm
Güç tüketimi (dak) $P_{1 min}$	10.0 W
Akım girişi P1 maks $P_{1 max}$	510.0 W
Parazit yayını	EN 61800-3;2004+A1;2012 / konutlarda kullanım (C1)
Parazite dayanıklılık	EN 61800-3;2004+A1;2012 / sanayide kullanım (C2)
Yalıtım sınıfı	F
Koruma sınıfı	IPX4D

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	PPS-GF40
Mil	1.4028, DLC kaplamalı
Yatak malzemesi	Kömür, antimon emdirilmiş

Veri föyü: Stratos MAXO 50/0,5-12

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	10 bar
Basma yüksekliği H_{max}	12.0
Debi Q_{max}	27.0
50 °C'de minimum giriş yüksekliği	5
95 °C'de minimum giriş yüksekliği	12
110 °C'de minimum giriş yüksekliği	18
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	-10 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	110 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-10 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	DN 50
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 50
Yapı boyu l_0	280 mm

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	19 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Stratos MAXO 50/0,5-12
Ürün numarası	2164589

Motor verileri

Enerji verimliliği endeksi (EEI)	0.17
Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Nominal güç P_2	487.0 W
Devir hızı min. n_{min}	450 rpm
Devir hızı maks. n_{max}	3350 rpm
Güç tüketimi (dak) $P_{1 min}$	10.0 W
Akım girişi P_1 maks $P_{1 max}$	550.0 W
Parazit yayını	EN 61800-3;2004+A1;2012 / konutlarda kullanım (C1)
Parazite dayanıklılık	EN 61800-3;2004+A1;2012 / sanayide kullanım (C2)
Yalıtım sınıfı	F
Koruma sınıfı	IPX4D

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	PPS-GF40
Mil	1.4028, DLC kaplamalı
Yatak malzemesi	Kömür, antimon emdirilmiş

Veri föyü: Stratos MAXO 50/0,5-14

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	10 bar
Basma yüksekliği H_{max}	14.0
Debi Q_{max}	44.0
50 °C'de minimum giriş yüksekliği	7
95 °C'de minimum giriş yüksekliği	15
110 °C'de minimum giriş yüksekliği	23
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	-10 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	110 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-10 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	DN 50
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 50
Yapı boyu l_0	340 mm

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	28 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Stratos MAXO 50/0,5-14
Ürün numarası	2164590

Motor verileri

Enerji verimliliği endeksi (EEI)	0.17
Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Nominal güç P_2	890.0 W
Devir hızı min. n_{min}	400 rpm
Devir hızı maks. n_{max}	3200 rpm
Güç tüketimi (dak) $P_{1 min}$	15.0 W
Akım girişi P_1 maks $P_{1 max}$	960.0 W
Parazit yayını	EN 61800-3;2004+A1;2012 / konutlarda kullanım (C1)
Parazite dayanıklılık	EN 61800-3;2004+A1;2012 / sanayide kullanım (C2)
Yalıtım sınıfı	F
Koruma sınıfı	IPX4D

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	PPS-GF40
Mil	1.4028
Yatak malzemesi	Kömür, antimon emdirilmiş

Veri föyü: Stratos MAXO 50/0,5-16

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	10 bar
Basma yüksekliği H_{max}	16.0
Debi Q_{max}	50.0
50 °C'de minimum giriş yüksekliği	7
95 °C'de minimum giriş yüksekliği	15
110 °C'de minimum giriş yüksekliği	23
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	-10 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	110 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-10 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	DN 50
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 50
Yapı boyu l_0	340 mm

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	29 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Stratos MAXO 50/0,5-16
Ürün numarası	2164591

Motor verileri

Enerji verimliliği endeksi (EEI)	0.17
Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Nominal güç P_2	1307.0 W
Devir hızı min. n_{min}	400 rpm
Devir hızı maks. n_{max}	3200 rpm
Güç tüketimi (dak) $P_{1 min}$	15.0 W
Akım girişi P_1 maks $P_{1 max}$	1430.0 W
Parazit yayını	EN 61800-3;2004+A1;2012 / konutlarda kullanım (C1)
Parazite dayanıklılık	EN 61800-3;2004+A1;2012 / sanayide kullanım (C2)
Yalıtım sınıfı	F
Koruma sınıfı	IPX4D

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	PPS-GF40
Mil	1.4028, DLC kaplamalı
Yatak malzemesi	Kömür, antimon emdirilmiş

Veri föyü: Stratos MAXO 65/0,5-6

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	10 bar
Basma yüksekliği H_{max}	6.0
Debi Q_{max}	23.5
50 °C'de minimum giriş yüksekliği	5
95 °C'de minimum giriş yüksekliği	9
110 °C'de minimum giriş yüksekliği	23
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	-10 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	110 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-10 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	DN 65
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 65
Yapı boyu l_0	280 mm

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	20 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Stratos MAXO 65/0,5-6
Ürün numarası	2164592

Motor verileri

Enerji verimliliği endeksi (EEI)	0.17
Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Nominal güç P_2	349.0 W
Devir hızı min. n_{min}	450 rpm
Devir hızı maks. n_{max}	2400 rpm
Güç tüketimi (dak) $P_{1 min}$	10.0 W
Akım girişi P_1 maks $P_{1 max}$	380.0 W
Parazit yayını	EN 61800-3;2004+A1;2012 / konutlarda kullanım (C1)
Parazite dayanıklılık	EN 61800-3;2004+A1;2012 / sanayide kullanım (C2)
Yalıtım sınıfı	F
Koruma sınıfı	IPX4D

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	PPS-GF40
Mil	1.4028, DLC kaplamalı
Yatak malzemesi	Kömür, antimon emdirilmiş

Veri föyü: Stratos MAXO 65/0,5-9

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	10 bar
Basma yüksekliği H_{max}	9.0
Debi Q_{max}	26.5
50 °C'de minimum giriş yüksekliği	5
95 °C'de minimum giriş yüksekliği	9
110 °C'de minimum giriş yüksekliği	23
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	-10 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	110 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-10 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	DN 65
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 65
Yapı boyu l_0	280 mm

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	20 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Stratos MAXO 65/0,5-9
Ürün numarası	2164593

Motor verileri

Enerji verimliliği endeksi (EEI)	0.17
Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Nominal güç P_2	505.0 W
Devir hızı min. n_{min}	450 rpm
Devir hızı maks. n_{max}	3200 rpm
Güç tüketimi (dak) $P_{1 min}$	10.0 W
Akım girişi P_1 maks $P_{1 max}$	530.0 W
Parazit yayını	EN 61800-3;2004+A1;2012 / konutlarda kullanım (C1)
Parazite dayanıklılık	EN 61800-3;2004+A1;2012 / sanayide kullanım (C2)
Yalıtım sınıfı	F
Koruma sınıfı	IPX4D

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	PPS-GF40
Mil	1.4028, DLC kaplamalı
Yatak malzemesi	Kömür, antimon emdirilmiş

Veri föyü: Stratos MAXO 65/0,5-12

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	10 bar
Basma yüksekliği H_{max}	12.0
Debi Q_{max}	44.0
50 °C'de minimum giriş yüksekliği	7
95 °C'de minimum giriş yüksekliği	15
110 °C'de minimum giriş yüksekliği	23
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	-10 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	110 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-10 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	DN 65
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 65
Yapı boyu l_0	340 mm

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	31 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Stratos MAXO 65/0,5-12
Ürün numarası	2164594

Motor verileri

Enerji verimliliği endeksi (EEI)	0.17
Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Nominal güç P_2	867.0 W
Devir hızı min. n_{min}	400 rpm
Devir hızı maks. n_{max}	3000 rpm
Güç tüketimi (dak) $P_{1 min}$	15.0 W
Akım girişi P1 maks $P_{1 max}$	950.0 W
Parazit yayını	EN 61800-3;2004+A1;2012 / konutlarda kullanım (C1)
Parazite dayanıklılık	EN 61800-3;2004+A1;2012 / sanayide kullanım (C2)
Yalıtım sınıfı	F
Koruma sınıfı	IPX4D

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	PPS-GF40
Mil	1.4028
Yatak malzemesi	Kömür, antimon emdirilmiş

Veri föyü: Stratos MAXO 65/0,5-16

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	10 bar
Basma yüksekliği H_{max}	16.0
Debi Q_{max}	52.0
50 °C'de minimum giriş yüksekliği	7
95 °C'de minimum giriş yüksekliği	15
110 °C'de minimum giriş yüksekliği	23
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	-10 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	110 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-10 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	DN 65
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 65
Yapı boyu l_0	340 mm

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	32 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Stratos MAXO 65/0,5-16
Ürün numarası	2164595

Motor verileri

Enerji verimliliği endeksi (EEI)	0.17
Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Nominal güç P_2	1287.0 W
Devir hızı min. n_{min}	400 rpm
Devir hızı maks. n_{max}	3200 rpm
Güç tüketimi (dak) $P_{1 min}$	15.0 W
Akım girişi P_1 maks $P_{1 max}$	1410.0 W
Parazit yayını	EN 61800-3;2004+A1;2012 / konutlarda kullanım (C1)
Parazite dayanıklılık	EN 61800-3;2004+A1;2012 / sanayide kullanım (C2)
Yalıtım sınıfı	F
Koruma sınıfı	IPX4D

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	PPS-GF40
Mil	1.4028, DLC kaplamalı
Yatak malzemesi	Kömür, antimon emdirilmiş

Veri föyü: Stratos MAXO 80/0,5-6

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	6 bar
Basma yüksekliği H_{max}	7.0
Debi Q_{max}	47.5
50 °C'de minimum giriş yüksekliği	7
95 °C'de minimum giriş yüksekliği	15
110 °C'de minimum giriş yüksekliği	23
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	-10 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	110 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-10 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	DN 80
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 80
Yapı boyu l_0	360 mm

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	32 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Stratos MAXO 80/0,5-6
Ürün numarası	2164596

Motor verileri

Enerji verimliliği endeksi (EEI)	0.17
Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Nominal güç P_2	742.0 W
Devir hızı min. n_{min}	400 rpm
Devir hızı maks. n_{max}	2350 rpm
Güç tüketimi (dak) $P_{1 min}$	15.0 W
Akım girişi P1 maks $P_{1 max}$	815.0 W
Parazit yayını	EN 61800-3;2004+A1;2012 / konutlarda kullanım (C1)
Parazite dayanıklılık	EN 61800-3;2004+A1;2012 / sanayide kullanım (C2)
Yalıtım sınıfı	F
Koruma sınıfı	IPX4D

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	PPS-GF40
Mil	1.4028
Yatak malzemesi	Kömür, antimon emdirilmiş

Veri föyü: Stratos MAXO 80/0,5-6

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	10 bar
Basma yüksekliği H_{max}	7.0
Debi Q_{max}	47.5
50 °C'de minimum giriş yüksekliği	7
95 °C'de minimum giriş yüksekliği	15
110 °C'de minimum giriş yüksekliği	23
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	-10 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	110 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-10 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	DN 80
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 80
Yapı boyu l_0	360 mm

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	32 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Stratos MAXO 80/0,5-6
Ürün numarası	2164597

Motor verileri

Enerji verimliliği endeksi (EEI)	0.17
Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Nominal güç P_2	742.0 W
Devir hızı min. n_{min}	400 rpm
Devir hızı maks. n_{max}	2350 rpm
Güç tüketimi (dak) $P_{1 min}$	15.0 W
Akım girişi P1 maks $P_{1 max}$	815.0 W
Parazit yayını	EN 61800-3;2004+A1;2012 / konutlarda kullanım (C1)
Parazite dayanıklılık	EN 61800-3;2004+A1;2012 / sanayide kullanım (C2)
Yalıtım sınıfı	F
Koruma sınıfı	IPX4D

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	PPS-GF40
Mil	1.4028
Yatak malzemesi	Kömür, antimon emdirilmiş

Veri föyü: Stratos MAXO 80/0,5-12

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	6 bar
Basma yüksekliği H_{max}	12.0
Debi Q_{max}	57.0
50 °C'de minimum giriş yüksekliği	7
95 °C'de minimum giriş yüksekliği	15
110 °C'de minimum giriş yüksekliği	23
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	-10 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	110 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-10 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	DN 80
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 80
Yapı boyu l_0	360 mm

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	33 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Stratos MAXO 80/0,5-12
Ürün numarası	2164598

Motor verileri

Enerji verimliliği endeksi (EEI)	0.17
Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Nominal güç P_2	1224.0 W
Devir hızı min. n_{min}	400 rpm
Devir hızı maks. n_{max}	3050 rpm
Güç tüketimi (dak) $P_{1 min}$	15.0 W
Akım girişi P1 maks $P_{1 max}$	1350.0 W
Parazit yayını	EN 61800-3;2004+A1;2012 / konutlarda kullanım (C1)
Parazite dayanıklılık	EN 61800-3;2004+A1;2012 / sanayide kullanım (C2)
Yalıtım sınıfı	F
Koruma sınıfı	IPX4D

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	PPS-GF40
Mil	1.4028, DLC kaplamalı
Yatak malzemesi	Kömür, antimon emdirilmiş

Veri föyü: Stratos MAXO 80/0,5-12

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	10 bar
Basma yüksekliği H_{max}	12.0
Debi Q_{max}	57.0
50 °C'de minimum giriş yüksekliği	7
95 °C'de minimum giriş yüksekliği	15
110 °C'de minimum giriş yüksekliği	23
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	-10 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	110 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-10 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	DN 80
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 80
Yapı boyu l_0	360 mm

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	33 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Stratos MAXO 80/0,5-12
Ürün numarası	2164599

Motor verileri

Enerji verimliliği endeksi (EEI)	0.17
Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Nominal güç P_2	1224.0 W
Devir hızı min. n_{min}	400 rpm
Devir hızı maks. n_{max}	3050 rpm
Güç tüketimi (dak) $P_{1 min}$	15.0 W
Akım girişi P_1 maks $P_{1 max}$	1350.0 W
Parazit yayını	EN 61800-3;2004+A1;2012 / konutlarda kullanım (C1)
Parazite dayanıklılık	EN 61800-3;2004+A1;2012 / sanayide kullanım (C2)
Yalıtım sınıfı	F
Koruma sınıfı	IPX4D

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	PPS-GF40
Mil	1.4028, DLC kaplamalı
Yatak malzemesi	Kömür, antimon emdirilmiş

Veri föyü: Stratos MAXO 80/0,5-16

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	6 bar
Basma yüksekliği H_{max}	16.0
Debi Q_{max}	64.0
50 °C'de minimum giriş yüksekliği	7
95 °C'de minimum giriş yüksekliği	15
110 °C'de minimum giriş yüksekliği	23
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	-10 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	110 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-10 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	DN 80
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 80
Yapı boyu l_0	360 mm

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	33 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Stratos MAXO 80/0,5-16
Ürün numarası	2164600

Motor verileri

Enerji verimliliği endeksi (EEI)	0.17
Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Nominal güç P_2	1520.0 W
Devir hızı min. n_{min}	400 rpm
Devir hızı maks. n_{max}	3200 rpm
Güç tüketimi (dak) $P_{1 min}$	15.0 W
Akım girişi P1 maks $P_{1 max}$	1645.0 W
Parazit yayını	EN 61800-3;2004+A1;2012 / konutlarda kullanım (C1)
Parazite dayanıklılık	EN 61800-3;2004+A1;2012 / sanayide kullanım (C2)
Yalıtım sınıfı	F
Koruma sınıfı	IPX4D

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	PPS-GF40
Mil	1.4028, DLC kaplamalı
Yatak malzemesi	Kömür, antimon emdirilmiş

Veri föyü: Stratos MAXO 80/0,5-16

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	10 bar
Basma yüksekliği H_{max}	16.0
Debi Q_{max}	64.0
50 °C'de minimum giriş yüksekliği	7
95 °C'de minimum giriş yüksekliği	15
110 °C'de minimum giriş yüksekliği	23
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	-10 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	110 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-10 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	DN 80
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 80
Yapı boyu l_0	360 mm

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	33 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Stratos MAXO 80/0,5-16
Ürün numarası	2164601

Motor verileri

Enerji verimliliği endeksi (EEI)	0.17
Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Nominal güç P_2	1520.0 W
Devir hızı min. n_{min}	400 rpm
Devir hızı maks. n_{max}	3200 rpm
Güç tüketimi (dak) $P_{1 min}$	15.0 W
Akım girişi P1 maks $P_{1 max}$	1645.0 W
Parazit yayını	EN 61800-3;2004+A1;2012 / konutlarda kullanım (C1)
Parazite dayanıklılık	EN 61800-3;2004+A1;2012 / sanayide kullanım (C2)
Yalıtım sınıfı	F
Koruma sınıfı	IPX4D

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	PPS-GF40
Mil	1.4028, DLC kaplamalı
Yatak malzemesi	Kömür, antimon emdirilmiş

Veri föyü: Stratos MAXO 100/0,5-6

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	6 bar
Basma yüksekliği H_{max}	7.0
Debi Q_{max}	47.5
50 °C'de minimum giriş yüksekliği	7
95 °C'de minimum giriş yüksekliği	15
110 °C'de minimum giriş yüksekliği	23
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	-10 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	110 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-10 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	DN 100
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 100
Yapı boyu l_0	360 mm

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	35 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Stratos MAXO 100/0,5-6
Ürün numarası	2164602

Motor verileri

Enerji verimliliği endeksi (EEI)	0.17
Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Nominal güç P_2	726.0 W
Devir hızı min. n_{min}	400 rpm
Devir hızı maks. n_{max}	2350 rpm
Güç tüketimi (dak) $P_{1 min}$	15.0 W
Akım girişi P1 maks $P_{1 max}$	800.0 W
Parazit yayını	EN 61800-3;2004+A1;2012 / konutlarda kullanım (C1)
Parazite dayanıklılık	EN 61800-3;2004+A1;2012 / sanayide kullanım (C2)
Yalıtım sınıfı	F
Koruma sınıfı	IPX4D

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	PPS-GF40
Mil	1.4028
Yatak malzemesi	Kömür, antimon emdirilmiş

Veri föyü: Stratos MAXO 100/0,5-6

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	10 bar
Basma yüksekliği H_{max}	7.0
Debi Q_{max}	47.5
50 °C'de minimum giriş yüksekliği	7
95 °C'de minimum giriş yüksekliği	15
110 °C'de minimum giriş yüksekliği	23
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	-10 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	110 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-10 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	DN 100
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 100
Yapı boyu l_0	360 mm

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	35 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Stratos MAXO 100/0,5-6
Ürün numarası	2164603

Motor verileri

Enerji verimliliği endeksi (EEI)	0.17
Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Nominal güç P_2	726.0 W
Devir hızı min. n_{min}	400 rpm
Devir hızı maks. n_{max}	2350 rpm
Güç tüketimi (dak) $P_{1 min}$	15.0 W
Akım girişi P_1 maks $P_{1 max}$	800.0 W
Parazit yayını	EN 61800-3;2004+A1;2012 / konutlarda kullanım (C1)
Parazite dayanıklılık	EN 61800-3;2004+A1;2012 / sanayide kullanım (C2)
Yalıtım sınıfı	F
Koruma sınıfı	IPX4D

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	PPS-GF40
Mil	1.4028
Yatak malzemesi	Kömür, antimon emdirilmiş

Veri föyü: Stratos MAXO 100/0,5-12

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	6 bar
Basma yüksekliği H_{max}	12.0
Debi Q_{max}	57.0
50 °C'de minimum giriş yüksekliği	7
95 °C'de minimum giriş yüksekliği	15
110 °C'de minimum giriş yüksekliği	23
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	-10 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	110 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-10 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	DN 100
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 100
Yapı boyu l_0	360 mm

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	36 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Stratos MAXO 100/0,5-12
Ürün numarası	2164604

Motor verileri

Enerji verimliliği endeksi (EEI)	0.17
Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Nominal güç P_2	1175.0 W
Devir hızı min. n_{min}	400 rpm
Devir hızı maks. n_{max}	3050 rpm
Güç tüketimi (dak) $P_{1 min}$	15.0 W
Akım girişi P_1 maks $P_{1 max}$	1280.0 W
Parazit yayını	EN 61800-3;2004+A1;2012 / konutlarda kullanım (C1)
Parazite dayanıklılık	EN 61800-3;2004+A1;2012 / sanayide kullanım (C2)
Yalıtım sınıfı	F
Koruma sınıfı	IPX4D

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	PPS-GF40
Mil	1.4028, DLC kaplamalı
Yatak malzemesi	Kömür, antimon emdirilmiş

Veri föyü: Stratos MAXO 100/0,5-12

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	10 bar
Basma yüksekliği H_{max}	12.0
Debi Q_{max}	57.0
50 °C'de minimum giriş yüksekliği	7
95 °C'de minimum giriş yüksekliği	15
110 °C'de minimum giriş yüksekliği	23
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	-10 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	110 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-10 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	DN 100
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 100
Yapı boyu l_0	360 mm

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	36 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Stratos MAXO 100/0,5-12
Ürün numarası	2164605

Motor verileri

Enerji verimliliği endeksi (EEI)	0.17
Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Nominal güç P_2	1175.0 W
Devir hızı min. n_{min}	400 rpm
Devir hızı maks. n_{max}	3050 rpm
Güç tüketimi (dak) $P_{1 min}$	15.0 W
Akım girişi P_1 maks $P_{1 max}$	1280.0 W
Parazit yayını	EN 61800-3;2004+A1;2012 / konutlarda kullanım (C1)
Parazite dayanıklılık	EN 61800-3;2004+A1;2012 / sanayide kullanım (C2)
Yalıtım sınıfı	F
Koruma sınıfı	IPX4D

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	PPS-GF40
Mil	1.4028, DLC kaplamalı
Yatak malzemesi	Kömür, antimon emdirilmiş

Veri föyü: Stratos MAXO 32/0,5-8

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	16 bar
Basma yüksekliği H_{max}	8.0
Debi Q_{max}	10.0
50 °C'de minimum giriş yüksekliği	3
95 °C'de minimum giriş yüksekliği	10
110 °C'de minimum giriş yüksekliği	16
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	-10 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	110 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-10 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	DN 32
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 32
Yapı boyu l_0	220 mm

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	11 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Stratos MAXO 32/0,5-8
Ürün numarası	2186266

Motor verileri

Enerji verimliliği endeksi (EEI)	0.18
Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Nominal güç P_2	133.0 W
Devir hızı min. n_{min}	500 rpm
Devir hızı maks. n_{max}	3550 rpm
Güç tüketimi (dak) $P_{1 min}$	7.0 W
Akım girişi P_1 maks $P_{1 max}$	160.0 W
Parazit yayını	EN 61800-3;2004+A1;2012 / konutlarda kullanım (C1)
Parazite dayanıklılık	EN 61800-3;2004+A1;2012 / sanayide kullanım (C2)
Yalıtım sınıfı	F
Koruma sınıfı	IPX4D

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	PPS-GF40
Mil	1.4122
Yatak malzemesi	Karbon grafit

Veri föyü: Stratos MAXO 32/0,5-10

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	16 bar
Basma yüksekliği H_{max}	10.0
Debi Q_{max}	13.5
50 °C'de minimum giriş yüksekliği	3
95 °C'de minimum giriş yüksekliği	10
110 °C'de minimum giriş yüksekliği	16
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	-10 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	110 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-10 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	DN 32
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 32
Yapı boyu l_0	220 mm

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	11 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Stratos MAXO 32/0,5-10
Ürün numarası	2186267

Motor verileri

Enerji verimliliği endeksi (EEI)	0.18
Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Nominal güç P_2	214.0 W
Devir hızı min. n_{min}	450 rpm
Devir hızı maks. n_{max}	4000 rpm
Güç tüketimi (dak) $P_{1 min}$	7.0 W
Akım girişi P_1 maks $P_{1 max}$	240.0 W
Parazit yayını	EN 61800-3;2004+A1;2012 / konutlarda kullanım (C1)
Parazite dayanıklılık	EN 61800-3;2004+A1;2012 / sanayide kullanım (C2)
Yalıtım sınıfı	F
Koruma sınıfı	IPX4D

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	PPS-GF40
Mil	1.4122, DLC kaplamalı
Yatak malzemesi	Kömür, antimon emdirilmiş

Veri föyü: Stratos MAXO 32/0,5-12

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	16 bar
Basma yüksekliği H_{max}	10.0
Debi Q_{max}	13.0
50 °C'de minimum giriş yüksekliği	3
95 °C'de minimum giriş yüksekliği	10
110 °C'de minimum giriş yüksekliği	16
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	-10 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	110 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-10 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	DN 32
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 32
Yapı boyu l_0	220 mm

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	11 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Stratos MAXO 32/0,5-12
Ürün numarası	2186268

Motor verileri

Enerji verimliliği endeksi (EEI)	0.18
Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Nominal güç P_2	275.0 W
Devir hızı min. n_{min}	450 rpm
Devir hızı maks. n_{max}	4400 rpm
Güç tüketimi (dak) $P_{1 min}$	7.0 W
Akım girişi P_1 maks $P_{1 max}$	315.0 W
Parazit yayını	EN 61800-3;2004+A1;2012 / konutlarda kullanım (C1)
Parazite dayanıklılık	EN 61800-3;2004+A1;2012 / sanayide kullanım (C2)
Yalıtım sınıfı	F
Koruma sınıfı	IPX4D

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	PPS-GF40
Mil	1.4122, DLC kaplamalı
Yatak malzemesi	Kömür, antimon emdirilmiş

Veri föyü: Stratos MAXO 32/0,5-16

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	16 bar
Basma yüksekliği H_{max}	15.0
Debi Q_{max}	15.5
50 °C'de minimum giriş yüksekliği	5
95 °C'de minimum giriş yüksekliği	12
110 °C'de minimum giriş yüksekliği	18
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	-10 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	110 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-10 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	DN 32
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 32
Yapı boyu l_0	220 mm

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	15 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Stratos MAXO 32/0,5-16
Ürün numarası	2186269

Motor verileri

Enerji verimliliği endeksi (EEI)	0.17
Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Nominal güç P_2	443.0 W
Devir hızı min. n_{min}	450 rpm
Devir hızı maks. n_{max}	4950 rpm
Güç tüketimi (dak) $P_{1 min}$	10.0 W
Akım girişi P_1 maks $P_{1 max}$	495.0 W
Parazit yayını	EN 61800-3;2004+A1;2012 / konutlarda kullanım (C1)
Parazite dayanıklılık	EN 61800-3;2004+A1;2012 / sanayide kullanım (C2)
Yalıtım sınıfı	F
Koruma sınıfı	IPX4D

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	PPS-GF40
Mil	1.4028, DLC kaplamalı
Yatak malzemesi	Kömür, antimon emdirilmiş

Veri föyü: Stratos MAXO 40/0,5-4

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	16 bar
Basma yüksekliği H_{max}	4.0
Debi Q_{max}	13.0
50 °C'de minimum giriş yüksekliği	3
95 °C'de minimum giriş yüksekliği	10
110 °C'de minimum giriş yüksekliği	16
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	-10 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	110 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-10 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	DN 40
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 40
Yapı boyu l_0	220 mm

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	11 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Stratos MAXO 40/0,5-4
Ürün numarası	2186270

Motor verileri

Enerji verimliliği endeksi (EEI)	0.19
Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Nominal güç P_2	105.0 W
Devir hızı min. n_{min}	500 rpm
Devir hızı maks. n_{max}	2600 rpm
Güç tüketimi (dak) $P_{1 min}$	7.0 W
Akım girişi P_1 maks $P_{1 max}$	130.0 W
Parazit yayını	EN 61800-3;2004+A1;2012 / konutlarda kullanım (C1)
Parazite dayanıklılık	EN 61800-3;2004+A1;2012 / sanayide kullanım (C2)
Yalıtım sınıfı	F
Koruma sınıfı	IPX4D

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	PPS-GF40
Mil	1.4122
Yatak malzemesi	Karbon grafit

Veri föyü: Stratos MAXO 40/0,5-8

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	16 bar
Basma yüksekliği H_{max}	8.0
Debi Q_{max}	17.0
50 °C'de minimum giriş yüksekliği	3
95 °C'de minimum giriş yüksekliği	10
110 °C'de minimum giriş yüksekliği	16
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	-10 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	110 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-10 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	DN 40
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 40
Yapı boyu l_0	220 mm

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	12 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Stratos MAXO 40/0,5-8
Ürün numarası	2186271

Motor verileri

Enerji verimliliği endeksi (EEI)	0.19
Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Nominal güç P_2	246.0 W
Devir hızı min. n_{min}	450 rpm
Devir hızı maks. n_{max}	3750 rpm
Güç tüketimi (dak) $P_{1 min}$	7.0 W
Akım girişi P_1 maks $P_{1 max}$	280.0 W
Parazit yayını	EN 61800-3;2004+A1;2012 / konutlarda kullanım (C1)
Parazite dayanıklılık	EN 61800-3;2004+A1;2012 / sanayide kullanım (C2)
Yalıtım sınıfı	F
Koruma sınıfı	IPX4D

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	PPS-GF40
Mil	1.4122, DLC kaplamalı
Yatak malzemesi	Kömür, antimon emdirilmiş

Veri föyü: Stratos MAXO 40/0,5-12

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	16 bar
Basma yüksekliği H_{max}	12.0
Debi Q_{max}	19.0
50 °C'de minimum giriş yüksekliği	5
95 °C'de minimum giriş yüksekliği	12
110 °C'de minimum giriş yüksekliği	18
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	-10 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	110 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-10 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	DN 40
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 40
Yapı boyu l_0	250 mm

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	16 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Stratos MAXO 40/0,5-12
Ürün numarası	2186272

Motor verileri

Enerji verimliliği endeksi (EEI)	0.17
Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Nominal güç P_2	438.0 W
Devir hızı min. n_{min}	450 rpm
Devir hızı maks. n_{max}	3600 rpm
Güç tüketimi (dak) $P_{1 min}$	10.0 W
Akım girişi P_1 maks $P_{1 max}$	490.0 W
Parazit yayını	EN 61800-3;2004+A1;2012 / konutlarda kullanım (C1)
Parazite dayanıklılık	EN 61800-3;2004+A1;2012 / sanayide kullanım (C2)
Yalıtım sınıfı	F
Koruma sınıfı	IPX4D

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	PPS-GF40
Mil	1.4028, DLC kaplamalı
Yatak malzemesi	Kömür, antimon emdirilmiş

Veri föyü: Stratos MAXO 40/0,5-16

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	16 bar
Basma yüksekliği H_{max}	16.0
Debi Q_{max}	21.5
50 °C'de minimum giriş yüksekliği	5
95 °C'de minimum giriş yüksekliği	12
110 °C'de minimum giriş yüksekliği	18
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	-10 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	110 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-10 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	DN 40
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 40
Yapı boyu l_0	250 mm

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	16 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Stratos MAXO 40/0,5-16
Ürün numarası	2186273

Motor verileri

Enerji verimliliği endeksi (EEI)	0.17
Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Nominal güç P_2	567.0 W
Devir hızı min. n_{min}	450 rpm
Devir hızı maks. n_{max}	3850 rpm
Güç tüketimi (dak) $P_{1 min}$	10.0 W
Akım girişi P_1 maks $P_{1 max}$	640.0 W
Parazit yayını	EN 61800-3;2004+A1;2012 / konutlarda kullanım (C1)
Parazite dayanıklılık	EN 61800-3;2004+A1;2012 / sanayide kullanım (C2)
Yalıtım sınıfı	F
Koruma sınıfı	IPX4D

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	PPS-GF40
Mil	1.4028, DLC kaplamalı
Yatak malzemesi	Kömür, antimon emdirilmiş

Veri föyü: Stratos MAXO 50/0,5-6

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	16 bar
Basma yüksekliği H_{max}	6.0
Debi Q_{max}	17.0
50 °C'de minimum giriş yüksekliği	3
95 °C'de minimum giriş yüksekliği	10
110 °C'de minimum giriş yüksekliği	16
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	-10 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	110 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-10 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	DN 50
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 50
Yapı boyu l_0	240 mm

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	14 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Stratos MAXO 50/0,5-6
Ürün numarası	2186274

Motor verileri

Enerji verimliliği endeksi (EEI)	0.18
Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Nominal güç P_2	230.0 W
Devir hızı min. n_{min}	450 rpm
Devir hızı maks. n_{max}	3150 rpm
Güç tüketimi (dak) $P_{1 min}$	7.0 W
Akım girişi P_1 maks $P_{1 max}$	255.0 W
Parazit yayını	EN 61800-3;2004+A1;2012 / konutlarda kullanım (C1)
Parazite dayanıklılık	EN 61800-3;2004+A1;2012 / sanayide kullanım (C2)
Yalıtım sınıfı	F
Koruma sınıfı	IPX4D

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	PPS-GF40
Mil	1.4122, DLC kaplamalı
Yatak malzemesi	Kömür, antimon emdirilmiş

Veri föyü: Stratos MAXO 50/0,5-8

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	16 bar
Basma yüksekliği H_{max}	8.0
Debi Q_{max}	16.0
50 °C'de minimum giriş yüksekliği	5
95 °C'de minimum giriş yüksekliği	12
110 °C'de minimum giriş yüksekliği	18
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	-10 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	110 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-10 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	DN 50
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 50
Yapı boyu l_0	240 mm

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	18 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Stratos MAXO 50/0,5-8
Ürün numarası	2186275

Motor verileri

Enerji verimliliği endeksi (EEI)	0.17
Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Nominal güç P_2	297.0 W
Devir hızı min. n_{min}	450 rpm
Devir hızı maks. n_{max}	3800 rpm
Güç tüketimi (dak) $P_{1 min}$	10.0 W
Akım girişi P_1 maks $P_{1 max}$	335.0 W
Parazit yayını	EN 61800-3;2004+A1;2012 / konutlarda kullanım (C1)
Parazite dayanıklılık	EN 61800-3;2004+A1;2012 / sanayide kullanım (C2)
Yalıtım sınıfı	F
Koruma sınıfı	IPX4D

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	PPS-GF40
Mil	1.4028, DLC kaplamalı
Yatak malzemesi	Kömür, antimon emdirilmiş

Veri föyü: Stratos MAXO 50/0,5-9

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	16 bar
Basma yüksekliği H_{max}	9.0
Debi Q_{max}	23.5
50 °C'de minimum giriş yüksekliği	5
95 °C'de minimum giriş yüksekliği	12
110 °C'de minimum giriş yüksekliği	18
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	-10 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	110 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-10 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	DN 50
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 50
Yapı boyu l_0	280 mm

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	19 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Stratos MAXO 50/0,5-9
Ürün numarası	2186276

Motor verileri

Enerji verimliliği endeksi (EEI)	0.17
Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Nominal güç P_2	453.0 W
Devir hızı min. n_{min}	450 rpm
Devir hızı maks. n_{max}	3050 rpm
Güç tüketimi (dak) $P_{1 min}$	10.0 W
Akım girişi P_1 maks $P_{1 max}$	510.0 W
Parazit yayını	EN 61800-3;2004+A1;2012 / konutlarda kullanım (C1)
Parazite dayanıklılık	EN 61800-3;2004+A1;2012 / sanayide kullanım (C2)
Yalıtım sınıfı	F
Koruma sınıfı	IPX4D

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	PPS-GF40
Mil	1.4028, DLC kaplamalı
Yatak malzemesi	Kömür, antimon emdirilmiş

Veri föyü: Stratos MAXO 50/0,5-12

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	16 bar
Basma yüksekliği H_{max}	12.0
Debi Q_{max}	27.0
50 °C'de minimum giriş yüksekliği	5
95 °C'de minimum giriş yüksekliği	12
110 °C'de minimum giriş yüksekliği	18
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	-10 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	110 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-10 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	DN 50
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 50
Yapı boyu l_0	280 mm

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	19 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Stratos MAXO 50/0,5-12
Ürün numarası	2186277

Motor verileri

Enerji verimliliği endeksi (EEI)	0.17
Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Nominal güç P_2	487.0 W
Devir hızı min. n_{min}	450 rpm
Devir hızı maks. n_{max}	3350 rpm
Güç tüketimi (dak) $P_{1 min}$	10.0 W
Akım girişi P_1 maks $P_{1 max}$	550.0 W
Parazit yayını	EN 61800-3;2004+A1;2012 / konutlarda kullanım (C1)
Parazite dayanıklılık	EN 61800-3;2004+A1;2012 / sanayide kullanım (C2)
Yalıtım sınıfı	F
Koruma sınıfı	IPX4D

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	PPS-GF40
Mil	1.4028, DLC kaplamalı
Yatak malzemesi	Kömür, antimon emdirilmiş

Veri föyü: Stratos MAXO 50/0,5-14

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	16 bar
Basma yüksekliği H_{max}	14.0
Debi Q_{max}	44.0
50 °C'de minimum giriş yüksekliği	7
95 °C'de minimum giriş yüksekliği	15
110 °C'de minimum giriş yüksekliği	23
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	-10 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	110 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-10 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	DN 50
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 50
Yapı boyu l_0	340 mm

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	28 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Stratos MAXO 50/0,5-14
Ürün numarası	2186278

Motor verileri

Enerji verimliliği endeksi (EEI)	0.17
Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Nominal güç P_2	890.0 W
Devir hızı min. n_{min}	400 rpm
Devir hızı maks. n_{max}	3200 rpm
Güç tüketimi (dak) $P_{1 min}$	15.0 W
Akım girişi P1 maks $P_{1 max}$	960.0 W
Parazit yayını	EN 61800-3;2004+A1;2012 / konutlarda kullanım (C1)
Parazite dayanıklılık	EN 61800-3;2004+A1;2012 / sanayide kullanım (C2)
Yalıtım sınıfı	F
Koruma sınıfı	IPX4D

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	PPS-GF40
Mil	1.4028
Yatak malzemesi	Kömür, antimon emdirilmiş

Veri föyü: Stratos MAXO 50/0,5-16

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	16 bar
Basma yüksekliği H_{max}	16.0
Debi Q_{max}	50.0
50 °C'de minimum giriş yüksekliği	7
95 °C'de minimum giriş yüksekliği	15
110 °C'de minimum giriş yüksekliği	23
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	-10 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	110 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-10 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	DN 50
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 50
Yapı boyu l_0	340 mm

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	29 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Stratos MAXO 50/0,5-16
Ürün numarası	2186279

Motor verileri

Enerji verimliliği endeksi (EEI)	0.17
Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Nominal güç P_2	1307.0 W
Devir hızı min. n_{min}	400 rpm
Devir hızı maks. n_{max}	3200 rpm
Güç tüketimi (dak) $P_{1 min}$	15.0 W
Akım girişi P_1 maks $P_{1 max}$	1430.0 W
Parazit yayını	EN 61800-3;2004+A1;2012 / konutlarda kullanım (C1)
Parazite dayanıklılık	EN 61800-3;2004+A1;2012 / sanayide kullanım (C2)
Yalıtım sınıfı	F
Koruma sınıfı	IPX4D

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	PPS-GF40
Mil	1.4028, DLC kaplamalı
Yatak malzemesi	Kömür, antimon emdirilmiş

Veri föyü: Stratos MAXO 65/0,5-6

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	16 bar
Basma yüksekliği H_{max}	6.0
Debi Q_{max}	23.5
50 °C'de minimum giriş yüksekliği	5
95 °C'de minimum giriş yüksekliği	9
110 °C'de minimum giriş yüksekliği	23
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	-10 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	110 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-10 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	DN 65
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 65
Yapı boyu l_0	280 mm

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	20 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Stratos MAXO 65/0,5-6
Ürün numarası	2186280

Motor verileri

Enerji verimliliği endeksi (EEI)	0.17
Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Nominal güç P_2	349.0 W
Devir hızı min. n_{min}	450 rpm
Devir hızı maks. n_{max}	2400 rpm
Güç tüketimi (dak) $P_{1 min}$	10.0 W
Akım girişi P_1 maks $P_{1 max}$	380.0 W
Parazit yayını	EN 61800-3;2004+A1;2012 / konutlarda kullanım (C1)
Parazite dayanıklılık	EN 61800-3;2004+A1;2012 / sanayide kullanım (C2)
Yalıtım sınıfı	F
Koruma sınıfı	IPX4D

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	PPS-GF40
Mil	1.4028, DLC kaplamalı
Yatak malzemesi	Kömür, antimon emdirilmiş

Veri föyü: Stratos MAXO 65/0,5-9

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	16 bar
Basma yüksekliği H_{max}	9.0
Debi Q_{max}	26.5
50 °C'de minimum giriş yüksekliği	5
95 °C'de minimum giriş yüksekliği	9
110 °C'de minimum giriş yüksekliği	23
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	-10 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	110 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-10 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	DN 65
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 65
Yapı boyu l_0	280 mm

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	20 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Stratos MAXO 65/0,5-9
Ürün numarası	2186281

Motor verileri

Enerji verimliliği endeksi (EEI)	0.17
Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Nominal güç P_2	505.0 W
Devir hızı min. n_{min}	450 rpm
Devir hızı maks. n_{max}	3200 rpm
Güç tüketimi (dak) $P_{1 min}$	10.0 W
Akım girişi P_1 maks $P_{1 max}$	530.0 W
Parazit yayını	EN 61800-3;2004+A1;2012 / konutlarda kullanım (C1)
Parazite dayanıklılık	EN 61800-3;2004+A1;2012 / sanayide kullanım (C2)
Yalıtım sınıfı	F
Koruma sınıfı	IPX4D

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	PPS-GF40
Mil	1.4028, DLC kaplamalı
Yatak malzemesi	Kömür, antimon emdirilmiş

Veri föyü: Stratos MAXO 65/0,5-12

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	16 bar
Basma yüksekliği H_{max}	12.0
Debi Q_{max}	44.0
50 °C'de minimum giriş yüksekliği	7
95 °C'de minimum giriş yüksekliği	15
110 °C'de minimum giriş yüksekliği	23
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	-10 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	110 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-10 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	DN 65
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 65
Yapı boyu l_0	340 mm

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	31 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Stratos MAXO 65/0,5-12
Ürün numarası	2186282

Motor verileri

Enerji verimliliği endeksi (EEI)	0.17
Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Nominal güç P_2	867.0 W
Devir hızı min. n_{min}	400 rpm
Devir hızı maks. n_{max}	3000 rpm
Güç tüketimi (dak) $P_{1 min}$	15.0 W
Akım girişi P_1 maks $P_{1 max}$	950.0 W
Parazit yayını	EN 61800-3;2004+A1;2012 / konutlarda kullanım (C1)
Parazite dayanıklılık	EN 61800-3;2004+A1;2012 / sanayide kullanım (C2)
Yalıtım sınıfı	F
Koruma sınıfı	IPX4D

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	PPS-GF40
Mil	1.4028
Yatak malzemesi	Kömür, antimon emdirilmiş

Veri föyü: Stratos MAXO 65/0,5-16

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	16 bar
Basma yüksekliği H_{max}	16.0
Debi Q_{max}	52.0
50 °C'de minimum giriş yüksekliği	7
95 °C'de minimum giriş yüksekliği	15
110 °C'de minimum giriş yüksekliği	23
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	-10 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	110 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-10 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	DN 65
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 65
Yapı boyu l_0	340 mm

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	32 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Stratos MAXO 65/0,5-16
Ürün numarası	2186283

Motor verileri

Enerji verimliliği endeksi (EEI)	0.17
Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Nominal güç P_2	1287.0 W
Devir hızı min. n_{min}	400 rpm
Devir hızı maks. n_{max}	3200 rpm
Güç tüketimi (dak) $P_{1 min}$	15.0 W
Akım girişi P_1 maks $P_{1 max}$	1410.0 W
Parazit yayını	EN 61800-3;2004+A1;2012 / konutlarda kullanım (C1)
Parazite dayanıklılık	EN 61800-3;2004+A1;2012 / sanayide kullanım (C2)
Yalıtım sınıfı	F
Koruma sınıfı	IPX4D

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	PPS-GF40
Mil	1.4028, DLC kaplamalı
Yatak malzemesi	Kömür, antimon emdirilmiş

Veri föyü: Stratos MAXO 80/0,5-6

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	16 bar
Basma yüksekliği H_{max}	7.0
Debi Q_{max}	47.5
50 °C'de minimum giriş yüksekliği	7
95 °C'de minimum giriş yüksekliği	15
110 °C'de minimum giriş yüksekliği	23
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	-10 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	110 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-10 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	DN 80
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 80
Yapı boyu l_0	360 mm

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	32 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Stratos MAXO 80/0,5-6
Ürün numarası	2186284

Motor verileri

Enerji verimliliği endeksi (EEI)	0.17
Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Nominal güç P_2	742.0 W
Devir hızı min. n_{min}	400 rpm
Devir hızı maks. n_{max}	2350 rpm
Güç tüketimi (dak) $P_{1 min}$	15.0 W
Akım girişi P1 maks $P_{1 max}$	815.0 W
Parazit yayını	EN 61800-3;2004+A1;2012 / konutlarda kullanım (C1)
Parazite dayanıklılık	EN 61800-3;2004+A1;2012 / sanayide kullanım (C2)
Yalıtım sınıfı	F
Koruma sınıfı	IPX4D

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	PPS-GF40
Mil	1.4028
Yatak malzemesi	Kömür, antimon emdirilmiş

Veri föyü: Stratos MAXO 80/0,5-12

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	16 bar
Basma yüksekliği H_{max}	12.0
Debi Q_{max}	57.0
50 °C'de minimum giriş yüksekliği	7
95 °C'de minimum giriş yüksekliği	15
110 °C'de minimum giriş yüksekliği	23
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	-10 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	110 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-10 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	DN 80
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 80
Yapı boyu l_0	360 mm

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	33 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Stratos MAXO 80/0,5-12
Ürün numarası	2186285

Motor verileri

Enerji verimliliği endeksi (EEI)	0.17
Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Nominal güç P_2	1224.0 W
Devir hızı min. n_{min}	400 rpm
Devir hızı maks. n_{max}	3050 rpm
Güç tüketimi (dak) $P_{1 min}$	15.0 W
Akım girişi P1 maks $P_{1 max}$	1350.0 W
Parazit yayını	EN 61800-3;2004+A1;2012 / konutlarda kullanım (C1)
Parazite dayanıklılık	EN 61800-3;2004+A1;2012 / sanayide kullanım (C2)
Yalıtım sınıfı	F
Koruma sınıfı	IPX4D

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	PPS-GF40
Mil	1.4028, DLC kaplamalı
Yatak malzemesi	Kömür, antimon emdirilmiş

Veri föyü: Stratos MAXO 80/0,5-16

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	16 bar
Basma yüksekliği H_{max}	16.0
Debi Q_{max}	64.0
50 °C'de minimum giriş yüksekliği	7
95 °C'de minimum giriş yüksekliği	15
110 °C'de minimum giriş yüksekliği	23
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	-10 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	110 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-10 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	DN 80
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 80
Yapı boyu l_0	360 mm

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	33 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Stratos MAXO 80/0,5-16
Ürün numarası	2186286

Motor verileri

Enerji verimliliği endeksi (EEI)	0.17
Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Nominal güç P_2	1520.0 W
Devir hızı min. n_{min}	400 rpm
Devir hızı maks. n_{max}	3200 rpm
Güç tüketimi (dak) $P_{1 min}$	15.0 W
Akım girişi P_1 maks $P_{1 max}$	1645.0 W
Parazit yayını	EN 61800-3;2004+A1;2012 / konutlarda kullanım (C1)
Parazite dayanıklılık	EN 61800-3;2004+A1;2012 / sanayide kullanım (C2)
Yalıtım sınıfı	F
Koruma sınıfı	IPX4D

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	PPS-GF40
Mil	1.4028, DLC kaplamalı
Yatak malzemesi	Kömür, antimon emdirilmiş

Veri föyü: Stratos MAXO 100/0,5-6

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	16 bar
Basma yüksekliği H_{max}	7.0
Debi Q_{max}	47.5
50 °C'de minimum giriş yüksekliği	7
95 °C'de minimum giriş yüksekliği	15
110 °C'de minimum giriş yüksekliği	23
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	-10 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	110 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-10 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	DN 100
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 100
Yapı boyu l_0	360 mm

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	35 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Stratos MAXO 100/0,5-6
Ürün numarası	2186287

Motor verileri

Enerji verimliliği endeksi (EEI)	0.17
Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Nominal güç P_2	726.0 W
Devir hızı min. n_{min}	400 rpm
Devir hızı maks. n_{max}	2350 rpm
Güç tüketimi (dak) $P_{1 min}$	15.0 W
Akım girişi P1 maks $P_{1 max}$	800.0 W
Parazit yayını	EN 61800-3;2004+A1;2012 / konutlarda kullanım (C1)
Parazite dayanıklılık	EN 61800-3;2004+A1;2012 / sanayide kullanım (C2)
Yalıtım sınıfı	F
Koruma sınıfı	IPX4D

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	PPS-GF40
Mil	1.4028
Yatak malzemesi	Kömür, antimon emdirilmiş

Veri föyü: Stratos MAXO 100/0,5-12

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı P_N	16 bar
Basma yüksekliği H_{max}	12.0
Debi Q_{max}	57.0
50 °C'de minimum giriş yüksekliği	7
95 °C'de minimum giriş yüksekliği	15
110 °C'de minimum giriş yüksekliği	23
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	-10 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	110 °C
Ortam sıcaklığı min. T_{min}	-10 °C
Maks. ortam sıcaklığı T_{max}	40 °C

Montaj ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı RPS	DN 100
Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	DN 100
Yapı boyu l_0	360 mm

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ağırlık net yakl. m	36 kg
Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Stratos MAXO 100/0,5-12
Ürün numarası	2186288

Motor verileri

Enerji verimliliği endeksi (EEI)	0.17
Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Nominal güç P_2	1175.0 W
Devir hızı min. n_{min}	400 rpm
Devir hızı maks. n_{max}	3050 rpm
Güç tüketimi (dak) $P_{1 min}$	15.0 W
Akım girişi P_1 maks $P_{1 max}$	1280.0 W
Parazit yayını	EN 61800-3;2004+A1;2012 / konutlarda kullanım (C1)
Parazite dayanıklılık	EN 61800-3;2004+A1;2012 / sanayide kullanım (C2)
Yalıtım sınıfı	F
Koruma sınıfı	IPX4D

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-250
Çark	PPS-GF40
Mil	1.4028, DLC kaplamalı
Yatak malzemesi	Kömür, antimon emdirilmiş