


Ürün serisi tanımı: Wilo-Sub TWI 5-SE Plug & Pump

Wilo-Sub TW 5 P&P



Sub TWI 5 SE P&P

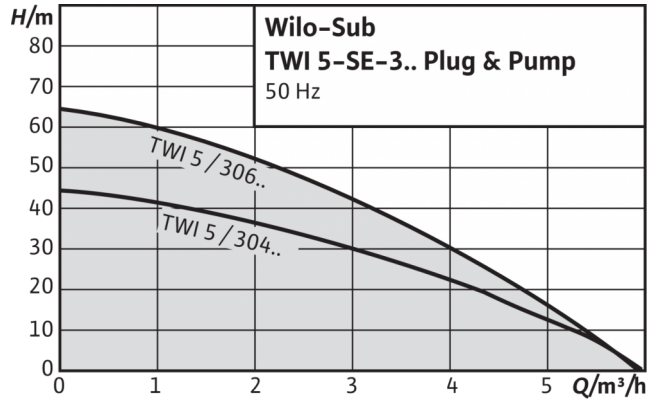

Şekildekine benzer

Konstrüksiyon

Dalgıç motorlu pompa, kumanda ve komple aksesuarlı su temin sistemi

Uygulama

- Kuyulardan, sarnıçlardan ve haznelardan basma
- Sulama, yağmurlama veya pompa ile boşaltma
- Su temini
- Yağmur suyundan yararlanma

Donanım/işlev

- Dalgıç motorlu pompa
- Elektrik şebekesi bağlantısı 1~230 V, 50Hz
- Bağlantı kablosu
- termik motor koruma şalteri

Teslimat kapsamı

- Pompa
- Komple kumanda
- Polipropilen güvenlik halatı
- İnce emiş filtresi
- Emme hortumu
- Montaj ve kullanma kılavuzları

Tip kodlaması

Örnek:	TWI5-SE 304 EM-FS P&P
TWI	Paslanmaz çelik dalgıç motorlu pompa
5	Pompa çapı (5")
[Boşluk]	Pislik tutucu ile emme
SE	Emiş tarafında bağlantı G 1¼ (yüzerek alma için)
3	Nominal debi Q, m³/saat olarak (optimum verimlilik derecesinde)
04	Kademe sayısı
EM	Alternatif akım, 1~230 V, 50 Hz
DM	Trifaze akım, 3~400 V, 50 Hz
[Boşluk]	Şamandıra şalter yok
P&P	Plug & Pump modeli

Teknik veriler

- Elektrik şebekesi bağlantısı 1~230 V, 50 Hz
- Akışkan sıcaklığı +5 °C ilâ +35 °C
- Maks. işletme basıncı 10 bar
- Koruma sınıfı IP 68
- emme ve basınç tarafındaki bağlantı Rp 1

Malzemeler


- Pompa gövdesi paslanmaz çelik 1.4301
- Çark Noryl
- Mil paslanmaz çelik 1.4005
- Mekanik salmastra seramik/karbon
- Kademe bölmeleri Noril
- Conta NBR

Özellikler/Ürün avantajları

- Fişi hazır ve komple aksesuarları dahil teslimat sayesinde kurulumu ve ilk çalıştırması kolaydır
- Termik motor koruması
- Pompa (gövde, kademeler, çarklar) komple paslanmaz çelikten 1.4301 (AISI 304)
- Kendinden soğutmalı motor, suyun dışında kurulumu da mümkün kılar.

Genel karakteristik alanı: Wilo-Sub TWI 5-SE Plug & Pump

Sub TWI

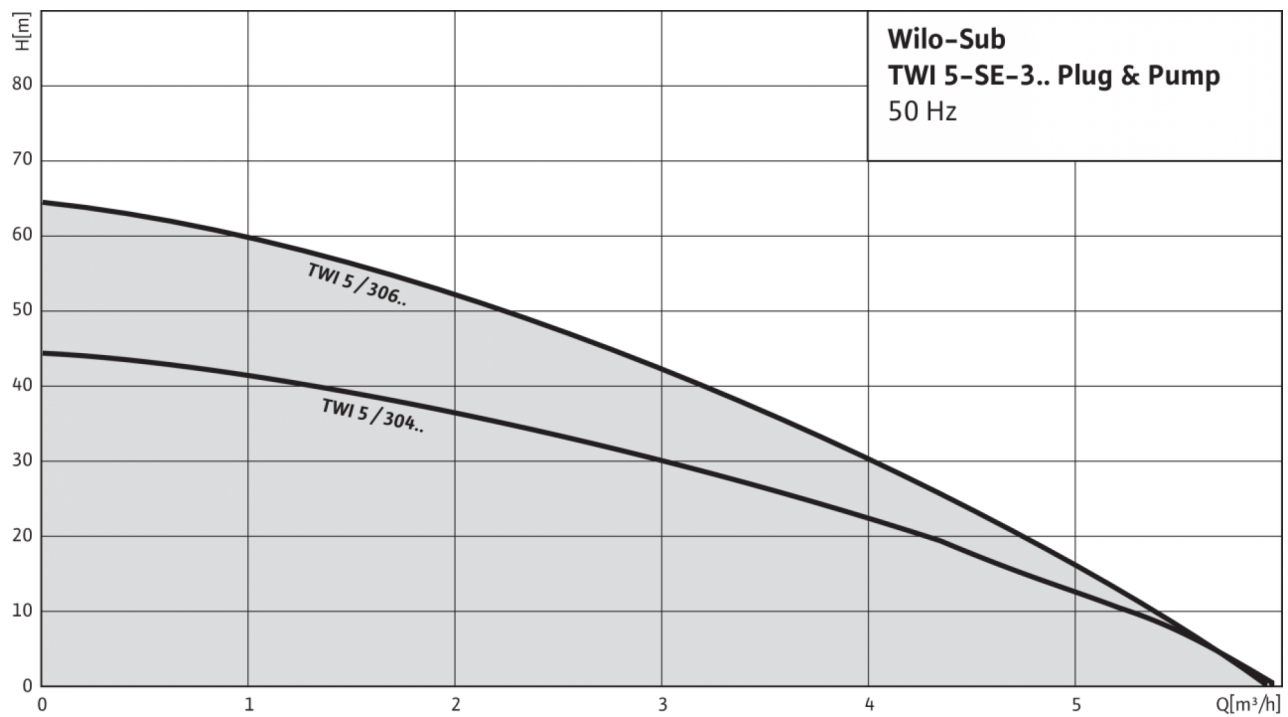

Ürün listesi: Wilo-Sub TWI 5-SE Plug & Pump

Ürün tanımı	Elektrik şebekesi	Motor çapı Ø	Basma yüksekliği	Debi maks. Q_{max}	Nominal motor gücü	Ağırlık brüt yakl. m	Ürün numarası
	bağlantısı		maks. H_{max}		P_2		
Sub TWI 5-SE-304	1~230 V, 50 Hz	127 mm	44,4	5,9	0,55 kW	22,5	2543632
EM P&P							
Sub TWI 5-SE-306	1~230 V, 50 Hz	127 mm	64,5	5,9	0,75 kW	25,0	2543633
EM P&P							

Veri föyü: Sub TWI 5-SE-304 EM P&P

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	10 bar
Maks. daldırma derinliği	17.00 m
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	5 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	35 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	1.4301
Çark	1.4301
Mil	1.4301

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Sub TWI 5-SE-304 EM P&P
EAN numarası	4048482504636
Ürün numarası	2543632
Ağırlık net yakl. m	21
Ağırlık brüt yakl. m	22.5
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	770
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	190
Ambalajlı genişlik ölçüsü	650
Ambalaj özelliği	Satış ambalajı
Ambalaj türü	Karton
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V, 50 Hz
Nominal motor gücü P_2	0.55 kW
Nominal devir hızı n	2810 rpm
Nominal akım I_N	4.50 A
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Güç faktörü $\cos \varphi$	0.91
Motor koruma sınıfı	IP68
Motor çapı $\varnothing$	127 mm

Montaj ölçüleri

Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	Rp 1¼
--	-------

Veri föyü: Sub TWI 5-SE-306 EM P&P

Hidrolik veriler

Maksimum işletim basıncı p	10 bar
Maks. daldırma derinliği	17.00 m
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	5 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	35 °C

Malzemeler

Pompa gövdesi	1.4301
Çark	1.4301
Mil	1.4301

Sipariş vermeye yönelik bilgiler

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Sub TWI 5-SE-306 EM P&P
EAN numarası	4048482504643
Ürün numarası	2543633
Ağırlık net yakl. m	23
Ağırlık brüt yakl. m	25.0
Ambalajlı uzunluk ölçüsü	770
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	190
Ambalajlı genişlik ölçüsü	650
Ambalaj özelliği	Satış ambalajı
Ambalaj türü	Karton
Minimum sipariş miktarı	1

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V, 50 Hz
Nominal motor gücü P_2	0.75 kW
Nominal devir hızı n	2810 rpm
Nominal akım I_N	5.60 A
Açma türü	Doğrudan online (DOL)
Güç faktörü $\cos \varphi$	0.91
Motor koruma sınıfı	IP68
Motor çapı $\varnothing$	127 mm

Montaj ölçüleri

Basınç tarafında boru bağlantısı RPD	Rp 1¼
--	-------