


## Ürün serisi tanımı: Wilo-Sub TWI 5/TWI 5-SE

Wilo-Sub TW 5 SE

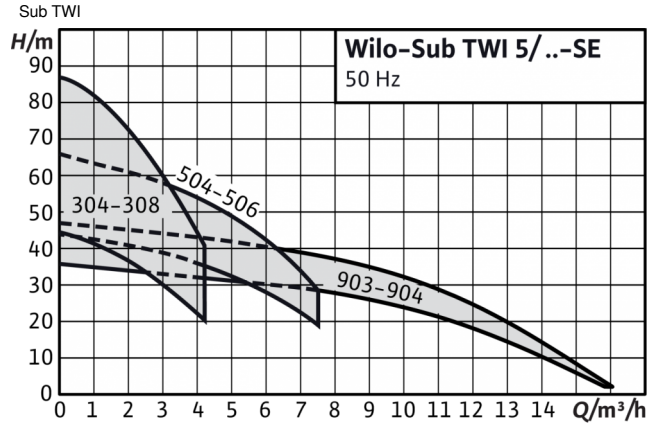

Şekildekine benzer

### Konstrüksiyon

5" paslanmaz çelik dalgıç motorlu pompa, çok kademeli

### Özellikler/Ürün avantajları

- Optimize edilmiş hidrolik sayesinde verimliliği yüksek
- KTW direktifine göre TÜV sertifikalı
- Kendinden soğutmalı motor (suyun dışında kuru kurulum mümkündür)
- Monofaze alternatif akım modeli, kolay kurulum için kumanda kutusu ve motor

## Ürün serisi tanımı: Wilo-Sub TWI 5/TWI 5-SE

### Uygulama

Dalgıç motorlu pompalar

- Kuyulardan, sarnıçlardan ve haznelerden basma
- Sulama, yağmurlama ve pompa ile boşaltma
- Su temini
- Yağmur Suyundan Yararlanma

### Donanım/işlev

- 20m uzunluğunda güvenlik halatı
- 20m uzunluğunda H07RN-F kablo
- Monofaze alternatif akım modeli
  - önceden monte edilmiş kumanda kutusu ile
  - Motorun aşırı akım koruması

### Teslimat kapsamı

- 20m uzunluğunda bağlantı kablolu pompa
- Polipropilen güvenlik halatı
- Montaj ve kullanma kılavuzu

### Tip kodlaması

|                 |                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Örnek:          | <b>TWI5-SE 304 EM-FS</b>                                        |
| <b>TWI</b>      | Paslanmaz çelik dalgıç motorlu pompa                            |
| <b>5</b>        | Pompa çapı (5")                                                 |
| <b>[boşluk]</b> | Pislik tutucu ile emme                                          |
| <b>SE</b>       | Emiş tarafında bağlantı G 1 ¼ (yüzerek alma için)               |
| <b>3</b>        | Nominal debi Q, m³/saat olarak (optimum verimlilik derecesinde) |
| <b>04</b>       | Kademe sayısı                                                   |
| <b>EM</b>       | Alternatif akım, 1~230 V, 50 Hz                                 |
| <b>DM</b>       | Trifaze akım, 3~400 V, 50 Hz                                    |
| <b>FS</b>       | Şamandıra şalterli                                              |

### Teknik veriler

- Şebeke bağlantısı 1~230 V, 50 Hz / 3~400 V, 50 Hz
- Akışkan ısısı azam. +5 °C ilâ +35 °C
- Maks. işletme basıncı 10 bar
- Koruma sınıfı IP 68
- Basınç tarafındaki bağlantı Rp 1 ¼
- SE modeli Rp 1 ¼ için emiş tarafında bağlantı

### Malzemeler

- Pompa gövdesi: Paslanmaz çelik 1.4301
- Çark: 1.4301
- Mil: 1.4301
- Mekanik salmastra: SIC/SIC ve kömür/seramik
- Kademe bölmeleri: 1.4301
- Ana çark/enjektör: 1.4301
- Contalar: NBR


### Açıklama/Konstrüksiyon

- Çok kademeli yapı türü, AISI304
- ACS ve WRAS sertifikalı
- Çift mekanik salmastra SIC/SIC
- Çıkarılabilir bağlantı kablosu
- Büyük boyutlu su soğutmalı motor
- 20m uzunluğunda bağlantı kablosu ve güvenlik halatı teslimat kapsamındadır

### Özellikler/Ürün avantajları

- Optimize edilmiş hidrolik sayesinde verimliliği yüksek
- KTW direktifine göre TÜV sertifikalı
- Kendinden soğutmalı motor (suyun dışında kuru kurulum mümkündür)
- Monofaze alternatif akım modeli, kolay kurulum için kumanda kutusu ve motor koruması ile ön montajı yapılmıştır
- İşletimi ve bakımı kolaydır
- Korozyona dayanıklı ve aşınması az

## Genel karakteristik alanı: Wilo-Sub TWI 5/TWI 5-SE

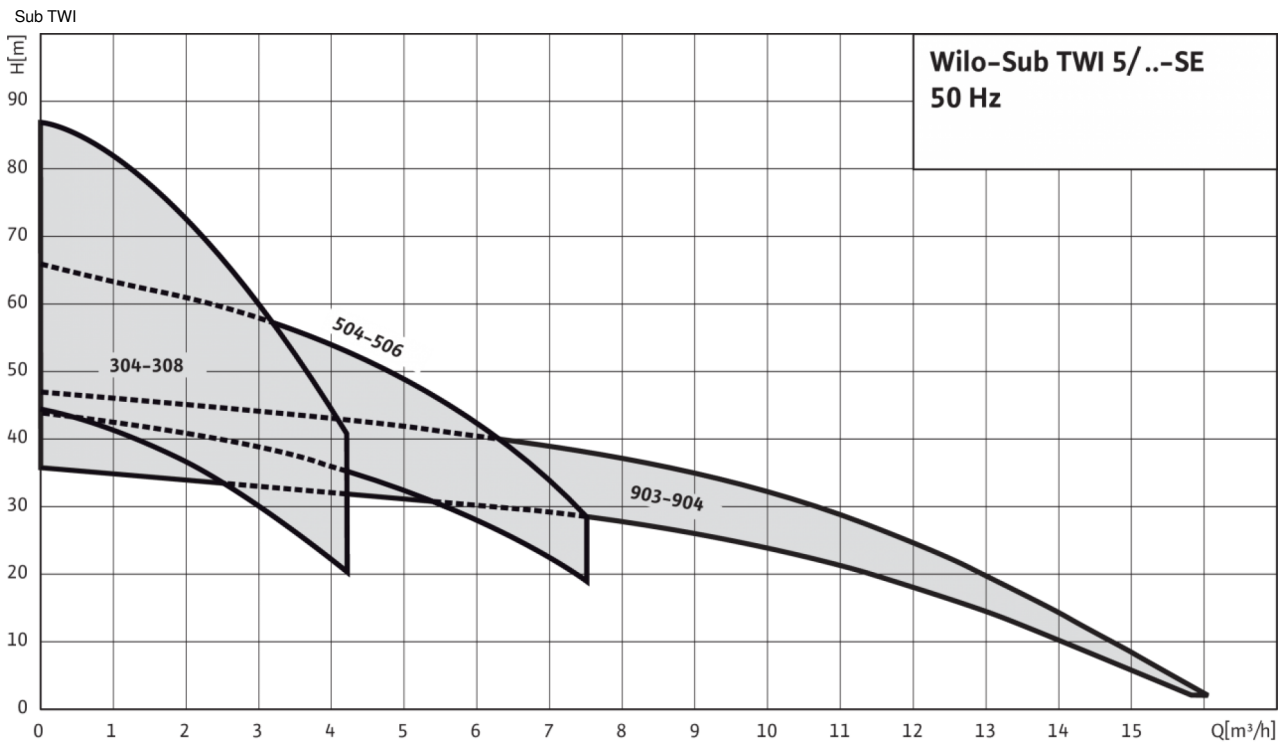

## Ürün listesi: Wilo-Sub TWI 5/TWI 5-SE

| Ürün tanımı                             | Elektrik şebekesi<br>bağlantısı | Motor çapı Ø | Basma yüksekliği<br>maks. $H_{max}$ | Debi maks. $Q_{max}$ | Nominal motor gücü<br>$P_2$ | Ağırlık brüt yakl. $m$ | Ürün numarası |
|-----------------------------------------|---------------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|---------------|
| Sub-TWI 5 304 FS<br>(1~230 V, 50 Hz)    | 1~230 V, 50 Hz                  | 127 mm       | 44,4                                | 5,9                  | 0,55 kW                     | 17,3                   | 4144935       |
| Sub-TWI 5 305 FS<br>(1~230 V, 50 Hz)    | 1~230 V, 50 Hz                  | 127 mm       | 54,9                                | 5,8                  | 0,75 kW                     | 19,0                   | 4144936       |
| Sub-TWI 5 306 FS<br>(1~230 V, 50 Hz)    | 1~230 V, 50 Hz                  | 127 mm       | 64,5                                | 5,9                  | 0,75 kW                     | 19,5                   | 4144937       |
| Sub-TWI 5 307 FS<br>(1~230 V, 50 Hz)    | 1~230 V, 50 Hz                  | 127 mm       | 78,8                                | 6,0                  | 1,10 kW                     | 21,3                   | 4144938       |
| Sub-TWI 5 308 FS<br>(1~230 V, 50 Hz)    | 1~230 V, 50 Hz                  | 127 mm       | 86,9                                | 6,0                  | 1,10 kW                     | 21,8                   | 4144939       |
| Sub-TWI 5 504 FS<br>(1~230 V, 50 Hz)    | 1~230 V, 50 Hz                  | 127 mm       | 44,3                                | 9,2                  | 0,75 kW                     | 17,8                   | 4144940       |
| Sub-TWI 5 505 FS<br>(1~230 V, 50 Hz)    | 1~230 V, 50 Hz                  | 127 mm       | 56,5                                | 9,3                  | 0,90 kW                     | 20,3                   | 4144941       |
| Sub-TWI 5 506 FS<br>(1~230 V, 50 Hz)    | 1~230 V, 50 Hz                  | 127 mm       | 67,1                                | 9,2                  | 1,10 kW                     | 21,0                   | 4144942       |
| Sub-TWI 5-SE 304<br>FS (1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz                  | 127 mm       | 44,4                                | 5,9                  | 0,55 kW                     | 18,0                   | 4144961       |
| Sub-TWI 5-SE 305<br>FS (1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz                  | 127 mm       | 54,9                                | 5,8                  | 0,75 kW                     | 19,8                   | 4144962       |
| Sub-TWI 5-SE 306<br>FS (1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz                  | 127 mm       | 64,5                                | 5,9                  | 0,75 kW                     | 20,3                   | 4144963       |
| Sub-TWI 5-SE 307<br>FS (1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz                  | 127 mm       | 78,8                                | 6,0                  | 1,10 kW                     | 22,0                   | 4144964       |
| Sub-TWI 5-SE 308<br>FS (1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz                  | 127 mm       | 86,9                                | 6,0                  | 1,10 kW                     | 22,5                   | 4144965       |
| Sub-TWI 5-SE 504<br>FS (1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz                  | 127 mm       | 44,3                                | 9,2                  | 0,75 kW                     | 18,8                   | 4144966       |
| Sub-TWI 5-SE 505<br>FS (1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz                  | 127 mm       | 56,5                                | 9,3                  | 0,90 kW                     | 21,0                   | 4144967       |
| Sub-TWI 5-SE 506<br>FS (1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz                  | 127 mm       | 67,1                                | 9,2                  | 1,10 kW                     | 21,8                   | 4144968       |
| Sub-TWI 5 304<br>(1~230 V, 50 Hz)       | 1~230 V, 50 Hz                  | 127 mm       | 44,4                                | 5,9                  | 0,55 kW                     | 17,0                   | 4104118       |
| Sub-TWI 5 306<br>(1~230 V, 50 Hz)       | 1~230 V, 50 Hz                  | 127 mm       | 64,5                                | 5,9                  | 0,75 kW                     | 19,3                   | 4104119       |
| Sub-TWI 5 308<br>(1~230 V, 50 Hz)       | 1~230 V, 50 Hz                  | 127 mm       | 86,9                                | 6,0                  | 1,10 kW                     | 21,5                   | 4104120       |
| Sub-TWI 5 903<br>(1~230 V, 50 Hz)       | 1~230 V, 50 Hz                  | 127 mm       | 35,6                                | 15,8                 | 1,10 kW                     | 19,3                   | 4104121       |
| Sub-TWI 5 904<br>(1~230 V, 50 Hz)       | 1~230 V, 50 Hz                  | 127 mm       | 46,7                                | 16,1                 | 1,50 kW                     | 22,3                   | 4104122       |
| Sub-TWI 5 306<br>(3~400 V, 50 Hz)       | 3~400 V, 50 Hz                  | 127 mm       | 64,5                                | 5,9                  | 0,75 kW                     | 18,8                   | 4104123       |
| Sub-TWI 5 308<br>(3~400 V, 50 Hz)       | 3~400 V, 50 Hz                  | 127 mm       | 86,9                                | 6,0                  | 1,10 kW                     | 20,5                   | 4104124       |

## Ürün listesi: Wilo-Sub TWI 5/TWI 5-SE

| Ürün tanımı                          | Elektrik şebekesi<br>bağlantısı | Motor çapı Ø | Basma yüksekliği<br>maks. $H_{max}$ | Debi maks. $Q_{max}$ | Nominal motor gücü<br>$P_2$ | Ağırlık brüt yakl. $m$ | Ürün numarası |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|---------------|
| Sub-TWI 5 903<br>(3~400 V, 50 Hz)    | 3~400 V, 50 Hz                  | 127 mm       | 35,6                                | 15,8                 | 1,10 kW                     | 18,0                   | 4104125       |
| Sub-TWI 5 904<br>(3~400 V, 50 Hz)    | 3~400 V, 50 Hz                  | 127 mm       | 46,7                                | 16,1                 | 1,50 kW                     | 20,3                   | 4104126       |
| Sub-TWI 5-SE 304<br>(1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz                  | 127 mm       | 44,4                                | 5,9                  | 0,55 kW                     | 17,8                   | 4104127       |
| Sub-TWI 5-SE 306<br>(1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz                  | 127 mm       | 64,5                                | 5,9                  | 0,75 kW                     | 20,0                   | 4104128       |
| Sub-TWI 5-SE 308<br>(1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz                  | 127 mm       | 86,9                                | 6,0                  | 1,10 kW                     | 22,3                   | 4104129       |
| Sub-TWI 5-SE 903<br>(1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz                  | 127 mm       | 35,6                                | 15,8                 | 1,10 kW                     | 20,0                   | 4104130       |
| Sub-TWI 5-SE 904<br>(1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz                  | 127 mm       | 46,7                                | 16,1                 | 1,50 kW                     | 23,0                   | 4104131       |
| Sub-TWI 5-SE 306<br>(3~400 V, 50 Hz) | 3~400 V, 50 Hz                  | 127 mm       | 64,5                                | 5,9                  | 0,75 kW                     | 19,5                   | 4104132       |
| Sub-TWI 5-SE 308<br>(3~400 V, 50 Hz) | 3~400 V, 50 Hz                  | 127 mm       | 86,9                                | 6,0                  | 1,10 kW                     | 21,3                   | 4104133       |
| Sub-TWI 5-SE 903<br>(3~400 V, 50 Hz) | 3~400 V, 50 Hz                  | 127 mm       | 35,6                                | 15,8                 | 1,10 kW                     | 18,8                   | 4104134       |
| Sub-TWI 5-SE 904<br>(3~400 V, 50 Hz) | 3~400 V, 50 Hz                  | 127 mm       | 46,7                                | 16,1                 | 1,50 kW                     | 21,0                   | 4104135       |
| Sub-TWI 5 305<br>(1~230 V, 50 Hz)    | 1~230 V, 50 Hz                  | 127 mm       | 54,9                                | 5,8                  | 0,75 kW                     | 18,8                   | 4144948       |
| Sub-TWI 5 307<br>(1~230 V, 50 Hz)    | 1~230 V, 50 Hz                  | 127 mm       | 78,8                                | 6,0                  | 1,10 kW                     | 21,0                   | 4144949       |
| Sub-TWI 5 504<br>(1~230 V, 50 Hz)    | 1~230 V, 50 Hz                  | 127 mm       | 44,3                                | 9,2                  | 0,75 kW                     | 17,5                   | 4144950       |
| Sub-TWI 5 505<br>(1~230 V, 50 Hz)    | 1~230 V, 50 Hz                  | 127 mm       | 56,5                                | 9,3                  | 0,90 kW                     | 20,0                   | 4144951       |
| Sub-TWI 5 506<br>(1~230 V, 50 Hz)    | 1~230 V, 50 Hz                  | 127 mm       | 67,1                                | 9,2                  | 1,10 kW                     | 20,8                   | 4144952       |
| Sub-TWI 5-SE 305<br>(1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz                  | 127 mm       | 54,9                                | 5,8                  | 0,75 kW                     | 19,5                   | 4144974       |
| Sub-TWI 5-SE 307<br>(1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz                  | 127 mm       | 78,8                                | 6,0                  | 1,10 kW                     | 21,8                   | 4144975       |
| Sub-TWI 5-SE 504<br>(1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz                  | 127 mm       | 44,3                                | 9,2                  | 0,75 kW                     | 18,5                   | 4144976       |
| Sub-TWI 5-SE 505<br>(1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz                  | 127 mm       | 56,5                                | 9,3                  | 0,90 kW                     | 20,8                   | 4144977       |
| Sub-TWI 5-SE 506<br>(1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz                  | 127 mm       | 67,1                                | 9,2                  | 1,10 kW                     | 21,5                   | 4144978       |

## Veri föyü: Sub-TWI 5 304 FS (1~230 V, 50 Hz)

### Hidrolik veriler

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Maksimum işletim basıncı $p$      | 10 bar  |
| Maks. daldırma derinliği          | 17.00 m |
| Min. akışkan sıcaklığı $T_{min}$  | 5 °C    |
| Maks. akışkan sıcaklığı $T_{max}$ | 40 °C   |

### Malzemeler

|               |        |
|---------------|--------|
| Pompa gövdesi | 1.4301 |
| Çark          | 1.4301 |
| Mil           | 1.4301 |

### Sipariş vermeye yönelik bilgiler

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Ürün                       | Wilo                              |
| Ürün tanımı                | Sub-TWI 5 304 FS (1~230 V, 50 Hz) |
| EAN numarası               | 4048482106403                     |
| Ürün numarası              | 4144935                           |
| Ağırlık net yakl. $m$      | 15                                |
| Ağırlık brüt yakl. $m$     | 17.3                              |
| Ambalajlı uzunluk ölçüsü   | 790                               |
| Ambalajlı yükseklik ölçüsü | 195                               |
| Ambalajlı genişlik ölçüsü  | 230                               |
| Ambalaj özelliği           | Satış ambalajı                    |
| Ambalaj türü               | Karton                            |
| Minimum sipariş miktarı    | 1                                 |

### Motor verileri

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Elektrik şebekesi bağlantısı | 1~230 V, 50 Hz        |
| Nominal motor gücü $P_2$     | 0.55 kW               |
| Nominal devir hızı $n$       | 2810 rpm              |
| Nominal akım $I_N$           | 4.50 A                |
| Açma türü                    | Doğrudan online (DOL) |
| Güç faktörü $\cos \varphi$   | 0.91                  |
| Motor koruma sınıfı          | IP68                  |
| Motor çapı $\varnothing$     | 127 mm                |

### Montaj ölçüleri

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Basınç tarafında boru bağlantısı $RPD$ | Rp 1¼ |
|----------------------------------------|-------|

## Veri föyü: Sub-TWI 5 305 FS (1~230 V, 50 Hz)

### Hidrolik veriler

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Maksimum işletim basıncı $p$      | 10 bar  |
| Maks. daldırma derinliği          | 17.00 m |
| Min. akışkan sıcaklığı $T_{min}$  | 5 °C    |
| Maks. akışkan sıcaklığı $T_{max}$ | 40 °C   |

### Malzemeler

|               |        |
|---------------|--------|
| Pompa gövdesi | 1.4301 |
| Çark          | 1.4301 |
| Mil           | 1.4301 |

### Sipariş vermeye yönelik bilgiler

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Ürün                       | Wilo                              |
| Ürün tanımı                | Sub-TWI 5 305 FS (1~230 V, 50 Hz) |
| EAN numarası               | 4048482106519                     |
| Ürün numarası              | 4144936                           |
| Ağırlık net yakl. $m$      | 17                                |
| Ağırlık brüt yakl. $m$     | 19.0                              |
| Ambalajlı uzunluk ölçüsü   | 790                               |
| Ambalajlı yükseklik ölçüsü | 195                               |
| Ambalajlı genişlik ölçüsü  | 230                               |
| Ambalaj özelliği           | Satış ambalajı                    |
| Ambalaj türü               | Karton                            |
| Minimum sipariş miktarı    | 1                                 |

### Motor verileri

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Elektrik şebekesi bağlantısı | 1~230 V, 50 Hz        |
| Nominal motor gücü $P_2$     | 0.75 kW               |
| Nominal devir hızı $n$       | 2810 rpm              |
| Nominal akım $I_N$           | 4.90 A                |
| Açma türü                    | Doğrudan online (DOL) |
| Güç faktörü $\cos \varphi$   | 0.91                  |
| Motor koruma sınıfı          | IP68                  |
| Motor çapı $\varnothing$     | 127 mm                |

### Montaj ölçüleri

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Basınç tarafında boru bağlantısı $RPD$ | Rp 1¼ |
|----------------------------------------|-------|

## Veri föyü: Sub-TWI 5 306 FS (1~230 V, 50 Hz)

### Hidrolik veriler

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Maksimum işletim basıncı $p$      | 10 bar  |
| Maks. daldırma derinliği          | 17.00 m |
| Min. akışkan sıcaklığı $T_{min}$  | 5 °C    |
| Maks. akışkan sıcaklığı $T_{max}$ | 40 °C   |

### Malzemeler

|               |        |
|---------------|--------|
| Pompa gövdesi | 1.4301 |
| Çark          | 1.4301 |
| Mil           | 1.4301 |

### Sipariş vermeye yönelik bilgiler

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Ürün                       | Wilo                              |
| Ürün tanımı                | Sub-TWI 5 306 FS (1~230 V, 50 Hz) |
| EAN numarası               | 4048482106526                     |
| Ürün numarası              | 4144937                           |
| Ağırlık net yakl. $m$      | 18                                |
| Ağırlık brüt yakl. $m$     | 19.5                              |
| Ambalajlı uzunluk ölçüsü   | 790                               |
| Ambalajlı yükseklik ölçüsü | 195                               |
| Ambalajlı genişlik ölçüsü  | 230                               |
| Ambalaj özelliği           | Satış ambalajı                    |
| Ambalaj türü               | Karton                            |
| Minimum sipariş miktarı    | 1                                 |

### Motor verileri

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Elektrik şebekesi bağlantısı | 1~230 V, 50 Hz        |
| Nominal motor gücü $P_2$     | 0.75 kW               |
| Nominal devir hızı $n$       | 2810 rpm              |
| Nominal akım $I_N$           | 5.60 A                |
| Açma türü                    | Doğrudan online (DOL) |
| Güç faktörü $\cos \varphi$   | 0.91                  |
| Motor koruma sınıfı          | IP68                  |
| Motor çapı $\varnothing$     | 127 mm                |

### Montaj ölçüleri

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Basınç tarafında boru bağlantısı $RPD$ | Rp 1¼ |
|----------------------------------------|-------|



## Veri föyü: Sub-TWI 5 307 FS (1~230 V, 50 Hz)

### Hidrolik veriler

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Maksimum işletim basıncı $p$      | 10 bar  |
| Maks. daldırma derinliği          | 17.00 m |
| Min. akışkan sıcaklığı $T_{min}$  | 5 °C    |
| Maks. akışkan sıcaklığı $T_{max}$ | 40 °C   |

### Malzemeler

|               |        |
|---------------|--------|
| Pompa gövdesi | 1.4301 |
| Çark          | 1.4301 |
| Mil           | 1.4301 |

### Sipariş vermeye yönelik bilgiler

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Ürün                       | Wilo                              |
| Ürün tanımı                | Sub-TWI 5 307 FS (1~230 V, 50 Hz) |
| EAN numarası               | 4048482106533                     |
| Ürün numarası              | 4144938                           |
| Ağırlık net yakl. $m$      | 19                                |
| Ağırlık brüt yakl. $m$     | 21.3                              |
| Ambalajlı uzunluk ölçüsü   | 230                               |
| Ambalajlı yükseklik ölçüsü | 200                               |
| Ambalajlı genişlik ölçüsü  | 800                               |
| Ambalaj özelliği           | Satış ambalajı                    |
| Ambalaj türü               | Karton                            |
| Minimum sipariş miktarı    | 1                                 |

### Motor verileri

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Elektrik şebekesi bağlantısı | 1~230 V, 50 Hz        |
| Nominal motor gücü $P_2$     | 1.10 kW               |
| Nominal devir hızı $n$       | 2810 rpm              |
| Nominal akım $I_N$           | 6.90 A                |
| Açma türü                    | Doğrudan online (DOL) |
| Güç faktörü $\cos \varphi$   | 0.95                  |
| Motor koruma sınıfı          | IP68                  |
| Motor çapı $\varnothing$     | 127 mm                |

### Montaj ölçüleri

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Basınç tarafında boru bağlantısı $RPD$ | Rp 1¼ |
|----------------------------------------|-------|

## Veri föyü: Sub-TWI 5 308 FS (1~230 V, 50 Hz)

### Hidrolik veriler

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Maksimum işletim basıncı $p$      | 10 bar  |
| Maks. daldırma derinliği          | 17.00 m |
| Min. akışkan sıcaklığı $T_{min}$  | 5 °C    |
| Maks. akışkan sıcaklığı $T_{max}$ | 40 °C   |

### Malzemeler

|               |        |
|---------------|--------|
| Pompa gövdesi | 1.4301 |
| Çark          | 1.4301 |
| Mil           | 1.4301 |

### Sipariş vermeye yönelik bilgiler

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Ürün                       | Wilo                              |
| Ürün tanımı                | Sub-TWI 5 308 FS (1~230 V, 50 Hz) |
| EAN numarası               | 4048482106540                     |
| Ürün numarası              | 4144939                           |
| Ağırlık net yakl. $m$      | 20                                |
| Ağırlık brüt yakl. $m$     | 21.8                              |
| Ambalajlı uzunluk ölçüsü   | 790                               |
| Ambalajlı yükseklik ölçüsü | 195                               |
| Ambalajlı genişlik ölçüsü  | 230                               |
| Ambalaj özelliği           | Satış ambalajı                    |
| Ambalaj türü               | Karton                            |
| Minimum sipariş miktarı    | 1                                 |

### Motor verileri

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Elektrik şebekesi bağlantısı | 1~230 V, 50 Hz        |
| Nominal motor gücü $P_2$     | 1.10 kW               |
| Nominal devir hızı $n$       | 2810 rpm              |
| Nominal akım $I_N$           | 7.40 A                |
| Açma türü                    | Doğrudan online (DOL) |
| Güç faktörü $\cos \varphi$   | 0.95                  |
| Motor koruma sınıfı          | IP68                  |
| Motor çapı $\varnothing$     | 127 mm                |

### Montaj ölçüleri

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Basınç tarafında boru bağlantısı $RPD$ | Rp 1¼ |
|----------------------------------------|-------|

## Veri föyü: Sub-TWI 5 504 FS (1~230 V, 50 Hz)

### Hidrolik veriler

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Maksimum işletim basıncı $p$      | 10 bar  |
| Maks. daldırma derinliği          | 17.00 m |
| Min. akışkan sıcaklığı $T_{min}$  | 5 °C    |
| Maks. akışkan sıcaklığı $T_{max}$ | 40 °C   |

### Malzemeler

|               |        |
|---------------|--------|
| Pompa gövdesi | 1.4301 |
| Çark          | 1.4301 |
| Mil           | 1.4301 |

### Sipariş vermeye yönelik bilgiler

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Ürün                       | Wilo                              |
| Ürün tanımı                | Sub-TWI 5 504 FS (1~230 V, 50 Hz) |
| EAN numarası               | 4048482106557                     |
| Ürün numarası              | 4144940                           |
| Ağırlık net yakl. $m$      | 16                                |
| Ağırlık brüt yakl. $m$     | 17.8                              |
| Ambalajlı uzunluk ölçüsü   | 790                               |
| Ambalajlı yükseklik ölçüsü | 195                               |
| Ambalajlı genişlik ölçüsü  | 230                               |
| Ambalaj özelliği           | Satış ambalajı                    |
| Ambalaj türü               | Karton                            |
| Minimum sipariş miktarı    | 1                                 |

### Motor verileri

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Elektrik şebekesi bağlantısı | 1~230 V, 50 Hz        |
| Nominal motor gücü $P_2$     | 0.75 kW               |
| Nominal devir hızı $n$       | 2810 rpm              |
| Nominal akım $I_N$           | 5.20 A                |
| Açma türü                    | Doğrudan online (DOL) |
| Güç faktörü $\cos \varphi$   | 0.91                  |
| Motor koruma sınıfı          | IP68                  |
| Motor çapı $\varnothing$     | 127 mm                |

### Montaj ölçüleri

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Basınç tarafında boru bağlantısı $RPD$ | Rp 1¼ |
|----------------------------------------|-------|

## Veri föyü: Sub-TWI 5 505 FS (1~230 V, 50 Hz)

### Hidrolik veriler

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Maksimum işletim basıncı $p$      | 10 bar  |
| Maks. daldırma derinliği          | 17.00 m |
| Min. akışkan sıcaklığı $T_{min}$  | 5 °C    |
| Maks. akışkan sıcaklığı $T_{max}$ | 40 °C   |

### Malzemeler

|               |        |
|---------------|--------|
| Pompa gövdesi | 1.4301 |
| Çark          | 1.4301 |
| Mil           | 1.4301 |

### Sipariş vermeye yönelik bilgiler

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Ürün                       | Wilo                              |
| Ürün tanımı                | Sub-TWI 5 505 FS (1~230 V, 50 Hz) |
| EAN numarası               | 4048482106564                     |
| Ürün numarası              | 4144941                           |
| Ağırlık net yakl. $m$      | 18                                |
| Ağırlık brüt yakl. $m$     | 20.3                              |
| Ambalajlı uzunluk ölçüsü   | 790                               |
| Ambalajlı yükseklik ölçüsü | 195                               |
| Ambalajlı genişlik ölçüsü  | 230                               |
| Ambalaj özelliği           | Satış ambalajı                    |
| Ambalaj türü               | Karton                            |
| Minimum sipariş miktarı    | 1                                 |

### Motor verileri

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Elektrik şebekesi bağlantısı | 1~230 V, 50 Hz        |
| Nominal motor gücü $P_2$     | 0.90 kW               |
| Nominal devir hızı $n$       | 2810 rpm              |
| Nominal akım $I_N$           | 6.50 A                |
| Açma türü                    | Doğrudan online (DOL) |
| Güç faktörü $\cos \varphi$   | 0.95                  |
| Motor koruma sınıfı          | IP68                  |
| Motor çapı $\varnothing$     | 127 mm                |

### Montaj ölçüleri

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Basınç tarafında boru bağlantısı $RPD$ | Rp 1¼ |
|----------------------------------------|-------|

## Veri föyü: Sub-TWI 5 506 FS (1~230 V, 50 Hz)

### Hidrolik veriler

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Maksimum işletim basıncı $p$      | 10 bar  |
| Maks. daldırma derinliği          | 17.00 m |
| Min. akışkan sıcaklığı $T_{min}$  | 5 °C    |
| Maks. akışkan sıcaklığı $T_{max}$ | 40 °C   |

### Malzemeler

|               |        |
|---------------|--------|
| Pompa gövdesi | 1.4301 |
| Çark          | 1.4301 |
| Mil           | 1.4301 |

### Sipariş vermeye yönelik bilgiler

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Ürün                       | Wilo                              |
| Ürün tanımı                | Sub-TWI 5 506 FS (1~230 V, 50 Hz) |
| EAN numarası               | 4048482106571                     |
| Ürün numarası              | 4144942                           |
| Ağırlık net yakl. $m$      | 19                                |
| Ağırlık brüt yakl. $m$     | 21.0                              |
| Ambalajlı uzunluk ölçüsü   | 790                               |
| Ambalajlı yükseklik ölçüsü | 195                               |
| Ambalajlı genişlik ölçüsü  | 230                               |
| Ambalaj özelliği           | Satış ambalajı                    |
| Ambalaj türü               | Karton                            |
| Minimum sipariş miktarı    | 1                                 |

### Motor verileri

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Elektrik şebekesi bağlantısı | 1~230 V, 50 Hz        |
| Nominal motor gücü $P_2$     | 1.10 kW               |
| Nominal devir hızı $n$       | 2810 rpm              |
| Nominal akım $I_N$           | 7.90 A                |
| Açma türü                    | Doğrudan online (DOL) |
| Güç faktörü $\cos \varphi$   | 0.95                  |
| Motor koruma sınıfı          | IP68                  |
| Motor çapı $\varnothing$     | 127 mm                |

### Montaj ölçüleri

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Basınç tarafında boru bağlantısı $RPD$ | Rp 1¼ |
|----------------------------------------|-------|

## Veri föyü: Sub-TWI 5-SE 304 FS (1~230 V, 50 Hz)

### Hidrolik veriler

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Maksimum işletim basıncı $p$      | 10 bar  |
| Maks. daldırma derinliği          | 17.00 m |
| Basma yüksekliği maks. $H$        | 87.00 m |
| Min. akışkan sıcaklığı $T_{min}$  | 5 °C    |
| Maks. akışkan sıcaklığı $T_{max}$ | 40 °C   |

### Malzemeler

|               |        |
|---------------|--------|
| Pompa gövdesi | 1.4301 |
| Çark          | 1.4301 |
| Mil           | 1.4301 |

### Sipariş vermeye yönelik bilgiler

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Ürün                       | Wilo                                 |
| Ürün tanımı                | Sub-TWI 5-SE 304 FS (1~230 V, 50 Hz) |
| EAN numarası               | 4048482105970                        |
| Ürün numarası              | 4144961                              |
| Ağırlık net yakl. $m$      | 16                                   |
| Ağırlık brüt yakl. $m$     | 18.0                                 |
| Ambalajlı uzunluk ölçüsü   | 230                                  |
| Ambalajlı yükseklik ölçüsü | 200                                  |
| Ambalajlı genişlik ölçüsü  | 800                                  |
| Ambalaj özelliği           | Satış ambalajı                       |
| Ambalaj türü               | Karton                               |
| Minimum sipariş miktarı    | 1                                    |

### Motor verileri

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Elektrik şebekesi bağlantısı | 1~230 V, 50 Hz        |
| Nominal motor gücü $P_2$     | 0.55 kW               |
| Nominal devir hızı $n$       | 2810 rpm              |
| Nominal akım $I_N$           | 4.50 A                |
| Açma türü                    | Doğrudan online (DOL) |
| Güç faktörü $\cos \varphi$   | 0.91                  |
| Motor koruma sınıfı          | IP68                  |
| Motor çapı $\varnothing$     | 127 mm                |

### Montaj ölçüleri

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Basınç tarafında boru bağlantısı $RPD$ | Rp 1¼ |
|----------------------------------------|-------|

## Veri föyü: Sub-TWI 5-SE 305 FS (1~230 V, 50 Hz)

### Hidrolik veriler

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Maksimum işletim basıncı $p$      | 10 bar  |
| Maks. daldırma derinliği          | 17.00 m |
| Basma yüksekliği maks. $H$        | 87.00 m |
| Min. akışkan sıcaklığı $T_{min}$  | 5 °C    |
| Maks. akışkan sıcaklığı $T_{max}$ | 40 °C   |

### Malzemeler

|               |        |
|---------------|--------|
| Pompa gövdesi | 1.4301 |
| Çark          | 1.4301 |
| Mil           | 1.4301 |

### Sipariş vermeye yönelik bilgiler

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Ürün                       | Wilo                                 |
| Ürün tanımı                | Sub-TWI 5-SE 305 FS (1~230 V, 50 Hz) |
| EAN numarası               | 4048482105987                        |
| Ürün numarası              | 4144962                              |
| Ağırlık net yakl. $m$      | 18                                   |
| Ağırlık brüt yakl. $m$     | 19.8                                 |
| Ambalajlı uzunluk ölçüsü   | 790                                  |
| Ambalajlı yükseklik ölçüsü | 195                                  |
| Ambalajlı genişlik ölçüsü  | 230                                  |
| Ambalaj özelliği           | Satış ambalajı                       |
| Ambalaj türü               | Karton                               |
| Minimum sipariş miktarı    | 1                                    |

### Motor verileri

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Elektrik şebekesi bağlantısı | 1~230 V, 50 Hz        |
| Nominal motor gücü $P_2$     | 0.75 kW               |
| Nominal devir hızı $n$       | 2810 rpm              |
| Nominal akım $I_N$           | 4.90 A                |
| Açma türü                    | Doğrudan online (DOL) |
| Güç faktörü $\cos \varphi$   | 0.91                  |
| Motor koruma sınıfı          | IP68                  |
| Motor çapı $\varnothing$     | 127 mm                |

### Montaj ölçüleri

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Basınç tarafında boru bağlantısı $RPD$ | Rp 1¼ |
|----------------------------------------|-------|

## Veri föyü: Sub-TWI 5-SE 306 FS (1~230 V, 50 Hz)

### Hidrolik veriler

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Maksimum işletim basıncı $p$      | 10 bar  |
| Maks. daldırma derinliği          | 17.00 m |
| Basma yüksekliği maks. $H$        | 87.00 m |
| Min. akışkan sıcaklığı $T_{min}$  | 5 °C    |
| Maks. akışkan sıcaklığı $T_{max}$ | 40 °C   |

### Malzemeler

|               |        |
|---------------|--------|
| Pompa gövdesi | 1.4301 |
| Çark          | 1.4301 |
| Mil           | 1.4301 |

### Sipariş vermeye yönelik bilgiler

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Ürün                       | Wilo                                 |
| Ürün tanımı                | Sub-TWI 5-SE 306 FS (1~230 V, 50 Hz) |
| EAN numarası               | 4048482105994                        |
| Ürün numarası              | 4144963                              |
| Ağırlık net yakl. $m$      | 18                                   |
| Ağırlık brüt yakl. $m$     | 20.3                                 |
| Ambalajlı uzunluk ölçüsü   | 790                                  |
| Ambalajlı yükseklik ölçüsü | 195                                  |
| Ambalajlı genişlik ölçüsü  | 230                                  |
| Ambalaj özelliği           | Satış ambalajı                       |
| Ambalaj türü               | Karton                               |
| Minimum sipariş miktarı    | 1                                    |

### Motor verileri

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Elektrik şebekesi bağlantısı | 1~230 V, 50 Hz        |
| Nominal motor gücü $P_2$     | 0.75 kW               |
| Nominal devir hızı $n$       | 2810 rpm              |
| Nominal akım $I_N$           | 5.60 A                |
| Açma türü                    | Doğrudan online (DOL) |
| Güç faktörü $\cos \varphi$   | 0.91                  |
| Motor koruma sınıfı          | IP68                  |
| Motor çapı $\varnothing$     | 127 mm                |

### Montaj ölçüleri

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Basınç tarafında boru bağlantısı $RPD$ | Rp 1¼ |
|----------------------------------------|-------|



## Veri föyü: Sub-TWI 5-SE 307 FS (1~230 V, 50 Hz)

### Hidrolik veriler

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Maksimum işletim basıncı $p$      | 10 bar  |
| Maks. daldırma derinliği          | 17.00 m |
| Basma yüksekliği maks. $H$        | 87.00 m |
| Min. akışkan sıcaklığı $T_{min}$  | 5 °C    |
| Maks. akışkan sıcaklığı $T_{max}$ | 40 °C   |

### Malzemeler

|               |        |
|---------------|--------|
| Pompa gövdesi | 1.4301 |
| Çark          | 1.4301 |
| Mil           | 1.4301 |

### Sipariş vermeye yönelik bilgiler

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Ürün                       | Wilo                                 |
| Ürün tanımı                | Sub-TWI 5-SE 307 FS (1~230 V, 50 Hz) |
| EAN numarası               | 4048482106007                        |
| Ürün numarası              | 4144964                              |
| Ağırlık net yakl. $m$      | 20                                   |
| Ağırlık brüt yakl. $m$     | 22.0                                 |
| Ambalajlı uzunluk ölçüsü   | 230                                  |
| Ambalajlı yükseklik ölçüsü | 200                                  |
| Ambalajlı genişlik ölçüsü  | 800                                  |
| Ambalaj özelliği           | Satış ambalajı                       |
| Ambalaj türü               | Karton                               |
| Minimum sipariş miktarı    | 1                                    |

### Motor verileri

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Elektrik şebekesi bağlantısı | 1~230 V, 50 Hz        |
| Nominal motor gücü $P_2$     | 1.10 kW               |
| Nominal devir hızı $n$       | 2810 rpm              |
| Nominal akım $I_N$           | 6.90 A                |
| Açma türü                    | Doğrudan online (DOL) |
| Güç faktörü $\cos \varphi$   | 0.95                  |
| Motor koruma sınıfı          | IP68                  |
| Motor çapı $\varnothing$     | 127 mm                |

### Montaj ölçüleri

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Basınç tarafında boru bağlantısı $RPD$ | Rp 1¼ |
|----------------------------------------|-------|

## Veri föyü: Sub-TWI 5-SE 308 FS (1~230 V, 50 Hz)

### Hidrolik veriler

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Maksimum işletim basıncı $p$      | 10 bar  |
| Maks. daldırma derinliği          | 17.00 m |
| Basma yüksekliği maks. $H$        | 87.00 m |
| Min. akışkan sıcaklığı $T_{min}$  | 5 °C    |
| Maks. akışkan sıcaklığı $T_{max}$ | 40 °C   |

### Malzemeler

|               |        |
|---------------|--------|
| Pompa gövdesi | 1.4301 |
| Çark          | 1.4301 |
| Mil           | 1.4301 |

### Sipariş vermeye yönelik bilgiler

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Ürün                       | Wilo                                 |
| Ürün tanımı                | Sub-TWI 5-SE 308 FS (1~230 V, 50 Hz) |
| EAN numarası               | 4048482106311                        |
| Ürün numarası              | 4144965                              |
| Ağırlık net yakl. $m$      | 21                                   |
| Ağırlık brüt yakl. $m$     | 22.5                                 |
| Ambalajlı uzunluk ölçüsü   | 790                                  |
| Ambalajlı yükseklik ölçüsü | 195                                  |
| Ambalajlı genişlik ölçüsü  | 230                                  |
| Ambalaj özelliği           | Satış ambalajı                       |
| Ambalaj türü               | Karton                               |
| Minimum sipariş miktarı    | 1                                    |

### Motor verileri

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Elektrik şebekesi bağlantısı | 1~230 V, 50 Hz        |
| Nominal motor gücü $P_2$     | 1.10 kW               |
| Nominal devir hızı $n$       | 2810 rpm              |
| Nominal akım $I_N$           | 7.40 A                |
| Açma türü                    | Doğrudan online (DOL) |
| Güç faktörü $\cos \varphi$   | 0.95                  |
| Motor koruma sınıfı          | IP68                  |
| Motor çapı $\varnothing$     | 127 mm                |

### Montaj ölçüleri

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Basınç tarafında boru bağlantısı $RPD$ | Rp 1¼ |
|----------------------------------------|-------|

## Veri föyü: Sub-TWI 5-SE 504 FS (1~230 V, 50 Hz)

### Hidrolik veriler

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Maksimum işletim basıncı $p$       | 10 bar  |
| Maks. daldırma derinliği           | 17.00 m |
| Basma yüksekliği maks. $H$         | 87.00 m |
| Min. akışkan sıcaklığı $T_{\min}$  | 5 °C    |
| Maks. akışkan sıcaklığı $T_{\max}$ | 40 °C   |

### Malzemeler

|               |        |
|---------------|--------|
| Pompa gövdesi | 1.4301 |
| Çark          | 1.4301 |
| Mil           | 1.4301 |

### Sipariş vermeye yönelik bilgiler

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Ürün                       | Wilo                                 |
| Ürün tanımı                | Sub-TWI 5-SE 504 FS (1~230 V, 50 Hz) |
| EAN numarası               | 4048482106328                        |
| Ürün numarası              | 4144966                              |
| Ağırlık net yakl. $m$      | 17                                   |
| Ağırlık brüt yakl. $m$     | 18.8                                 |
| Ambalajlı uzunluk ölçüsü   | 230                                  |
| Ambalajlı yükseklik ölçüsü | 200                                  |
| Ambalajlı genişlik ölçüsü  | 800                                  |
| Ambalaj özelliği           | Satış ambalajı                       |
| Ambalaj türü               | Karton                               |
| Minimum sipariş miktarı    | 1                                    |

### Motor verileri

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Elektrik şebekesi bağlantısı | 1~230 V, 50 Hz        |
| Nominal motor gücü $P_2$     | 0.75 kW               |
| Nominal devir hızı $n$       | 2810 rpm              |
| Nominal akım $I_N$           | 5.20 A                |
| Açma türü                    | Doğrudan online (DOL) |
| Güç faktörü $\cos \varphi$   | 0.91                  |
| Motor koruma sınıfı          | IP68                  |
| Motor çapı $\varnothing$     | 127 mm                |

### Montaj ölçüleri

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Basınç tarafında boru bağlantısı $RPD$ | Rp 1¼ |
|----------------------------------------|-------|

## Veri föyü: Sub-TWI 5-SE 505 FS (1~230 V, 50 Hz)

### Hidrolik veriler

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Maksimum işletim basıncı $p$      | 10 bar  |
| Maks. daldırma derinliği          | 17.00 m |
| Basma yüksekliği maks. $H$        | 87.00 m |
| Min. akışkan sıcaklığı $T_{min}$  | 5 °C    |
| Maks. akışkan sıcaklığı $T_{max}$ | 40 °C   |

### Malzemeler

|               |        |
|---------------|--------|
| Pompa gövdesi | 1.4301 |
| Çark          | 1.4301 |
| Mil           | 1.4301 |

### Sipariş vermeye yönelik bilgiler

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Ürün                       | Wilo                                 |
| Ürün tanımı                | Sub-TWI 5-SE 505 FS (1~230 V, 50 Hz) |
| EAN numarası               | 4048482106335                        |
| Ürün numarası              | 4144967                              |
| Ağırlık net yakl. $m$      | 19                                   |
| Ağırlık brüt yakl. $m$     | 21.0                                 |
| Ambalajlı uzunluk ölçüsü   | 230                                  |
| Ambalajlı yükseklik ölçüsü | 200                                  |
| Ambalajlı genişlik ölçüsü  | 800                                  |
| Ambalaj özelliği           | Satış ambalajı                       |
| Ambalaj türü               | Karton                               |
| Minimum sipariş miktarı    | 1                                    |

### Motor verileri

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Elektrik şebekesi bağlantısı | 1~230 V, 50 Hz        |
| Nominal motor gücü $P_2$     | 0.90 kW               |
| Nominal devir hızı $n$       | 2810 rpm              |
| Nominal akım $I_N$           | 6.50 A                |
| Açma türü                    | Doğrudan online (DOL) |
| Güç faktörü $\cos \varphi$   | 0.95                  |
| Motor koruma sınıfı          | IP68                  |
| Motor çapı $\varnothing$     | 127 mm                |

### Montaj ölçüleri

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Basınç tarafında boru bağlantısı $RPD$ | Rp 1¼ |
|----------------------------------------|-------|

## Veri föyü: Sub-TWI 5-SE 506 FS (1~230 V, 50 Hz)

### Hidrolik veriler

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Maksimum işletim basıncı $p$      | 10 bar  |
| Maks. daldırma derinliği          | 17.00 m |
| Basma yüksekliği maks. $H$        | 87.00 m |
| Min. akışkan sıcaklığı $T_{min}$  | 5 °C    |
| Maks. akışkan sıcaklığı $T_{max}$ | 40 °C   |

### Malzemeler

|               |        |
|---------------|--------|
| Pompa gövdesi | 1.4301 |
| Çark          | 1.4301 |
| Mil           | 1.4301 |

### Sipariş vermeye yönelik bilgiler

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Ürün                       | Wilo                                 |
| Ürün tanımı                | Sub-TWI 5-SE 506 FS (1~230 V, 50 Hz) |
| EAN numarası               | 4048482106342                        |
| Ürün numarası              | 4144968                              |
| Ağırlık net yakl. $m$      | 20                                   |
| Ağırlık brüt yakl. $m$     | 21.8                                 |
| Ambalajlı uzunluk ölçüsü   | 230                                  |
| Ambalajlı yükseklik ölçüsü | 200                                  |
| Ambalajlı genişlik ölçüsü  | 800                                  |
| Ambalaj özelliği           | Satış ambalajı                       |
| Ambalaj türü               | Karton                               |
| Minimum sipariş miktarı    | 1                                    |

### Motor verileri

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Elektrik şebekesi bağlantısı | 1~230 V, 50 Hz        |
| Nominal motor gücü $P_2$     | 1.10 kW               |
| Nominal devir hızı $n$       | 2810 rpm              |
| Nominal akım $I_N$           | 7.90 A                |
| Açma türü                    | Doğrudan online (DOL) |
| Güç faktörü $\cos \varphi$   | 0.95                  |
| Motor koruma sınıfı          | IP68                  |
| Motor çapı $\varnothing$     | 127 mm                |

### Montaj ölçüleri

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Basınç tarafında boru bağlantısı $RPD$ | Rp 1¼ |
|----------------------------------------|-------|

## Veri föyü: Sub-TWI 5 304 (1~230 V, 50 Hz)

### Hidrolik veriler

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Maksimum işletim basıncı $p$      | 10 bar  |
| Maks. daldırma derinliği          | 17.00 m |
| Min. akışkan sıcaklığı $T_{min}$  | 5 °C    |
| Maks. akışkan sıcaklığı $T_{max}$ | 40 °C   |

### Malzemeler

|               |        |
|---------------|--------|
| Pompa gövdesi | 1.4301 |
| Çark          | 1.4301 |
| Mil           | 1.4301 |

### Sipariş vermeye yönelik bilgiler

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Ürün                       | Wilo                           |
| Ürün tanımı                | Sub-TWI 5 304 (1~230 V, 50 Hz) |
| EAN numarası               | 4016322893295                  |
| Ürün numarası              | 4104118                        |
| Ağırlık net yakl. $m$      | 15                             |
| Ağırlık brüt yakl. $m$     | 17.0                           |
| Ambalajlı uzunluk ölçüsü   | 786                            |
| Ambalajlı yükseklik ölçüsü | 192                            |
| Ambalajlı genişlik ölçüsü  | 230                            |
| Ambalaj özelliği           | Satış ambalajı                 |
| Ambalaj türü               | Karton                         |
| Minimum sipariş miktarı    | 1                              |

### Motor verileri

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Elektrik şebekesi bağlantısı | 1~230 V, 50 Hz        |
| Nominal motor gücü $P_2$     | 0.55 kW               |
| Nominal devir hızı $n$       | 2810 rpm              |
| Nominal akım $I_N$           | 4.50 A                |
| Açma türü                    | Doğrudan online (DOL) |
| Güç faktörü $\cos \varphi$   | 0.91                  |
| Motor koruma sınıfı          | IP68                  |
| Motor çapı $\varnothing$     | 127 mm                |

### Montaj ölçüleri

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Basınç tarafında boru bağlantısı $RPD$ | Rp 1¼ |
|----------------------------------------|-------|

## Veri föyü: Sub-TWI 5 306 (1~230 V, 50 Hz)

### Hidrolik veriler

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Maksimum işletim basıncı $p$      | 10 bar  |
| Maks. daldırma derinliği          | 17.00 m |
| Min. akışkan sıcaklığı $T_{min}$  | 5 °C    |
| Maks. akışkan sıcaklığı $T_{max}$ | 40 °C   |

### Malzemeler

|               |        |
|---------------|--------|
| Pompa gövdesi | 1.4301 |
| Çark          | 1.4301 |
| Mil           | 1.4301 |

### Sipariş vermeye yönelik bilgiler

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Ürün                       | Wilo                           |
| Ürün tanımı                | Sub-TWI 5 306 (1~230 V, 50 Hz) |
| EAN numarası               | 4016322893318                  |
| Ürün numarası              | 4104119                        |
| Ağırlık net yakl. $m$      | 17                             |
| Ağırlık brüt yakl. $m$     | 19.3                           |
| Ambalajlı uzunluk ölçüsü   | 786                            |
| Ambalajlı yükseklik ölçüsü | 196                            |
| Ambalajlı genişlik ölçüsü  | 232                            |
| Ambalaj özelliği           | Satış ambalajı                 |
| Ambalaj türü               | Karton                         |
| Minimum sipariş miktarı    | 1                              |

### Motor verileri

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Elektrik şebekesi bağlantısı | 1~230 V, 50 Hz        |
| Nominal motor gücü $P_2$     | 0.75 kW               |
| Nominal devir hızı $n$       | 2810 rpm              |
| Nominal akım $I_N$           | 5.60 A                |
| Açma türü                    | Doğrudan online (DOL) |
| Güç faktörü $\cos \varphi$   | 0.91                  |
| Motor koruma sınıfı          | IP68                  |
| Motor çapı $\varnothing$     | 127 mm                |

### Montaj ölçüleri

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Basınç tarafında boru bağlantısı $RPD$ | Rp 1¼ |
|----------------------------------------|-------|

## Veri föyü: Sub-TWI 5 308 (1~230 V, 50 Hz)

### Hidrolik veriler

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Maksimum işletim basıncı $p$      | 10 bar  |
| Maks. daldırma derinliği          | 17.00 m |
| Min. akışkan sıcaklığı $T_{min}$  | 5 °C    |
| Maks. akışkan sıcaklığı $T_{max}$ | 40 °C   |

### Malzemeler

|               |        |
|---------------|--------|
| Pompa gövdesi | 1.4301 |
| Çark          | 1.4301 |
| Mil           | 1.4301 |

### Sipariş vermeye yönelik bilgiler

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Ürün                       | Wilo                           |
| Ürün tanımı                | Sub-TWI 5 308 (1~230 V, 50 Hz) |
| EAN numarası               | 4016322893301                  |
| Ürün numarası              | 4104120                        |
| Ağırlık net yakl. $m$      | 20                             |
| Ağırlık brüt yakl. $m$     | 21.5                           |
| Ambalajlı uzunluk ölçüsü   | 775                            |
| Ambalajlı yükseklik ölçüsü | 200                            |
| Ambalajlı genişlik ölçüsü  | 230                            |
| Ambalaj özelliği           | Satış ambalajı                 |
| Ambalaj türü               | Karton                         |
| Minimum sipariş miktarı    | 1                              |

### Motor verileri

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Elektrik şebekesi bağlantısı | 1~230 V, 50 Hz        |
| Nominal motor gücü $P_2$     | 1.10 kW               |
| Nominal devir hızı $n$       | 2810 rpm              |
| Nominal akım $I_N$           | 7.40 A                |
| Açma türü                    | Doğrudan online (DOL) |
| Güç faktörü $\cos \varphi$   | 0.95                  |
| Motor koruma sınıfı          | IP68                  |
| Motor çapı $\varnothing$     | 127 mm                |

### Montaj ölçüleri

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Basınç tarafında boru bağlantısı $RPD$ | Rp 1¼ |
|----------------------------------------|-------|



## Veri föyü: Sub-TWI 5 903 (1~230 V, 50 Hz)

### Hidrolik veriler

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Maksimum işletim basıncı $p$      | 10 bar  |
| Maks. daldırma derinliği          | 17.00 m |
| Min. akışkan sıcaklığı $T_{min}$  | 5 °C    |
| Maks. akışkan sıcaklığı $T_{max}$ | 40 °C   |

### Malzemeler

|               |        |
|---------------|--------|
| Pompa gövdesi | 1.4301 |
| Çark          | 1.4301 |
| Mil           | 1.4301 |

### Sipariş vermeye yönelik bilgiler

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Ürün                       | Wilo                           |
| Ürün tanımı                | Sub-TWI 5 903 (1~230 V, 50 Hz) |
| EAN numarası               | 4016322893325                  |
| Ürün numarası              | 4104121                        |
| Ağırlık net yakl. $m$      | 17                             |
| Ağırlık brüt yakl. $m$     | 19.3                           |
| Ambalajlı uzunluk ölçüsü   | 796                            |
| Ambalajlı yükseklik ölçüsü | 192                            |
| Ambalajlı genişlik ölçüsü  | 240                            |
| Ambalaj özelliği           | Satış ambalajı                 |
| Ambalaj türü               | Karton                         |
| Minimum sipariş miktarı    | 1                              |

### Motor verileri

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Elektrik şebekesi bağlantısı | 1~230 V, 50 Hz        |
| Nominal motor gücü $P_2$     | 1.10 kW               |
| Nominal devir hızı $n$       | 2810 rpm              |
| Nominal akım $I_N$           | 7.20 A                |
| Açma türü                    | Doğrudan online (DOL) |
| Güç faktörü $\cos \varphi$   | 0.95                  |
| Motor koruma sınıfı          | IP68                  |
| Motor çapı $\varnothing$     | 127 mm                |

### Montaj ölçüleri

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Basınç tarafında boru bağlantısı $RPD$ | Rp 1¼ |
|----------------------------------------|-------|

## Veri föyü: Sub-TWI 5 904 (1~230 V, 50 Hz)

### Hidrolik veriler

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Maksimum işletim basıncı $p$      | 10 bar  |
| Maks. daldırma derinliği          | 17.00 m |
| Min. akışkan sıcaklığı $T_{min}$  | 5 °C    |
| Maks. akışkan sıcaklığı $T_{max}$ | 40 °C   |

### Malzemeler

|               |        |
|---------------|--------|
| Pompa gövdesi | 1.4301 |
| Çark          | 1.4301 |
| Mil           | 1.4301 |

### Sipariş vermeye yönelik bilgiler

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Ürün                       | Wilo                           |
| Ürün tanımı                | Sub-TWI 5 904 (1~230 V, 50 Hz) |
| EAN numarası               | 4016322893332                  |
| Ürün numarası              | 4104122                        |
| Ağırlık net yakl. $m$      | 20                             |
| Ağırlık brüt yakl. $m$     | 22.3                           |
| Ambalajlı uzunluk ölçüsü   | 796                            |
| Ambalajlı yükseklik ölçüsü | 184                            |
| Ambalajlı genişlik ölçüsü  | 240                            |
| Ambalaj özelliği           | Satış ambalajı                 |
| Ambalaj türü               | Karton                         |
| Minimum sipariş miktarı    | 1                              |

### Motor verileri

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Elektrik şebekesi bağlantısı | 1~230 V, 50 Hz        |
| Nominal motor gücü $P_2$     | 1.50 kW               |
| Nominal devir hızı $n$       | 2810 rpm              |
| Nominal akım $I_N$           | 10.10 A               |
| Açma türü                    | Doğrudan online (DOL) |
| Güç faktörü $\cos \varphi$   | 0.91                  |
| Motor koruma sınıfı          | IP68                  |
| Motor çapı $\varnothing$     | 127 mm                |

### Montaj ölçüleri

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Basınç tarafında boru bağlantısı $RPD$ | Rp 1¼ |
|----------------------------------------|-------|

## Veri föyü: Sub-TWI 5 306 (3~400 V, 50 Hz)

### Hidrolik veriler

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Maksimum işletim basıncı $p$      | 10 bar  |
| Maks. daldırma derinliği          | 17.00 m |
| Min. akışkan sıcaklığı $T_{min}$  | 5 °C    |
| Maks. akışkan sıcaklığı $T_{max}$ | 40 °C   |

### Malzemeler

|               |        |
|---------------|--------|
| Pompa gövdesi | 1.4301 |
| Çark          | 1.4301 |
| Mil           | 1.4301 |

### Sipariş vermeye yönelik bilgiler

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Ürün                       | Wilo                           |
| Ürün tanımı                | Sub-TWI 5 306 (3~400 V, 50 Hz) |
| EAN numarası               | 4016322893547                  |
| Ürün numarası              | 4104123                        |
| Ağırlık net yakl. $m$      | 17                             |
| Ağırlık brüt yakl. $m$     | 18.8                           |
| Ambalajlı uzunluk ölçüsü   | 790                            |
| Ambalajlı yükseklik ölçüsü | 200                            |
| Ambalajlı genişlik ölçüsü  | 230                            |
| Ambalaj özelliği           | Satış ambalajı                 |
| Ambalaj türü               | Karton                         |
| Minimum sipariş miktarı    | 1                              |

### Motor verileri

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Elektrik şebekesi bağlantısı | 3~400 V, 50 Hz        |
| Nominal motor gücü $P_2$     | 0.75 kW               |
| Nominal devir hızı $n$       | 2810 rpm              |
| Nominal akım $I_N$           | 2.30 A                |
| Açma türü                    | Doğrudan online (DOL) |
| Güç faktörü $\cos \varphi$   | 0.76                  |
| Motor koruma sınıfı          | IP68                  |
| Motor çapı $\varnothing$     | 127 mm                |

### Montaj ölçüleri

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Basınç tarafında boru bağlantısı $RPD$ | Rp 1¼ |
|----------------------------------------|-------|

## Veri föyü: Sub-TWI 5 308 (3~400 V, 50 Hz)

### Hidrolik veriler

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Maksimum işletim basıncı $p$      | 10 bar  |
| Maks. daldırma derinliği          | 17.00 m |
| Min. akışkan sıcaklığı $T_{min}$  | 5 °C    |
| Maks. akışkan sıcaklığı $T_{max}$ | 40 °C   |

### Malzemeler

|               |        |
|---------------|--------|
| Pompa gövdesi | 1.4301 |
| Çark          | 1.4301 |
| Mil           | 1.4301 |

### Sipariş vermeye yönelik bilgiler

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Ürün                       | Wilo                           |
| Ürün tanımı                | Sub-TWI 5 308 (3~400 V, 50 Hz) |
| EAN numarası               | 4016322893554                  |
| Ürün numarası              | 4104124                        |
| Ağırlık net yakl. $m$      | 19                             |
| Ağırlık brüt yakl. $m$     | 20.5                           |
| Ambalajlı uzunluk ölçüsü   | 796                            |
| Ambalajlı yükseklik ölçüsü | 180                            |
| Ambalajlı genişlik ölçüsü  | 242                            |
| Ambalaj özelliği           | Satış ambalajı                 |
| Ambalaj türü               | Karton                         |
| Minimum sipariş miktarı    | 1                              |

### Motor verileri

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Elektrik şebekesi bağlantısı | 3~400 V, 50 Hz        |
| Nominal motor gücü $P_2$     | 1.10 kW               |
| Nominal devir hızı $n$       | 2810 rpm              |
| Nominal akım $I_N$           | 2.70 A                |
| Açma türü                    | Doğrudan online (DOL) |
| Güç faktörü $\cos \varphi$   | 0.80                  |
| Motor koruma sınıfı          | IP68                  |
| Motor çapı $\varnothing$     | 127 mm                |

### Montaj ölçüleri

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Basınç tarafında boru bağlantısı $RPD$ | Rp 1¼ |
|----------------------------------------|-------|

## Veri föyü: Sub-TWI 5 903 (3~400 V, 50 Hz)

### Hidrolik veriler

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Maksimum işletim basıncı $p$      | 10 bar  |
| Maks. daldırma derinliği          | 17.00 m |
| Min. akışkan sıcaklığı $T_{min}$  | 5 °C    |
| Maks. akışkan sıcaklığı $T_{max}$ | 40 °C   |

### Malzemeler

|               |        |
|---------------|--------|
| Pompa gövdesi | 1.4301 |
| Çark          | 1.4301 |
| Mil           | 1.4301 |

### Sipariş vermeye yönelik bilgiler

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Ürün                       | Wilo                           |
| Ürün tanımı                | Sub-TWI 5 903 (3~400 V, 50 Hz) |
| EAN numarası               | 4016322893561                  |
| Ürün numarası              | 4104125                        |
| Ağırlık net yakl. $m$      | 16                             |
| Ağırlık brüt yakl. $m$     | 18.0                           |
| Ambalajlı uzunluk ölçüsü   | 790                            |
| Ambalajlı yükseklik ölçüsü | 195                            |
| Ambalajlı genişlik ölçüsü  | 230                            |
| Ambalaj özelliği           | Satış ambalajı                 |
| Ambalaj türü               | Karton                         |
| Minimum sipariş miktarı    | 1                              |

### Motor verileri

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Elektrik şebekesi bağlantısı | 3~400 V, 50 Hz        |
| Nominal motor gücü $P_2$     | 1.10 kW               |
| Nominal devir hızı $n$       | 2810 rpm              |
| Nominal akım $I_N$           | 2.50 A                |
| Açma türü                    | Doğrudan online (DOL) |
| Güç faktörü $\cos \varphi$   | 0.80                  |
| Motor koruma sınıfı          | IP68                  |
| Motor çapı $\varnothing$     | 127 mm                |

### Montaj ölçüleri

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Basınç tarafında boru bağlantısı $RPD$ | Rp 1¼ |
|----------------------------------------|-------|

## Veri föyü: Sub-TWI 5 904 (3~400 V, 50 Hz)

### Hidrolik veriler

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Maksimum işletim basıncı $p$      | 10 bar  |
| Maks. daldırma derinliği          | 17.00 m |
| Min. akışkan sıcaklığı $T_{min}$  | 5 °C    |
| Maks. akışkan sıcaklığı $T_{max}$ | 40 °C   |

### Malzemeler

|               |        |
|---------------|--------|
| Pompa gövdesi | 1.4301 |
| Çark          | 1.4301 |
| Mil           | 1.4301 |

### Sipariş vermeye yönelik bilgiler

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Ürün                       | Wilo                           |
| Ürün tanımı                | Sub-TWI 5 904 (3~400 V, 50 Hz) |
| EAN numarası               | 4016322893578                  |
| Ürün numarası              | 4104126                        |
| Ağırlık net yakl. $m$      | 18                             |
| Ağırlık brüt yakl. $m$     | 20.3                           |
| Ambalajlı uzunluk ölçüsü   | 790                            |
| Ambalajlı yükseklik ölçüsü | 195                            |
| Ambalajlı genişlik ölçüsü  | 225                            |
| Ambalaj özelliği           | Satış ambalajı                 |
| Ambalaj türü               | Karton                         |
| Minimum sipariş miktarı    | 1                              |

### Motor verileri

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Elektrik şebekesi bağlantısı | 3~400 V, 50 Hz        |
| Nominal motor gücü $P_2$     | 1.50 kW               |
| Nominal devir hızı $n$       | 2810 rpm              |
| Nominal akım $I_N$           | 3.20 A                |
| Açma türü                    | Doğrudan online (DOL) |
| Güç faktörü $\cos \varphi$   | 0.80                  |
| Motor koruma sınıfı          | IP68                  |
| Motor çapı $\varnothing$     | 127 mm                |

### Montaj ölçüleri

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Basınç tarafında boru bağlantısı $RPD$ | Rp 1¼ |
|----------------------------------------|-------|

## Veri föyü: Sub-TWI 5-SE 304 (1~230 V, 50 Hz)

### Hidrolik veriler

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Maksimum işletim basıncı $p$      | 10 bar  |
| Maks. daldırma derinliği          | 17.00 m |
| Basma yüksekliği maks. $H$        | 87.00 m |
| Min. akışkan sıcaklığı $T_{min}$  | 5 °C    |
| Maks. akışkan sıcaklığı $T_{max}$ | 40 °C   |

### Malzemeler

|               |        |
|---------------|--------|
| Pompa gövdesi | 1.4301 |
| Çark          | 1.4301 |
| Mil           | 1.4301 |

### Sipariş vermeye yönelik bilgiler

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Ürün                       | Wilo                              |
| Ürün tanımı                | Sub-TWI 5-SE 304 (1~230 V, 50 Hz) |
| EAN numarası               | 4016322893585                     |
| Ürün numarası              | 4104127                           |
| Ağırlık net yakl. $m$      | 16                                |
| Ağırlık brüt yakl. $m$     | 17.8                              |
| Ambalajlı uzunluk ölçüsü   | 794                               |
| Ambalajlı yükseklik ölçüsü | 192                               |
| Ambalajlı genişlik ölçüsü  | 234                               |
| Ambalaj özelliği           | Satış ambalajı                    |
| Ambalaj türü               | Karton                            |
| Minimum sipariş miktarı    | 1                                 |

### Motor verileri

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Elektrik şebekesi bağlantısı | 1~230 V, 50 Hz        |
| Nominal motor gücü $P_2$     | 0.55 kW               |
| Nominal devir hızı $n$       | 2810 rpm              |
| Nominal akım $I_N$           | 4.50 A                |
| Açma türü                    | Doğrudan online (DOL) |
| Güç faktörü $\cos \varphi$   | 0.91                  |
| Motor koruma sınıfı          | IP68                  |
| Motor çapı $\varnothing$     | 127 mm                |

### Montaj ölçüleri

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Basınç tarafında boru bağlantısı $RPD$ | Rp 1¼ |
|----------------------------------------|-------|

## Veri föyü: Sub-TWI 5-SE 306 (1~230 V, 50 Hz)

### Hidrolik veriler

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Maksimum işletim basıncı $p$      | 10 bar  |
| Maks. daldırma derinliği          | 17.00 m |
| Basma yüksekliği maks. $H$        | 87.00 m |
| Min. akışkan sıcaklığı $T_{min}$  | 5 °C    |
| Maks. akışkan sıcaklığı $T_{max}$ | 40 °C   |

### Malzemeler

|               |        |
|---------------|--------|
| Pompa gövdesi | 1.4301 |
| Çark          | 1.4301 |
| Mil           | 1.4301 |

### Sipariş vermeye yönelik bilgiler

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Ürün                       | Wilo                              |
| Ürün tanımı                | Sub-TWI 5-SE 306 (1~230 V, 50 Hz) |
| EAN numarası               | 4016322893592                     |
| Ürün numarası              | 4104128                           |
| Ağırlık net yakl. $m$      | 18                                |
| Ağırlık brüt yakl. $m$     | 20.0                              |
| Ambalajlı uzunluk ölçüsü   | 796                               |
| Ambalajlı yükseklik ölçüsü | 190                               |
| Ambalajlı genişlik ölçüsü  | 234                               |
| Ambalaj özelliği           | Satış ambalajı                    |
| Ambalaj türü               | Karton                            |
| Minimum sipariş miktarı    | 1                                 |

### Motor verileri

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Elektrik şebekesi bağlantısı | 1~230 V, 50 Hz        |
| Nominal motor gücü $P_2$     | 0.75 kW               |
| Nominal devir hızı $n$       | 2810 rpm              |
| Nominal akım $I_N$           | 5.60 A                |
| Açma türü                    | Doğrudan online (DOL) |
| Güç faktörü $\cos \varphi$   | 0.91                  |
| Motor koruma sınıfı          | IP68                  |
| Motor çapı $\varnothing$     | 127 mm                |

### Montaj ölçüleri

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Basınç tarafında boru bağlantısı $RPD$ | Rp 1¼ |
|----------------------------------------|-------|



## Veri föyü: Sub-TWI 5-SE 308 (1~230 V, 50 Hz)

### Hidrolik veriler

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Maksimum işletim basıncı $p$      | 10 bar  |
| Maks. daldırma derinliği          | 17.00 m |
| Basma yüksekliği maks. $H$        | 87.00 m |
| Min. akışkan sıcaklığı $T_{min}$  | 5 °C    |
| Maks. akışkan sıcaklığı $T_{max}$ | 40 °C   |

### Malzemeler

|               |        |
|---------------|--------|
| Pompa gövdesi | 1.4301 |
| Çark          | 1.4301 |
| Mil           | 1.4301 |

### Sipariş vermeye yönelik bilgiler

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Ürün                       | Wilo                              |
| Ürün tanımı                | Sub-TWI 5-SE 308 (1~230 V, 50 Hz) |
| EAN numarası               | 4016322893608                     |
| Ürün numarası              | 4104129                           |
| Ağırlık net yakl. $m$      | 20                                |
| Ağırlık brüt yakl. $m$     | 22.3                              |
| Ambalajlı uzunluk ölçüsü   | 780                               |
| Ambalajlı yükseklik ölçüsü | 180                               |
| Ambalajlı genişlik ölçüsü  | 230                               |
| Ambalaj özelliği           | Satış ambalajı                    |
| Ambalaj türü               | Karton                            |
| Minimum sipariş miktarı    | 1                                 |

### Motor verileri

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Elektrik şebekesi bağlantısı | 1~230 V, 50 Hz        |
| Nominal motor gücü $P_2$     | 1.10 kW               |
| Nominal devir hızı $n$       | 2810 rpm              |
| Nominal akım $I_N$           | 7.40 A                |
| Açma türü                    | Doğrudan online (DOL) |
| Güç faktörü $\cos \varphi$   | 0.95                  |
| Motor koruma sınıfı          | IP68                  |
| Motor çapı $\varnothing$     | 127 mm                |

### Montaj ölçüleri

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Basınç tarafında boru bağlantısı $RPD$ | Rp 1¼ |
|----------------------------------------|-------|

## Veri föyü: Sub-TWI 5-SE 903 (1~230 V, 50 Hz)

### Hidrolik veriler

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Maksimum işletim basıncı $p$      | 10 bar  |
| Maks. daldırma derinliği          | 17.00 m |
| Basma yüksekliği maks. $H$        | 87.00 m |
| Min. akışkan sıcaklığı $T_{min}$  | 5 °C    |
| Maks. akışkan sıcaklığı $T_{max}$ | 40 °C   |

### Malzemeler

|               |        |
|---------------|--------|
| Pompa gövdesi | 1.4301 |
| Çark          | 1.4301 |
| Mil           | 1.4301 |

### Sipariş vermeye yönelik bilgiler

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Ürün                       | Wilo                              |
| Ürün tanımı                | Sub-TWI 5-SE 903 (1~230 V, 50 Hz) |
| EAN numarası               | 4016322893615                     |
| Ürün numarası              | 4104130                           |
| Ağırlık net yakl. $m$      | 18                                |
| Ağırlık brüt yakl. $m$     | 20.0                              |
| Ambalajlı uzunluk ölçüsü   | 790                               |
| Ambalajlı yükseklik ölçüsü | 200                               |
| Ambalajlı genişlik ölçüsü  | 225                               |
| Ambalaj özelliği           | Satış ambalajı                    |
| Ambalaj türü               | Karton                            |
| Minimum sipariş miktarı    | 1                                 |

### Motor verileri

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Elektrik şebekesi bağlantısı | 1~230 V, 50 Hz        |
| Nominal motor gücü $P_2$     | 1.10 kW               |
| Nominal devir hızı $n$       | 2810 rpm              |
| Nominal akım $I_N$           | 7.20 A                |
| Açma türü                    | Doğrudan online (DOL) |
| Güç faktörü $\cos \varphi$   | 0.95                  |
| Motor koruma sınıfı          | IP68                  |
| Motor çapı $\varnothing$     | 127 mm                |

### Montaj ölçüleri

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Basınç tarafında boru bağlantısı $RPD$ | Rp 1¼ |
|----------------------------------------|-------|

## Veri föyü: Sub-TWI 5-SE 904 (1~230 V, 50 Hz)

### Hidrolik veriler

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Maksimum işletim basıncı $p$       | 10 bar  |
| Maks. daldırma derinliği           | 17.00 m |
| Basma yüksekliği maks. $H$         | 87.00 m |
| Min. akışkan sıcaklığı $T_{\min}$  | 5 °C    |
| Maks. akışkan sıcaklığı $T_{\max}$ | 40 °C   |

### Malzemeler

|               |        |
|---------------|--------|
| Pompa gövdesi | 1.4301 |
| Çark          | 1.4301 |
| Mil           | 1.4301 |

### Sipariş vermeye yönelik bilgiler

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Ürün                       | Wilo                              |
| Ürün tanımı                | Sub-TWI 5-SE 904 (1~230 V, 50 Hz) |
| EAN numarası               | 4016322893622                     |
| Ürün numarası              | 4104131                           |
| Ağırlık net yakl. $m$      | 21                                |
| Ağırlık brüt yakl. $m$     | 23.0                              |
| Ambalajlı uzunluk ölçüsü   | 790                               |
| Ambalajlı yükseklik ölçüsü | 195                               |
| Ambalajlı genişlik ölçüsü  | 230                               |
| Ambalaj özelliği           | Satış ambalajı                    |
| Ambalaj türü               | Karton                            |
| Minimum sipariş miktarı    | 1                                 |

### Motor verileri

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Elektrik şebekesi bağlantısı | 1~230 V, 50 Hz        |
| Nominal motor gücü $P_2$     | 1.50 kW               |
| Nominal devir hızı $n$       | 2810 rpm              |
| Nominal akım $I_N$           | 10.10 A               |
| Açma türü                    | Doğrudan online (DOL) |
| Güç faktörü $\cos \varphi$   | 0.91                  |
| Motor koruma sınıfı          | IP68                  |
| Motor çapı $\varnothing$     | 127 mm                |

### Montaj ölçüleri

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Basınç tarafında boru bağlantısı $RPD$ | Rp 1¼ |
|----------------------------------------|-------|

## Veri föyü: Sub-TWI 5-SE 306 (3~400 V, 50 Hz)

### Hidrolik veriler

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Maksimum işletim basıncı $p$      | 10 bar  |
| Maks. daldırma derinliği          | 17.00 m |
| Basma yüksekliği maks. $H$        | 87.00 m |
| Min. akışkan sıcaklığı $T_{min}$  | 5 °C    |
| Maks. akışkan sıcaklığı $T_{max}$ | 40 °C   |

### Malzemeler

|               |        |
|---------------|--------|
| Pompa gövdesi | 1.4301 |
| Çark          | 1.4301 |
| Mil           | 1.4301 |

### Sipariş vermeye yönelik bilgiler

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Ürün                       | Wilo                              |
| Ürün tanımı                | Sub-TWI 5-SE 306 (3~400 V, 50 Hz) |
| EAN numarası               | 4016322893639                     |
| Ürün numarası              | 4104132                           |
| Ağırlık net yakl. $m$      | 18                                |
| Ağırlık brüt yakl. $m$     | 19.5                              |
| Ambalajlı uzunluk ölçüsü   | 790                               |
| Ambalajlı yükseklik ölçüsü | 195                               |
| Ambalajlı genişlik ölçüsü  | 225                               |
| Ambalaj özelliği           | Satış ambalajı                    |
| Ambalaj türü               | Karton                            |
| Minimum sipariş miktarı    | 1                                 |

### Motor verileri

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Elektrik şebekesi bağlantısı | 3~400 V, 50 Hz        |
| Nominal motor gücü $P_2$     | 0.75 kW               |
| Nominal devir hızı $n$       | 2810 rpm              |
| Nominal akım $I_N$           | 2.30 A                |
| Açma türü                    | Doğrudan online (DOL) |
| Güç faktörü $\cos \varphi$   | 0.76                  |
| Motor koruma sınıfı          | IP68                  |
| Motor çapı $\varnothing$     | 127 mm                |

### Montaj ölçüleri

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Basınç tarafında boru bağlantısı $RPD$ | Rp 1¼ |
|----------------------------------------|-------|

## Veri föyü: Sub-TWI 5-SE 308 (3~400 V, 50 Hz)

### Hidrolik veriler

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Maksimum işletim basıncı $p$      | 10 bar  |
| Maks. daldırma derinliği          | 17.00 m |
| Basma yüksekliği maks. $H$        | 87.00 m |
| Min. akışkan sıcaklığı $T_{min}$  | 5 °C    |
| Maks. akışkan sıcaklığı $T_{max}$ | 40 °C   |

### Malzemeler

|               |        |
|---------------|--------|
| Pompa gövdesi | 1.4301 |
| Çark          | 1.4301 |
| Mil           | 1.4301 |

### Sipariş vermeye yönelik bilgiler

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Ürün                       | Wilo                              |
| Ürün tanımı                | Sub-TWI 5-SE 308 (3~400 V, 50 Hz) |
| EAN numarası               | 4016322893646                     |
| Ürün numarası              | 4104133                           |
| Ağırlık net yakl. $m$      | 19                                |
| Ağırlık brüt yakl. $m$     | 21.3                              |
| Ambalajlı uzunluk ölçüsü   | 790                               |
| Ambalajlı yükseklik ölçüsü | 190                               |
| Ambalajlı genişlik ölçüsü  | 230                               |
| Ambalaj özelliği           | Satış ambalajı                    |
| Ambalaj türü               | Karton                            |
| Minimum sipariş miktarı    | 1                                 |

### Motor verileri

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Elektrik şebekesi bağlantısı | 3~400 V, 50 Hz        |
| Nominal motor gücü $P_2$     | 1.10 kW               |
| Nominal devir hızı $n$       | 2810 rpm              |
| Nominal akım $I_N$           | 2.70 A                |
| Açma türü                    | Doğrudan online (DOL) |
| Güç faktörü $\cos \varphi$   | 0.80                  |
| Motor koruma sınıfı          | IP68                  |
| Motor çapı $\varnothing$     | 127 mm                |

### Montaj ölçüleri

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Basınç tarafında boru bağlantısı $RPD$ | Rp 1¼ |
|----------------------------------------|-------|

## Veri föyü: Sub-TWI 5-SE 903 (3~400 V, 50 Hz)

### Hidrolik veriler

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Maksimum işletim basıncı $p$      | 10 bar  |
| Maks. daldırma derinliği          | 17.00 m |
| Basma yüksekliği maks. $H$        | 87.00 m |
| Min. akışkan sıcaklığı $T_{min}$  | 5 °C    |
| Maks. akışkan sıcaklığı $T_{max}$ | 40 °C   |

### Malzemeler

|               |        |
|---------------|--------|
| Pompa gövdesi | 1.4301 |
| Çark          | 1.4301 |
| Mil           | 1.4301 |

### Sipariş vermeye yönelik bilgiler

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Ürün                       | Wilo                              |
| Ürün tanımı                | Sub-TWI 5-SE 903 (3~400 V, 50 Hz) |
| EAN numarası               | 4016322893653                     |
| Ürün numarası              | 4104134                           |
| Ağırlık net yakl. $m$      | 18                                |
| Ağırlık brüt yakl. $m$     | 18.8                              |
| Ambalajlı uzunluk ölçüsü   | 790                               |
| Ambalajlı yükseklik ölçüsü | 200                               |
| Ambalajlı genişlik ölçüsü  | 230                               |
| Ambalaj özelliği           | Satış ambalajı                    |
| Ambalaj türü               | Karton                            |
| Minimum sipariş miktarı    | 1                                 |

### Motor verileri

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Elektrik şebekesi bağlantısı | 3~400 V, 50 Hz        |
| Nominal motor gücü $P_2$     | 1.10 kW               |
| Nominal devir hızı $n$       | 2810 rpm              |
| Nominal akım $I_N$           | 2.50 A                |
| Açma türü                    | Doğrudan online (DOL) |
| Güç faktörü $\cos \varphi$   | 0.80                  |
| Motor koruma sınıfı          | IP68                  |
| Motor çapı $\varnothing$     | 127 mm                |

### Montaj ölçüleri

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Basınç tarafında boru bağlantısı $RPD$ | Rp 1¼ |
|----------------------------------------|-------|

## Veri föyü: Sub-TWI 5-SE 904 (3~400 V, 50 Hz)

### Hidrolik veriler

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Maksimum işletim basıncı $p$      | 10 bar  |
| Maks. daldırma derinliği          | 17.00 m |
| Basma yüksekliği maks. $H$        | 87.00 m |
| Min. akışkan sıcaklığı $T_{min}$  | 5 °C    |
| Maks. akışkan sıcaklığı $T_{max}$ | 40 °C   |

### Malzemeler

|               |        |
|---------------|--------|
| Pompa gövdesi | 1.4301 |
| Çark          | 1.4301 |
| Mil           | 1.4301 |

### Sipariş vermeye yönelik bilgiler

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Ürün                       | Wilo                              |
| Ürün tanımı                | Sub-TWI 5-SE 904 (3~400 V, 50 Hz) |
| EAN numarası               | 4016322893660                     |
| Ürün numarası              | 4104135                           |
| Ağırlık net yakl. $m$      | 19                                |
| Ağırlık brüt yakl. $m$     | 21.0                              |
| Ambalajlı uzunluk ölçüsü   | 790                               |
| Ambalajlı yükseklik ölçüsü | 200                               |
| Ambalajlı genişlik ölçüsü  | 230                               |
| Ambalaj özelliği           | Satış ambalajı                    |
| Ambalaj türü               | Karton                            |
| Minimum sipariş miktarı    | 1                                 |

### Motor verileri

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Elektrik şebekesi bağlantısı | 3~400 V, 50 Hz        |
| Nominal motor gücü $P_2$     | 1.50 kW               |
| Nominal devir hızı $n$       | 2810 rpm              |
| Nominal akım $I_N$           | 3.20 A                |
| Açma türü                    | Doğrudan online (DOL) |
| Güç faktörü $\cos \varphi$   | 0.80                  |
| Motor koruma sınıfı          | IP68                  |
| Motor çapı $\varnothing$     | 127 mm                |

### Montaj ölçüleri

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Basınç tarafında boru bağlantısı $RPD$ | Rp 1¼ |
|----------------------------------------|-------|

## Veri föyü: Sub-TWI 5 305 (1~230 V, 50 Hz)

### Hidrolik veriler

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Maksimum işletim basıncı $p$      | 10 bar  |
| Maks. daldırma derinliği          | 17.00 m |
| Min. akışkan sıcaklığı $T_{min}$  | 5 °C    |
| Maks. akışkan sıcaklığı $T_{max}$ | 40 °C   |

### Malzemeler

|               |        |
|---------------|--------|
| Pompa gövdesi | 1.4301 |
| Çark          | 1.4301 |
| Mil           | 1.4301 |

### Sipariş vermeye yönelik bilgiler

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Ürün                       | Wilo                           |
| Ürün tanımı                | Sub-TWI 5 305 (1~230 V, 50 Hz) |
| EAN numarası               | 4048482106359                  |
| Ürün numarası              | 4144948                        |
| Ağırlık net yakl. $m$      | 17                             |
| Ağırlık brüt yakl. $m$     | 18.8                           |
| Ambalajlı uzunluk ölçüsü   | 790                            |
| Ambalajlı yükseklik ölçüsü | 195                            |
| Ambalajlı genişlik ölçüsü  | 230                            |
| Ambalaj özelliği           | Satış ambalajı                 |
| Ambalaj türü               | Karton                         |
| Minimum sipariş miktarı    | 1                              |

### Motor verileri

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Elektrik şebekesi bağlantısı | 1~230 V, 50 Hz        |
| Nominal motor gücü $P_2$     | 0.75 kW               |
| Nominal devir hızı $n$       | 2810 rpm              |
| Nominal akım $I_N$           | 4.90 A                |
| Açma türü                    | Doğrudan online (DOL) |
| Güç faktörü $\cos \varphi$   | 0.91                  |
| Motor koruma sınıfı          | IP68                  |
| Motor çapı $\varnothing$     | 127 mm                |

### Montaj ölçüleri

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Basınç tarafında boru bağlantısı $RPD$ | Rp 1¼ |
|----------------------------------------|-------|



## Veri föyü: Sub-TWI 5 307 (1~230 V, 50 Hz)

### Hidrolik veriler

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Maksimum işletim basıncı $p$      | 10 bar  |
| Maks. daldırma derinliği          | 17.00 m |
| Min. akışkan sıcaklığı $T_{min}$  | 5 °C    |
| Maks. akışkan sıcaklığı $T_{max}$ | 40 °C   |

### Malzemeler

|               |        |
|---------------|--------|
| Pompa gövdesi | 1.4301 |
| Çark          | 1.4301 |
| Mil           | 1.4301 |

### Sipariş vermeye yönelik bilgiler

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Ürün                       | Wilo                           |
| Ürün tanımı                | Sub-TWI 5 307 (1~230 V, 50 Hz) |
| EAN numarası               | 4048482106366                  |
| Ürün numarası              | 4144949                        |
| Ağırlık net yakl. $m$      | 19                             |
| Ağırlık brüt yakl. $m$     | 21.0                           |
| Ambalajlı uzunluk ölçüsü   | 790                            |
| Ambalajlı yükseklik ölçüsü | 195                            |
| Ambalajlı genişlik ölçüsü  | 230                            |
| Ambalaj özelliği           | Satış ambalajı                 |
| Ambalaj türü               | Karton                         |
| Minimum sipariş miktarı    | 1                              |

### Motor verileri

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Elektrik şebekesi bağlantısı | 1~230 V, 50 Hz        |
| Nominal motor gücü $P_2$     | 1.10 kW               |
| Nominal devir hızı $n$       | 2810 rpm              |
| Nominal akım $I_N$           | 6.90 A                |
| Açma türü                    | Doğrudan online (DOL) |
| Güç faktörü $\cos \varphi$   | 0.95                  |
| Motor koruma sınıfı          | IP68                  |
| Motor çapı $\varnothing$     | 127 mm                |

### Montaj ölçüleri

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Basınç tarafında boru bağlantısı $RPD$ | Rp 1¼ |
|----------------------------------------|-------|

## Veri föyü: Sub-TWI 5 504 (1~230 V, 50 Hz)

### Hidrolik veriler

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Maksimum işletim basıncı $p$      | 10 bar  |
| Maks. daldırma derinliği          | 17.00 m |
| Min. akışkan sıcaklığı $T_{min}$  | 5 °C    |
| Maks. akışkan sıcaklığı $T_{max}$ | 40 °C   |

### Malzemeler

|               |        |
|---------------|--------|
| Pompa gövdesi | 1.4301 |
| Çark          | 1.4301 |
| Mil           | 1.4301 |

### Sipariş vermeye yönelik bilgiler

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Ürün                       | Wilo                           |
| Ürün tanımı                | Sub-TWI 5 504 (1~230 V, 50 Hz) |
| EAN numarası               | 4048482106373                  |
| Ürün numarası              | 4144950                        |
| Ağırlık net yakl. $m$      | 16                             |
| Ağırlık brüt yakl. $m$     | 17.5                           |
| Ambalajlı uzunluk ölçüsü   | 230                            |
| Ambalajlı yükseklik ölçüsü | 200                            |
| Ambalajlı genişlik ölçüsü  | 800                            |
| Ambalaj özelliği           | Satış ambalajı                 |
| Ambalaj türü               | Karton                         |
| Minimum sipariş miktarı    | 1                              |

### Motor verileri

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Elektrik şebekesi bağlantısı | 1~230 V, 50 Hz        |
| Nominal motor gücü $P_2$     | 0.75 kW               |
| Nominal devir hızı $n$       | 2810 rpm              |
| Nominal akım $I_N$           | 5.20 A                |
| Açma türü                    | Doğrudan online (DOL) |
| Güç faktörü $\cos \varphi$   | 0.91                  |
| Motor koruma sınıfı          | IP68                  |
| Motor çapı $\varnothing$     | 127 mm                |

### Montaj ölçüleri

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Basınç tarafında boru bağlantısı $RPD$ | Rp 1¼ |
|----------------------------------------|-------|

## Veri föyü: Sub-TWI 5 505 (1~230 V, 50 Hz)

### Hidrolik veriler

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Maksimum işletim basıncı $p$      | 10 bar  |
| Maks. daldırma derinliği          | 17.00 m |
| Min. akışkan sıcaklığı $T_{min}$  | 5 °C    |
| Maks. akışkan sıcaklığı $T_{max}$ | 40 °C   |

### Malzemeler

|               |        |
|---------------|--------|
| Pompa gövdesi | 1.4301 |
| Çark          | 1.4301 |
| Mil           | 1.4301 |

### Sipariş vermeye yönelik bilgiler

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Ürün                       | Wilo                           |
| Ürün tanımı                | Sub-TWI 5 505 (1~230 V, 50 Hz) |
| EAN numarası               | 4048482106380                  |
| Ürün numarası              | 4144951                        |
| Ağırlık net yakl. $m$      | 19                             |
| Ağırlık brüt yakl. $m$     | 20.0                           |
| Ambalajlı uzunluk ölçüsü   | 790                            |
| Ambalajlı yükseklik ölçüsü | 195                            |
| Ambalajlı genişlik ölçüsü  | 230                            |
| Ambalaj özelliği           | Satış ambalajı                 |
| Ambalaj türü               | Karton                         |
| Minimum sipariş miktarı    | 1                              |

### Motor verileri

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Elektrik şebekesi bağlantısı | 1~230 V, 50 Hz        |
| Nominal motor gücü $P_2$     | 0.90 kW               |
| Nominal devir hızı $n$       | 2810 rpm              |
| Nominal akım $I_N$           | 6.50 A                |
| Açma türü                    | Doğrudan online (DOL) |
| Güç faktörü $\cos \varphi$   | 0.95                  |
| Motor koruma sınıfı          | IP68                  |
| Motor çapı $\varnothing$     | 127 mm                |

### Montaj ölçüleri

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Basınç tarafında boru bağlantısı $RPD$ | Rp 1¼ |
|----------------------------------------|-------|

## Veri föyü: Sub-TWI 5 506 (1~230 V, 50 Hz)

### Hidrolik veriler

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Maksimum işletim basıncı $p$      | 10 bar  |
| Maks. daldırma derinliği          | 17.00 m |
| Min. akışkan sıcaklığı $T_{min}$  | 5 °C    |
| Maks. akışkan sıcaklığı $T_{max}$ | 40 °C   |

### Malzemeler

|               |        |
|---------------|--------|
| Pompa gövdesi | 1.4301 |
| Çark          | 1.4301 |
| Mil           | 1.4301 |

### Sipariş vermeye yönelik bilgiler

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Ürün                       | Wilo                           |
| Ürün tanımı                | Sub-TWI 5 506 (1~230 V, 50 Hz) |
| EAN numarası               | 4048482106397                  |
| Ürün numarası              | 4144952                        |
| Ağırlık net yakl. $m$      | 19                             |
| Ağırlık brüt yakl. $m$     | 20.8                           |
| Ambalajlı uzunluk ölçüsü   | 790                            |
| Ambalajlı yükseklik ölçüsü | 195                            |
| Ambalajlı genişlik ölçüsü  | 230                            |
| Ambalaj özelliği           | Satış ambalajı                 |
| Ambalaj türü               | Karton                         |
| Minimum sipariş miktarı    | 1                              |

### Motor verileri

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Elektrik şebekesi bağlantısı | 1~230 V, 50 Hz        |
| Nominal motor gücü $P_2$     | 1.10 kW               |
| Nominal devir hızı $n$       | 2810 rpm              |
| Nominal akım $I_N$           | 7.90 A                |
| Açma türü                    | Doğrudan online (DOL) |
| Güç faktörü $\cos \varphi$   | 0.95                  |
| Motor koruma sınıfı          | IP68                  |
| Motor çapı $\varnothing$     | 127 mm                |

### Montaj ölçüleri

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Basınç tarafında boru bağlantısı $RPD$ | Rp 1¼ |
|----------------------------------------|-------|

## Veri föyü: Sub-TWI 5-SE 305 (1~230 V, 50 Hz)

### Hidrolik veriler

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Maksimum işletim basıncı $p$      | 10 bar  |
| Maks. daldırma derinliği          | 17.00 m |
| Basma yüksekliği maks. $H$        | 87.00 m |
| Min. akışkan sıcaklığı $T_{min}$  | 5 °C    |
| Maks. akışkan sıcaklığı $T_{max}$ | 40 °C   |

### Malzemeler

|               |        |
|---------------|--------|
| Pompa gövdesi | 1.4301 |
| Çark          | 1.4301 |
| Mil           | 1.4301 |

### Sipariş vermeye yönelik bilgiler

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Ürün                       | Wilo                              |
| Ürün tanımı                | Sub-TWI 5-SE 305 (1~230 V, 50 Hz) |
| EAN numarası               | 4048482105925                     |
| Ürün numarası              | 4144974                           |
| Ağırlık net yakl. $m$      | 18                                |
| Ağırlık brüt yakl. $m$     | 19.5                              |
| Ambalajlı uzunluk ölçüsü   | 230                               |
| Ambalajlı yükseklik ölçüsü | 200                               |
| Ambalajlı genişlik ölçüsü  | 800                               |
| Ambalaj özelliği           | Satış ambalajı                    |
| Ambalaj türü               | Karton                            |
| Minimum sipariş miktarı    | 1                                 |

### Motor verileri

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Elektrik şebekesi bağlantısı | 1~230 V, 50 Hz        |
| Nominal motor gücü $P_2$     | 0.75 kW               |
| Nominal devir hızı $n$       | 2810 rpm              |
| Nominal akım $I_N$           | 4.90 A                |
| Açma türü                    | Doğrudan online (DOL) |
| Güç faktörü $\cos \varphi$   | 0.91                  |
| Motor koruma sınıfı          | IP68                  |
| Motor çapı $\varnothing$     | 127 mm                |

### Montaj ölçüleri

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Basınç tarafında boru bağlantısı $RPD$ | Rp 1¼ |
|----------------------------------------|-------|

## Veri föyü: Sub-TWI 5-SE 307 (1~230 V, 50 Hz)

### Hidrolik veriler

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Maksimum işletim basıncı $p$      | 10 bar  |
| Maks. daldırma derinliği          | 17.00 m |
| Basma yüksekliği maks. $H$        | 87.00 m |
| Min. akışkan sıcaklığı $T_{min}$  | 5 °C    |
| Maks. akışkan sıcaklığı $T_{max}$ | 40 °C   |

### Malzemeler

|               |        |
|---------------|--------|
| Pompa gövdesi | 1.4301 |
| Çark          | 1.4301 |
| Mil           | 1.4301 |

### Sipariş vermeye yönelik bilgiler

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Ürün                       | Wilo                              |
| Ürün tanımı                | Sub-TWI 5-SE 307 (1~230 V, 50 Hz) |
| EAN numarası               | 4048482105932                     |
| Ürün numarası              | 4144975                           |
| Ağırlık net yakl. $m$      | 20                                |
| Ağırlık brüt yakl. $m$     | 21.8                              |
| Ambalajlı uzunluk ölçüsü   | 790                               |
| Ambalajlı yükseklik ölçüsü | 195                               |
| Ambalajlı genişlik ölçüsü  | 230                               |
| Ambalaj özelliği           | Satış ambalajı                    |
| Ambalaj türü               | Karton                            |
| Minimum sipariş miktarı    | 1                                 |

### Motor verileri

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Elektrik şebekesi bağlantısı | 1~230 V, 50 Hz        |
| Nominal motor gücü $P_2$     | 1.10 kW               |
| Nominal devir hızı $n$       | 2810 rpm              |
| Nominal akım $I_N$           | 6.90 A                |
| Açma türü                    | Doğrudan online (DOL) |
| Güç faktörü $\cos \varphi$   | 0.95                  |
| Motor koruma sınıfı          | IP68                  |
| Motor çapı $\varnothing$     | 127 mm                |

### Montaj ölçüleri

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Basınç tarafında boru bağlantısı $RPD$ | Rp 1¼ |
|----------------------------------------|-------|

## Veri föyü: Sub-TWI 5-SE 504 (1~230 V, 50 Hz)

### Hidrolik veriler

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Maksimum işletim basıncı $p$      | 10 bar  |
| Maks. daldırma derinliği          | 17.00 m |
| Basma yüksekliği maks. $H$        | 87.00 m |
| Min. akışkan sıcaklığı $T_{min}$  | 5 °C    |
| Maks. akışkan sıcaklığı $T_{max}$ | 40 °C   |

### Malzemeler

|               |        |
|---------------|--------|
| Pompa gövdesi | 1.4301 |
| Çark          | 1.4301 |
| Mil           | 1.4301 |

### Sipariş vermeye yönelik bilgiler

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Ürün                       | Wilo                              |
| Ürün tanımı                | Sub-TWI 5-SE 504 (1~230 V, 50 Hz) |
| EAN numarası               | 4048482105949                     |
| Ürün numarası              | 4144976                           |
| Ağırlık net yakl. $m$      | 17                                |
| Ağırlık brüt yakl. $m$     | 18.5                              |
| Ambalajlı uzunluk ölçüsü   | 230                               |
| Ambalajlı yükseklik ölçüsü | 200                               |
| Ambalajlı genişlik ölçüsü  | 800                               |
| Ambalaj özelliği           | Satış ambalajı                    |
| Ambalaj türü               | Karton                            |
| Minimum sipariş miktarı    | 1                                 |

### Motor verileri

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Elektrik şebekesi bağlantısı | 1~230 V, 50 Hz        |
| Nominal motor gücü $P_2$     | 0.75 kW               |
| Nominal devir hızı $n$       | 2810 rpm              |
| Nominal akım $I_N$           | 5.20 A                |
| Açma türü                    | Doğrudan online (DOL) |
| Güç faktörü $\cos \varphi$   | 0.91                  |
| Motor koruma sınıfı          | IP68                  |
| Motor çapı $\varnothing$     | 127 mm                |

### Montaj ölçüleri

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Basınç tarafında boru bağlantısı $RPD$ | Rp 1¼ |
|----------------------------------------|-------|

## Veri föyü: Sub-TWI 5-SE 505 (1~230 V, 50 Hz)

### Hidrolik veriler

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Maksimum işletim basıncı $p$      | 10 bar  |
| Maks. daldırma derinliği          | 17.00 m |
| Basma yüksekliği maks. $H$        | 87.00 m |
| Min. akışkan sıcaklığı $T_{min}$  | 5 °C    |
| Maks. akışkan sıcaklığı $T_{max}$ | 40 °C   |

### Malzemeler

|               |        |
|---------------|--------|
| Pompa gövdesi | 1.4301 |
| Çark          | 1.4301 |
| Mil           | 1.4301 |

### Sipariş vermeye yönelik bilgiler

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Ürün                       | Wilo                              |
| Ürün tanımı                | Sub-TWI 5-SE 505 (1~230 V, 50 Hz) |
| EAN numarası               | 4048482105956                     |
| Ürün numarası              | 4144977                           |
| Ağırlık net yakl. $m$      | 19                                |
| Ağırlık brüt yakl. $m$     | 20.8                              |
| Ambalajlı uzunluk ölçüsü   | 790                               |
| Ambalajlı yükseklik ölçüsü | 195                               |
| Ambalajlı genişlik ölçüsü  | 230                               |
| Ambalaj özelliği           | Satış ambalajı                    |
| Ambalaj türü               | Karton                            |
| Minimum sipariş miktarı    | 1                                 |

### Motor verileri

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Elektrik şebekesi bağlantısı | 1~230 V, 50 Hz        |
| Nominal motor gücü $P_2$     | 0.90 kW               |
| Nominal devir hızı $n$       | 2810 rpm              |
| Nominal akım $I_N$           | 6.50 A                |
| Açma türü                    | Doğrudan online (DOL) |
| Güç faktörü $\cos \varphi$   | 0.95                  |
| Motor koruma sınıfı          | IP68                  |
| Motor çapı $\varnothing$     | 127 mm                |

### Montaj ölçüleri

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Basınç tarafında boru bağlantısı $RPD$ | Rp 1¼ |
|----------------------------------------|-------|



## Veri föyü: Sub-TWI 5-SE 506 (1~230 V, 50 Hz)

### Hidrolik veriler

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Maksimum işletim basıncı $p$      | 10 bar  |
| Maks. daldırma derinliği          | 17.00 m |
| Basma yüksekliği maks. $H$        | 87.00 m |
| Min. akışkan sıcaklığı $T_{min}$  | 5 °C    |
| Maks. akışkan sıcaklığı $T_{max}$ | 40 °C   |

### Malzemeler

|               |        |
|---------------|--------|
| Pompa gövdesi | 1.4301 |
| Çark          | 1.4301 |
| Mil           | 1.4301 |

### Sipariş vermeye yönelik bilgiler

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Ürün                       | Wilo                              |
| Ürün tanımı                | Sub-TWI 5-SE 506 (1~230 V, 50 Hz) |
| EAN numarası               | 4048482105963                     |
| Ürün numarası              | 4144978                           |
| Ağırlık net yakl. $m$      | 20                                |
| Ağırlık brüt yakl. $m$     | 21.5                              |
| Ambalajlı uzunluk ölçüsü   | 230                               |
| Ambalajlı yükseklik ölçüsü | 200                               |
| Ambalajlı genişlik ölçüsü  | 800                               |
| Ambalaj özelliği           | Satış ambalajı                    |
| Ambalaj türü               | Karton                            |
| Minimum sipariş miktarı    | 1                                 |

### Motor verileri

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Elektrik şebekesi bağlantısı | 1~230 V, 50 Hz        |
| Nominal motor gücü $P_2$     | 1.10 kW               |
| Nominal devir hızı $n$       | 2810 rpm              |
| Nominal akım $I_N$           | 7.90 A                |
| Açma türü                    | Doğrudan online (DOL) |
| Güç faktörü $\cos \varphi$   | 0.95                  |
| Motor koruma sınıfı          | IP68                  |
| Motor çapı $\varnothing$     | 127 mm                |

### Montaj ölçüleri

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Basınç tarafında boru bağlantısı $RPD$ | Rp 1¼ |
|----------------------------------------|-------|