

TP-P

Kirli Su ve Foseptik için Trifaze Dalgıç Pompalar



Malzeme

Çark	Paslanmaz çelik (AISI 304) (iki kanallı tip)
Pompa gövdesi	Döküm (GG25)
Mil	Paslanmaz çelik (AISI 431)
Mekanik salmastra	Widia / SiC
Motor gövdesi	Döküm (GG25)

Teknik Bilgiler

Maks. akışkan sıcaklığı	+40°C
Şebeke bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Koruma/yalıtım sınıfı	IP 68 / F
Maks. daldırma derinliği	10 m
Katı madde geçirgenliği	50 mm
Min. daldırma derinliği	38 cm

Yapı

- Kirli veya foseptik karışmış sular için portatif ya da sabit montajlı dalgıç pompa


Uygulama

- Binalarda foseptik tahliyesi, çamur karışmış su tahliyesi, atık su ve endüstriyel uygulamalar

Özellikler ve Ürün Avantajları

- Pompa tabanından itibaren min. 38 cm daldırılmış pompa sürekli çalışabilir
- 10 m uzunluğunda çıplak uçlu elektrik kablosu

- Sabit kullanım için PA versiyonu ile pompa çıkış dirseği, contalar ve üst kızak tutucusu standart teslimat kapsamındadır
- ATD pano ile kullanılabilir

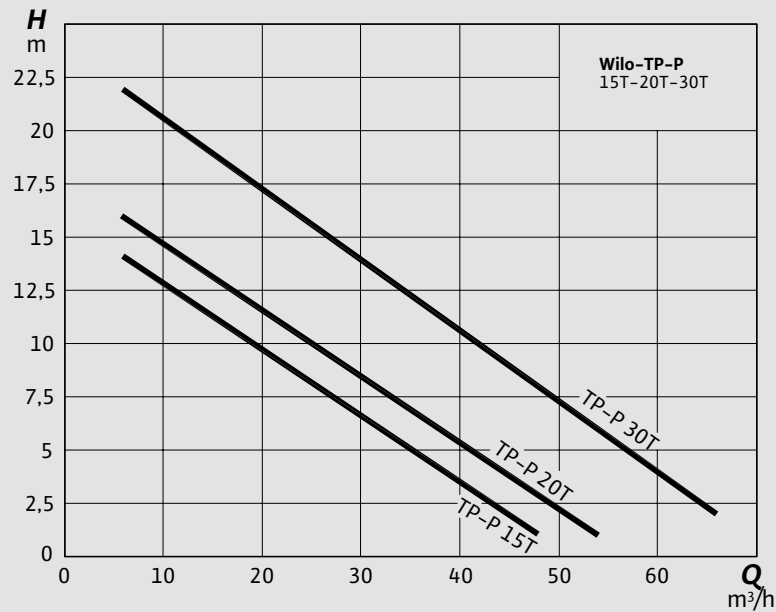

Model	Motor Gücü (kW) P2	Güç Tüketimi (kW) P1	Nominal Akım (A)	Bağlantı Çapı	Ürün Kodu
TP-P 15 T	1,1	1,85	3,2	2 ½"	2850649
TP-P 20 T	1,5	2,25	4,3	2 ½"	2850650
TP-P 30 T	2,2	3,20	5,7	2 ½"	2850653
TP-P PA 15 T	1,1	1,85	3,2	2 ½"	2850658
TP-P PA 20 T	1,5	2,25	4,3	2 ½"	2850659
TP-P PA 30 T	2,2	3,20	5,7	2 ½"	2850660

T : 3~400 V, 50 Hz şebeke bağlantısı

• PA Kızaklı pompanın yanında kızak seti mutlaka temin edilmelidir.

Aksesuarlar

Model	Ürün Kodu
ATD-AS Pano (1,2 ve 3 pompalı sistemler için)	
ATD10/9,5A-AS-S1	2482187
ATD10/9,5A-AS-S2	2482188
ATD10/9,5A-AS-S3	2482189
ATD10/9,5A-AS-S4	2489087
ATD10/9,5A-AS-S5	2489088
ATD20/9,5A-AS-S1	2482190
ATD20/9,5A-AS-S2	2480866
ATD20/9,5A-AS-S3	2482191
ATD20/9,5A-AS-S4	2489089
ATD20/9,5A-AS-S5	2489090
ATD30/9,5A-AS-S1	2483694
ATD30/9,5A-AS-S2	2484112
ATD30/9,5A-AS-S3	2484040
ATD30/9,5A-AS-S4	2489091
ATD30/9,5A-AS-S5	2489092
Toplu Tip Çekvalf	
KRV 508 2 ½"	2851675
Kızak Seti	
TP-P Kızak Seti	2852051

ATD 10 → 1 pompalı sistem, ATD 20 → 2 pompalı sistem, ATD 30 → 3 pompalı sistemlerde kullanılan kontrol panolardır.

TP-P pompalarda basılan sıvının pompaya dönmesini engellemek için toplu tip çekvalf ayrıca sipariş edilmelidir.
Panolarla ilgili bilgi için bkz. Aksesuarlar