

## TP-S

### Az Kirlı Sular için Monofaze Dalgıç Pompa



#### Malzeme

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Çark              | Teknopolimer                |
| Pompa gövde       | Döküm (GG25)                |
| Motor gövdesi     | Paslanmaz çelik (AISI 304)  |
| Emiş süzgeci      | Paslanmaz çelik (AISI 304)  |
| Mil               | Paslanmaz çelik (AISI 430F) |
| Mekanik salmastra | SiC / Silikon-NBR           |

#### Teknik Bilgiler

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Maks. akışkan sıcaklığı  | +40°C          |
| Şebeke bağlantısı        | 1~230 V, 50 Hz |
| Koruma ve yalıtım sınıfı | IP 68 / F      |
| Maks. daldırma derinliği | 5 m            |
| Katı madde geçirgenliği  | 10 mm          |
| Kablo uzunluğu           | 5 m            |

#### Yapı


- Temiz veya az kirlı sular için monofaze dalgıç pompa

#### Uygulama

- Yerleşim birimlerinde ve endüstriyel tesislerde oluşabilen kirlı akışkanların ve drenaj sularının basınçlandırılması

#### Özellikler ve Ürün Avantajları

- Pompanın tamamen veya asgari 22 cm akışkan içinde bulunduğu ortamda motor yeterince soğuyabildiğinden sürekli çalışabilme özelliğine sahiptir
- Döküm gövdesi ve korozyona dayanıklı malzemelerden üretilmiş yapısıyla domestik tip az kirlı su pompasıdır
- Elektrik motorunun stator sargıları çift reçine izolasyonludur. Gerektiğinde yeniden sarılabilir tiptir
- Motor ve pompa bölümlerini birbirinden tamamen soyutlayabilmek ve yüksek bir işletim güvenilirliği sağlamak için yağ soğutmalı tip çift mekanik salmastra kullanılmıştır
- TWM ve AMD panolarla kullanılabilir

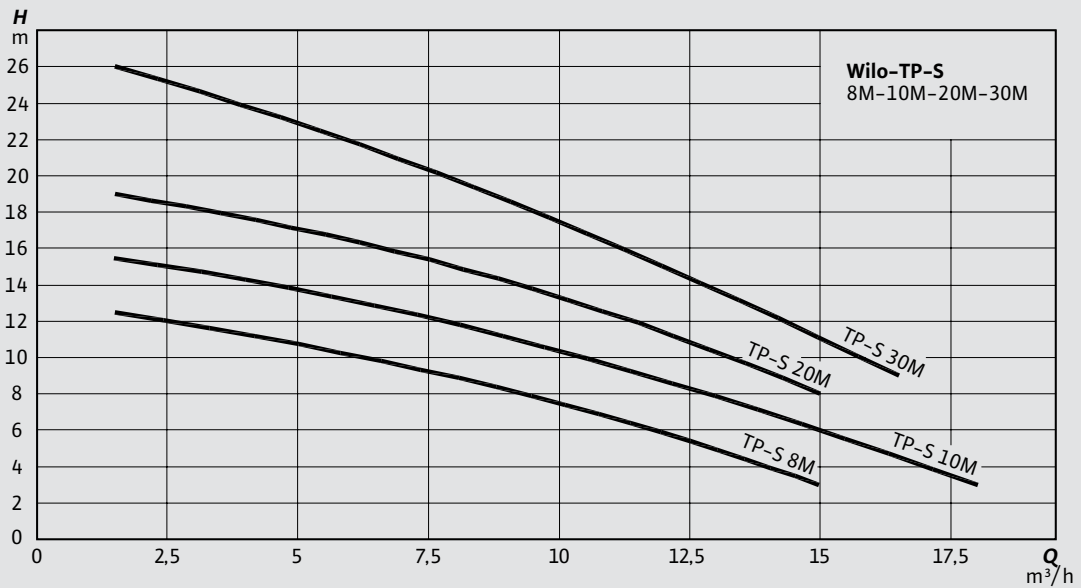

| Model   | Nominal Güç-P2<br>(kW) | Güç Tüketimi<br>P1(kW) | Nominal Akım<br>(A) | Ağırlık<br>(kg) | Bağlantı<br>Çapı | Ürün<br>Kodu |
|---------|------------------------|------------------------|---------------------|-----------------|------------------|--------------|
| TP-S 8  | 0,6                    | 0,7                    | 3,2                 | 11,9            | 1 ½"             | 2850646      |
| TP-S 10 | 0,75                   | 1,02                   | 4,7                 | 13              | 1 ½"             | 2850647      |
| TP-S 20 | 0,75                   | 1,3                    | 5,7                 | 13              | 1 ½"             | 2850648      |
| TP-S 30 | 1,1                    | 1,59                   | 7,2                 | 15,2            | 1 ½"             | 2850731      |

## Aksesuarlar

| Model                                         | Ürün Kodu |
|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>TWM-AS Pano (1 pompalı sistemler için)</b> |           |
| TWM/3A-AS-S1                                  | 2482235   |
| <b>AMD-AS Pano (2 pompalı sistemler için)</b> |           |
| AMD 20/2M-AS-S1                               | 2482236   |
| <b>Toplu Tip Çekvalf</b>                      |           |
| KRV 508 1 ½"                                  | 2851673   |

TP-S pompalarda basılan sıvının pompaya dönmesini engellemek için toplu tip çekvalf ayrıca sipariş edilmelidir.