


KIZGIN YAĞ POMPALARI

- > İçinde katı parçacık bulunmayan termal ve endüstriye yağları basmaya uygun pompalardır.
- > Yatay millî,salyangozlu,tek kademeli uçtan emişli, kapalı çarklı, back pull out dizayn santrifüj pompalar
- > Back pull out (arkadan sökülebilme) özelliği sayesinde salyangoz gövdeyi tesisattan ayırmadan pompa elemanlarına (yatak grubu , salmastra yatağı, pompa mili ve çark) müdahale edilebilir.
- > TKY pompalarda " ömür boyu gresli rulman " kullanılır.
- > TKY pompalarda IE 3 yüksek verimli motorlarla enerji tasarrufu sağlanır.

Çalışma Sıcaklığı: 320°C sıcaklığa kadar
Debi: 10 – 300 m3/h
Basma Yüksekliği: maksimum 90 m.
Hız: 1450 – 2900 d/d
Soğutma: Hava ile
İşletme Basıncı: 16 Bar

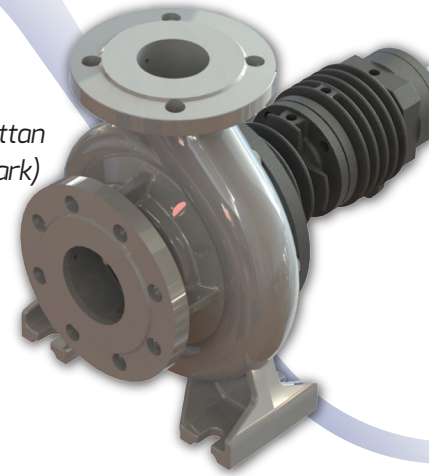

ATIK SU DALGIÇ POMPALAR

- > Endüstriyel ve domestik atık,foseptik katı ve lifli parçalar içeren sıvıları basmaya uygun pompalardır.
- > Vortex fanlı, açık fanlı, kapalı fanlı ve bıçaklı tipte üretim mevcuttur.
- > Elektrik motorları IP 68 koruma sınıfındadır.
- > Ömür boyu gresli kapalı rulman kullanılır.

Kapasite: 10-600 m3h
Basma yüksekliği: 3 – 32 mss
Hız: 50 hz
Çalışma sıcaklığı: 1 – 40 derece
Gövde basıncı: 10 bar



PANOLAR

- > Elektrik panoları farklı modellerde üretilmektedir.
- > Full elektronik 0,37-7,5 kw arası
- > Elektromekanik 0,37 kw-
- > Modül ekranlı Frekans kontrollü ABB Konverterli
- > PLC ekranlı Frekans kontrolü Danfoss veya Siemens konverterli
- > LCD dokunmatik ekranlı



teknopomp
Teknolojik Pompa ve Hidrofor Sistemleri



Teknolojik Pompa ve Hidrofor Sistemleri Tic. ve San. Ltd. Şti.
Ramazanoğlu Mah. Öğrenci Sk. No: 30 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL
Tel: +90 216 378 35 55 (Pbx) Fax: +90 216 378 85 77
info@teknopomp.com - www.teknopomp.com

ÜRÜN GRUPLARI

Pompa ve Hidrofor Sistemleri



teknopomp
Teknolojik Pompa ve Hidrofor Sistemleri


ÜRÜN GRUPLARI

TNM SANTİFURÜJ POMPALAR

- > İçinde katı parçacık ve elyaf bulunmayan, temiz veya çok az kirli (askıdaki katı madde max % 0,2) suların transferinde kullanılır.
- > Monoblok yatay milli, tek kademeli, uçtan emişli, robust şaftlı pompalardır.
- > TNM pompalar IE3 yüksek verimli motorlar ile akupledir.
- > Pompa mili motor rulmanları ile yataklanmıştır.

Debi: 5-450 m³H
Basma yüksekliği: 5-100 m.
Hız: 50hz (isteğe göre 60hz)
Motor gücü: 0,37 – 90 kW
Çalışma sıcaklığı: 140 dereceye kadar (*)
Gövde basıncı: 10 bar (16 bar) (*)


*Basılan sıvının cinsine, çalışma sıcaklığı ve basıncına bağlı olarak pompa malzemesi değişir

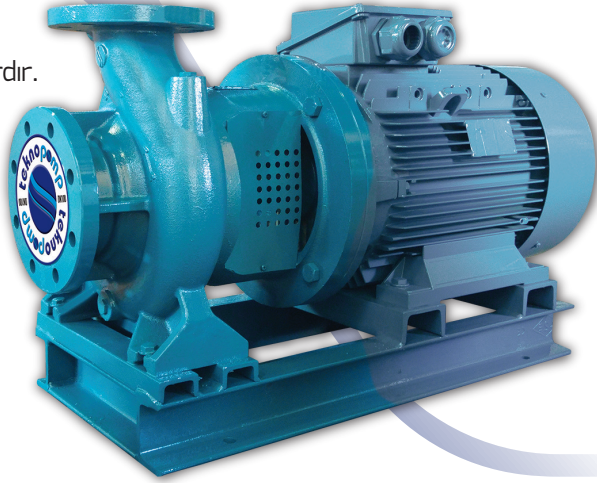

TNP EN 733 NORM SANTİFURÜJ POMPALAR

- > İçinde katı parçacık ve elyaf bulunmayan, temiz veya çok az kirli (askıdaki katı madde max. % 0,2) suların transferinde kullanılır.
- > Yatay milli, salyangozlu, tek kademeli uçtan emişli, kapalı çarklı, back pull out tasarım santrifüj pompalar.
- > TSE EN 733 normuna uygun
- > Back pull out (arkadan sökülebilmek) özelliği sayesinde salyangoz gövdeyi tesisattan ayırmadan pompa elemanlarına (yatak grubu, salmastra yatağı, pompa mili ve çark) müdahale edilebilir.
- > TNP pompalarda " ömür boyu gresli rulman " kullanılır.
- > TNP pompalarda IE 3 yüksek verimli motorlarla enerji tasarrufu sağlanır.

Debi: 5-500 m³h
Basma yüksekliği: 4-105 metre
Hız: 1450 – 2900dd
Çalışma sıcaklığı: 90 dereceye kadar
Gövde basıncı: 10 bar

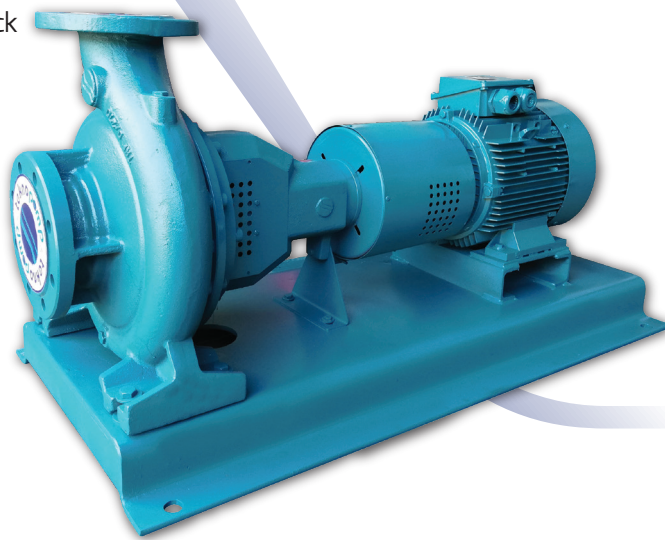


TNL (IN-LINE) SİRKULASYON POMPALAR

- > İçinde katı parçacık ve elyaf bulunmayan, temiz veya çok az kirli (askıdaki katı madde max % 0,2) suların transferinde kullanılır.
- > Salyangoz gövdeli, tek kademeli, kapalı çarklı, düz boruya takılabilen robust şaftlı pompalardır.
- > TNL pompalar IE 3 yüksek verimli motorlar ile akupledi.
- > Pompa mili motor rulmanları ile yataklanmıştır.

Debi: 0-360 m³H
Basma yüksekliği: 5-100 m.
Hız: 50hz (isteğe göre 60hz)
Motor gücü: 0,37 – 45 kW
Çalışma sıcaklığı: 140 dereceye kadar (*)
Gövde basıncı: 10 bar (16 bar) (*)

*Basılan sıvının cinsine, çalışma sıcaklığı ve basıncına bağlı olarak pompa malzemesi değişir

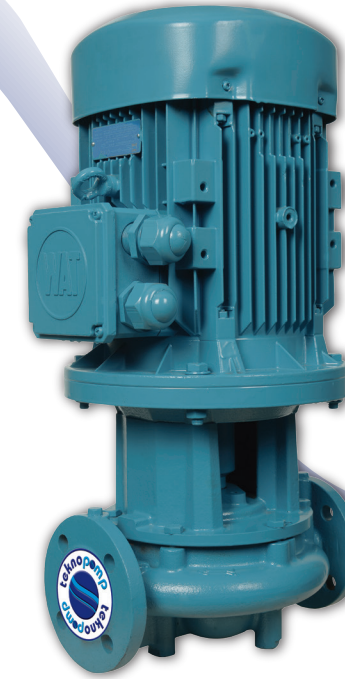

MNV SERİSİ

- > Sıvıyla temas eden tüm yüzeyler noryl malzemeden imal edilmiş dik milli kademeli pompalardan imal edilen hidroforlardır.
- > TPSS serisi pompalar aşındırıcı ve yanıcı olmayan, içinde katı parça ve elyaf parçacıkları bulunmayan temiz suları basmaya uygundur.
- > İstenen debi ve basınca uygun olarak 1-6 pompalı olarak imal edilebilirler.
- > Pompalarda IE 3 yüksek verimli motorlar kullanılmaktadır..
- > TPSS hidroforlarda Elektronik, elektromekanik ve Frekans kontrollü panolar kullanılır.

Debi: 1-110m³h
Basma yüksekliği: 20-160mss
Hız: 2900dd
Motor gücü: 0,75 – 45 kw
Çalışma sıcaklığı: maksimum 40 derece
Gövde basıncı: 16 bar



TPSS SERİSİ

- > Sıvıyla temas eden tüm yüzeyler paslanmaz çelik olan düz boruya takılabilen (In line-aynı hat) dik milli kademeli pompalardan imal edilen hidroforlardır.
- > TPSS serisi pompalar aşındırıcı ve yanıcı olmayan, içinde katı parça ve elyaf parçacıkları bulunmayan (askıdaki katı madde % 0,2 max) temiz suları basmaya uygundur.
- > İstenen debi ve basınca uygun olarak 1-6 pompalı olarak imal edilebilirler.
- > Pompalarda IE 3 yüksek verimli motorlar kullanılmaktadır.
- > TPSS hidroforlarda Elektronik, elektromekanik ve Frekans kontrollü panolar kullanılır.

Debi: 1-110 debi
Basma yüksekliği: 20-200 metre
Hız: 2900dd
Motor gücü: 0,37 – 45 kw
Çalışma sıcaklığı: 0 – 120 derece
Gövde basıncı: 25 bar



YANGIN GRUPLARI

- > AUE Yangın Pompa Sistemleri, 2 adet elektrik motorlu (yatay milli santrifüj – 1 asıl ve 1 yedek pompa) ve jokey pompadan oluşmaktadır. Jokey pompa hattaki kaçakları karşılamak içindir.
- > AUE Yangın Pompa Sistemleri giriş çıkış vanaları, çekvalf, ortak şase, emme ve basma kollektörleri, NFPA 20 veya Türk Yangın Yönetmeliği'ne uygun kumanda panoları ve haftalık otomatik test sistemi ile paket çalışmaya hazır yangın sistemleridir.

- > AUED Yangın Pompa Sistemleri; 1 adet elektrik motorlu yangın pompası, 1 adet dizel motorlu (yedek pompa) ve jokey pompadan oluşmaktadır. Jokey pompa hattaki kaçakları karşılamak içindir.
- > AUE Yangın Pompa Sistemleri giriş çıkış vanaları, çekvalf, ortak şase, emme ve basma kollektörleri, NFPA 20 veya Türk Yangın Yönetmeliği'ne uygun kumanda panoları ve haftalık otomatik test sistemi ile paket çalışmaya hazır yangın sistemleridir.

