


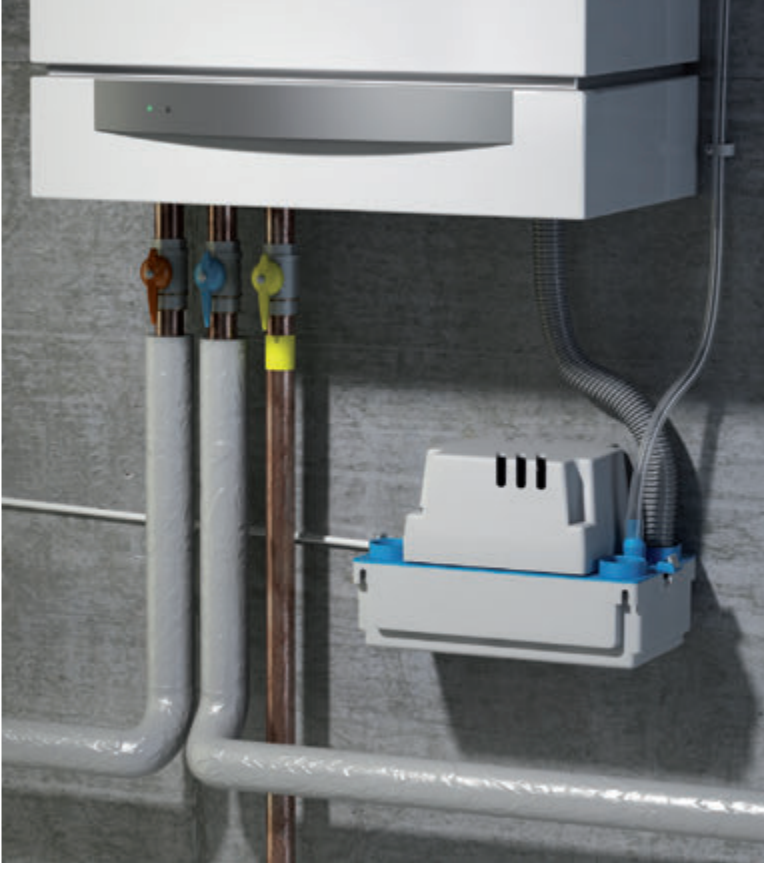

SANICONDENS® Eco

maksimum 50 kW'lık yoğuşmalı kombi, fancoil, soğutucu dolap gibi ünitelerin yoğuşma suyunu tahliye eden bir drenaj pompasıdır.

Hazne hacmi 1 litredir ve asitlere karşı dayanıklıdır. 4 girişi bulunmaktadır.

4,5 m



Yoğuşmalı
kombi



Klima



Soğutucu
dolap



Nem alma
cihazı



Fancoil

SANICONDENS® Eco

TEKNİK ÖZELLİKLER

Bağlantı yapılabilen üniteler : 50 kW'a kadar yoğuşmalı kombi, soğutucu dolap, klima, nem alma cihazı ve fancoil

Giriş sayısı : 4 x Ø 28 mm

Tahliye boru çapı : 10-16 mm

Maks. debi : 342 lt/saat • **Hazne hacmi :** 1 litre

Besleme voltajı / frekans : 220-240 V / 50 Hz


Maks. güç : 60 W • **Çekilen maks. akım :** 0,52 A

Elektrik koruma sınıfı : I • **Ses seviyesi :** < 45 dB(A)

Maks. akışkan sıcaklığı :
80 °C - S3 %15 (1 dak. 30 sn. on / 8 dak. 30 sn. off)


Ağırlık : 1.3 kg. • **Koruma Sınıfı :** IP20

Maks. dikey pompalama : ↑ 4,5 m

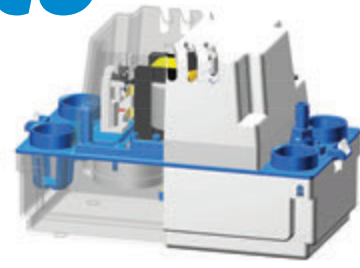


POMPA EĞRİSİ

Basma yüksekliği (m)

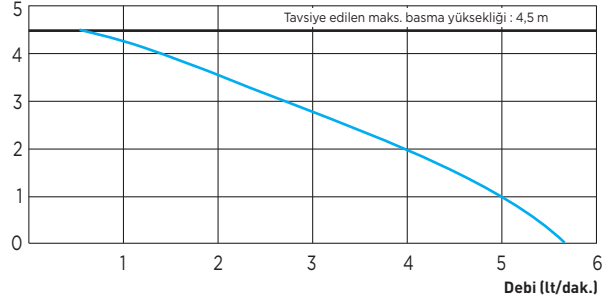

ÖLÇEKLİ ÇİZİM

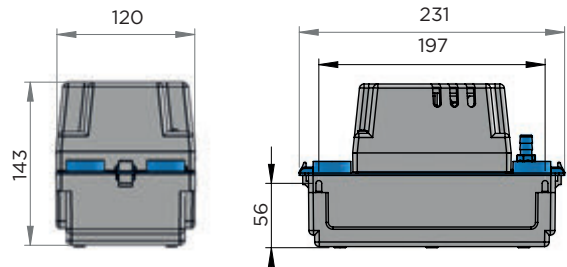

TESLİMAT KAPSAMI

- SANICONDENS® Eco
- Entegre çek valf
- Sabitleme vidaları, 1 giriş bağlantı adaptörü, 1 çıkış bağlantı adaptörü (Ø 50 mm), 6 m'lik tahliye hortumu ve 2 m'lik güç kablosu



EAN 3308815013138