

1 POMPA
IP68

Harici kontrol panosu (2 m'lik kablo)



Harici alarm modülü (5 m'lik kablo)

SANICUBIC® 1 WP

SANICUBIC® 1 WP çalışma prensibi

Cihaz 3 adet seviye algılama çubuğu ile donatılmıştır: 2 adet motorun çalışmasını tetikleyen switch'lere, diğeri ise alarm switch'ine bağlıdır.

• 2 algılama çubuğu (uzun)

Normal çalışma modunda hazne içerisindeki atık sular belirli bir seviyeye ulaştığında switch'i tetikleyip motorun çalışmasını sağlamaktadır.

• Alarm çubuğu (kısa)

Anormal bir durumda atık sular haznenin üst seviyesine ulaşır ve alarm switch'ini tetikler. Sesli ve görsel alarm devreye girer (harici kontrol panosunun ve alarm modülünün kırmızı led ışığı yanar).



ProX K2 parçalayıcı bıçak



EAN 3308815074436

TEKNİK ÖZELLİKLER

Bağlantı yapılabilen üniteler : Birden fazla klozet, banyo, mutfak ve çamaşırhanenin foseptik ve pis suları

Hazne hacmi : 32 litre

Giriş sayısı : 1 x Ø 40/50 mm (dış çap)
3 x Ø 40/50/100/110 mm (dış çap)

Tahliye boru çapı : 40 mm (dış çap 50 mm)

Hava tahliye çapı : 50 mm (dış çap)

Maks. akışkan sıcaklığı :
70 °C (kısa süreli çalışmada - 5 dak. maks.)

Maks. debi : 13 m³/saat

Maks. basma yüksekliği (debi=0) : 13 m

Tavsiye edilen maks. basma yüksekliği : 11 m

Besleme voltajı / frekans : 220-240 V / 50 Hz

Motor gücü : 1500 W

Çekilen maks. akım : 6 A

Koruma sigortası : 10 A

ON/OFF seviyesi : 140/80 mm

Alarm seviyesi : 210 mm +/- 15

Ağırlık (aparater dahil) : 23 kg

Koruma sınıfı : IP68

Kontrol panosu koruma sınıfı : IPX4

Elektrik koruma sınıfı : I

Maks. dikey veya yatay pompalama : ↑ 11 m → 110 m

HAZNE

PERFORMANS

SANICUBIC® 1 WP

1500 W'lık parçalayıcı bıçaklı tek pompa ile donatılmış kompakt bir tahliye istasyonudur. Foseptik ve pis suları tahliye edebilmektedir. Donmaya karşı korunmalıdır.

Ev veya küçük işletmeler için uygundur. Zemin üstü veya foseptik çukuruna kolayca uygulanabilir.

11 m
110 m



Klozet



Asma klozet



Lavabo



Duş kabini



Banyo kuveti



Evye



Bulaşık makinesi




Çamaşır makinesi




Bide



Yağ tutucu tavsiye edilir

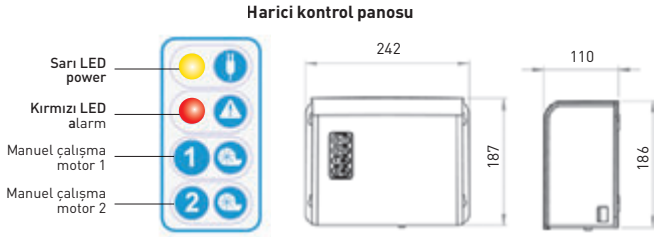


Harici kontrol panosu

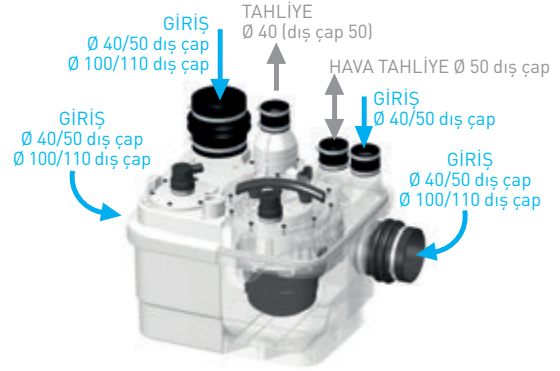

POMPA EĞRİSİ



ÖLÇEKLİ ÇİZİM

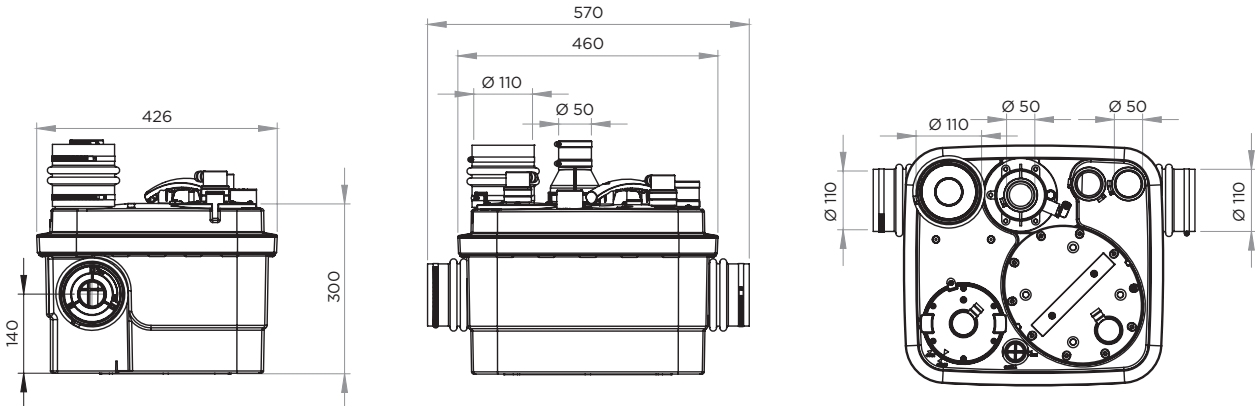

TESLİMAT KAPSAMI

• SANICUBIC® 1 WP • Entegre çekvalf • Harici kontrol panosu • Harici alarm modülü